

Obec Horný Vadičov, IČO: 00314030
023 45 Horný Vadičov č.s. 160

Overovacia doložka ohlásenej stavby

Obec Radola - orgán štátnej správy na úseku výstavby, príslušná podľa § 15 ods.1 zák. č. 25/2025 Z.z. Stavebného zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 63 ods. 6 a 7 zák. č. 25/2025 Z.z. Stavebného zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) a príslušný na základe určenia Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR dňa 24.06.2024 pod č. 04235/2024-5.1.2 podľa §14 ods. 1, písm. g) Stavebného zákona v spojení s § 13 vyhlášky č. 60/2025 Úradu pre územné plánovanie a výstavby SR, o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby,

overuje projekt stavby na ohlásenie

Drobnej stavby a stavebných úprav stavby: **Rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ v obci Horný Vadičov.**

IKS: 1511, 2511, 1271

Projektová dokumentácia rieši návrh rekonštrukcie športového ihriska, nachádzajúci sa pri Základnej škole Horný Vadičov. V súčasnosti sa na ploche nachádza futbalové ihrisko, striedačky, nezakryté lavičky pre divákov, šatne, prístrešok a plocha na parkovanie. Chýba tu parkovanie pre invalidov, spevnené prístupové plochy k hľadisku (súčasná lavička), ktoré by boli bezbariérové. Prístupová bezbariérová spevnená plocha bude osadená novým osvetlením (4 lampy), 2x odpadkový kôš a bezpečnostným zábradlím do výšky 1m. Nové parkovacie miesto pre invalidov bude označené vodorovným a zvislým dopravným označením. Vzhľadom na malý počet sedacích miest pre divákov a nechránené prevedenie posedenia pred poveternostnými vplyvmi, sa investor rozhodol pre osadenie dvoch zastrešených tribún. Súčasná striedačka budú vymenené za nové moderné prevedenie. Ďalej bude zhotovený prístupový chodník k hracej ploche. Herná plocha futbalového ihriska bude doplnená o 4 nové stožiare osvetlenia. Existujúcemu objektu šatní bude zrealizovaná rekonštrukcia obvodového plášt'a vrátane výmeny dverí (4ks). Hlavným cieľom projektu je modernizácia súčasného športového ihriska. Zlepšenie pohodlia pre divákov a športovcov vrátane bezbariérového prístupnosti hľadiska.

STAVEBNÉ OBJEKTY

SO 01 – TRIBÚNA, CHODNÍK, OSVETLENIE, INVALIDNÉ ŠTÁTIE, STRIEDAČKY

Tribúna:

Tribúna sa skladá z jednotlivých sekcií so sedačkami dĺžky 2,08 m a sekciami so schodmi dĺžky 1,2 m. Nosnú konštrukciu tribúny tvoria stupňovité rámy so štandardnou výškou stupňa 200 mm. Bočné rámy sa spájajú pomocou ohýbaných oceľových profilov a rámov sedačiek do jednotlivých sekcií. Podlaha je vyrobená z oceľových pororoštov, ktoré sú uložené a priskrutkované k spojovacím ohýbaným profilom. Tribúna je osadená zadným a bočným zábradlím so zvislou rúrkovou výplňou. Rozteč sedačiek je 50 cm. Plastové sedačky sú vyrobené vstrekaním z polypropylénu s UV stabilizáciou a prísadami zamedzujúcimi horeniu. Každá sedačka má dva montážne otvory, otvor na odtok vody a prelis na umiestnenie čísla. Povrch je hladký, ergonomicky a anatomicky tvarovaný. Veľmi silná konštrukcia vo forme dvojitej steny, poskytuje vysokú odolnosť proti vandalizmu. Strecha je osadená na oceľových stĺpikoch z profilu 60 x 60 mm, ktoré sú priskrutkované k nosnej konštrukcii tribúny. Dutinkové polykarbonátové dosky hr. 8 mm sú upevnené v drážkach hliníkových profilov, ktoré sú v rozstupe 1060 mm priskrutkované k pozdĺžnym oceľovým

nosníkom. Hliníkové profily sú zakružené R4500 mm. Nosná konštrukcia strechy - oceľové profily 60 x 60 mm, hliníkové profily 60 x 40 mm s drážkou Nosná konštrukcia tribúny - oceľové profily 60 x 40 mm Podlaha - oceľový pororošt s okom 30 x 30 mm Sedáky - polypropylén s UV stabilizáciou Povrchová úprava – žiarový zinok Inštalácia Zariadenie je určené na exteriérové športoviská. Inštalácia sa vykonáva na základové pätky, ku ktorým sa kotvia pomocou závitových tyčí M12 a chemickej malty. Strecha tribúny sa uzemňuje zinkovaným uzemňovacím pásikom vyvedeným vedľa základovej pätky nad úroveň terénu vždy po cca 10 m.

Chodník (spevnená plocha):

Spevnená plocha bude vykonaná z betónovej dlažby hr. 40mm. Betónová dlažba bude osadená do stierkových vrstiev podľa navrhnutej skladby (viď výkresová dokumentácia). Prístupová plocha k tribúne bude vybavená 2 odpadkovými košmi.

Zábradlie:

Zábradlie sa vykoná z bezpečnostného hľadiska pred tribúnami. Výška bude 1m a bude zhotovených oceľových trubiek s priemerom 50mm. Povrch bude buď opatrený povrchovým náterom proti poveternostným vplyvom alebo bude pozinkovaný. Jednotlivé ple sú po 2m v celkovej dĺžke 48m (tzn. 25 základových pätiiek o rozmere 300x300x800mm).

Osvetlenie:

Osvetlenie bude zaistené 4 lampami, ktoré budú napojené na existujúci rozvádzač v južnej časti hracej plochy pod ozn. RS1.

Invalidné státie:

Státie bude vykonané v pôdorysných rozmeroch 7,5x5m z betónovej dlažby hr.60mm. Betónová dlažba bude osadená do stierkových vrstiev podľa navrhnutej skladby (viď výkresová dokumentácia). Bude označené vodorovným a zvislým dopravnou značkou.

Sriedačky:

Hráčska kabína vyrobená z hliníkových profilov zastrešená dutinkovým polykarbonátom. Kabína je osadená plastovými sedákmi s UV stabilizáciou. Sedačky majú hladký povrch, sú ergonomicky tvarované. Vďaka dvojitej stene vykazujú sedačky vysokú odolnosť proti vandalizmu. Bočnice je možné čiastočne uzavrieť doskou z číreho dutinkového polykarbonátu. Materiál Krajný hlinkový profil s oblou hranou s prierezom 60 x 38 mm Stredový profil H s prierezom 60 x 38 mm

Konštrukcia lavičky – oceľový profil žiarovo zinkovaný 30 x 30 mm

Predný stĺpik – oceľový profil žiarovo zinkovaný 60 x 30 mm

Sedák – vstrekaný polypropylén

Zastrešenie - dutinkový polykarbonát hr. 8 mm

Inštalácia Zariadenie je určené do exteriéru. Kabína je dodávaná v zmontovanom stave.

Inštalácia kabíny musí byť vykonaná na dostatočne nosný a rovný podklad v celej jej dĺžke.

KABÍNA MUSÍ BYŤ VŽDY ZAISTENÁ PROTI PREVRÁTENIU.

SO 02 – OSVETLENIE ŠPORTOVÉHO IHRISKA

Osvetlenie hracej plochy bude zabezpečené 4 stožiarimi. Každý stožiar bude mať 3 svietidlá.

Osvetlenie bude navrhnuté podľa konkrétneho výpočtu. Napojenie bude vykonané z existujúceho rozvádzača umiestneného v južnej časti ihriska pod označením RS1.

SO 03 – REKONŠTRUKCIA OBVODOVÉHO PLÁŠTE A VYMENA VYPLNÍ

Rekonštrukcia obvodového plášťa bude prevedená polystyrénovými doskami v hr. 100mm, ostenie v hr.40mm. Na vyrovnaný povrch bude nanosená omietka podľa uvedenej skladby (viď výkresová dokumentácia). Ďalej budú vymenené 4 dverovej výplne za nové plastové.

Umiestnená na pozemku: parc. č.KN-C p. č. 2370/4, 2399/1, 2399/4, 2399/21, 2399/22, 2396/10, 2396/11, 2396/12, 2396/13, 2397/4, 2829/2 v k.ú. Horný Vadičov podľa listu vlastníctva č. 860 a 1813, má stavebník vlastnícke právo

Stavebník: Obec Horný Vadičov, IČO: 00314030, 023 45 Horný Vadičov č.s. 160

Podľa projektovej dokumentácie vypracovanej: Pavel Růžovský, Osůvky 106, 739 61 Třinec, ičd: bez, z 10/2025

Žiadosť bola podaná dňa 20.10.2025

Stavba bude uskutočnená dodávateľom, ktorý je oprávnený zhotovovať stavby podľa osobitných predpisov (výberom dodávateľa - verejné obstarávanie) a odborné vedenie jej uskutočňovania bude zabezpečovať stavbyvedúci dodávateľa


Zoznam záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení uplatnených pri ohlásení: -----

Neoddeliteľnou súčasťou tejto doložky je situačný výkres.

Podľa § 63 ods. 9 stavebného zákona, overenie projektu stavby na ohlásenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb požadované podľa osobitných predpisov.

Podľa § 63 ods. 10 stavebného zákona, ohlásené stavebné práce možno začať uskutočňovať do troch rokov odo dňa overenia projektu ohlásenej stavby.

Správny poplatok - oslobodený od platby poplatku v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

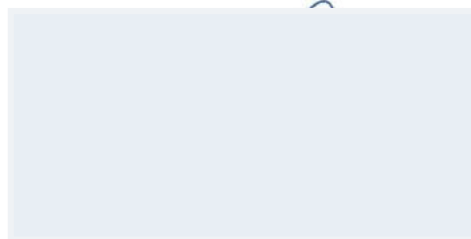

Ing. Anton Tkáčik
starosta obce

