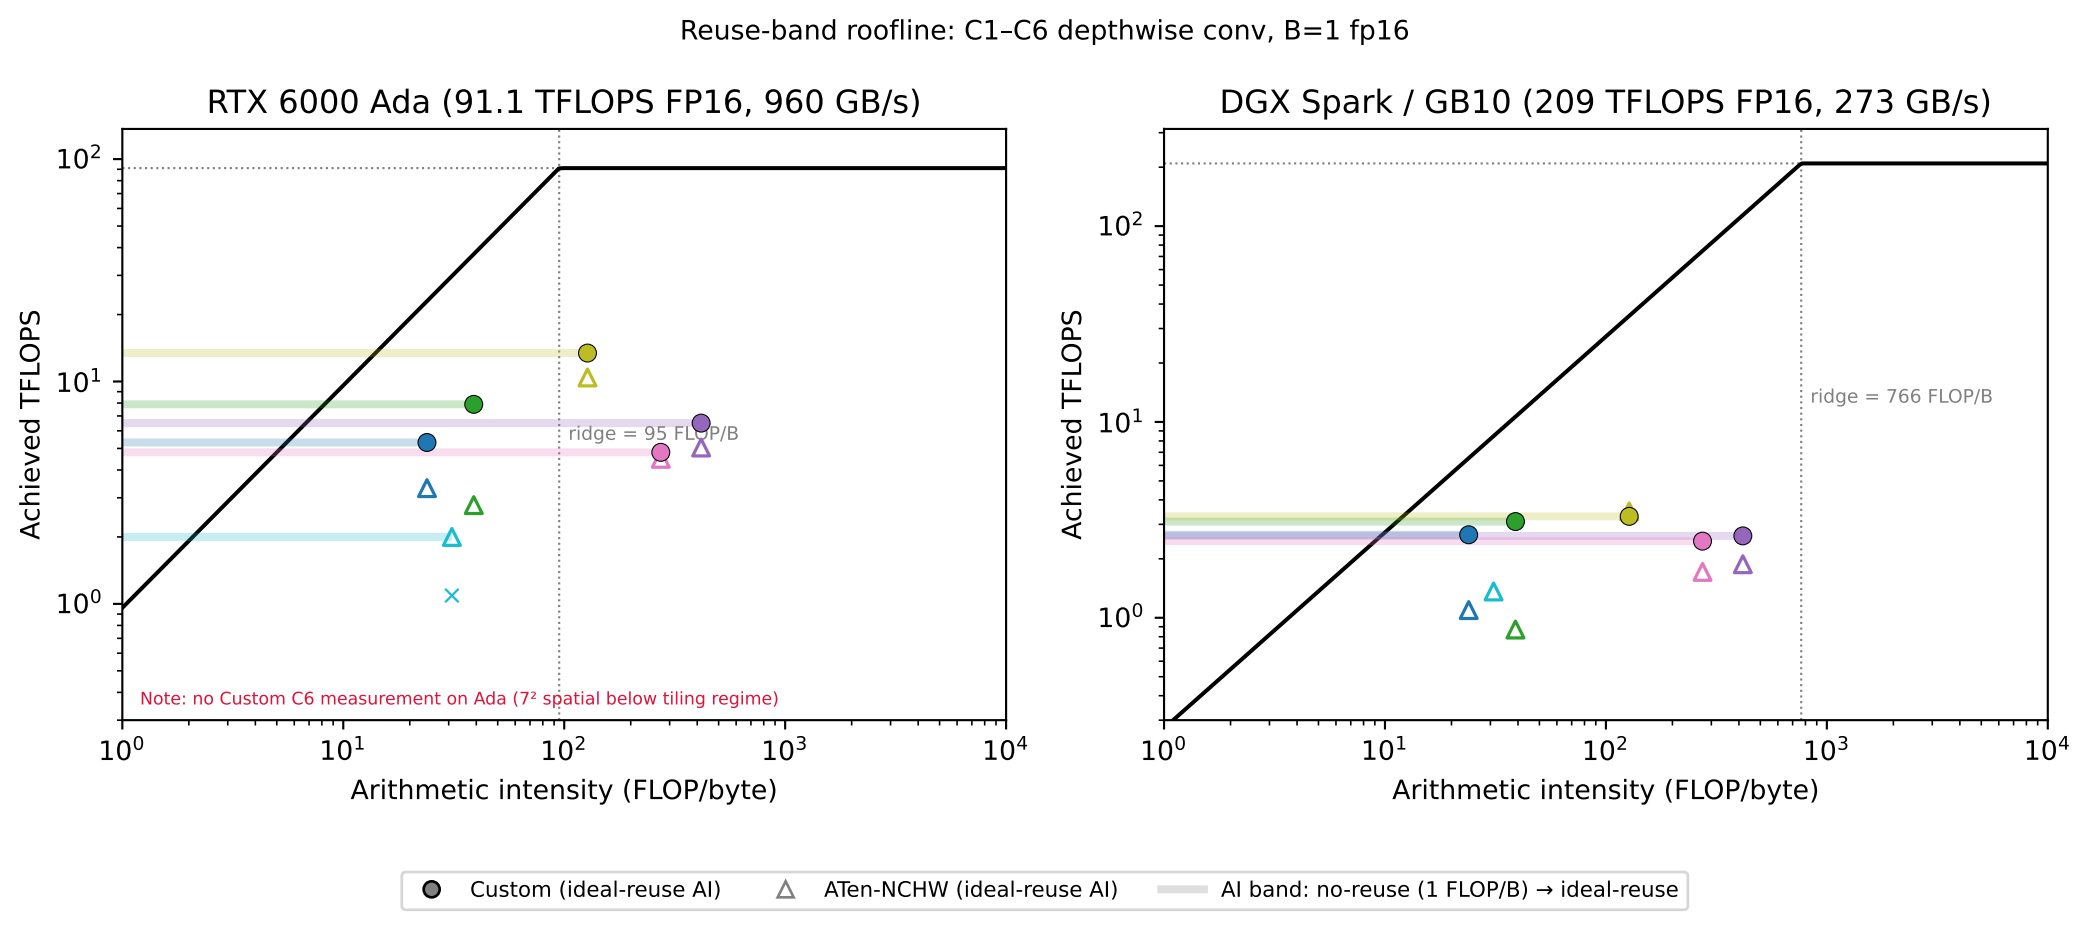
Reuse-band roofline: C1–C6 depthwise conv, B=1 fp16
RTX 6000 Ada (91.1 TFLOPS FP16, 960 GB/s)
DGX Spark / GB10 (209 TFLOPS FP16, 273 GB/s)
Achieved TFLOPS
Arithmetic intensity (FLOP/byte)
ridge = 95 FLOP/B
ridge = 766 FLOP/B
Note: no Custom C6 measurement on Ada (7² spatial below tiling regime)
Custom (ideal-reuse AI)
ATen-NCHW (ideal-reuse AI)
AI band: no-reuse (1 FLOP/B) → ideal-reuse