FURUNO

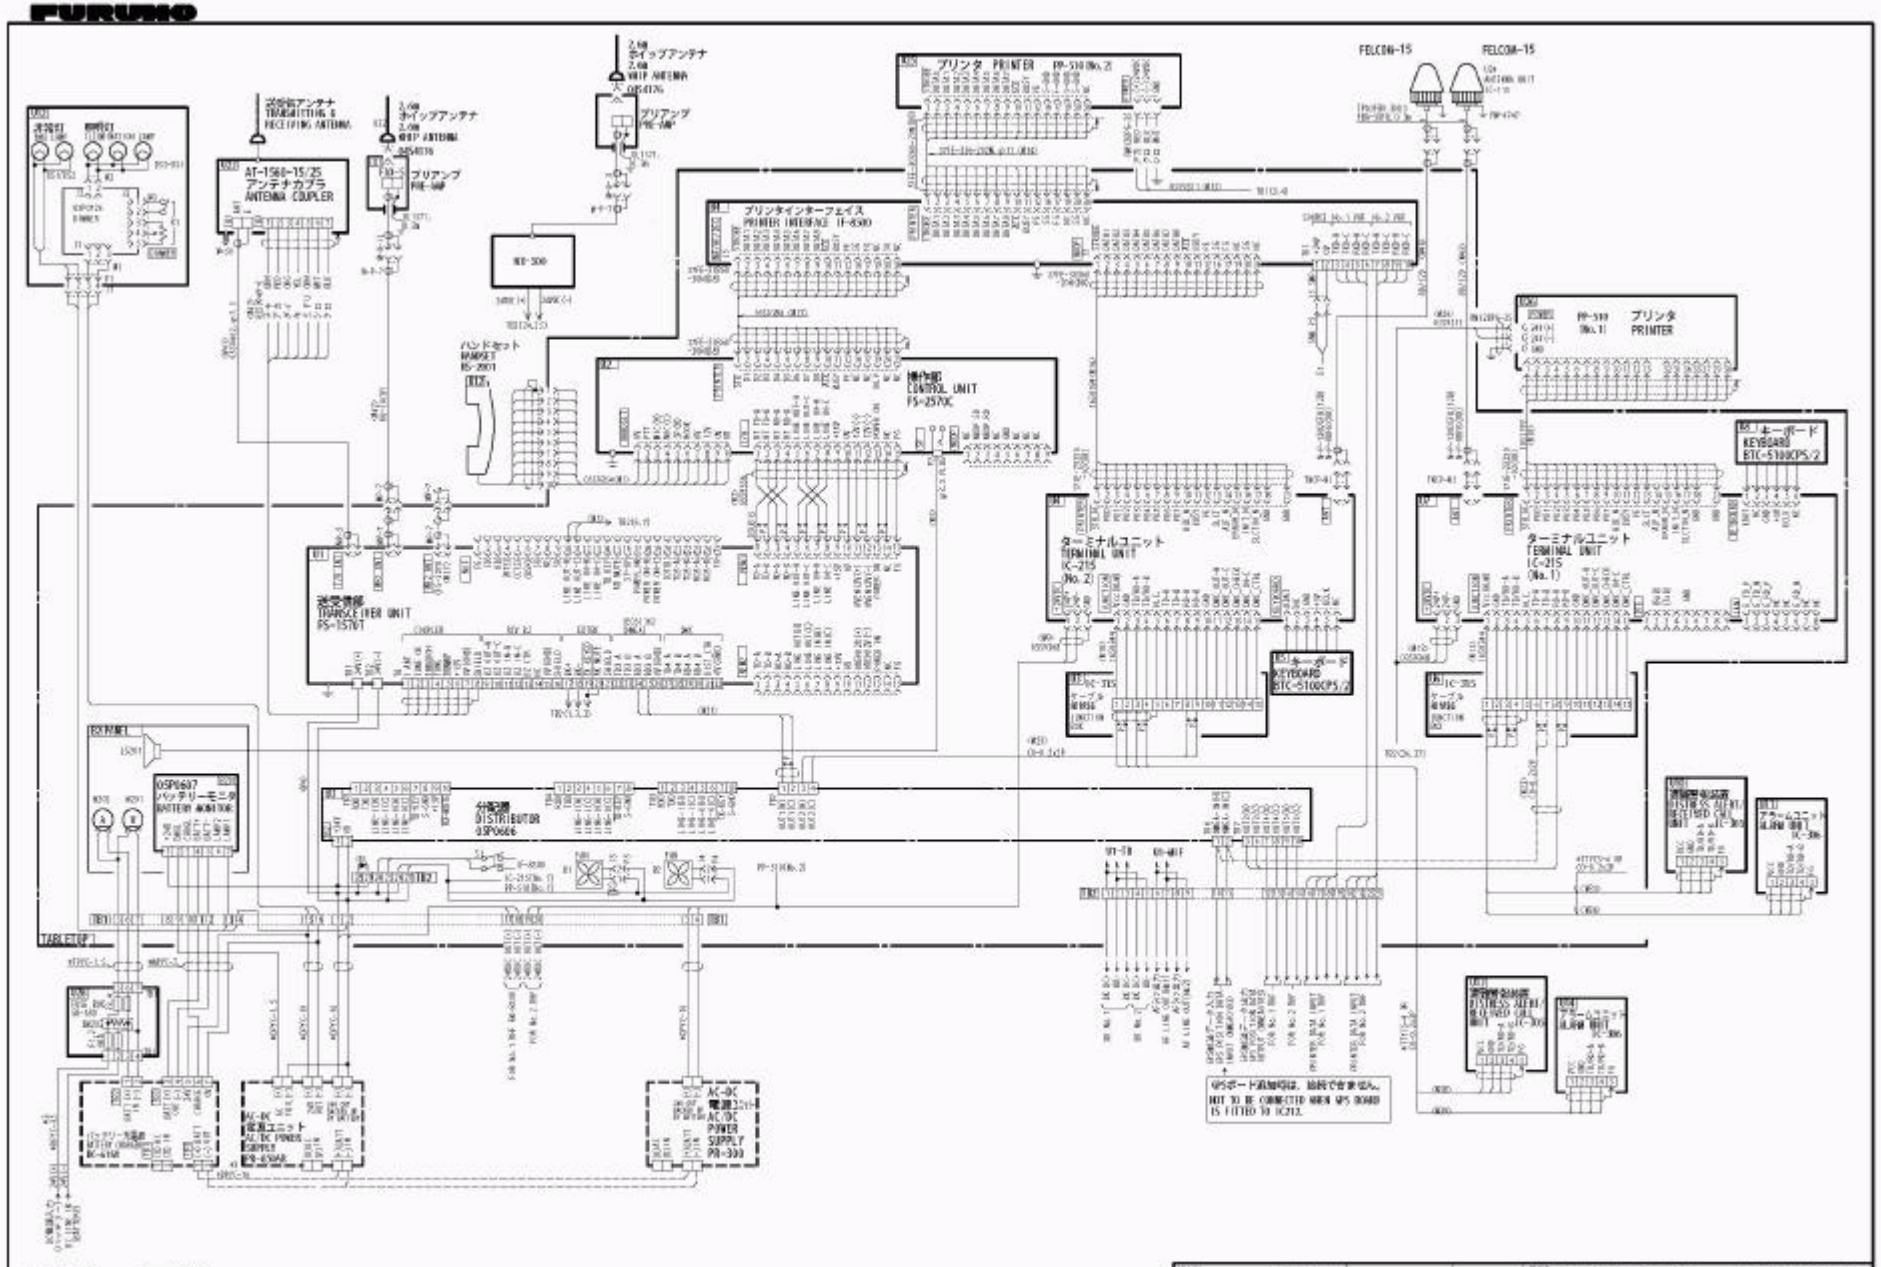

コネクタ CONNECTOR
ツイストペア線 TWISTED-PAIR
接地ビス接続 GROUNDING COPPER STRAP
オプション対応 OPTIONAL SUPPLY

注記: NOTE:
1) *:送信用電源 *: SHIPMAN SUPPLY
2) (大) 太線を示す。 (B) REPRESENTS THICKER WIRE.
3) 電源ケーブルの太さは長さに応じて適宜で決定してください。 DECIDE THE THICKNESS OF WIRES ACCORDING TO CABLE LENGTH OF SHIPBOARD.

03-0.2sQ : 03-SPEN-SB-C 0.2sQP, φ10.5
03-0.2sQ : 03-SPEN-SB-C 0.2sQP, φ11.5
03-0.2sQ : 03-SPEN-SB-C 0.2sQP, φ16.5

DRAWN	Sep. 19 '03 T. YAMASAKI	TYPE	RC-1800F (FS-1570 + FELCOM 15 x 2)
CHECKED	Sep. 19 '03 Y. EBISU	NAME	ラックタイプ無線通信装置 相互結線図
APPROVED	Oct. 14 '03		
SCALE	NONE	NAME	GMDSS RADIO STATION INTERCONNECTION DIAGRAM
DWG. NO.	C5633-K22- B		

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.