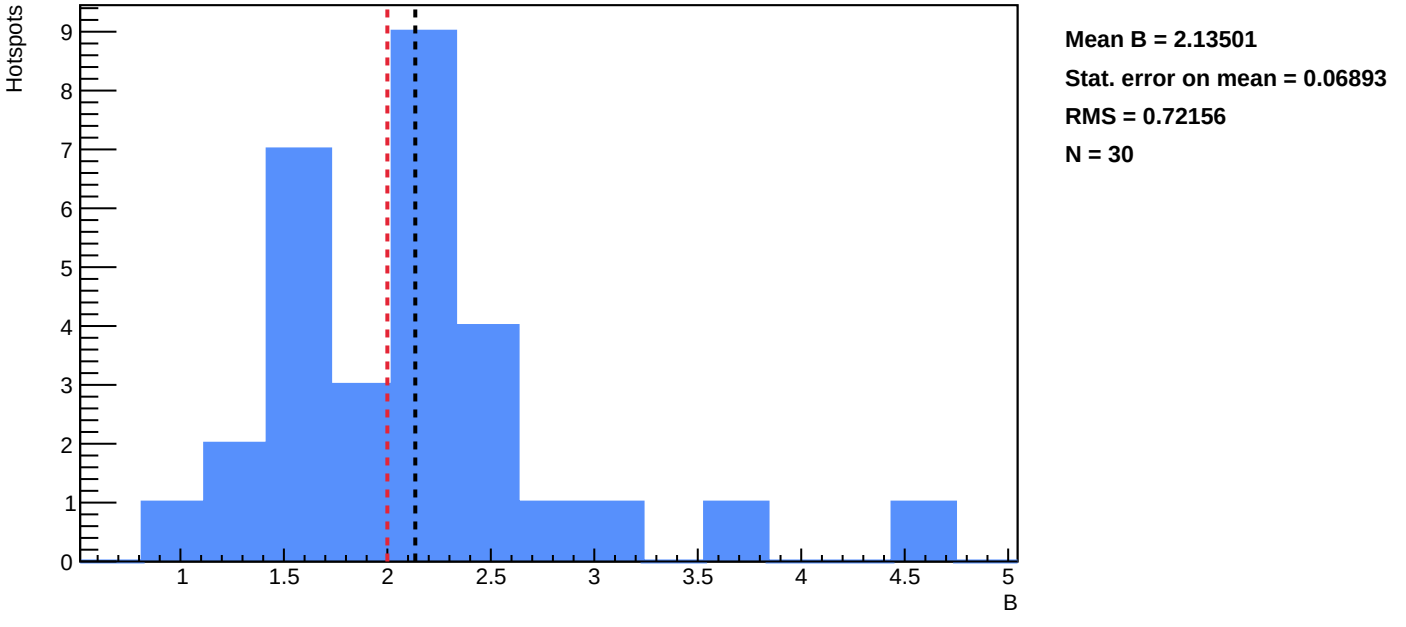
Sensor A1 - Distribution of fitted B - annealing_T=125_h=25
Hotspots
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
B
Mean B = 2.13501
Stat. error on mean = 0.06893
RMS = 0.72156
N = 30