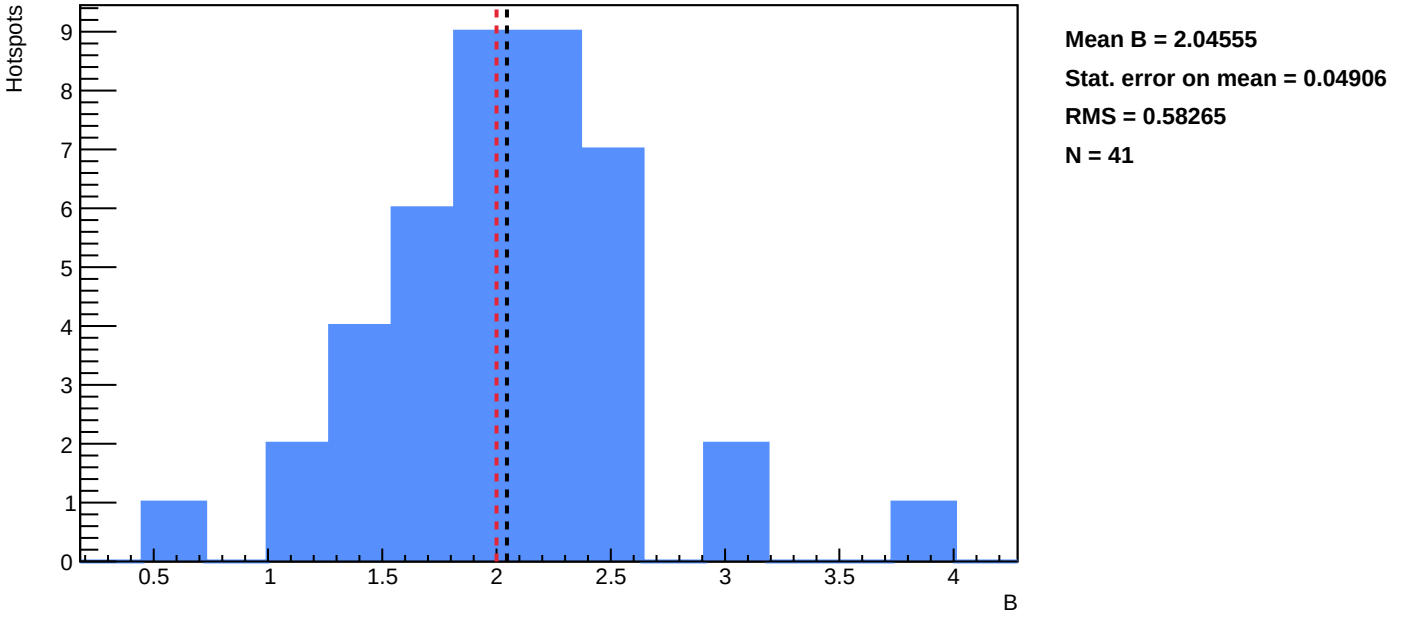
Sensor A1 - Distribution of fitted B - annealing_T=125_h=5
Hotspots
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
B
Mean B = 2.04555
Stat. error on mean = 0.04906
RMS = 0.58265
N = 41