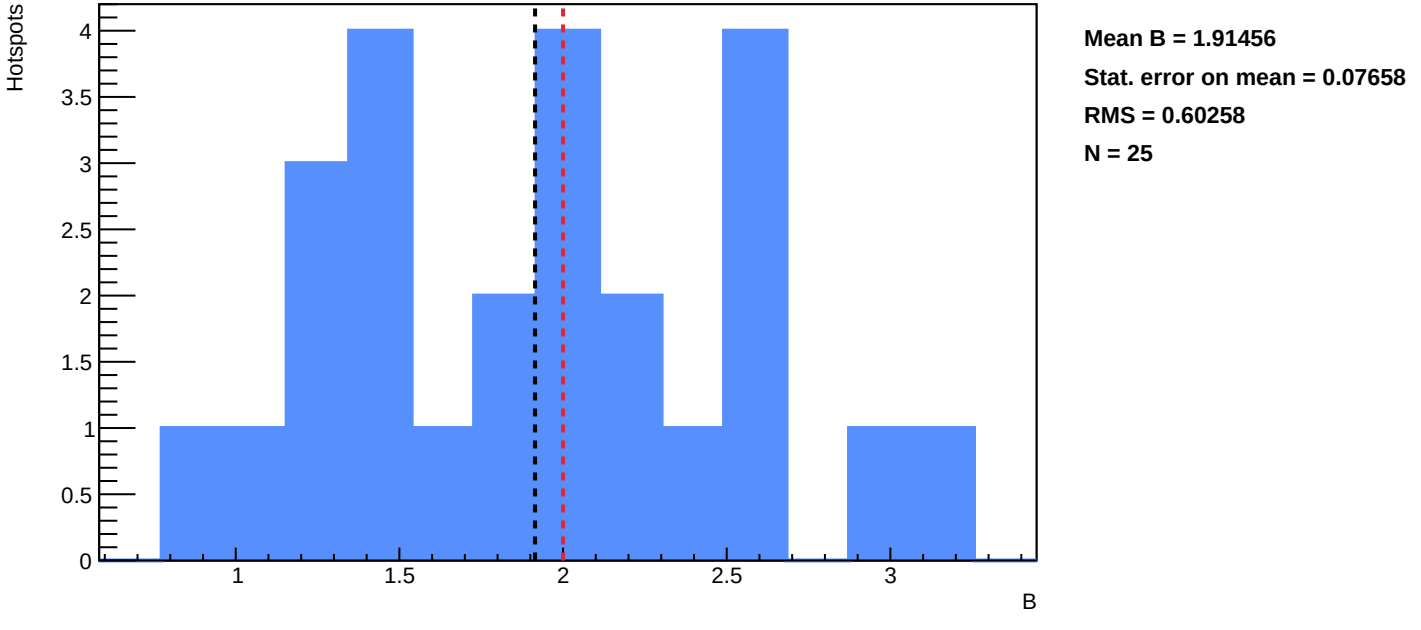
Sensor A1 - Distribution of fitted B - annealing_T=150_h=125
Hotspots
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
1
1.5
2
2.5
3
B
Mean B = 1.91456
Stat. error on mean = 0.07658
RMS = 0.60258
N = 25