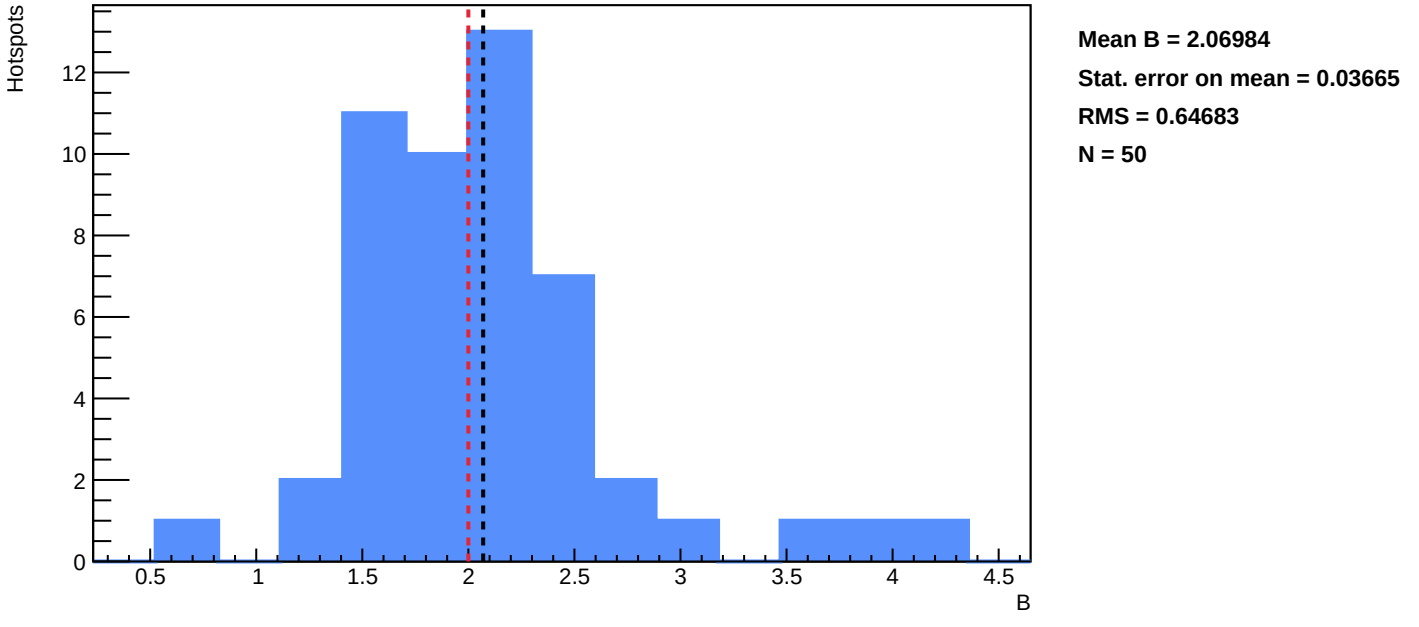
Sensor B1 - Distribution of fitted B - annealing_T=75_h=25
Hotspots
0
2
4
6
8
10
12
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
B
Mean B = 2.06984
Stat. error on mean = 0.03665
RMS = 0.64683
N = 50