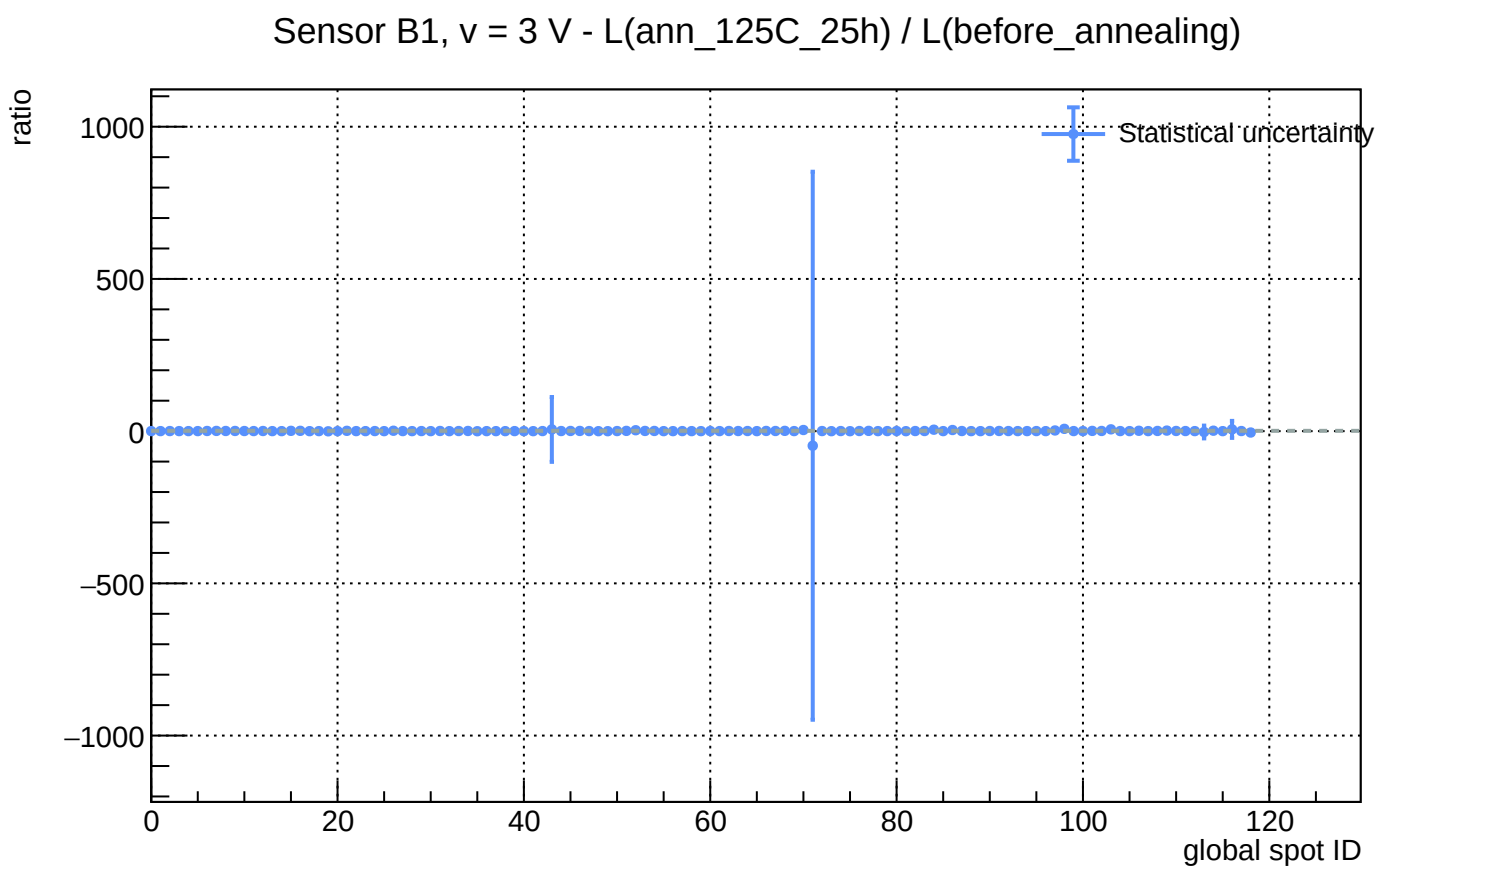
Sensor B1, v = 3 V - L(ann_125C_25h) / L(before_annealing)
ratio
1000
500
0
−500
−1000
0
20
40
60
80
100
120
global spot ID
Statistical uncertainty