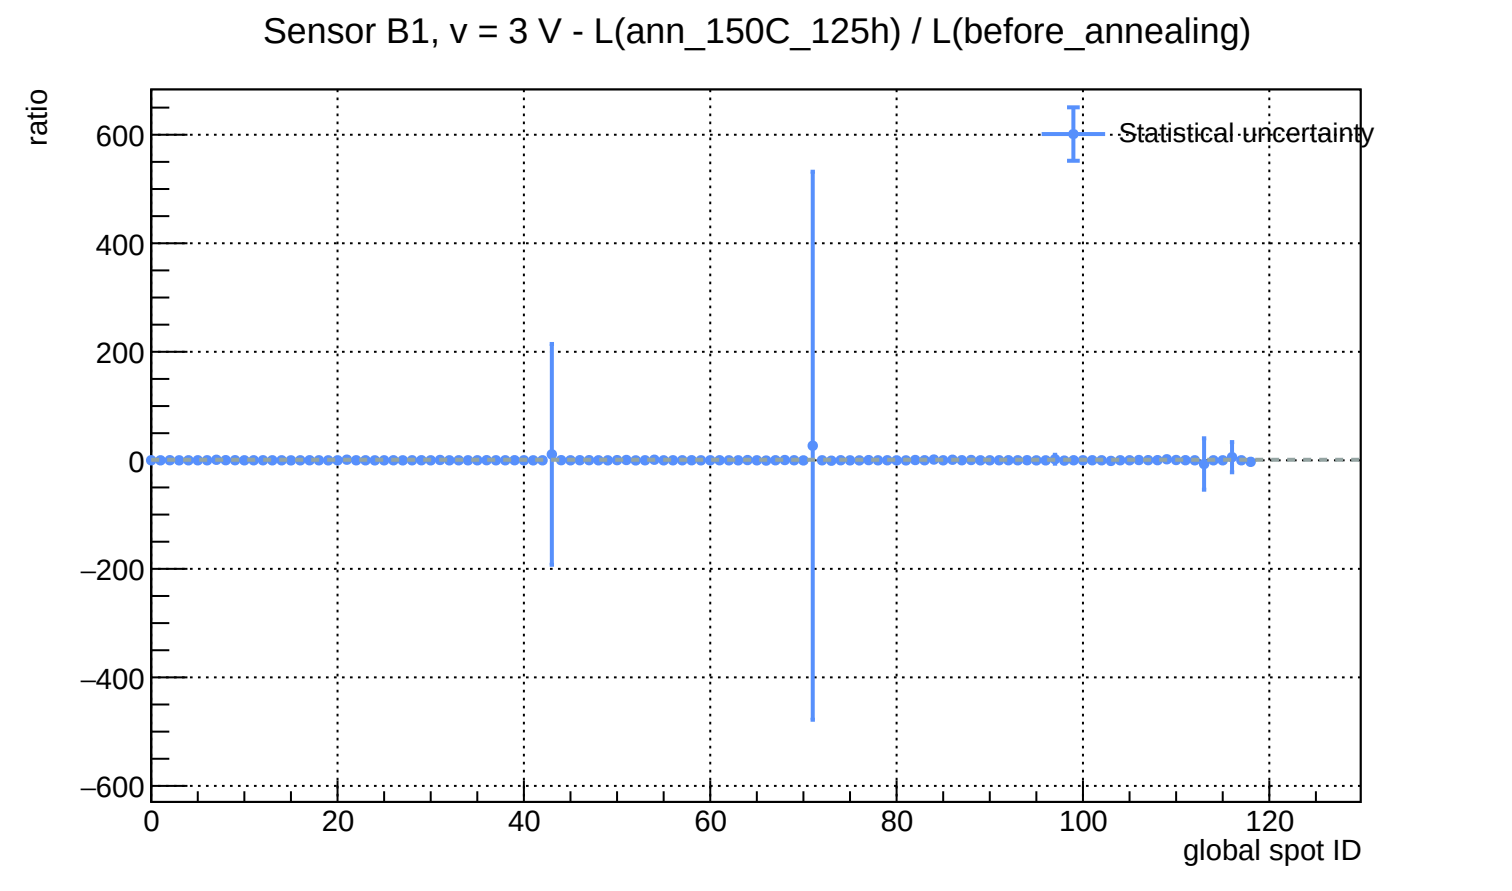
Sensor B1, v = 3 V - L(ann_150C_125h) / L(before_annealing)
ratio
600
400
200
0
−200
−400
−600
0
20
40
60
80
100
120
global spot ID
Statistical uncertainty