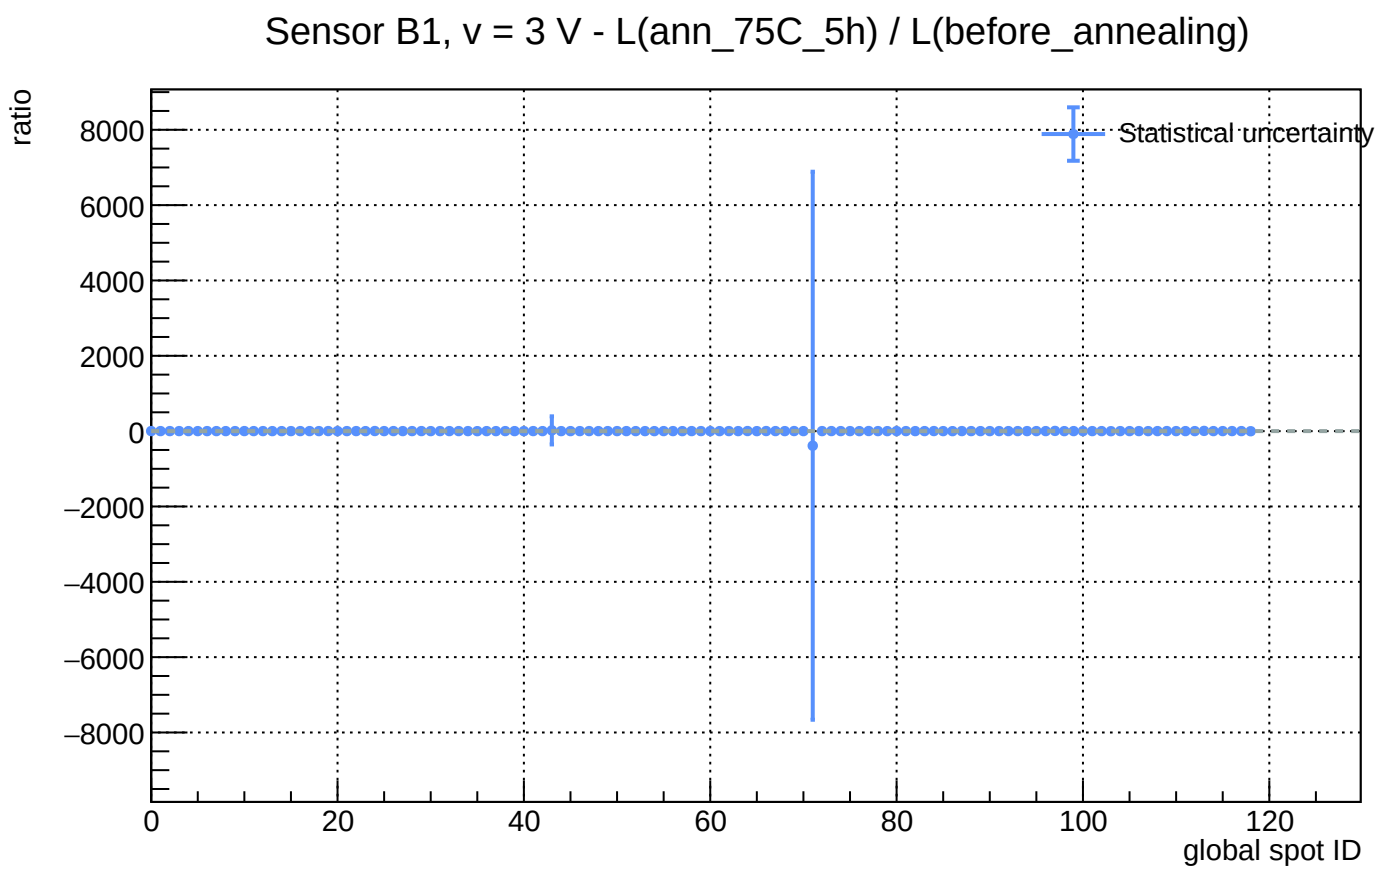
Sensor B1, v = 3 V - L(ann_75C_5h) / L(before_annealing)
ratio
8000
6000
4000
2000
0
−2000
−4000
−6000
−8000
0
20
40
60
80
100
120
global spot ID
Statistical uncertainty