



Držadlo – příčná tyč L, trn Ø 14 x 9.4 mm pro magnetický držák hlásičů (jednotky: mm)

Řez A-A osou trnu (pracovní orientace: trn dole)

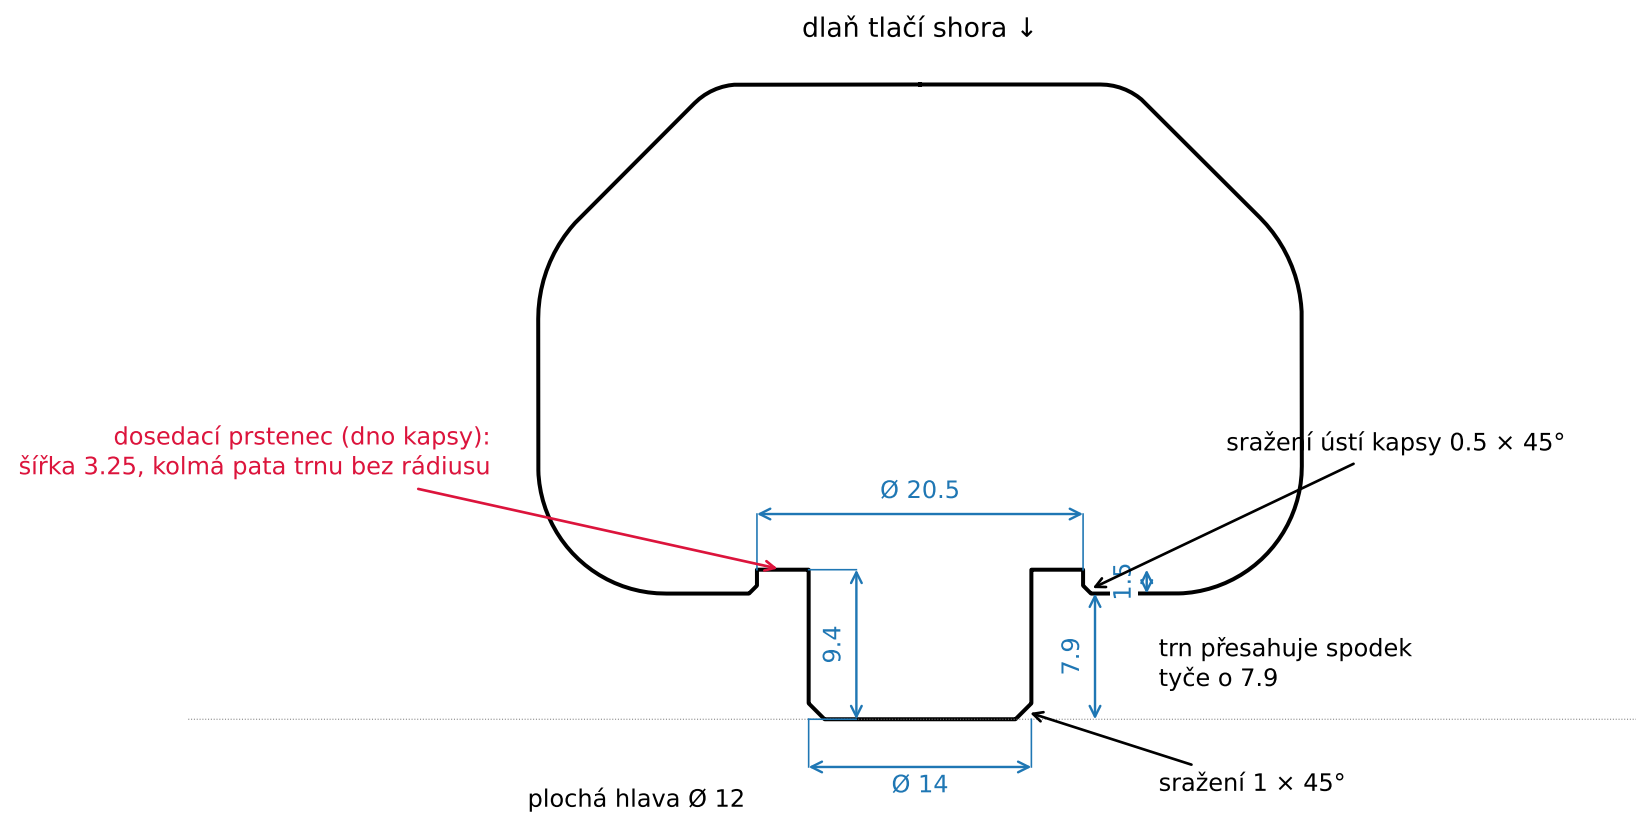


Příčný řez tyčí mimo trn (dlaň nahoře)

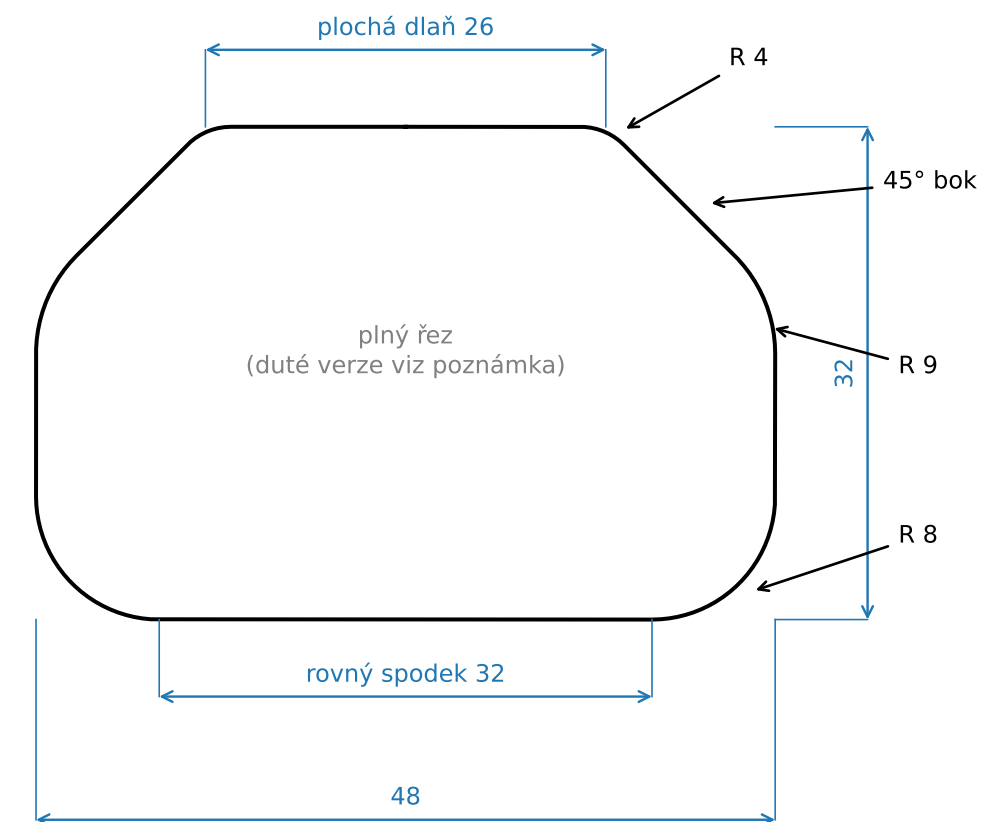

Pūdorys

Pohled shora na tyč (trn leží mezi prostředníčkem a prsteníčkem)

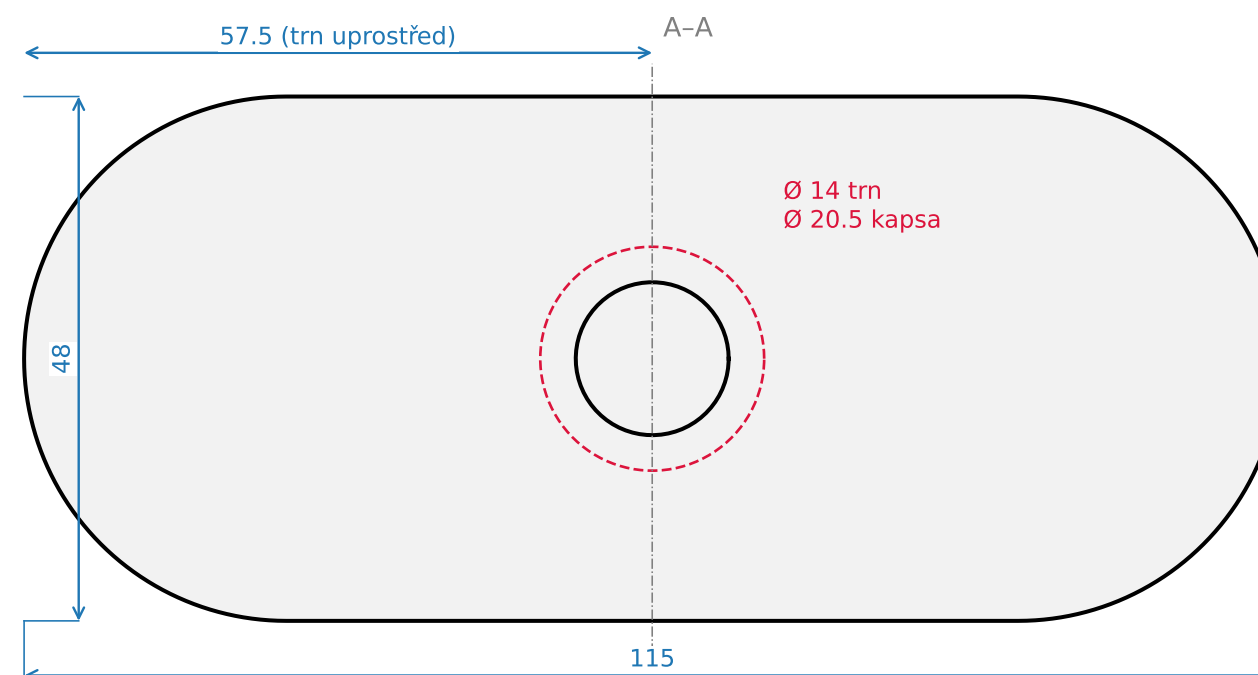

Celková výška s trnem 39.9 mm. STL je v tiskové orientaci (dlaň na stole, trn nahoru). Duté varianty (_dute): dvě uzavřené komory, stěny 4 mm, plný blok ± 17 mm kolem trnu, tisk se 100% vyplní.