



Manual Carga – OBD0089

Leitura da Senha do Painel VDO Crypto G4 / G5

Rev. 6



Outubro 2021

ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando identificação do modelo do painel.....</u>	<u>6</u>
<u>Realizando Leitura da senha do painel VDO Crypto G4/G5.....</u>	<u>7</u>
<u>Outras Mensagens.....</u>	<u>8</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura da senha nos veículos que possuem painel VDO,
- Identifica o modelo do painel, para isso, utilize a carga ID Gol G5.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
VW	Gol 1.0 (G4, G5)	2009 a 2014
	Gol 1.6 (G4, G5)	2009 a 2014
	Parati	2009 a 2013
	Saveiro 1.0 (G5)	2010 a 2013
	Saveiro 1.6 (G5)	2010 a 2013
	Voyage 1.0	2009 a 2012
	Voyage 1.6	2009 a 2012

Acessórios utilizados:



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.
Usado para conectar o OBDMap ao veículo para procedimento via diagnose.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.




Todos os acessórios conectados no OBDMap.

[Voltar índice](#)


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

- A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na área **A5**.

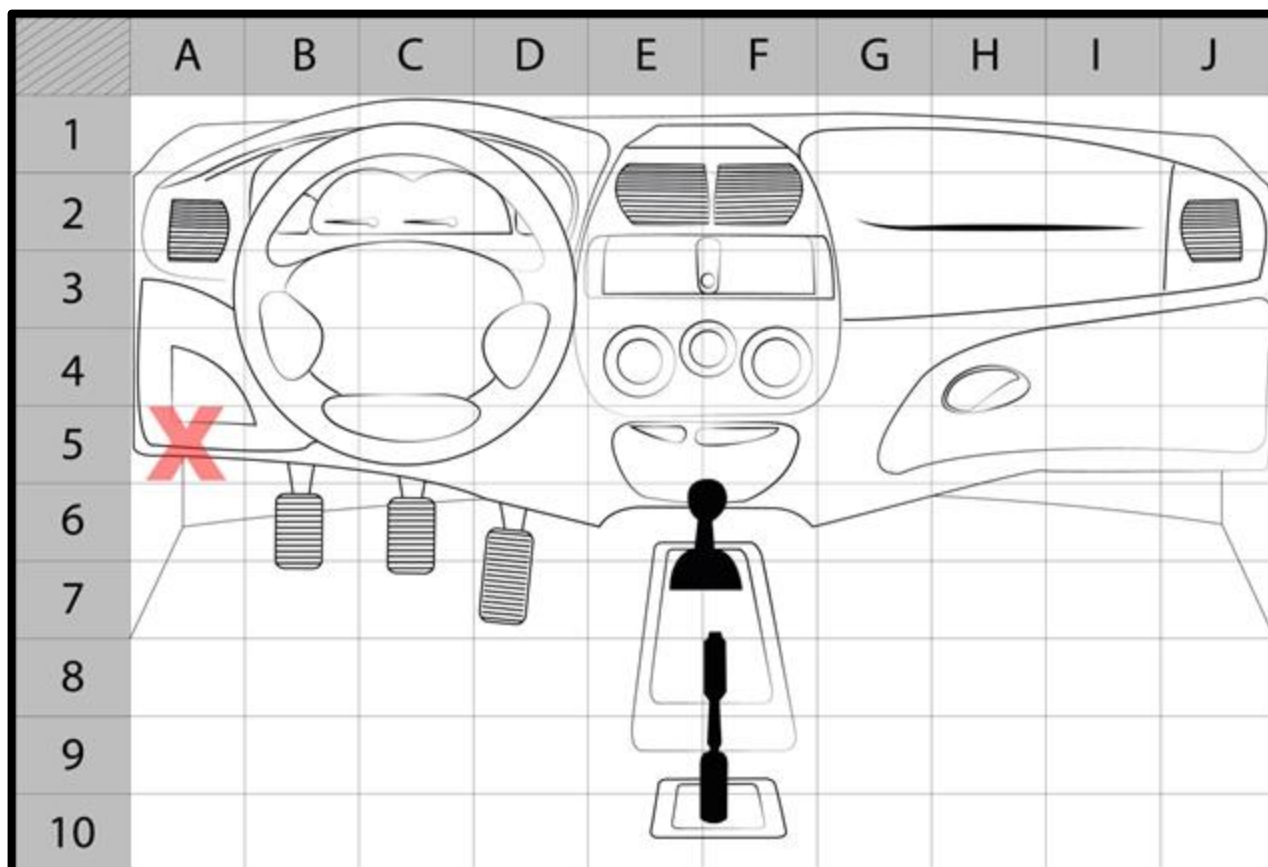


Realizando identificação do modelo do painel

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

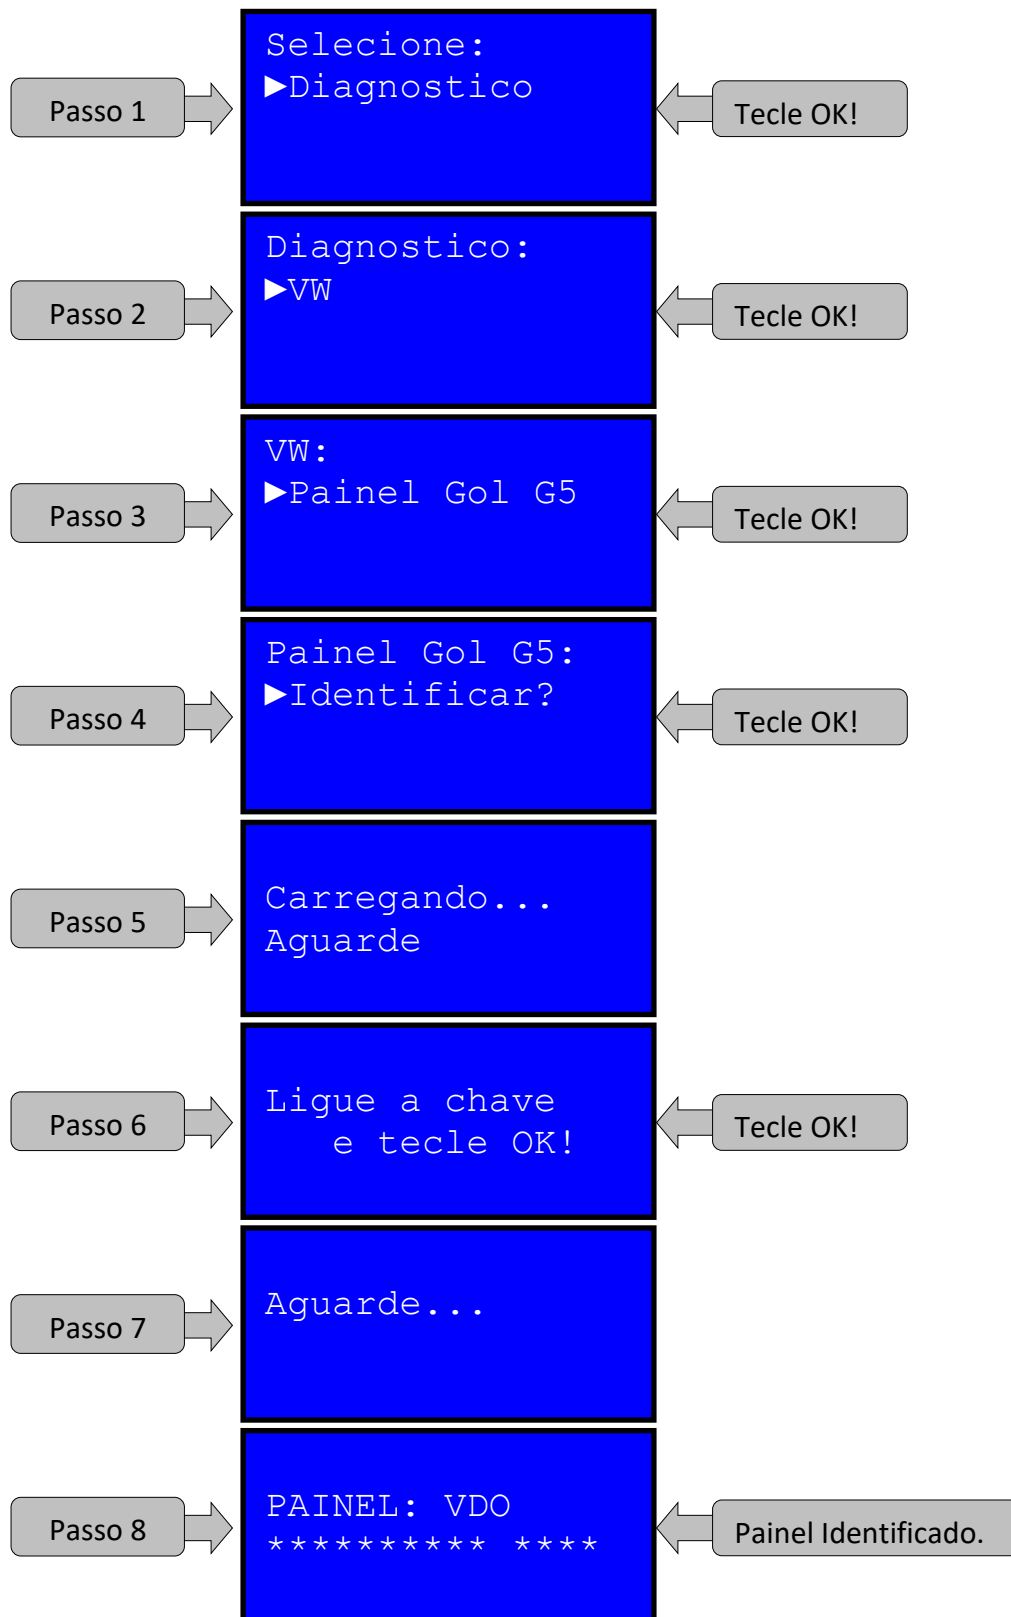

Realizando Leitura da senha do painel VDO Crypto G4/G5

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

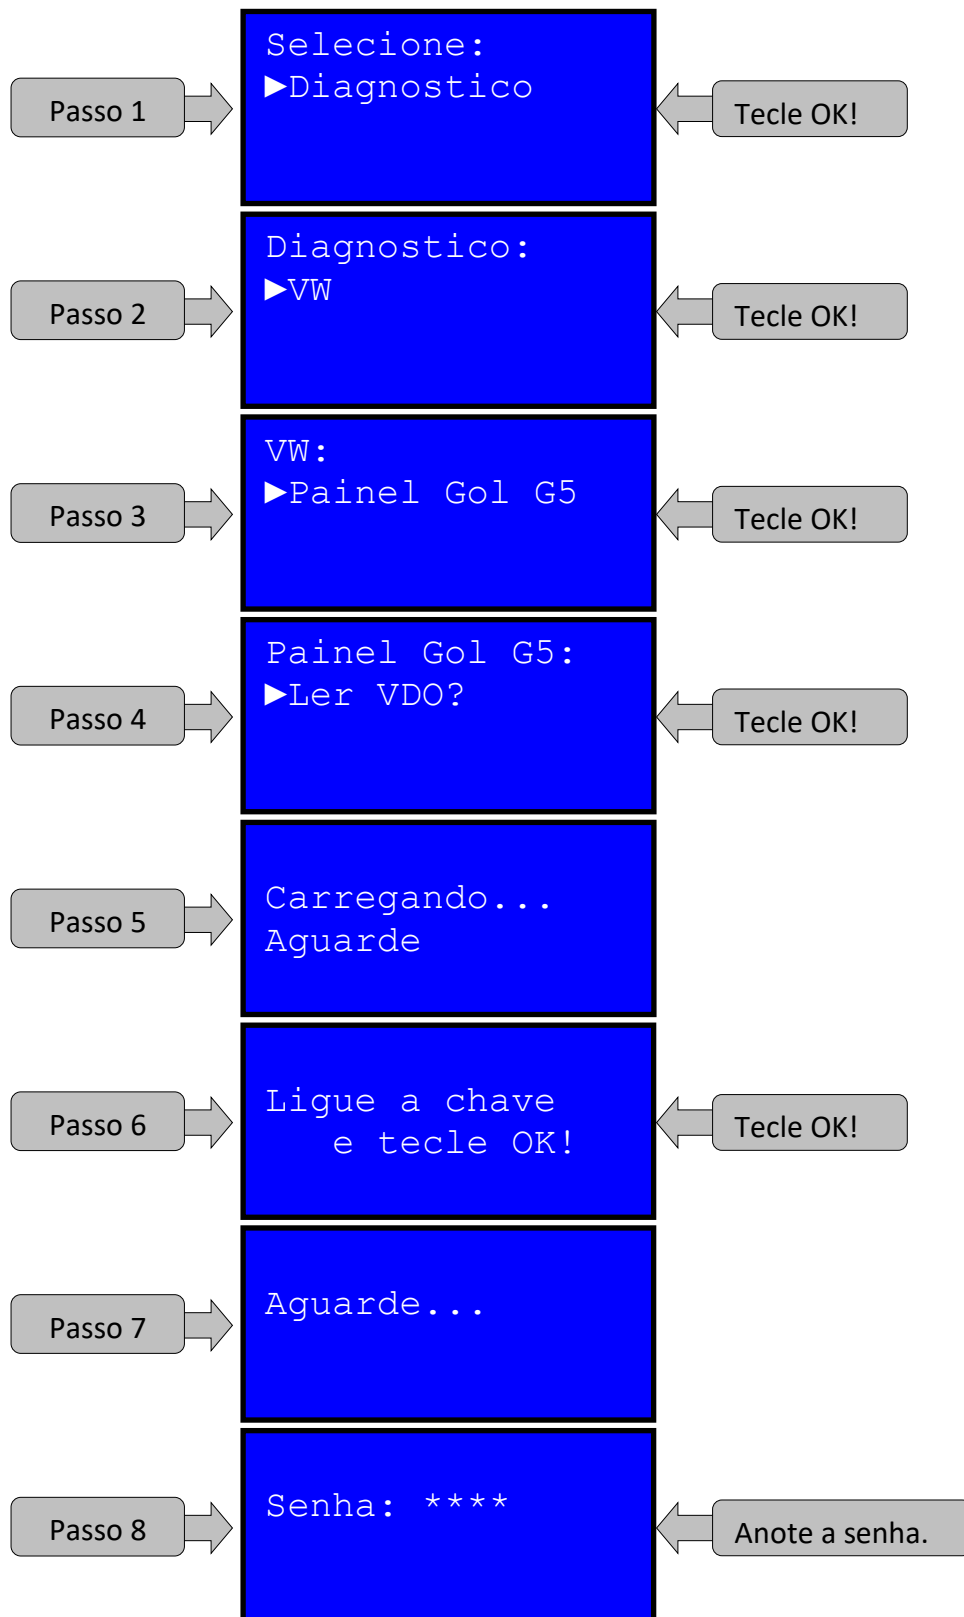

Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Tempo de espera!

Causas Prováveis:

- Quando já foi digitada senha errada na hora de programar chaves,
- Não foi encontrada a senha no painel ou painel invalido,
- Painel com arquivo corrompido.

Soluções:

- Deixar o painel ligado por 10 minutos e tentar fazer o procedimento sem desligar,
- Deixar o painel ligado por 1 hora e tentar fazer o procedimento sem desligar,
- Deixar o painel ligado por 1 dia e tentar fazer o procedimento sem desligar.

Painel invalido!



O painel deste veículo não é VDO.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)