

# Manual Carga – OBD0042 Leitura de Senha, Reset e Programação Painel GM 2 Rev. 1



Abril 2016



# ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação	3
Acessórios utilizados	
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo	
Realizando a Leitura de Senha	6
Realizando o Reset do Painel	
Realizando a Programação do Painel	
Outras Mensagens	



# <u>Introdução</u>

#### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura do IND CODE de 3 dígitos.
- Reset do painel.
- Programação do painel.

## <u>Aplicação</u>

Marca	Modelo	Ano
GM	Meriva 1.8	2004 a 2007



## **Acessórios utilizados**



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.






Todos os acessórios conectados no OBDMap.

**Voltar índice** 



## Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na área F9.

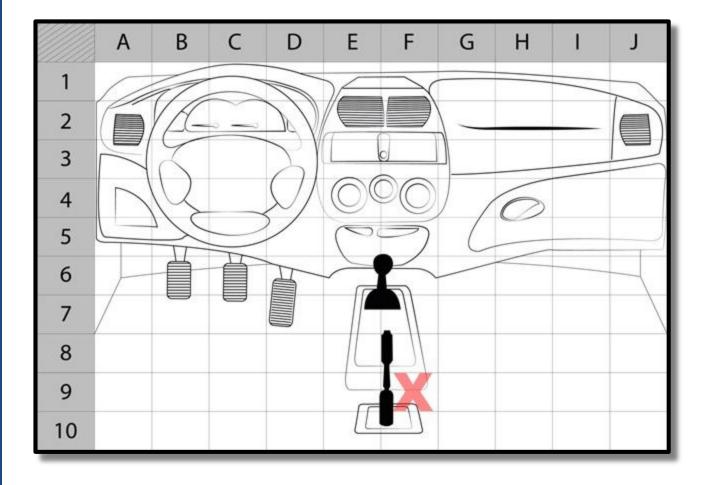



#### Realizando a Leitura de Senha

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

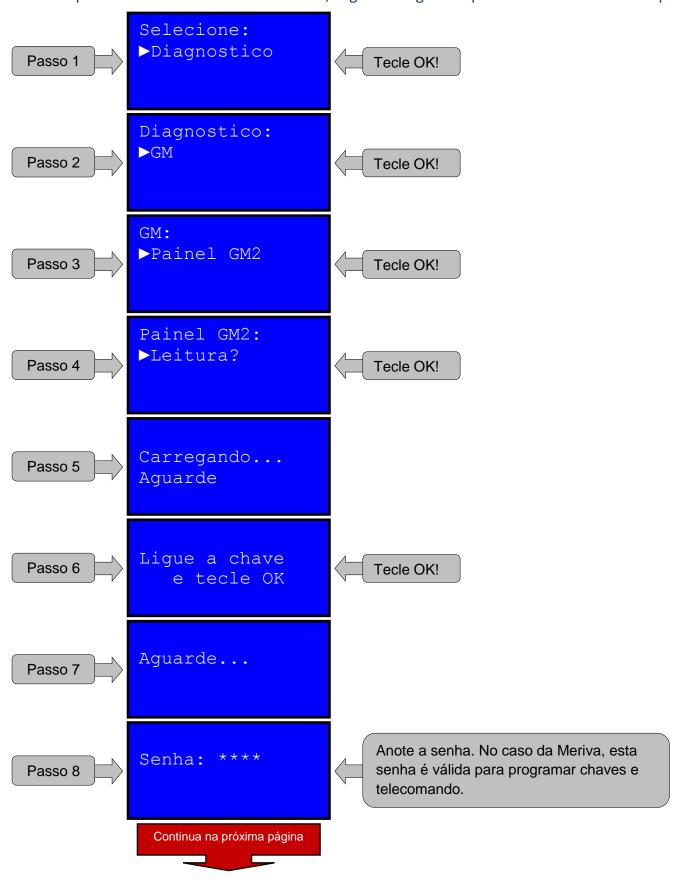






**Voltar índice** 



#### Realizando o Reset do Painel


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

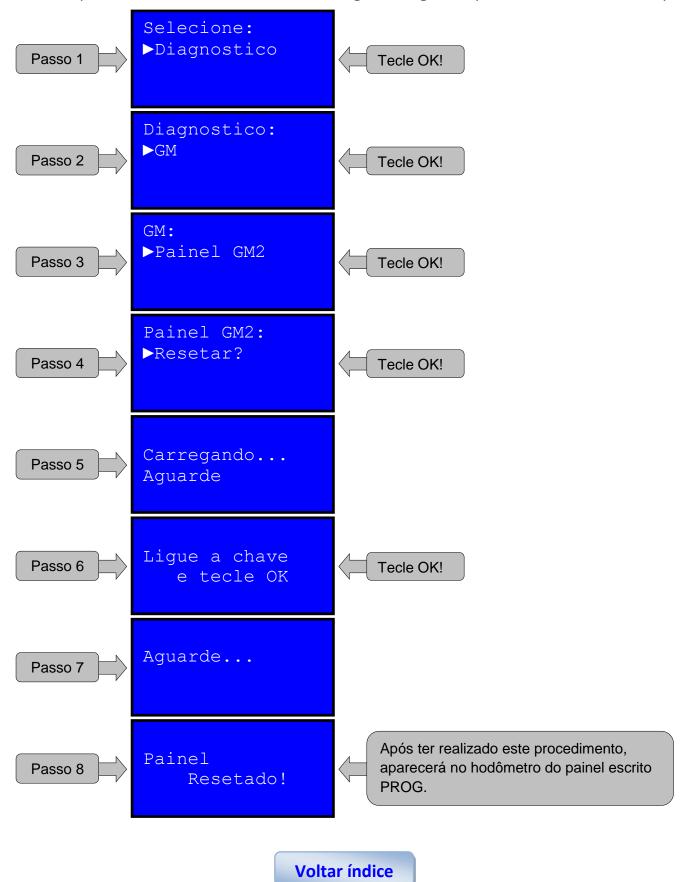




#### Realizando a Programação do Painel

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

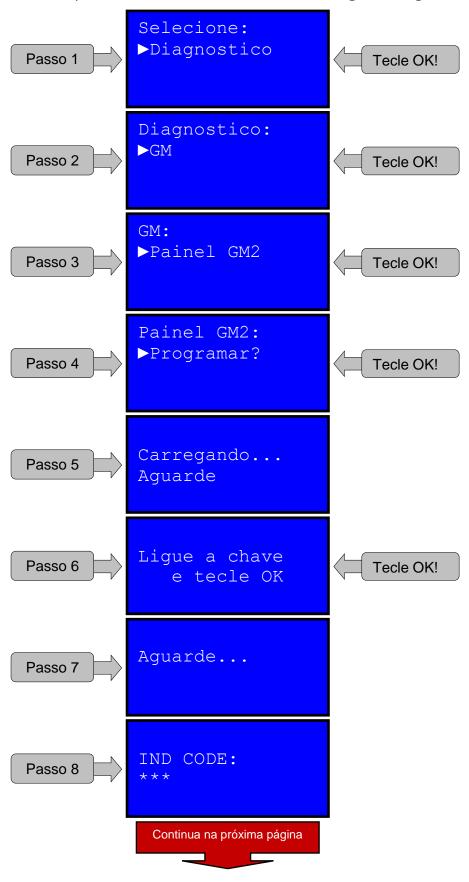



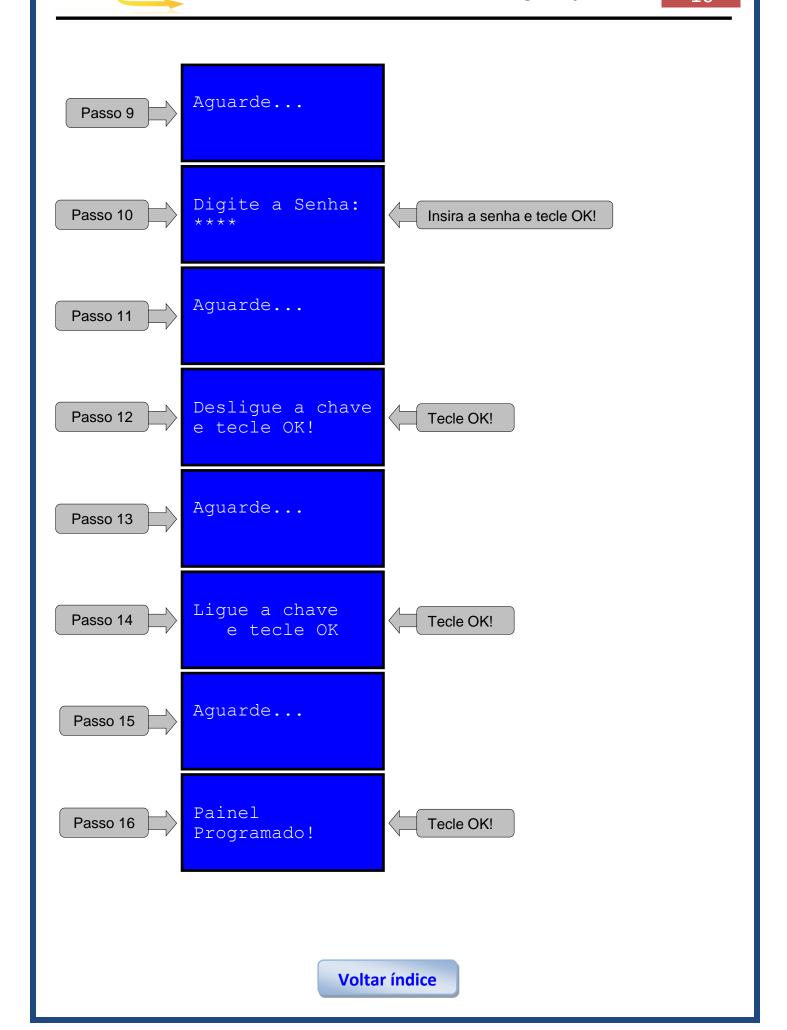



#### **Outras Mensagens**

# Erro de Comunicacao!

#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

IND CODE Invalido!

#### Causas Prováveis:

• IND CODE inserido é inválido.

#### Soluções:

Insira o IND CODE válido.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice