



Manual Carga – OBD0198

Programação de chaves Dodge CAN3

Rev. 3



Novembro 2019

ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Identificação do transponder:.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Todos os acessórios conectados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando Leitura do part number do Imobilizador</u>	<u>6</u>
<u>Realizando Leitura de senha do sistema CAN 3</u>	<u>8</u>
<u>Realizando o apagamento de todas as chaves no sistema CAN 3</u>	<u>10</u>
<u>Realizando a programação de chaves no sistema CAN 3</u>	<u>12</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>14</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de 10 dígitos do Part Number via OBD, para checar a aplicação da carga.
- Leitura da senha de 4 dígitos via OBD para veículos que utilizam o sistema CAN 3.
- Apagar todas as chaves do veículo via OBD. As chaves apagadas poderão ser programadas novamente com a função de programação de chaves.
- Programação de até 5 chaves via OBD do sistema CAN 3.
- Programação de telecomando automática.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Dodge	RAM 2500 5.9	2006 a 2009

Identificação do transponder:



Chave original.

T19 (ID46) com lock dedicado a Dodge, este transponder pode ser preparado com a carga OBD0192.



[Voltar índice](#)


Acessórios utilizados:

**Cabo universal + adaptador A3.
Usado para conectar o OBDMap
ao veículo para procedimento
via diagnose.**

Todos os acessórios conectados:


**Todos os acessórios conectados
para procedimento
via diagnóstico.**

Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

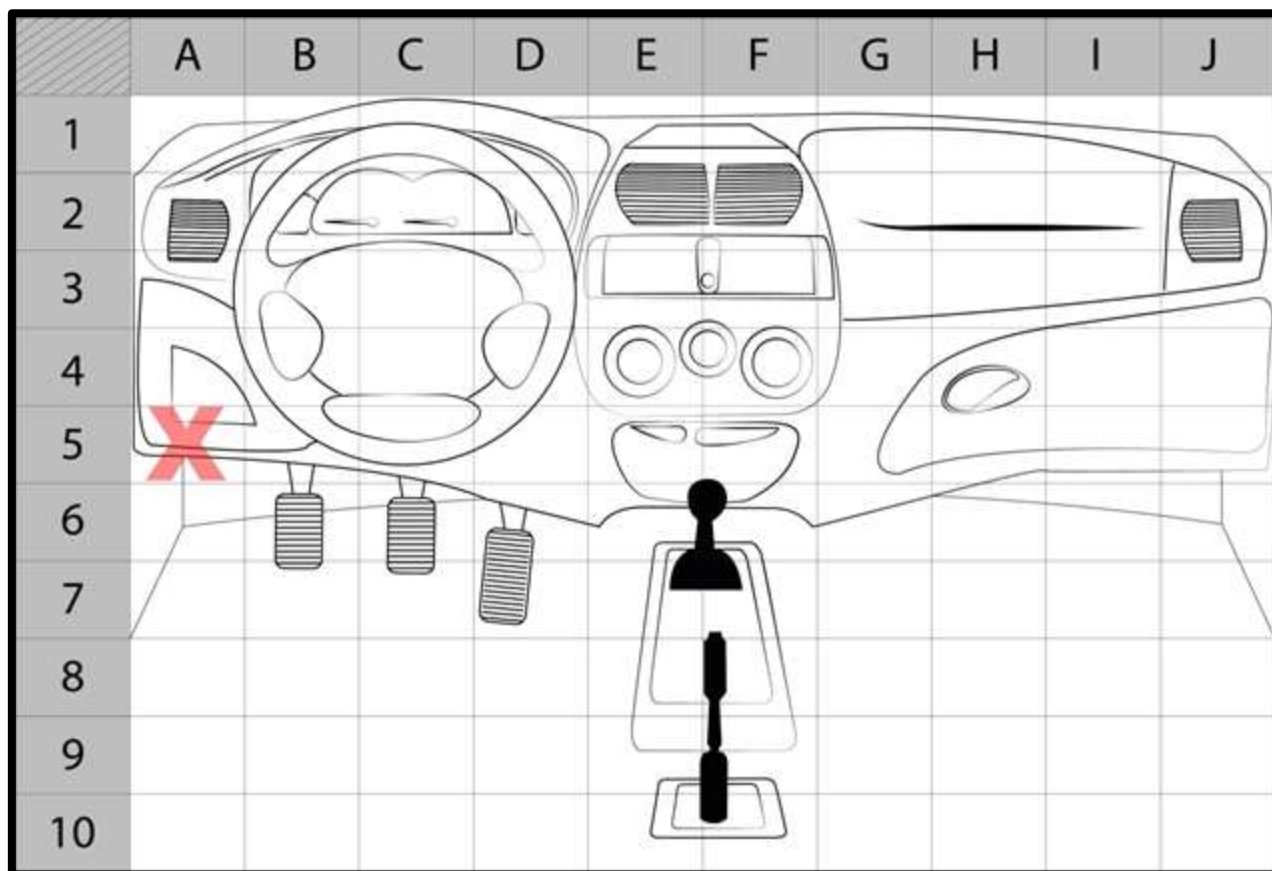

Realizando Leitura do part number do Imobilizador

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

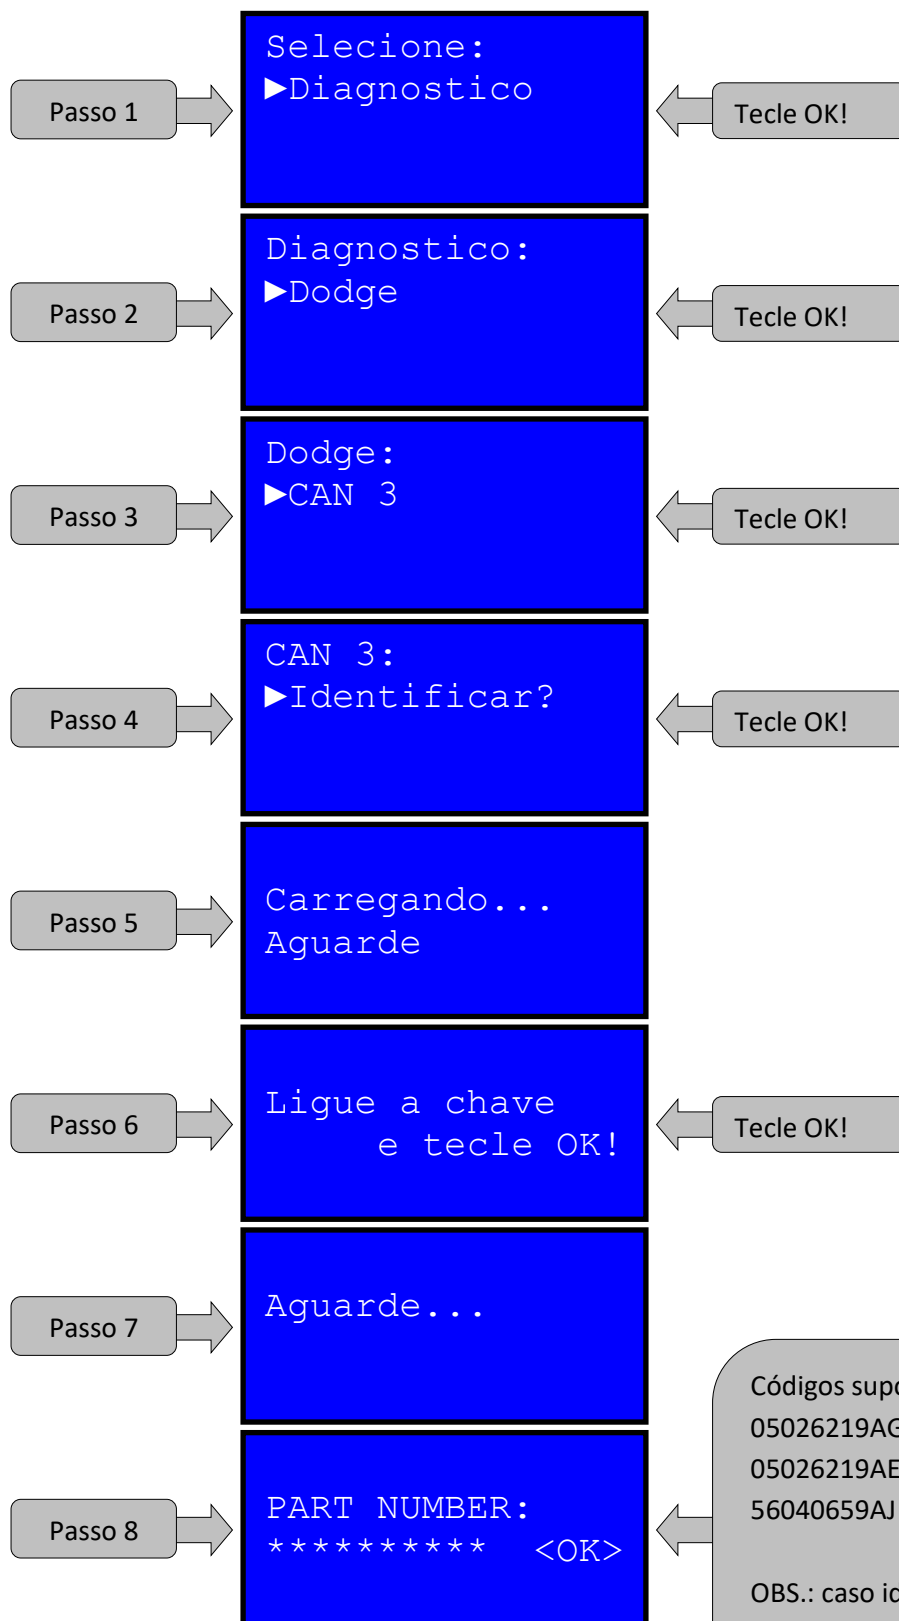

Continua na próxima página

Códigos suportados:

05026219AG

05026219AE

56040659AJ

OBS.: caso identifique um part number diferente dos citados acima, contate o Suporte.

Passo 9


Procedimento
Concluído!

Tecla OK!


[Voltar índice](#)

Realizando Leitura de senha do sistema CAN 3

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

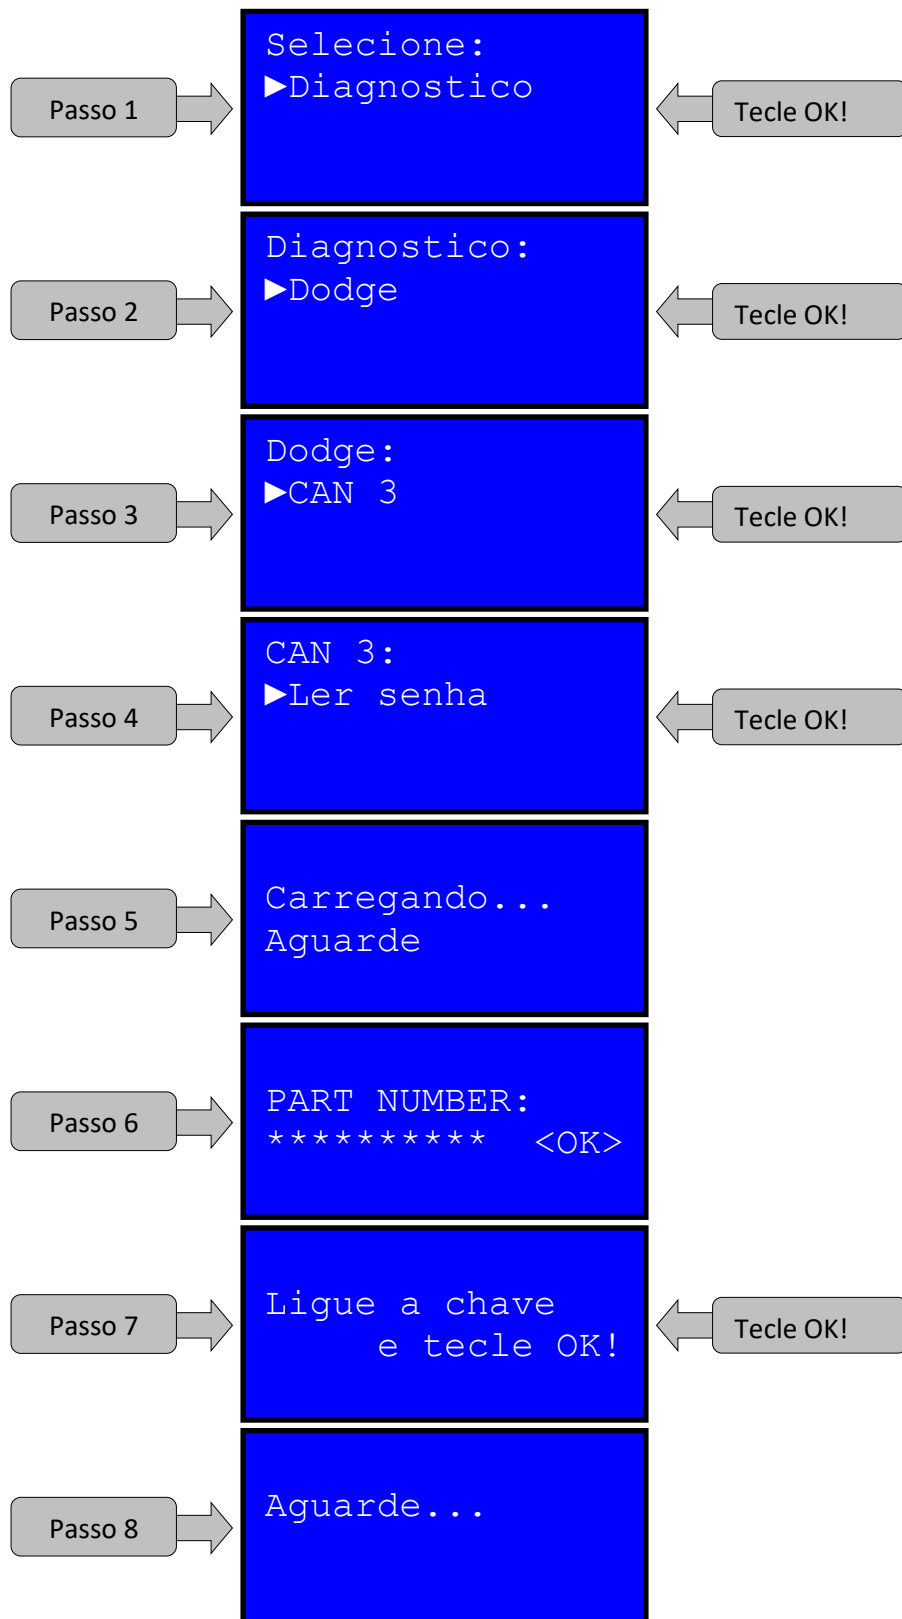


Continua na próxima página

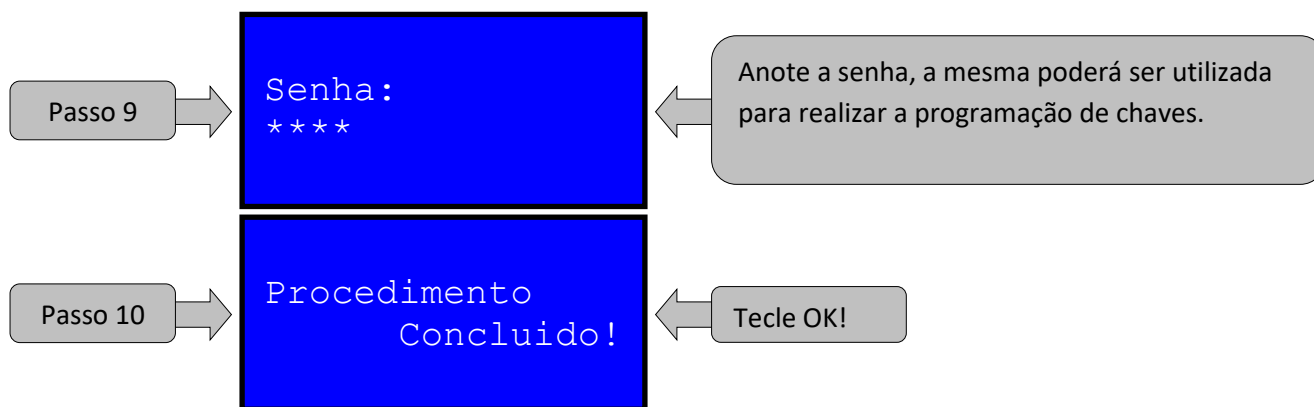

Realizando o apagamento de todas as chaves no sistema CAN 3

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

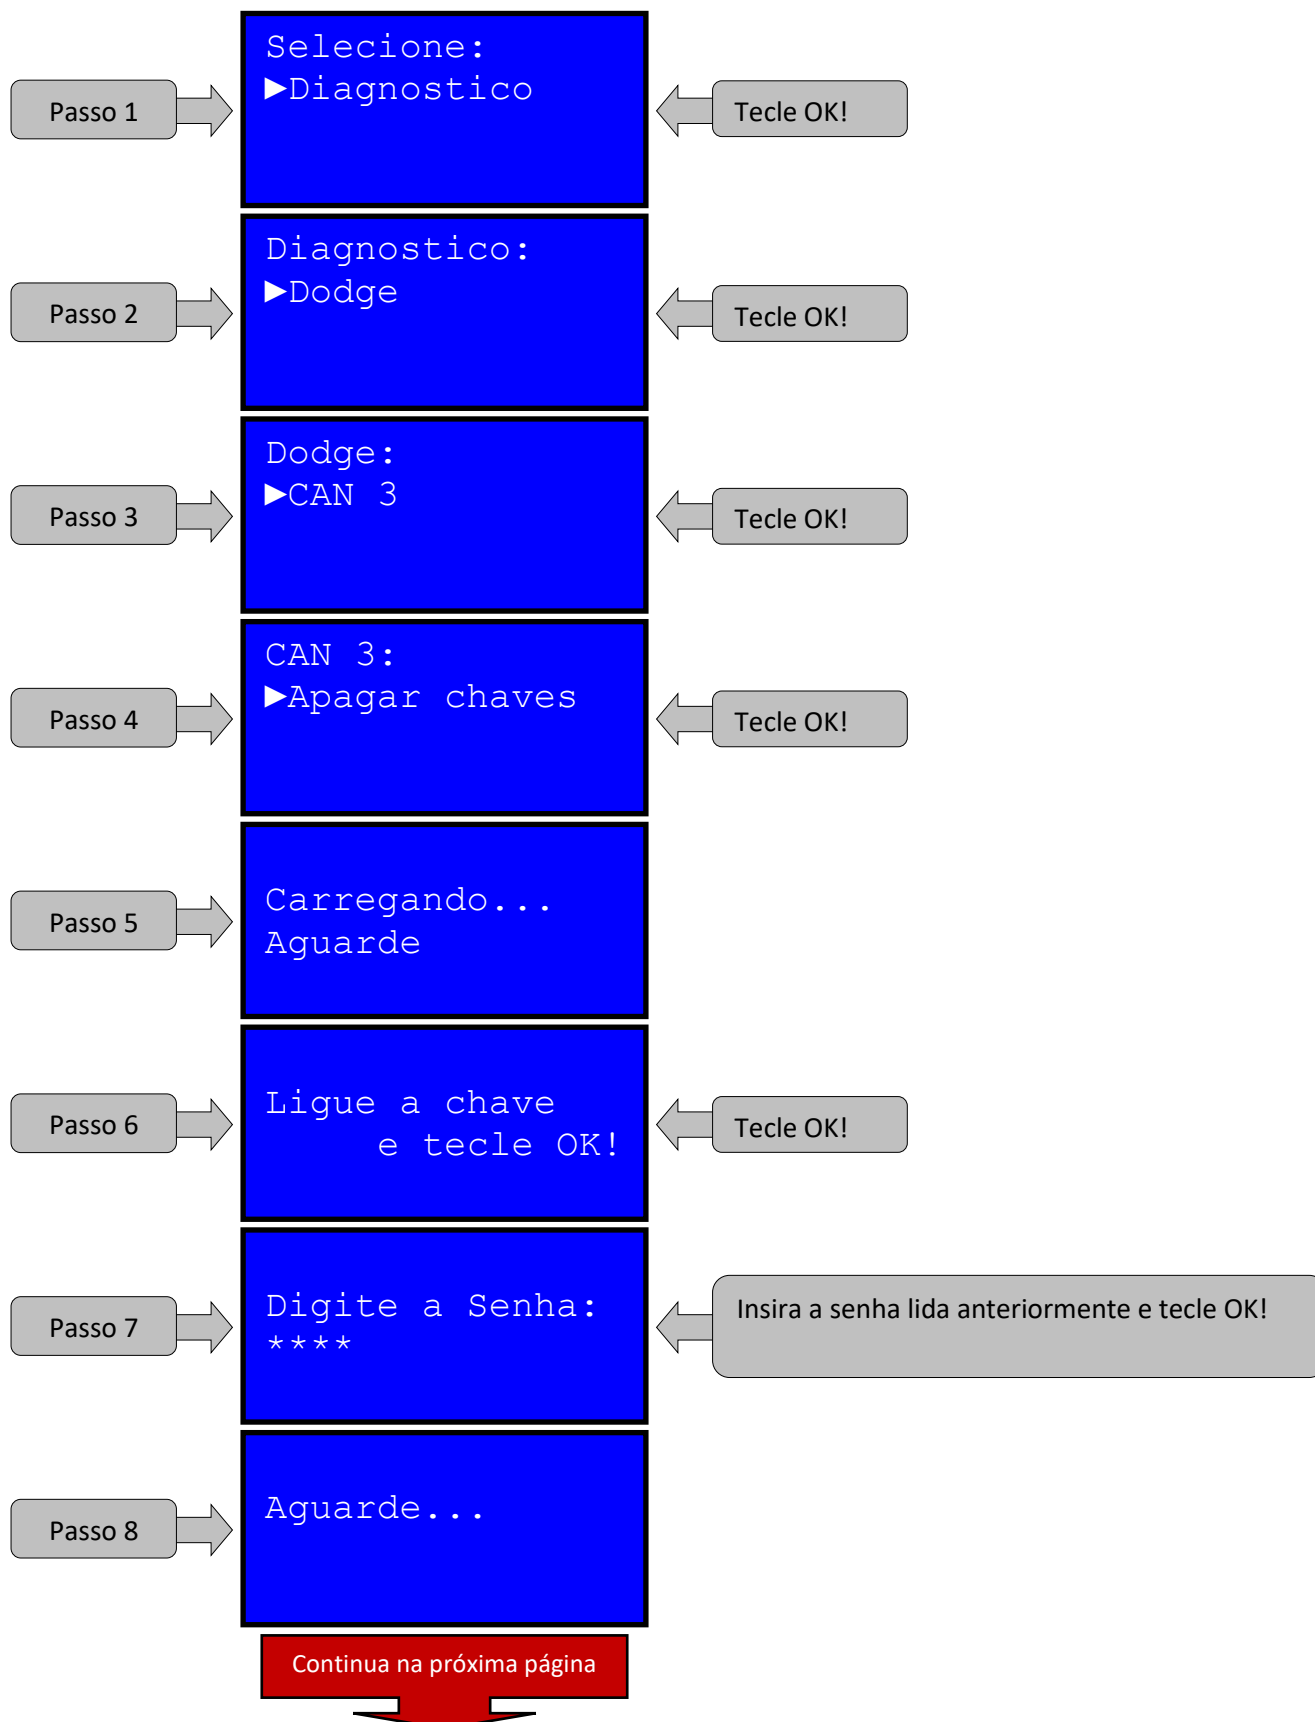

Passo 9



Procedimento
Concluído!




Tecla OK!

[Voltar índice](#)

Realizando a programação de chaves no sistema CAN 3

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

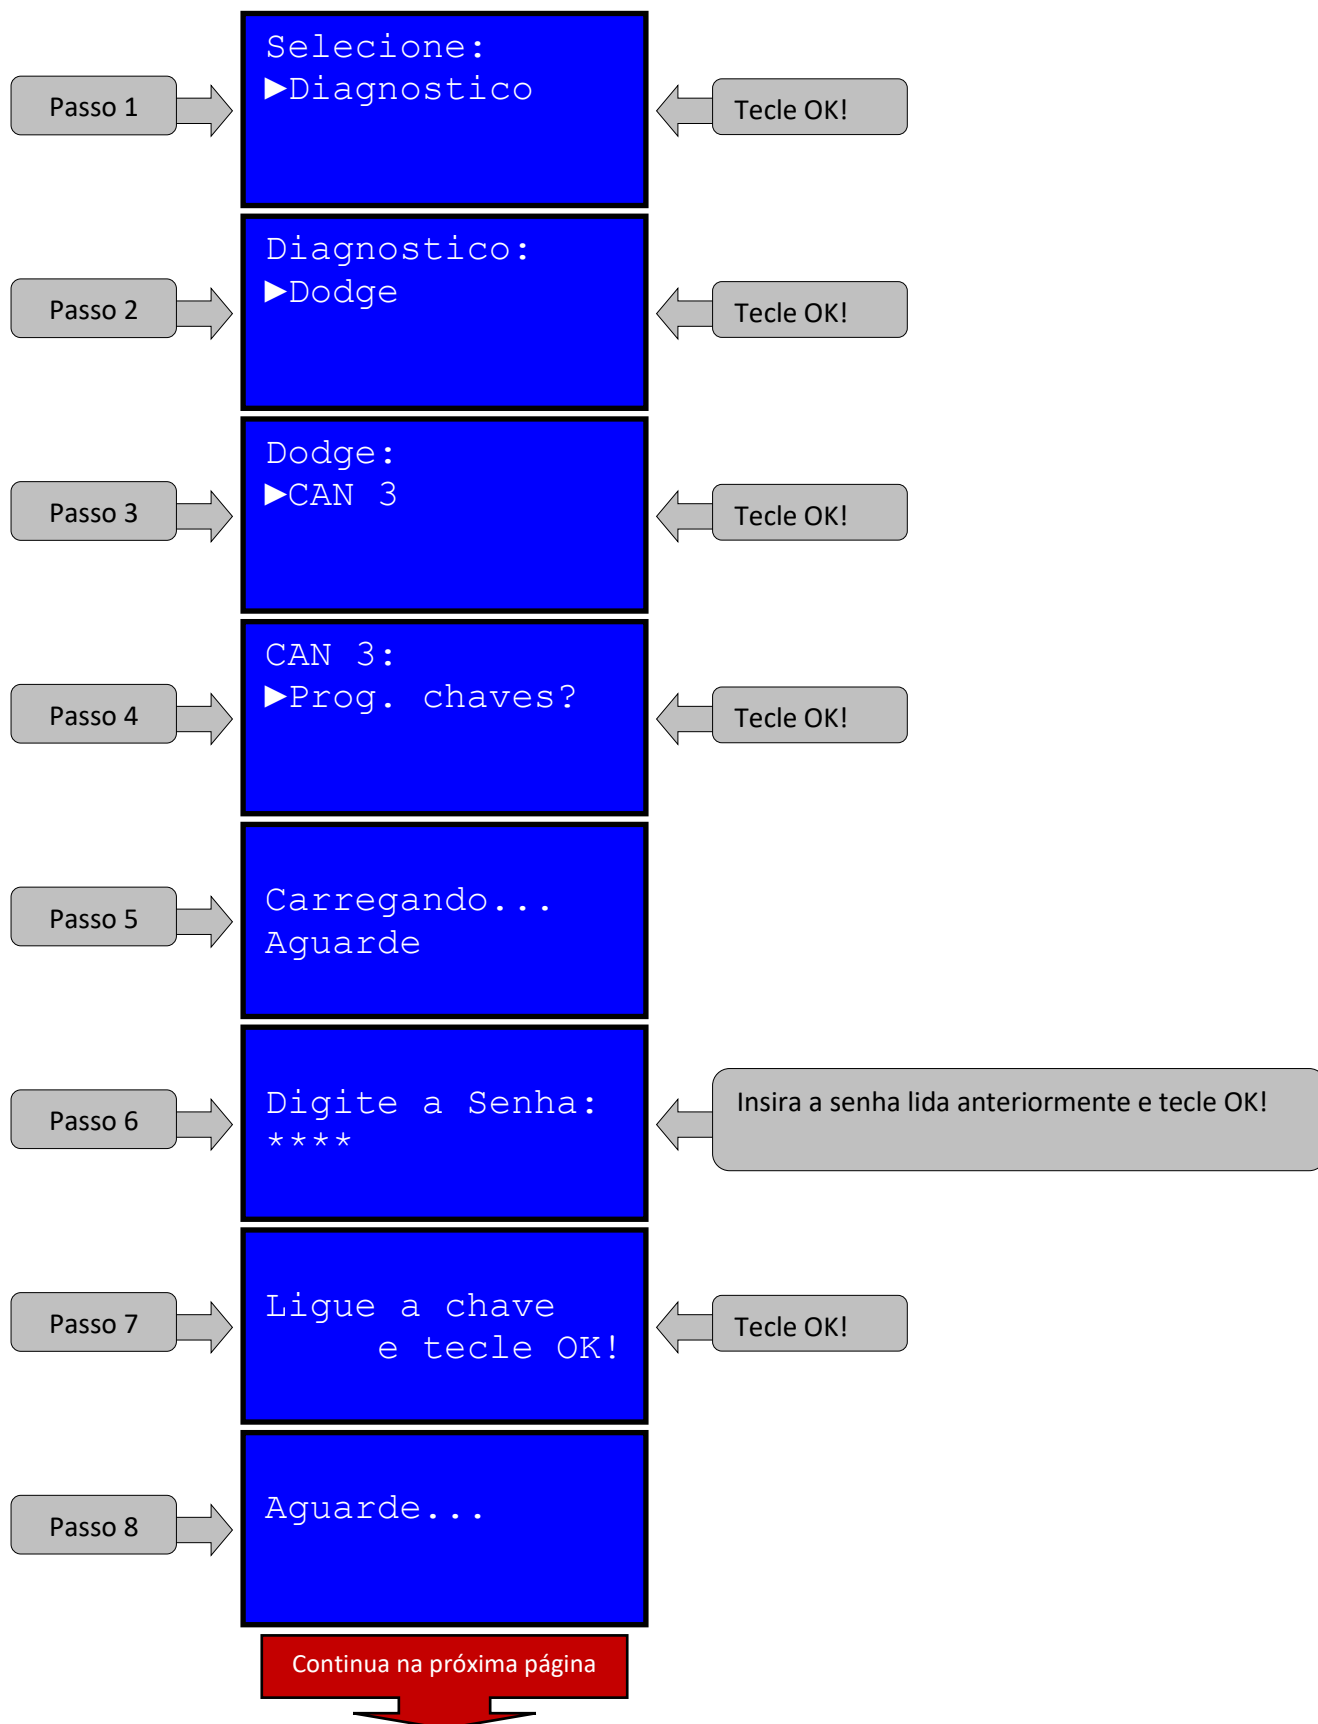

Passo 9

Desligue e ligue
a chave <OK>

Passo 10

Procedimento
Concluído!

Tecle OK!

[Voltar índice](#)

Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Acesso Negado!

Causas Prováveis:

- Painel não compatível com a aplicação.
- O sistema não respondeu.

Soluções:

- Verificar aplicação.
- Desligue a chave, ligue e realize o procedimento novamente.

Senha nao
Encontrada!

Causas Prováveis:

- Arquivo do imobilizador está corrompido,
- Arquivo inválido do imobilizador,
- A senha do imobilizador pode estar resetada.
- Este veículo não está na aplicação.

Soluções:

- Verifique a tabela de aplicação,
- Certifique-se de que o arquivo do Imobilizador está correto,

[Voltar índice](#)

Erro na
leitura!

Causas Prováveis:

- Painel não compatível com a aplicação.
- O sistema não respondeu.

Soluções:

- Verificar aplicação.
- Desligue a chave, ligue e realize o procedimento novamente.

Senha
Incorreta!

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta.

Soluções:

- Conferir a senha digitada.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)