
Stame — la console stampata a più colori

Per stampanti a più filamenti (Anycubic Kobra S1 con l'ACE Pro) · bozza 5, 19/10/2026 · piatto da 240 × 240 mm

I pezzi

mascherina_1.3mf	201 × 126 × 2 mm	**1 nero, scritte 2**
mascherina_2.3mf	166 × 126 × 2 mm	**1 nero, scritte 2**
piano_flip.3mf	200 × 140 × 2 mm	**1 nero, scritte 2**
fianco_sx.3mf	240 × 45 × 16 mm	**2 sabbia, scritte 1**
fianco_dx.3mf	240 × 45 × 16 mm	**2 sabbia, scritte 1**
base_1.stl	191 × 127 × 6 mm	2 sabbia
base_2.stl	192 × 127 × 6 mm	2 sabbia
base_3.stl	182 × 127 × 6 mm	2 sabbia
base_4.stl	191 × 120 × 6 mm	2 sabbia
base_5.stl	192 × 120 × 6 mm	2 sabbia
base_6.stl	182 × 120 × 6 mm	2 sabbia
retro_sx.stl	235 × 235 × 8 mm, ruotato 45°	2 sabbia
retro_dx.stl	210 × 210 × 8 mm, ruotato 45°	2 sabbia
costola.stl	224 × 45 × 8 mm	2 sabbia
fronte.stl	192 × 37 × 4 mm	2 sabbia
culla_flip.stl	89 × 83 × 7 mm	1 nero
visiera.stl	126 × 70 × 104 mm	1 nero
culla_pad.stl	191 × 92 × 39 mm	1 nero
fermo_hub.stl	175 × 65 × 10 mm	1 nero
colonnina.stl	20 × 20 × 36 mm	1 nero
squadretta_m3.stl ×6	20 × 12 × 12 mm	1 nero

Filamento: circa 1,3 kg in tutto. In grassetto i pezzi con le scritte: un file .3mf con due parti, e accanto gli stessi in due STL (_corpo, _scritte).

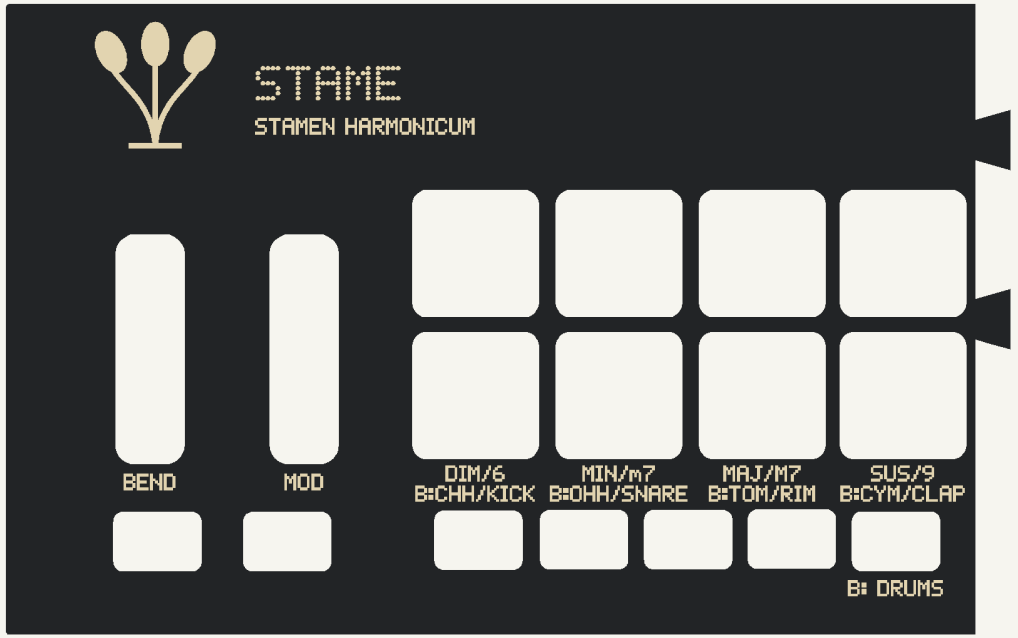


Due filamenti


· 1 nero e 2 sabbia (o il colore scelto per il telaio). Si scambiano il ruolo:
· mascherina e piano della Flip: corpo 1, scritte 2, come l'incisione del laser sull'acrilico nero;
· fianchi: corpo 2, scritte 1, come la bruciatura sul legno;
· gli altri pezzi del telaio col 2; culle, visiera, fermo e squadrette col 1.

Nello slicer

Anycubic Slicer Next, o un altro slicer per più filamenti

· Apri il .3mf del pezzo: arriva un oggetto con due parti, «corpo» e «scritte», con i filamenti già assegnati. Controllali nell'elenco degli oggetti.
· Se lo slicer lo apre come due oggetti, o se preferisci gli STL: importa insieme _corpo.stl e _scritte.stl e, alla domanda, caricali come un oggetto solo con più parti; poi assegna i filamenti a mano (pagina 1).
· Non girare il pezzo: la faccia in vista è già sul piatto. Il piatto liscio la fa lucida, quello testurizzato le dà la sua grana. Non spostare le due parti l'una rispetto all'altra.
· Strati da 0,2, primo strato da 0,2. Le scritte sono profonde 0,6 mm, cioè i primi tre strati: i cambi di filamento sono solo lì, e il resto del pezzo è di un colore.
· Torre di spurgo sì. Se lo slicer lo permette, spurgo nel riempimento: il corpo è quasi tutto pieno di riempimento.
· Il primo strato deve essere perfetto: piatto pulito e sgrassato, livellamento fatto, velocità bassa. Le lettere hanno il tratto di una linea dell'ugello (0,45 mm).
· Il resto come la console stampata a un colore: PETG o PLA, ugello 0,4, 3 perimetri, 4 strati pieni sopra e sotto, riempimento giroide al 20 %, senza supporti tranne la visiera.
· Prima un tassello di prova: le code di rondine devono entrare a mano, con 0,15 mm di gioco per lato.

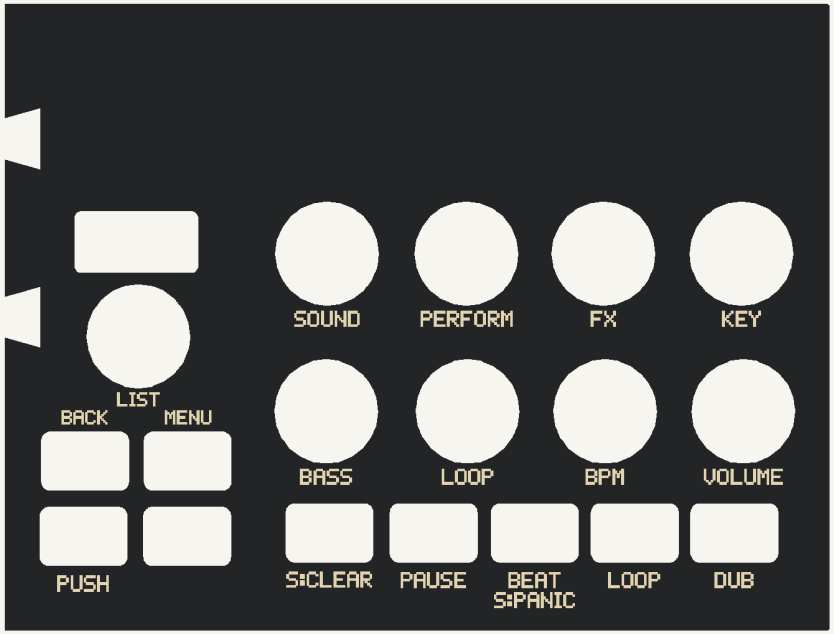

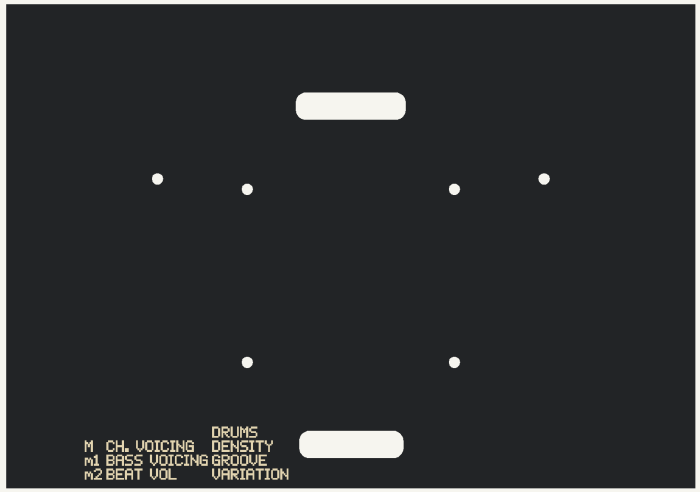

Scritte, tasselli e montaggio

Le scritte

· Ridisegnate con Matrice, il carattere 5×7 di Stame, a quadretti da 0,45 mm: lettere alte 3,15 mm. Le incisioni del laser sono troppo fini per un ugello da 0,4. Logo e punti del nome restano quelli del laser.
· Sulla mascherina, fra le due file di pad ci sono 2,8 mm: i tipi d'accordo e i piatti del banco B vanno sotto i pad, con l'estensione e il tamburo della stessa colonna. «DIM/6»: DIM sul pad di sopra, 6 su quello di sotto; «B:CHH/KICK»: il charleston sopra e la cassa sotto, nel banco B.
· Niente carta né tasche: le scritte sono nel pezzo.

I tasselli

· Quello che non sta sul piatto si stampa in tasselli a coda di rondine: mascherina in 2, base in 6. Il numero è quello del file.
· Colla cianoacrilica in gel o epossidica nelle sedi; unire su un piano dritto. La mascherina: le due metà con la faccia in vista in giù sul vetro, così la giunta resta a filo.

Il montaggio

· Come in istruzioni_montaggio.pdf, con le differenze della console stampata (istruzioni_stampa3d.pdf, pagina 3): base in tasselli, retro, costola e fianchi in un pezzo, squadrette con viti per plastica o inserti a caldo.

I fianchi



Minuteria

· viti M3 × 10 svasate e dadi M3: 4 per la culla della Flip, sotto la Flip
· viti M3 × 10 e dadi M3: 2 per la visiera, 6 per le squadrette nella base
· viti autofilettanti per plastica 3 × 12 (o M3 con inserti a caldo): 6 per le squadrette nei fianchi, 2 per il fermo dell'hub
· colla cianoacrilica in gel o epossidica bicomponente, per i tasselli e le linguette
· feltro adesivo da 1 mm in strisce sugli appoggi del piano; 6 piedini in gomma da 12 mm sotto la base
· hub USB fino a 142 × 58 × 17,5, meglio USB 2.0 semplice senza Power Delivery; cavi USB-C a 90° per la MK4 e per il pad; cavi corti