
# Stame — la console stampata a più colori

Per stampanti a più filamenti (Anycubic Kobra S1 con l'ACE Pro) · a vasche, 19/10/2026 · piatto da 240 × 240 mm: 3 vasche intere davanti-dietro

## I pezzi

| | | | |
|---|---|---|---|
| **vasca_sx.3mf** | 200 × 240 × 45 mm | 244 g | **2 sabbia, scritte 1** |
| **vasca_centro.stl** | 200 × 240 × 45 mm | 218 g | 2 sabbia |
| **vasca_dx.3mf** | 208 × 240 × 45 mm | 367 g | **2 sabbia, scritte 1** |
| **mascherina_1.3mf** | 194 × 126 × 2 mm | 40 g | **1 nero, scritte 2** |
| **mascherina_2.3mf** | 166 × 126 × 2 mm | 38 g | **1 nero, scritte 2** |
| **piano_flip.3mf** | 200 × 140 × 2 mm | 61 g | **1 nero, scritte 2** |
| **culla_flip.stl** | 89 × 83 × 7 mm | 19 g | 1 nero |
| **visiera.stl** | 118 × 61 × 96 mm | 44 g | 1 nero |
| **prova_giunta.stl** | 75 × 60 × 45 mm | 28 g | 2 sabbia |

Filamento: circa 1,1 kg in tutto. In grassetto i pezzi con le scritte: un file .3mf con due parti, e accanto gli stessi in due STL (_corpo, _scritte).

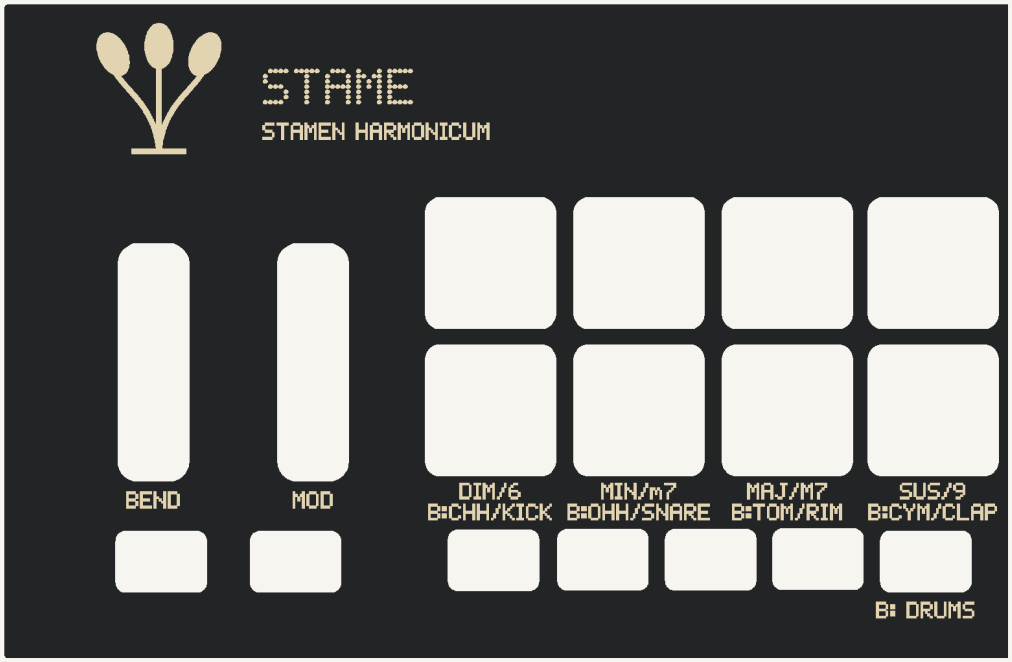



## Due filamenti


· 1 nero e 2 sabbia (o il colore scelto per il telaio). Si scambiano il ruolo:
· mascherina e piano della Flip: corpo 1, scritte 2, come l'incisione del laser sull'acrilico nero;
· vasche: corpo 2, scritte 1 nei fianchi, come la bruciatura sul legno;
· la vasca di centro e la prova di giunta col 2; la culla della Flip e la cornice col 1.

# Nello slicer

## Anycubic Slicer Next, o un altro slicer per più filamenti

· Apri il .3mf del pezzo: arriva un oggetto con due parti, «corpo» e «scritte», con i filamenti già assegnati. Controllali nell'elenco degli oggetti.
· Se lo slicer lo apre come due oggetti, o se preferisci gli STL: importa insieme _corpo.stl e _scritte.stl e, alla domanda, caricali come un oggetto solo con più parti; poi assegna i filamenti a mano (pagina 1).
· Non girare i pezzi: le vasche stanno in piedi con il fondo sul piatto, mascherina e piano con la faccia in vista sul piatto (liscia sul piatto liscio, con la sua grana su quello testurizzato). Non spostare le due parti.
· Strati da 0,2, primo strato da 0,2. Nei piani le scritte sono profonde 0,6 mm, i primi tre strati. Nelle vasche il fianco è verticale: il filamento cambia in ogni strato fra il marchio e il nome, circa 126 strati, quindi la vasca con il fianco dura di più e spurga di più.
· Torre di spurgo sì. Se lo slicer lo permette, spurgo nel riempimento. Se i cambi nelle vasche sono troppi, le vasche a un colore (../stampa3d, con --piatto 240) hanno il marchio in rilievo.
· Il primo strato deve essere perfetto: piatto pulito e sgrassato, livellamento fatto, velocità bassa. Le lettere hanno il tratto di una linea dell'ugello (0,45 mm).
· Il resto come la console stampata a un colore: PETG o PLA, ugello 0,4, 3 perimetri, 4 strati pieni sopra e sotto, riempimento giroide al 20 %, senza supporti. Prima delle vasche, prova_giunta.stl.

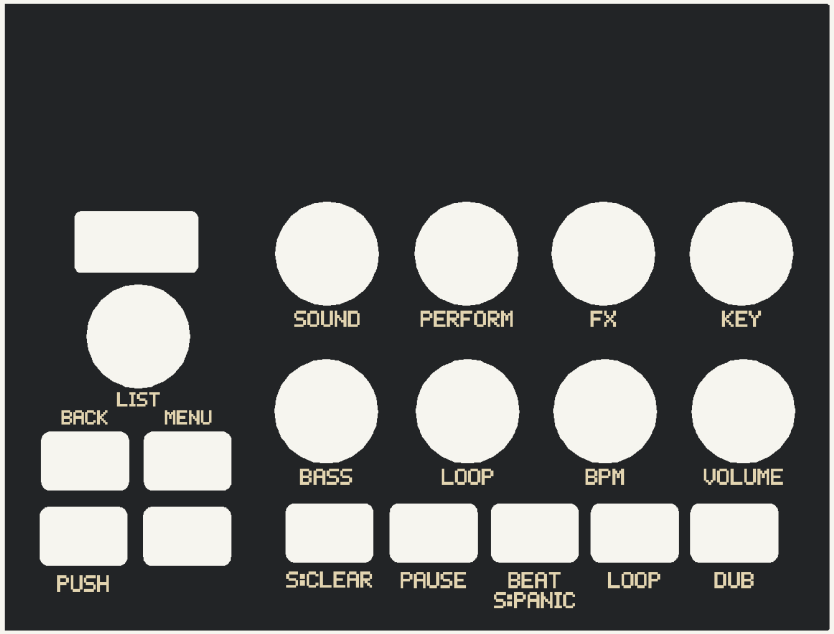
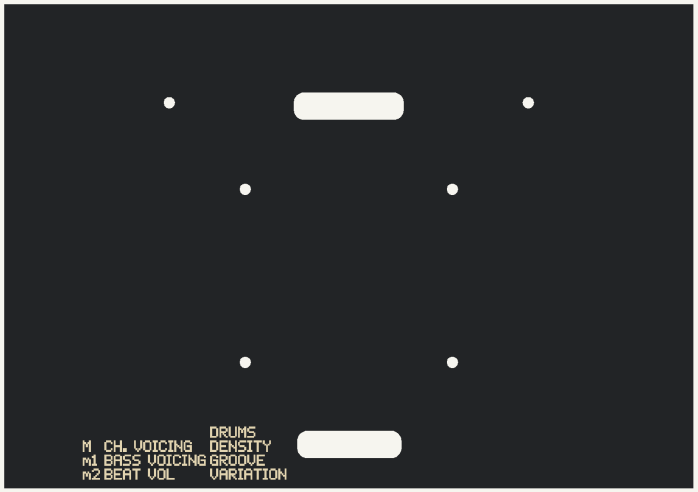
# Scritte, vasche e montaggio

## Le scritte

· Ridisegnate con Matrice, il carattere 5×7 di Stame, a quadretti da 0,45 mm: lettere alte 3,15 mm. Logo e punti del nome restano quelli del laser. Sulla mascherina i tipi d'accordo e i piatti del banco B vanno sotto i pad, con l'estensione e il tamburo della stessa colonna: «DIM/6», «B:CHH/KICK».

## Le vasche

· Le 3 vasche si calano una accanto all'altra sul tavolo, in qualunque ordine: le code di rondine del fondo entrano dall'alto nelle loro sedi, e le pareti che attraversano la giunta si sormontano a mezzo spessore.
· Perché così: stampate in piedi, code e sedi sono prismi dritti, senza sbalzi né supporti, e allineano le vasche da sole. Le code però non tengono in altezza: per questo in ogni sormonto ci sono due viti M3, la testa nella sua sede nella faccia di fuori, il dado nella sua sede in quella di dentro. Niente colla, e la console si smonta.
· Viti: 4 viti M3 × 6 a testa cilindrica (brugola) con i dadi. Si stringono dopo aver calato le vasche, prima di mettere hub, piano e MK4.

## Il montaggio

· Come nella console a un colore (istruzioni_stampa3d.pdf, pagine 2 e 3): le vasche calate una accanto all'altra e avvitate, l'hub, il pad, il piano con la culla, la MK4 e le due metà della mascherina, la Flip. Niente etichette di carta: le scritte sono nei pezzi.

## I fianchi, come si guardano da fuori







## Minuteria

· viti M3 × 10 svasate e dadi M3: 4 per la culla della Flip, sotto la Flip
· 4 viti M3 × 6 a testa cilindrica (brugola) con i dadi: le giunte delle vasche, ognuna nella sua sede
· feltro adesivo da 1 mm in strisce sugli appoggi del piano; 6 piedini in gomma da 12 mm, due sotto ogni colonna di vasche
· niente colla: le vasche si smontano (una goccia di cianoacrilica nelle code, se si vuole la console in un pezzo)
· hub USB fino a 142 × 58 × 17,5, meglio USB 2.0 semplice senza Power Delivery; cavi USB-C a 90° per la MK4 e per il pad; cavi corti