

SEFTY — ARCHITETTURA HARDWARE SOLUZIONE B

Due dispositivi. Un unico sistema di protezione.

SPECIFICA TECNICA HARDWARE · INDUSTRIAL DESIGN
I3P INCUBATORE IMPRESE INNOVATIVE · POLITECNICO DI TORINO

VISTA HERO 3/4 — BRACCIALE AURA LINEA & MODULO DA BORSA

MATERIALE: ALLUMINIO SATINATO CHAMPAGNE (BEIGE CALDO / SABBIA)

A BRACCIALE AURA LINEA

Dispositivo Wearable Ultra-Sottile · Chiusura Meccanica a Scatto Nascosta




Vista Frontale Continua
Anello minimale senza display né LED



Vista Laterale & Chiusura
Chiusura meccanica a scatto (non magnetica)
2 micro-zone di sblocco a pressione laterale

ARCHITETTURA HARDWARE INTERNA (ESPLOSO 3D)

- 1. **Scocca Esterna Superiore** Alluminio satinato champagne, profilo ergonomico continuo
- 2. **Pulsante Meccanico SOS** Micro-interruttore tattile a corsa calibrata anti-falso allarme
- 3. **Scheda Flessibile FPCB** Microcontrollore Low Power + Modulo Radio BLE 5.3 integrato
- 4. **Motore Aptico LRA** Attuatore di risonanza lineare per feedback silenzioso e discreto
- 5. **Batteria Li-Po Ultra-Sottile** Cella laminata curva ad alta densità per massima leggerezza
- 6. **Telaio Strutturale Interno** Struttura rigida di supporto in polimero caricato titanio
- 7. **Chiusura Meccanica a Scatto** Sistema a scatto nascosto senza magneti · 2 micro-zone di sblocco

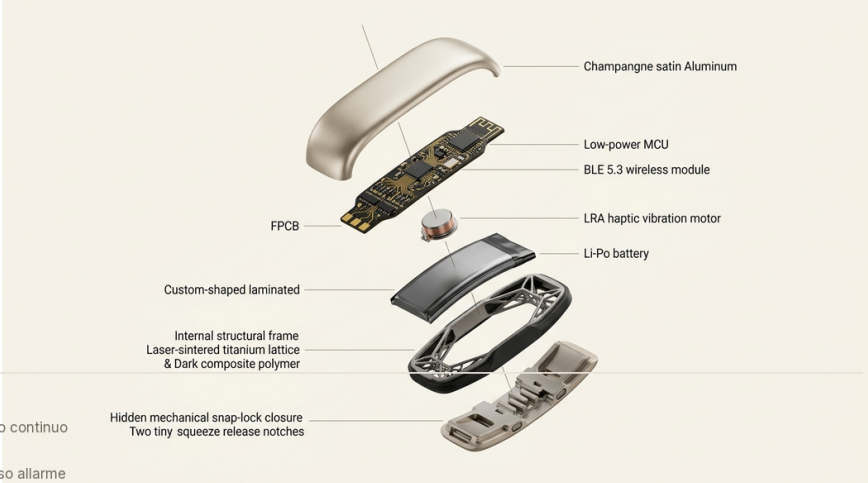


B MODULO SEFTY DA BORSA

Modulo di Connettività & Uplink Satellitare · Formato Ciottolo Satinato




Vista Superiore Ciottolo
Incisione laser satinata 'sefty'

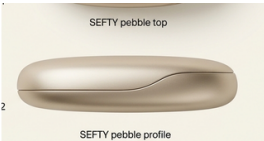

Profilo Ciottolo
Scocca stagna antiurto ergonomica

- 1. **Scocca Superiore** Alluminio satinato champagne con incisione laser 'sefty'
- 2. **Antenna Multibanda** Antenna planare multibanda integrata (LTE-M / NB-IoT / GNSS)
- 3. **Modulo GNSS & Cellular** Posizionamento satellitare ad alta precisione + Modem IoT
- 4. **MCU / SiP Nordic** Nordic Semiconductor SiP / MCU gestione energetica avanzata
- 5. **Batteria Li-Po Alta Capacità** Batteria ricaricabile a lunga autonomia per uplink indipendente
- 6. **Chassis Strutturale IP68** Telaio antiurto con guarnizione a tenuta stagna certificata
- 7. **Scocca Inferiore** Alluminio satinato ergonomico sagomato per borsa e tasca

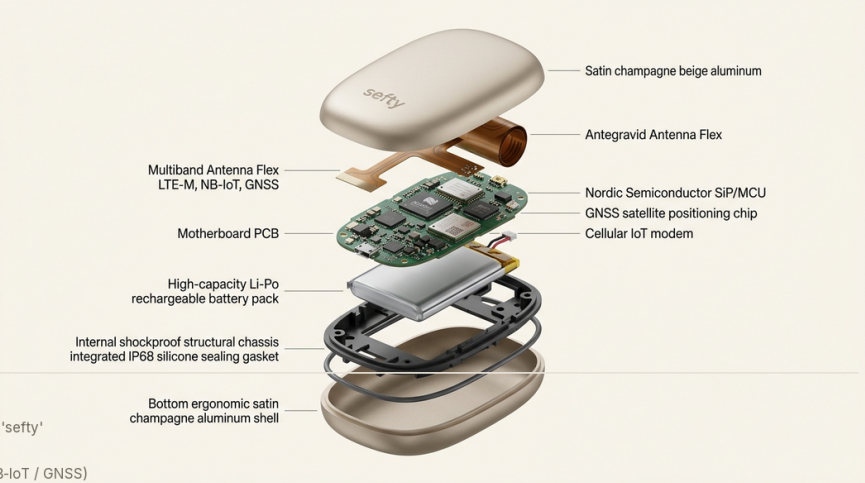

SCHEMA ARCHITETTURALE FUNZIONALE — SOLUZIONE B

PROTOCOLLO: BLE 5.3 + CELLULAR CLOUD UPLINK

