


Form	$d_0 \pm 0,05$	$d_1 \ 6g$	$l_c \pm 0,05$	l_t	(h)
A	6	M16	36	76	15
B	6	M12	36	76	15
C	6	M10	36	70	13
D	6	M16	60	100	15
E	10	M12	55	95	15
F	5,7	M12	36	74	14
G	4	M12	24	55	10
H	8	M12	60	100	15
K	8	M16	60	100	15



Zentrierbohrungen müssen am Fertigteil verbleiben
ISO 6411-A2,5 (1,6) x 5,3 (3,35)

keine Unterschnitte im Bereich von Radien zulässig !

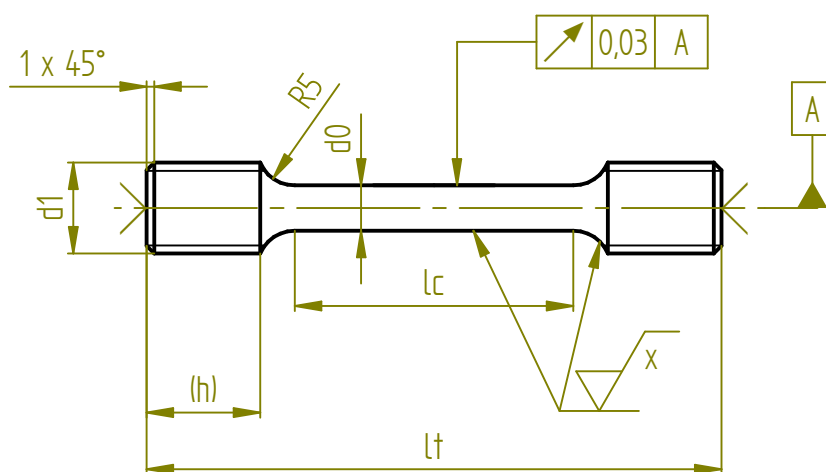

= Rz 3,2 bei Inconel- Materialien,
bei anderen Materialien Oberflächengüte ggf. abweichend n. Kundenwunsch