

SKNV AD 2.1 INDICADOR DE LUGAR/NOMBRE DEL AERÓDROMO
SKNV AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME**SKNV - BENITO SALAS****SKNV AD 2.2 DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO**
SKNV AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordenadas ARP y Emplazamiento	025701.03N 0751738.48W NIL
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	
2	Dirección y Distancia de la Ciudad	En la ciudad
	<i>Direction and distance from (city)</i>	In town
3	Elevación / Temperatura de Referencia	Elev: 1482 FT (452 M) / T: 35° C
	<i>Elevation/Reference temperature</i>	
4	Ondulación Geoidal en PSN ELEV AD	NIL
	<i>Geoid Undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	Declinación Magnética / Año (cambio anual)	8° W (2026)
	<i>Magnetic Variation / Year (annual change)</i>	
6	Administración del aeródromo <i>AD Administration</i>	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
	Dirección <i>Address</i>	Aeropuerto Benito Salas Neiva Colombia
	Teléfono <i>Telephone number</i>	(601) 4251000 EXT 6371 – TWR (+57) 3175171147 – OIA (+57) 3167422604
	WEBSITE / Email address	NIL
	AFS address	SKNVYDYA
7	Tipo de Tránsito	IFR/VFR
	<i>Types of Traffic permitted</i>	
8	Observaciones	Departamento Hulia
	<i>Remarks</i>	Hulia Department

SKNV AD 2.3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO
SKNV AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	Explotador del AD	0000 - 0300 y 1100 - 2359 Martes, Miercoles, Jueves, Viernes y Sabados 0000 - 0200 y 1100 - 2359 Domingos y Lunes
	<i>AD Operator</i>	0000 - 0300 and 1100 - 2359 Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday 0000 - 0200 and 1100 - 2359 Sundays and Mondays

2	Aduana e inmigración <i>Customs and Immigration</i>	No
3	Servicios Médicos y de Sanidad <i>Health and Sanitation</i>	Sí Yes
4	Oficina de Información AIS <i>AIS Briefing Office</i>	0000 - 0300 y 1100 - 2359 Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábados 0000 - 0200 y 1100 - 2359 Domingos y Lunes 0000 - 0300 and 1100 - 2359 Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday 0000 - 0200 and 1100 - 2359 Sundays and Mondays
5	Oficina de Notificación ATS (ARO) <i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	0000 - 0300 y 1100 - 2359 Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábados 0000 - 0200 y 1100 - 2359 Domingos y Lunes 0000 - 0300 and 1100 - 2359 Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday 0000 - 0200 and 1100 - 2359 Sundays and Mondays
6	Oficina de Información MET <i>MET Briefing Office</i>	0000 - 0300 y 1100 - 2359 Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábados 0000 - 0200 y 1100 - 2359 Domingos y Lunes 0000 - 0300 and 1100 - 2359 Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday 0000 - 0200 and 1100 - 2359 Sundays and Mondays
7	Servicios de Tránsito Aéreo (ATS) <i>Air Traffic Service (ATS)</i>	0000 - 0300 y 1100 - 2359 Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábados 0000 - 0200 y 1100 - 2359 Domingos y Lunes 0000 - 0300 and 1100 - 2359 Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday 0000 - 0200 and 1100 - 2359 Sundays and Mondays
8	Abastecimiento de Combustible <i>Fuelling</i>	0000 - 0300 y 1100 - 2359 Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábados 0000 - 0200 y 1100 - 2359 Domingos y Lunes 0000 - 0300 and 1100 - 2359 Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday 0000 - 0200 and 1100 - 2359 Sundays and Mondays
9	Servicios de Escala <i>Handling</i>	No
10	Servicios de Seguridad de la Aviación <i>Security</i>	No
11	Descongelamiento <i>De-icing</i>	No
12	Observaciones <i>Remarks</i>	NIL NIL

SKNV AD 2.4 SERVICIOS E INSTALACIONES DE ESCALA
SKNV AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	Elementos Disponibles para el Manejo de Carga <i>Cargo-handling facilities</i>	A cargo de las empresas aéreas In charge of the airlines
2	Tipo de Combustible y Lubricantes <i>Fuel/oil types</i>	JET A1 , AVGAS 100/130

3	Instalaciones y Capacidad de Abastecimiento de Combustible	No
	<i>Fuelling Facilities and Capacity</i>	
4	Medidas para la Descongelación	No
	<i>De-icing facilities</i>	
5	Espacio de Hangar para las ACFT de paso	No
	<i>Hangar space for visiting ACFT</i>	
6	Instalaciones y Servicios de Reparación para las ACFT de paso	No
	<i>Repair facilities for visiting ACFT</i>	
7	Observaciones	NIL
	<i>Remarks</i>	NIL

SKNV AD 2.5 INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA PASAJEROS
SKNV AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	Hoteles	En la ciudad
	<i>Hotels</i>	In town
2	Restaurantes	Si
	<i>Restaurants</i>	Yes
3	Posibilidades de Transporte	Taxis
	<i>Transportation Possibilities</i>	
4	Instalaciones y servicios médicos	Sí
	<i>Medical Facilities</i>	Yes
5	Banco	No
	Oficina de Correos	
6	Oficina de Turismo	No
	<i>Tourism Office</i>	
7	Observaciones	Cajero automatico
	<i>Remarks</i>	ATM

SKNV AD 2.6 SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SKNV AD 2.6 RESCUE AND FIREFIGHTING SERVICES

1	Categoría AD para Extinción de Incendios	CAT 6
	<i>AD Category for Fire Fighting</i>	
2	Equipo de Salvamento	Herramienta de extricación, apertura forzada y corte
	<i>Rescue equipment</i>	Extrication, forced opening and cutting tool
3	Capacidad para Retirar ACFT Inutilizadas	A cargo de las empresas aéreas o propietarios de las aeronaves
	<i>Capability for Removal of Disabled ACFT</i>	In charge of the airlines or aircraft owners
4	Observaciones	Capacidad total de descarga 7.938 L/min
	<i>Remarks</i>	Total discharge capacity 7,938 L/min

SKNV AD 2.7 DISPONIBILIDAD SEGÚN LA ESTACIÓN DEL AÑO-REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA SUPERFICIE

SKNV AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING

1	Tipos de Equipo de Remoción de Obstáculos	No
	<i>Types of clearing equipment</i>	No
2	Prioridad de Remoción de Obstáculos	No
	<i>Clearance priorities</i>	No
3	Observaciones	NIL
	<i>Remarks</i>	NIL

SKNV AD 2.8 DATOS SOBRE PLATAFORMAS, CALLES DE RODAJE Y EMPLAZAMIENTOS/POSICIONES DE VERIFICACIÓN DE EQUIPO

SKNV AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS / POSITIONS DATA

1	Designación, Superficie y Resistencia de las Plataformas	ID		Superficie	Resistencia	
	Designation, Surface and Strength of Aprons	Designator		Surface	Strength	
		Plataforma / Apron		Asfalto / Asphalt	PCN 34/F/B/X/T	
2	Designación, Ancho, Superficie y Resistencia de las Calles de Rodaje	Calles de rodaje ID	Ancho	Superficie	Resistencia	Observaciones
	Designation, Width, Surface and Strength of Taxiways	Designator of TWY	Width	Surface	Strength	Remark
		A	25 M	Asfalto / Asphalt	PCN 34/F/B/X/T	
		B	25 M	Asfalto / Asphalt	PCN 34/F/B/X/T	
3	Emplazamiento y Elevacion del ACL	Plataforma principal				
	Location and Elevation of ACL	Main platform				
4	Emplazamiento Puntos de Verificación VOR	VOR: NIL				
	VOR Checkpoints Location					
5	Posición Puntos de Verificación del INS	INS: NIL				
	Position of INS Checkpoints					
6	Observaciones	NIL				
	Remarks	NIL				

SKNV AD 2.9 SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE Y SEÑALES

SKNV AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	Uso de Señales ID en los Puestos de ACFT Guías de TWY Sistema de Guía Visual de Atrake	No
	<i>Use of ACFT Stand ID signs Visual Docking/Parking Guidance System</i>	
2	Señales e Iluminación RWY y TWY	No
	<i>RWY and TWY Markings and Lighting</i>	
3	Barras de Parada y Luces de Protección RWY	No
	<i>Stop Bars and RWY guard lights</i>	
4	Otras Medidas de Protección de RWY	NIL
	<i>Other RWY protection measures</i>	NIL
5	Observaciones	NIL
	<i>Remarks</i>	NIL

SKNV AD 2.10 OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO
SKNV AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

<i>En el Área 2 / In Area 2</i>					
ID OBST	Tipo de OBST	Posición OBST	ELEV y HGT OBST	Marcación del OBST / Tipo, Color de LGT OBST	Observaciones
<i>OBST ID</i>	<i>OBST type</i>	<i>OBST position</i>	<i>ELEV and HGT OBST</i>	<i>Markings / Type, colour of LGT OBS</i>	<i>Remarks</i>
a	b	c	d	e	f
NOTE: Consultar listado de Obstáculos en el siguiente enlace / See list of Obstacles in the following link: Conjunto de datos AIP					
<i>En el Área 3 / In Area 3</i>					
ID OBST	Tipo de OBST	Posición OBST	ELEV y HGT OBST	Marcación del OBST / Tipo, Color de LGT OBST	Observaciones
<i>OBST ID</i>	<i>OBST type</i>	<i>OBST position</i>	<i>ELEV and HGT OBST</i>	<i>Markings / Type, colour of LGT OBS</i>	<i>Remarks</i>
a	b	c	d	e	f
NOTE: NIL					

SKNV AD 2.11 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA
SKNV AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED


1	Oficina MET Conexa <i>Associated MET Office</i>	AEROCIVIL EMA (Estacion Meteorologica de Aerodromo)
---	--	---

2	Horas de Servicio Oficina MET fuera del HR	0000 - 0300 and 1100 - 2359 Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday
	Hours of Service MET Office outside HR of Service	0000 - 0200 and 1100 - 2359 Sundays and Mondays
3	Oficina Responsable de la Preparación TAF Período de Validez	No
	Office Responsible for TAF Preparation Period of Validity	
4	Disponibilidad TREND Intervalo de Expedición	No
	Trend Forecast Interval of Issuance	
5	Exposiciones Verbales y Consulta	METAR, SPECI, SYNOP, CLIMAT
	Briefing and/ or Consultation Provided	
6	Documentación de Vuelo Idioma(s) Usado	No Español, Ingles No Spanish, English
	Flight Documentation Language(s) Used	
7	Cartas Disponibles y Otra Información	No
	Charts and Other Information Available	
8	Equipo Suplementario Disponible	Estación Meteorológica Automática Automatic Weather Station
	Supplementary Equipment Available	
9	Dependencias ATS a las que se Suministra Información MET	SKNV TWR, ARO
	ATS Units Provided with MET Information	
10	Información Adicional (Limitación del Servicio)	No
	Additional Information (Limitation of Service)	

SKNV AD 2.12 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PISTA
SKNV AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

Designaciones RWY	BRG GEO y MAG	Dimensiones de la RWY (m)	Resistencia (PCN/PCR) y Superficie RWY	COORD THR/ EXTREMO RWY y GUND	ELEV THR y MAX ELEV de la TDZ de las RWY de PA
RWY Designations	GEO and MAG BRG	Dimension of RWY (mM)	Strength (PCN/PCR) and Surface of RWY	THR COORD / RWY END and GUND	THR ELEV and Highest ELEV of TDZ of PA RWY
1	2	3	4	5	6
02	014 / 020	1688 x 40	PCN 34/F/B/X/T Asfalto / Asphalt SWY: No	025634.39N 0751745.16W — GUND: —	THR 1447 FT —

Designaciones RWY	BRG GEO y MAG	Dimensiones de la RWY (m)	Resistencia (PCN/PCR) y Superficie RWY		COORD THR/ EXTREMO RWY y GUND	ELEV THR y MAX ELEV de la TDZ de las RWY de PA
<i>RWY Designations</i>	<i>GEO and MAG BRG</i>	<i>Dimension of RWY (mM)</i>	<i>Strength (PCN/PCR) and Surface of RWY</i>		<i>THR COORD / RWY END and GUND</i>	<i>THR ELEV and Highest ELEV of TDZ of PA RWY</i>
1	2	3	4		5	6
20	194 / 200	1688 x 40	PCN 34/F/B/X/T Asfalto / Asphalt SWY: No		025727.67N 0751731.79W — GUND: —	THR 1482 FT —
Pendiente RWY y SWY	Dimensiones SWY (m)	Dimensiones CWY (m)	Dimensiones Franja (m)	Dimensiones RESA (m)	Emplazamiento RAG	OFZ
<i>Slope RWY and SWY</i>	<i>Dimensions SWY(m)</i>	<i>Dimensions CWY (m)</i>	<i>Dimensions Strip (m)</i>	<i>Dimensions RESA (m)</i>	<i>Location RAG</i>	<i>OFZ</i>
7	8	9	10	11	12	13
For Rwy 02: +0.65%	No	No	1948 x 150	No	NIL	No
For Rwy 20: NIL	No	No	1948 x 150	No	NIL	No
Designaciones RWY	Observaciones					
<i>RWY Designations</i>	<i>Remarks</i>					
1	14					
02	NIL					
20	NIL					

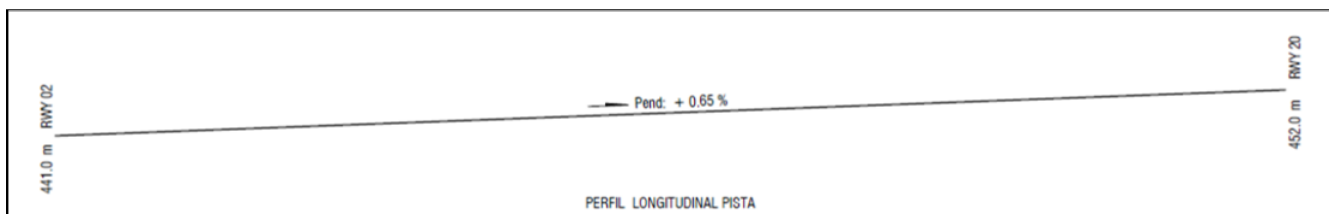

SKNV AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS SKNV AD 2.13 DECLARED DISTANCES

Designaciones RWY RWY Designations	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	LDA (m)	Observaciones Remarks
1	2	3	4	5	6
02	1688	1888	1803	1688	NIL
20	1688	1748	1748	1688	NIL

SKNV AD 2.14 LUCES DE APROXIMACIÓN Y DE PISTA SKNV AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

Designaciones RWY	Tipo, LEN y INTST LGT APCH	Color RTHL y WBAR	Tipo VASIS, (MEHT) PAPI	LEN, LGT TDZ	LEN, Separación, Color INTST RCLL
<i>RWY Designations</i>	<i>APCH LGT Type LEN and INTST</i>	<i>RTHL Colour and WBAR</i>	<i>VASIS Type, (MEHT) PAPI</i>	<i>TDZ, LGT LEN</i>	<i>RCLL LEN, Spacing, Colour, INTST</i>
1	2	3	4	5	6
02	No	Verde / Green	PAPI Left side/3° 71 FT 5.24%	No	No
20	No	Verde / Green	PAPI Left side/3° 61 FT 5.24%	No	No
Designaciones RWY	LEN, Separación , Color INTST REDL	Color, RENL WBAR	LEN y Color STWL (m)	LGT Identificadoras de Fin de RWY (REIL)	Observaciones
<i>RWY Designations</i>	<i>REDL LEN, Spacing, Colour INTST</i>	<i>RENL WBAR, Colour</i>	<i>STWL LEN (m) Colour</i>	<i>RWY LGT end Identifiers (REIL)</i>	<i>Remarks</i>
1	7	8	9	10	11
02	1088 M Blanca / White 600 M Amarilla / Yellow LIM	Rojo / Red	No	No	NIL
20	1088 M Blanca / White 600 M Amarilla / Yellow LIM	Rojo / Red	No	No	NIL

**SKNV AD 2.15 OTROS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y FUENTES
SECUNDARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

SKNV AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	Emplazamiento, Características y Horas de Operación del ABN/IBN	ABN
	ABN/IBN location, characteristics and hours of operation	
2	Emplazamiento e Iluminación LDI / <i>LDI Location and Lighting</i>	LDI: NIL
	Emplazamiento e Iluminación Anemómetro / <i>Anemometer Location and Lighting</i>	1 cerca THR 02 / 1 cerca THR 20
		1 close THR 02 / 1 close THR 20
3	Luces de Borde de TWY / <i>TWY Edge lighting</i>	A Azul / Blue B Azul / Blue
	Luces de Eje de TWY / <i>TWY Centerline lighting</i>	No

4	Fuente Secundaria PWR Tiempo de Conmutación	Planta eléctrica
	Secondary PWR Unit Switch Over Time	Power supply
5	Observaciones	NIL
	Remarks	NIL

SKNV AD 2.16 ZONA DE ATERRIZAJES PARA HELICÓPTEROS
SKNV AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

1	Coordenadas TLOF o THR de FATO <i>Coordinates TLOF or THR of FATO</i>	No
	GUND	No
2	ELEV TLOF y/o FATO (m/ft)	No
	<i>TLOF and/or FATO ELEV (m/ft)</i>	
3	Dimensiones, SFC, Resistencia y Señales de TLOF y FATO	No,
	<i>TLOF and FATO Dimensions, SFC, Strength and Markings</i>	
4	BRG de FATO	No
	<i>True BRG of FATO</i>	
5	Distancias Declaradas Disponible	No
	<i>Declared Distance Available</i>	
6	Iluminación de APP y de la FATO	No
	<i>APP and FATO Lighting</i>	
7	Observaciones	No
	Remarks	

SKNV AD 2.17 ESPACIO AÉREO DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO
SKNV AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

1	Designación y Límites Laterales	CTR - NEIVA Desde 030245N/0751231W; 025950N/0751330W por un arco de sentido horario de 5NM de radio centrado en 025701N/0751738W 025216N/0751605W; 025021N/0751644W; 025119N/0751934W; 025217N/0752225W; 025411N/0752146W por un arco de sentido horario de 5NM de radio centrado en 025701N/0751738W 030146N/0751911W; 030441N/0751811W; para el punto de origen
	<i>Designation and Lateral Limits</i>	CTR - NEIVA Area bounded by lines joining points 030245N/0751231W; 025950N/0751330W then along the clockwise arc of a circle of 5NM radius centred on 025701N/0751738W to 025216N/0751605W; 025021N/0751644W; 025119N/0751934W; 025217N/0752225W; 025411N/0752146W then along the clockwise arc of a circle of 5NM radius centred on 025701N/0751738W to 030146N/0751911W; 030441N/0751811W to point of origin.

2	Límites Verticales	GND hasta 3500 FT AMSL
	Vertical limits	GND to 3500 FT AMSL
3	Clasificación del Espacio Aéreo	D
	Airspace Classification	
4	Distintivo de Llamada ATS Idiomas	Benito Salas TWR ES
	ATS Unit Call Sign Language(s)	NIL
5	Altitud de Transición	18000 FT (5486 M)
	Transition altitude	
6	Horas de Aplicabilidad	NIL NIL
	Hours of Applicability	NIL
7	Observaciones	NIL NIL
	Remarks	NIL

SKNV AD 2.18 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS
SKNV AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES

Designación del Servicio	Distintivo de Llamada	Frecuencia y Canales	Horas de Funcionamiento	Dirección de Conexión	SATVOICE	Observaciones
Service Designation	Call sign	Frequency and Channel(s)	Hours of Operation	Logon address		Remarks
1	2	3	4	5	6	7
APP	Neiva APP	127.100 MHZ	0000-0300 1100-2359 Monday to Friday / 0000-0200 1100-2359 Saturday, Sunday and festive	NIL	NIL	NIL
FIS	Neiva Información	127.100 MHZ	0000-0300 1100-2359 Monday to Friday / 0000-0200 1100-2359 Saturday, Sunday and festive	NIL	NIL	NIL

Designación del Servicio	Distintivo de Llamada	Frecuencia y Canales	Horas de Funcionamiento	Dirección de Conexión	SATVOICE	Observaciones
Service Designation	Call sign	Frequency and Channel(s)	Hours of Operation	Logon address		Remarks
1	2	3	4	5	6	7
MET		127.825 MHZ	0000-0300 1100-2359 Monday to Friday / 0000-0200 1100-2359 Saturday, Sunday and festive	NIL	NIL	Emisión de radio meteorológica de superficie Surface MET radio
TWR	Benito Salas TWR	118.500 MHZ	NIL	NIL	NIL	Alterna / Alternative
		118.900 MHZ	0000 - 0300 1100 - 2359 Monday to Friday 0000 - 0200 1100 - 2359 Saturday, Sunday and holidays			SMC
		121.500 MHZ	0000 - 0300 1100 - 2359 Monday to Friday 0000 - 0200 1100 - 2359 Saturday, Sunday and holidays			Emergencia Emergency

SKNV AD 2.19 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE
SKNV AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Tipo de Ayuda Variación Magnética Tipo OPS Soportada para ILS / MLS / GLS, GNSS básico y SBAS Clasificación para ILS Clasificación y Designaciones de las Instalaciones de APCH para GBAS Declinación Estación VOR/ILS/MLS	ID	FREQ y/ and CH	HR de Funciona- miento	COORD GEO de la Antena	ELEV Antena DME	RDO Volumen SER FM Punto de Referencia GBAS	Observaciones
Type of Aids Magnetic Variation type of Supported OPS for ILS/MLS/GLS, basic GNSS and SBAS Classification for ILS Facility classification and APCH facility designation(s) for GBAS VOR/ILS/MLS Station Declination			HR of Operation	Site of Antenna COORD	ELEV of DME Antenna	Service Volume RDO from GBAS Reference Point	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
VOR/DME (07° W)	NVA	115.80 MHZ (CH105X)	H24	030343.00N 0751521.00W	1437 FT	NIL	VOR: cobertura / range 150 NM DME: cobertura / range 150 NM

SKNV AD 2.20 REGLAMENTACIÓN LOCAL SKNV AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

Parqueo aeronaves en zona de abastecimiento combustible To be translated

Está prohibido el estacionamiento de aeronaves en la posición de abastecimiento de combustible, para fines diferentes al suministro del mismo. Tan pronto como termine el tanqueo, las aeronaves deben ser retiradas de esta posición.

SKNV AD 2.21 PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDO SKNV AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

NIL

NIL

SKNV AD 2.22 PROCEDIMIENTOS DE VUELO SKNV AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

MÍNIMOS DE DESPEGUE**To be translated****MÍNIMOS ESTANDAR DE DEPEGUE****To be translated**

Requitos: Salida Normalizada por Instrumentos (SID) establecida para la pista en uso.

To be translated

AVIONES	TECHO (ft)	VISIBILIDAD (m)
Bimotores	0	1600
Tres motores o más	0	800

MÍNIMOS INFERIORES AL ESTANDAR

To be translated

(Previo cumplimiento de requisitos)

AVIONES	TECHO (ft)	VISIBILIDAD (m)
Bimotores o más	0	500

PARA DESPEGUES CON MÍNIMOS INFERIORES AL ESTANDAR SE REQUIERE**To be translated**

1. Luces de borde de pista (REDL) en servicio.

1. To be translated

2. Luces de eje de pista (RCLL) o marcas de eje de pista en servicio (RCLM).

2. To be translated

Requisitos**To be translated**

Para utilización de los mínimos de despegue inferiores al estándar se deberá contar con:

To be translated

1. El correspondiente permiso de la Secretaría de Seguridad Aérea de la UAE de Aeronáutica Civil.

1. To be translated

2. Un procedimiento de salida instrumental para falla de motores después del V1, aprobado por la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea o la Secretaría de Seguridad Aérea de la UAE de Aeronáutica Civil.

2. To be translated

3. Un aeródromo de alternativa de despegue:

3. To be translated

3.1. Bimotores: a no más de una (1) hora del aeropuerto de salida a velocidad de crucero normal en aire calmado con un motor inoperativo.

3.1. To be translated

3.2. Aeronaves de tres (3) o más motores: a no más de dos (2) horas del aeropuerto de salida a velocidad de crucero normal en aire calmado con un motor inoperativo.

3.2. To be translated

**MÍNIMOS DE DESPEGUE PARA
MONOMOTORES**

To be translated

AVIONES	TECHO (ft)	VISIBILIDAD (m)
Monomotores	600	3000

**SKNV AD 2.23 INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA
SKNV AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION**

• Ejercer precaución debido a concentración de aves en inmediaciones del aeródromo.

• To be translated

**SKNV AD 2.24 CARTAS RELACIONADAS CON UN AERÓDROMO
SKNV AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME**

Charts	Pages
Training Zone - ICAO	AD 2 SKNV - 19
Control Zone - ICAO	AD 2 SKNV - 21
Aerodrome Heliport Chart - ICAO	AD 2 SKNV - 23
SID - ICAO - GAXA3A VUKT2A RWY 20	AD 2 SKNV - 25
SID - ICAO - NVA2A NVA2C RWY 20	AD 2 SKNV - 27
SID - ICAO - GAXA2B VUKT2B GAXA2C VUKT2C NVA4B RWY 02	AD 2 SKNV - 29
STAR - ICAO - LIXA2A RWY 20	AD 2 SKNV - 31
STAR - ICAO - USAN4L RWY 20	AD 2 SKNV - 33
STAR - ICAO - GAXA3E VUKT3C RWY 02	AD 2 SKNV - 35
IAC - ICAO - VOR RWY 02	AD 2 SKNV - 37
IAC - ICAO - VOR RWY 02 VSS	AD 2 SKNV - 39
IAC - ICAO - VOR RWY 20	AD 2 SKNV - 41
IAC - ICAO - VOR RWY 20 VSS	AD 2 SKNV - 43
VAC - ICAO - Visual Departures Arrivals North NATAGAIMA1B NATAGAIMA1C RWY 02 20	AD 2 SKNV - 47
VAC - ICAO - Visual Departures Arrivals South GARZON1A GARZON1B RWY 02 20	AD 2 SKNV - 49
Visibility Chart - ICAO	AD 2 SKNV - 51

**RUTAS NORMALIZADAS VFR DE LLEGADA Y
SALIDA PISTAS 02/20**

TO BE TRASLATED

Descripción general de los puntos de notificación implementados en las rutas normalizada de llegada y salida para el aeropuerto Benito Salas de Neiva:

To be translated

a. NATAGAIMA: Población

To be translated

b. AIPE: Población

c. PISTA SAN DIEGO: Pista ubicada 4.25 NM al NE del VOR NVA, y a 3.1 NM al "W" del casco urbano de la Población de Tello (Huila)

d. TELLO: Población

e. GARZÓN: Población

f. BETANIA: Cuerpo de agua (Represa)

g. PALERMO: Población

h. EL CAGUAN: Población

i. JUNCAL: Población

4 CONDICIONES DEL USO DEL GNSS

4 TO BE TRASLATED

4.1 VUELOS VFR

El receptor GNSS puede ser utilizado sólo como apoyo a la navegación que se realice según las reglas de vuelo visual (VFR), en virtud que el piloto tiene en todo momento, la responsabilidad en desarrollar la navegación manteniendo referencia visual constante con la superficie terrestre, conforme lo estipula la reglamentación aeronáutica vigente.

4.1 TO BE TRASLATED

To be translated

5 RUTAS NORMALIZADAS VFR DE LLEGADAS PISTAS 02/20

5 TO BE TRASLATED

Las aeronaves en plan de vuelo VFR cuyo destino sea el Aeropuerto Benito Salas de Neiva, deberán proceder de acuerdo a la siguiente ruta normalizada VFR de llegada:

To be translated

5.1 RUTA NORMALIZADA VFR DE LLEGADA NATAGAIMA 1C

5.1 TO BE TRASLATED

Proceder con referencia a las siguientes poblaciones o puntos de notificación, con las altitudes descritas a continuación:

To be translated

Punto de referencia / Reference point	Altitud / Altitude (ft)	Ubicación / Location
NATAGAIMA	2.500	03 37 17.32 N 075 05 43.12 W
AIPE	2.500	03 13 16.93 N 075 14 15.38 W
PISTA SAN DIEGO	2.500	03 04 49.5 N 075 08 14.87 W

Nota 1: De acuerdo al tránsito evolucionando en el aeropuerto, el ATC podrá tomar las siguientes medidas con el fin de dar separación vertical y horizontal a las aeronaves en VFR e IFR:

To be translated

1. Autorizar a las aeronaves en VFR a una espera visual vertical la población de AIPE y 2.500 ft. 1. To be translated
2. Autorizar a las aeronaves en VFR para que procedan directo desde la población de AIPE a incorporarse en el circuito de aeródromo. 2. To be translated
3. Autorizar a las aeronaves en VFR para que procedan hacia la "PISTA SAN DIEGO" y hacer espera visual con 2.500 ft. 3. To be translated

**5.2 RUTA NORMALIZADA VFR DE LLEGADA
GARZON 1A****5.2 TO BE TRASLATED**

Proceder con referencia a las siguientes poblaciones o puntos de notificación, con las altitudes descritas a continuación:

To be translated

Punto de referencia / Reference point	Altitud / Altitude (ft)	Ubicación / Location
GARZON	5.500	02 11 48.92 N 075 37 45.89 W
BETANIA	4.500	02 41 36.04 N 075 26 16.58 W
PALERMO	4.500	02 53 22.06 N 075 26 03.93 W
EL CAGUAN	4.500	02 51 50.39 N 075 13 59.76 W

Nota 1: De acuerdo al tránsito evolucionando en el aeropuerto, el ATC podrá tomar las siguientes medidas con el fin de dar separación vertical y horizontal a las aeronaves en VFR e IFR:

To be translated

1. Autorizar a las aeronaves en VFR a una espera visual vertical la población de PALERMO y 4.500 ft, para posterior proceder al circuito de aeródromo del acuerdo a instrucciones del ATC. 1. To be translated
2. Autorizar a las aeronaves en VFR para que procedan directo desde la represa de BETANIA a incorporarse en el circuito de aeródromo. 2. To be translated
3. Autorizar a las aeronaves en VFR una espera visual vertical la población de EL CAGUAN y 4.500 ft, para posterior proceder al circuito de aeródromo del acuerdo a instrucciones del ATC. 3. To be translated

**6 RUTAS NORMALIZADAS VFR DE SALIDA
PISTAS 02/20****6 TO BE TRASLATED**

**6.1 RUTA NORMALIZADA VFR DE SALIDA
NATAGAIMA 1B**

Aeronaves despegando del aeropuerto Benito Salas hacia el norte, posterior al despegue deberán proceder hacia el "W" manteniendo 5 DME fuera del VOR NVA, procediendo con referencia a los siguientes puntos de notificación, con las altitudes descritas a continuación:

6.1 TO BE TRASLATED

To be translated

Punto de referencia / Reference point	Altitud / Altitude (ft)	Ubicación / Location
AIPE	3.500	03 13 16.93 N 075 14' 5.38 W
NATAGAIMA	3.500	03 7 17.32 N 075 05 43.12 W

**6.2 RUTA NORMALIZADA VFR DE SALIDA
GARZON 1B**

Aeronaves despegando del aeropuerto Benito Salas hacia el sur, posterior al despegue deberán proceder con referencia a los siguientes puntos de notificación, con las altitudes descritas a continuación:

6.2 TO BE TRASLATED

To be translated

Punto de referencia / Reference point	Altitud / Altitude (ft)	Ubicación / Location
JUNCAL	3.500 o superior	02 49 24.06 N 075 34 02.03 W
BETANIA	6.500	02 41 36.04 N 075 26 16.58 W
GARZON	6.500	02 11 48.92 N 075 37 45.89 W

ZONA DE ENTRENAMIENTO

CARTA REGLAMENTARIA DE LA ZONA
DE ENTRENAMIENTO SKE50
SKNV - NVA AD: 1482 FT

COLOMBIA
HUILA
NEIVA

SKE50

APP: NEIVA Aproximación / Approach 127.1 MHz
TWR: BENITO SALAS Torre / Tower 118.90 MHz

ESPACIO AEREO
"G"

The figure is a topographic map showing the SKE50 training zone. The map includes latitude and longitude coordinates ranging from N03°00' to N03°30' and W075°00' to W075°40'. A red line indicates a boundary or flight path. A green circle labeled 'SKE50 8500 GND' represents the ground area, with a radius of 7 NM centered at point P-1. A dashed line labeled 'R-349° 20NM' connects P-1 to a yellow circle labeled 'AD Benito Salas 1482'. A blue dashed line labeled 'CTR(D)' surrounds the AD. A callout box points to 'NEIVA 115.8 NVA 105X'. To the right, text specifies 'NEIVA TMA Class (A) (FL175 - FL 245) (15AGL - FL175(D))'. An inset scale bar shows distances in NM (0 to 10) and Km (0 to 20).

CARACTERISTICAS	SKE50
LIMITES VERTICALES	GND/8500 FT
LIMITES LATERALES	Espacio aéreo formado de la siguiente manera: Circunferencia con radio de 7NM y con centro en punto P-1 Coordenadas P-1 N03°22'46" W075°21'13"
FRECUENCIA DE COMUNICACIONES	Dentro de las zonas de entrenamiento:122.9 MHz. Fuera de las zonas de entrenamiento: NEIVA APP 127.1 MHz / Torre Benito Salas 118.90 MHz.
HORARIO DE OPERACION	Horas diurnas en condiciones VMC.
FINALIDAD	Zona de entrenamiento para instrucción civil.
CARACTERISTICAS DE OPERACION	1- Requiere autorización ATC NEIVA. 2- Se deben utilizar niveles de vuelo VFR.

ZONA DE CONTROL (CTR)

CARTA REGLAMENTARIA DE LA ZONA DE CONTROL

CTR NEIVA


SKNV/ NVA AD: 1482 FT

COLOMBIA

HUILA

NEIVA

VAR/NVA 8°W/26

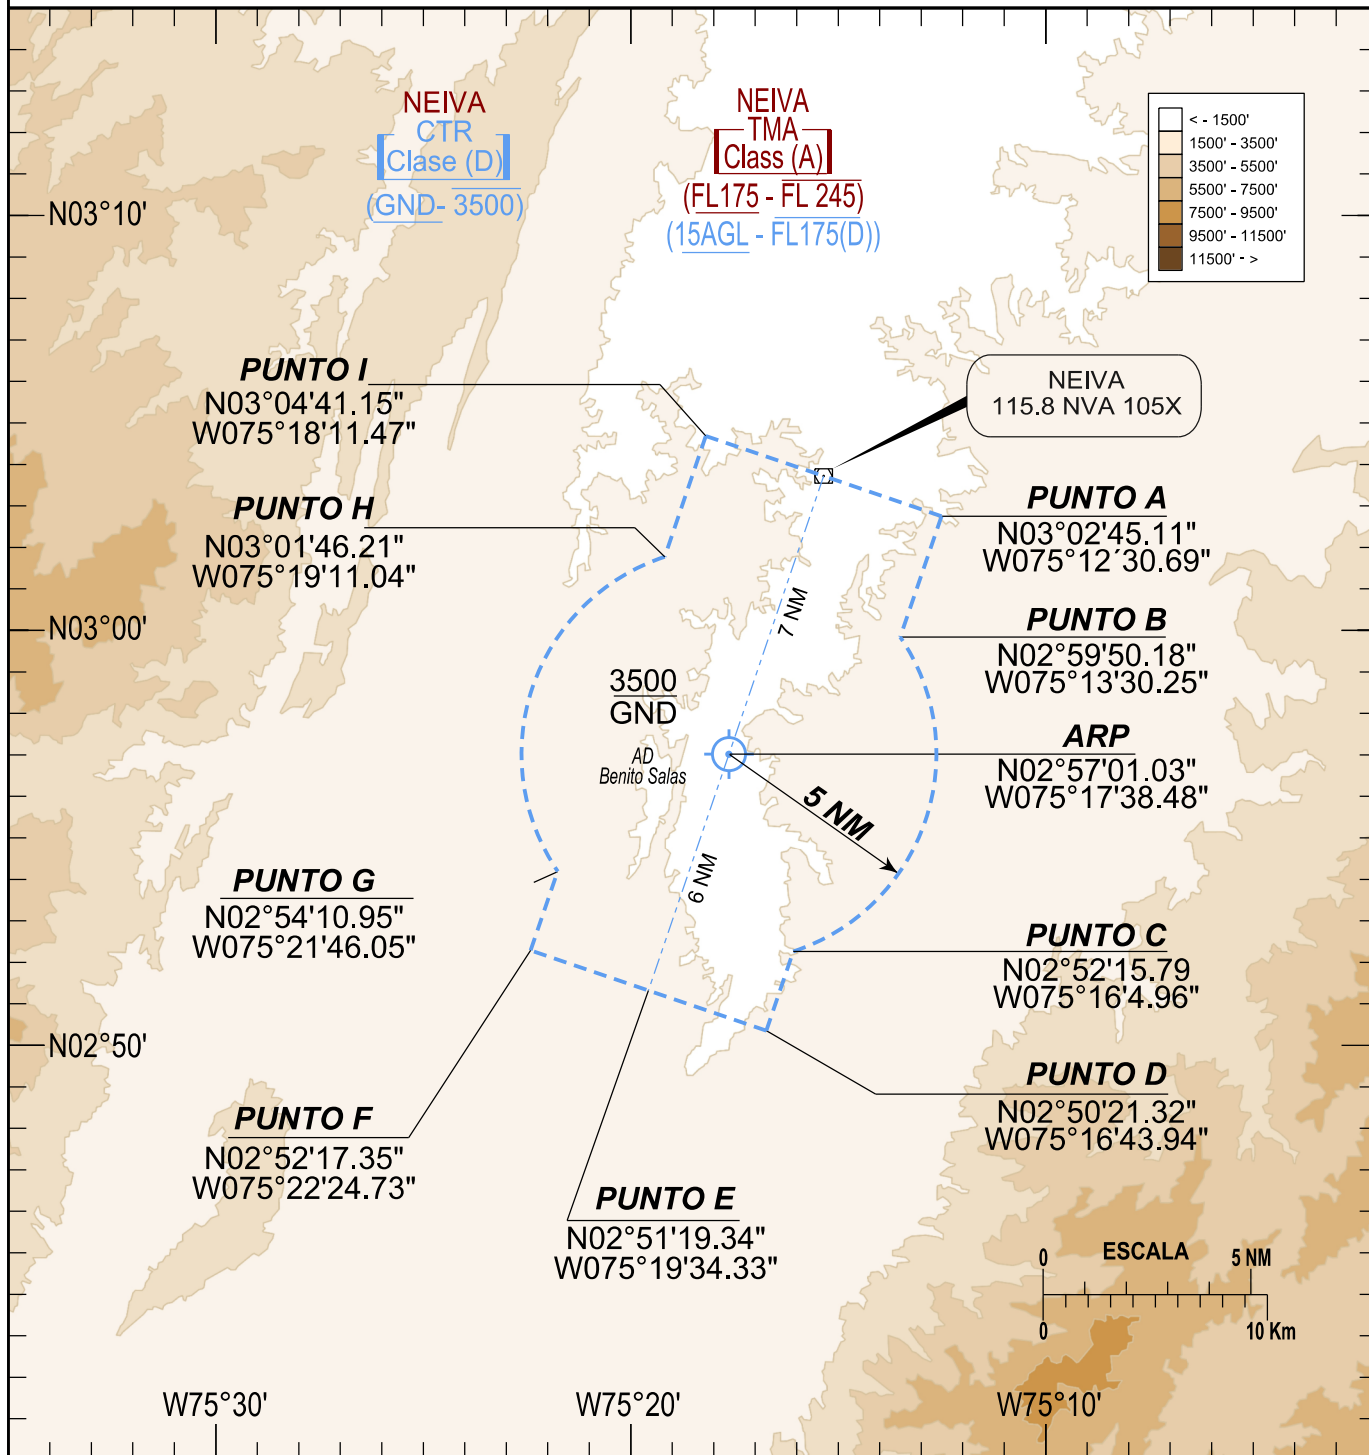

GRUPO GESTIÓN PROCEDIMIENTOS DE VUELO Y ESPACIO AÉREO - 11-16-26

PLANO DE AERÓDROMO
OACI



SKNV-NEIVA
BENITO SALAS VARGAS
COLOMBIA

RWY	GEO / MAG	THR	ELEVACIÓN	RESISTENCIA	TWR : 118.25 MHz	DISTANCIAS DECLARADAS				
02	14,15° / 020°	02°56'34.39"N 75°17'45.16"W	441.0 m 1447 ft	ASFALTO 34/F/B/X/T		PISTA	TORA m	TODA m	ASDA m	LDA m
ARP		02°57'01.03"N 75°17'38.48"W	446.5 m 1465 ft			02	1688	1888	1803	1688
20	194,15° / 200°	02°57'27.67"N 75°17'31.79"W	452.0 m 1482 ft			20	1688	1748	1748	1688
					DIMENSIÓN DE PISTA: 1688 m x 40 m					
					DIMENSIÓN DE FRANJA: 1948 m x 150 m					

LOCALIZACIÓN


1. Torre Control Tránsito Aéreo
2. Base Bomberos
3. Plataforma
4. Edificio Terminal Nuevo y Antiguo
5. Subestación Eléctrica
6. Sanidad Portuaria
7. Combustibles
8. Base Policía Antinarcóticos
9. Cruz Roja
10. Zona de Hangares


PUNTO DE VERIFICACIÓN VOR Y FRECUENCIA  VOR 115.8 Mhz

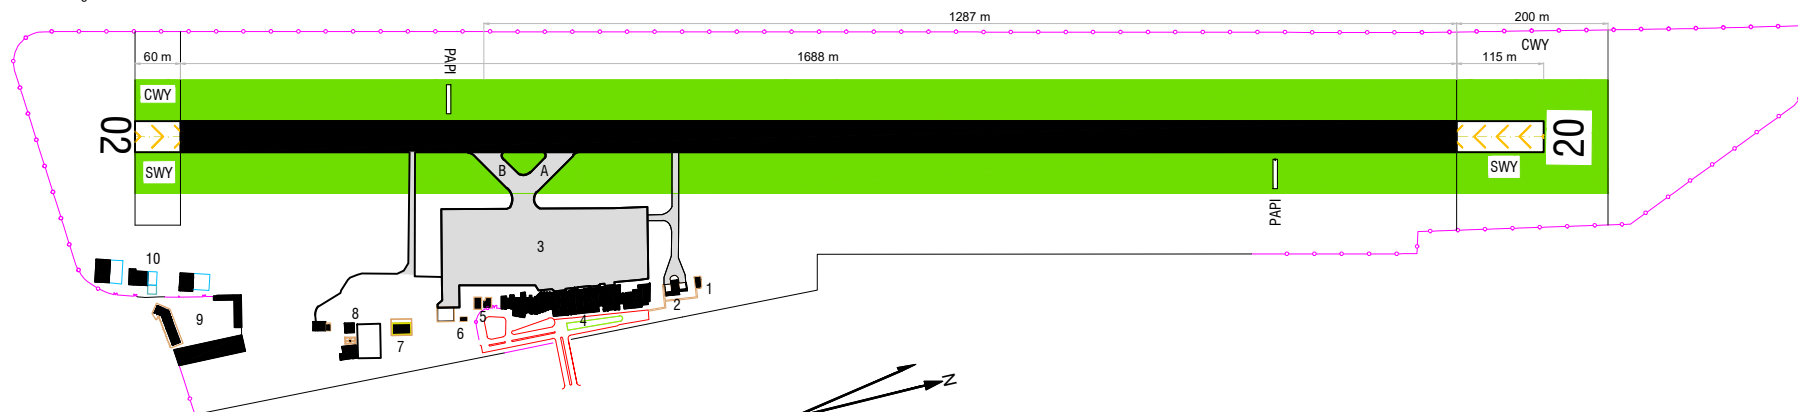


REGIMEN DE VARIACIÓN
Anual de 0°09'W / 2016
DECLINACIÓN MAGNETICA
06°02'W / AÑO


COORDENADAS WGS-84
ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS Y PIES
LOS MARCACIONES SON MAGNETICAS

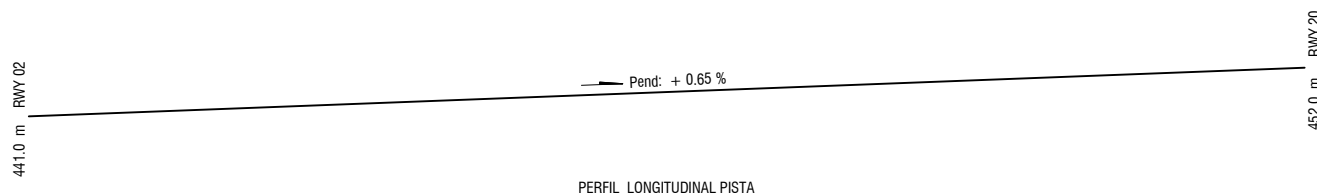


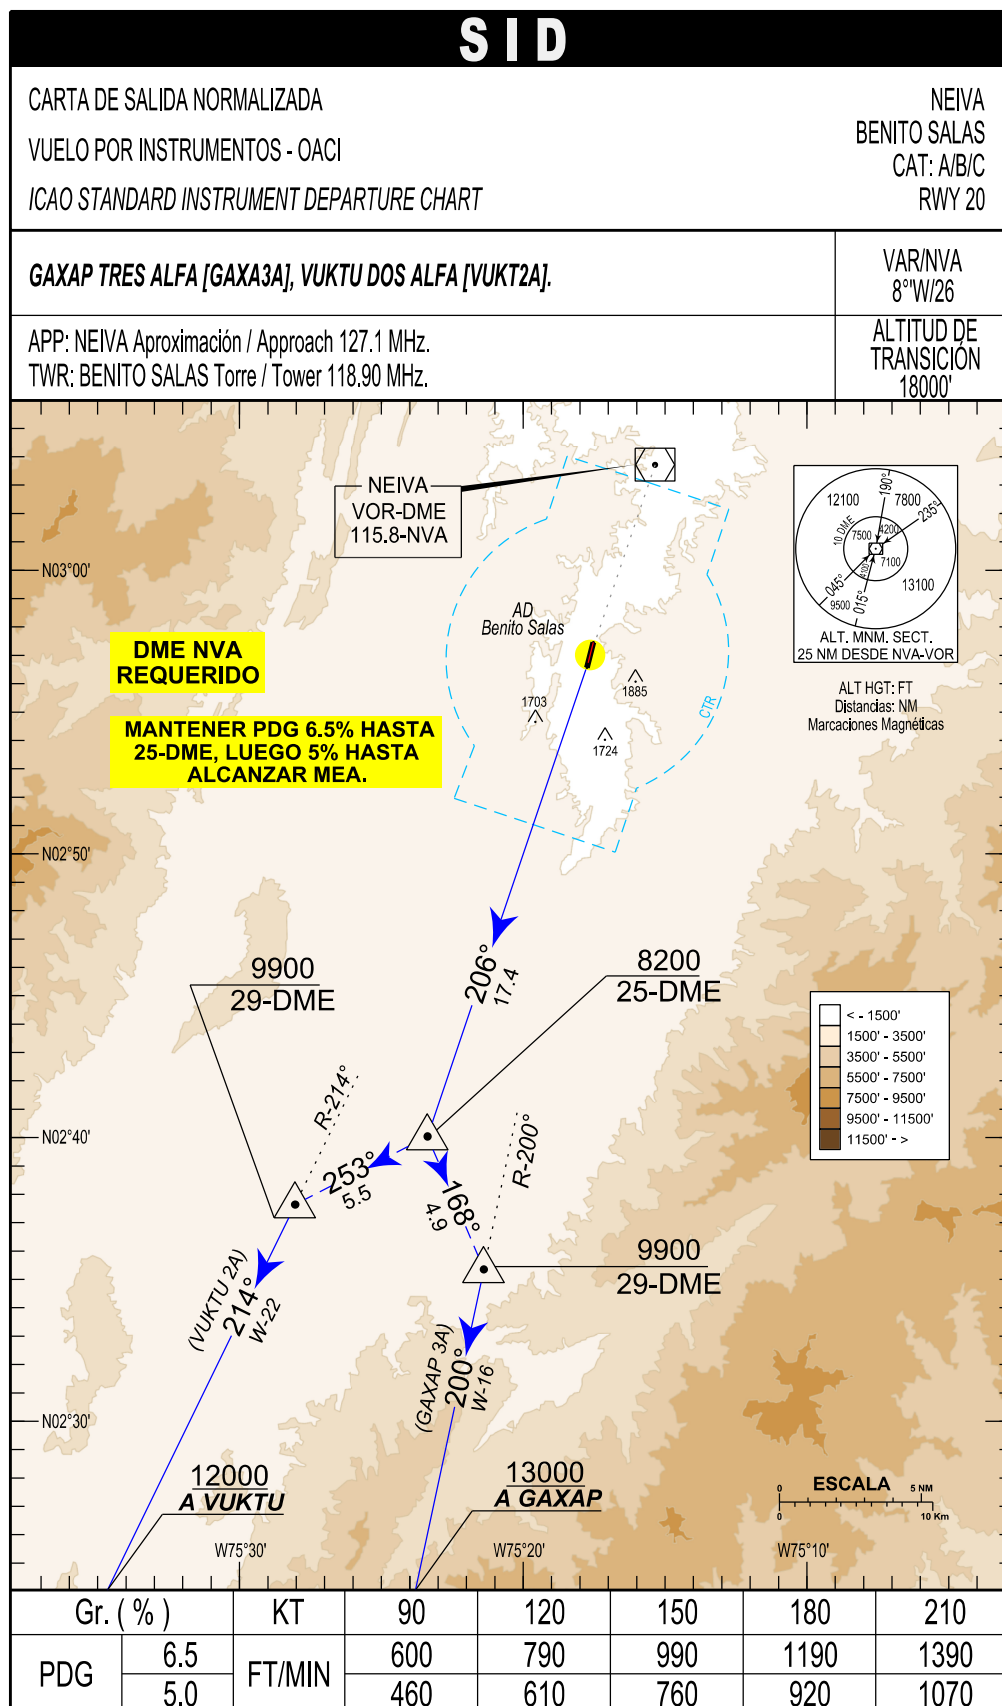


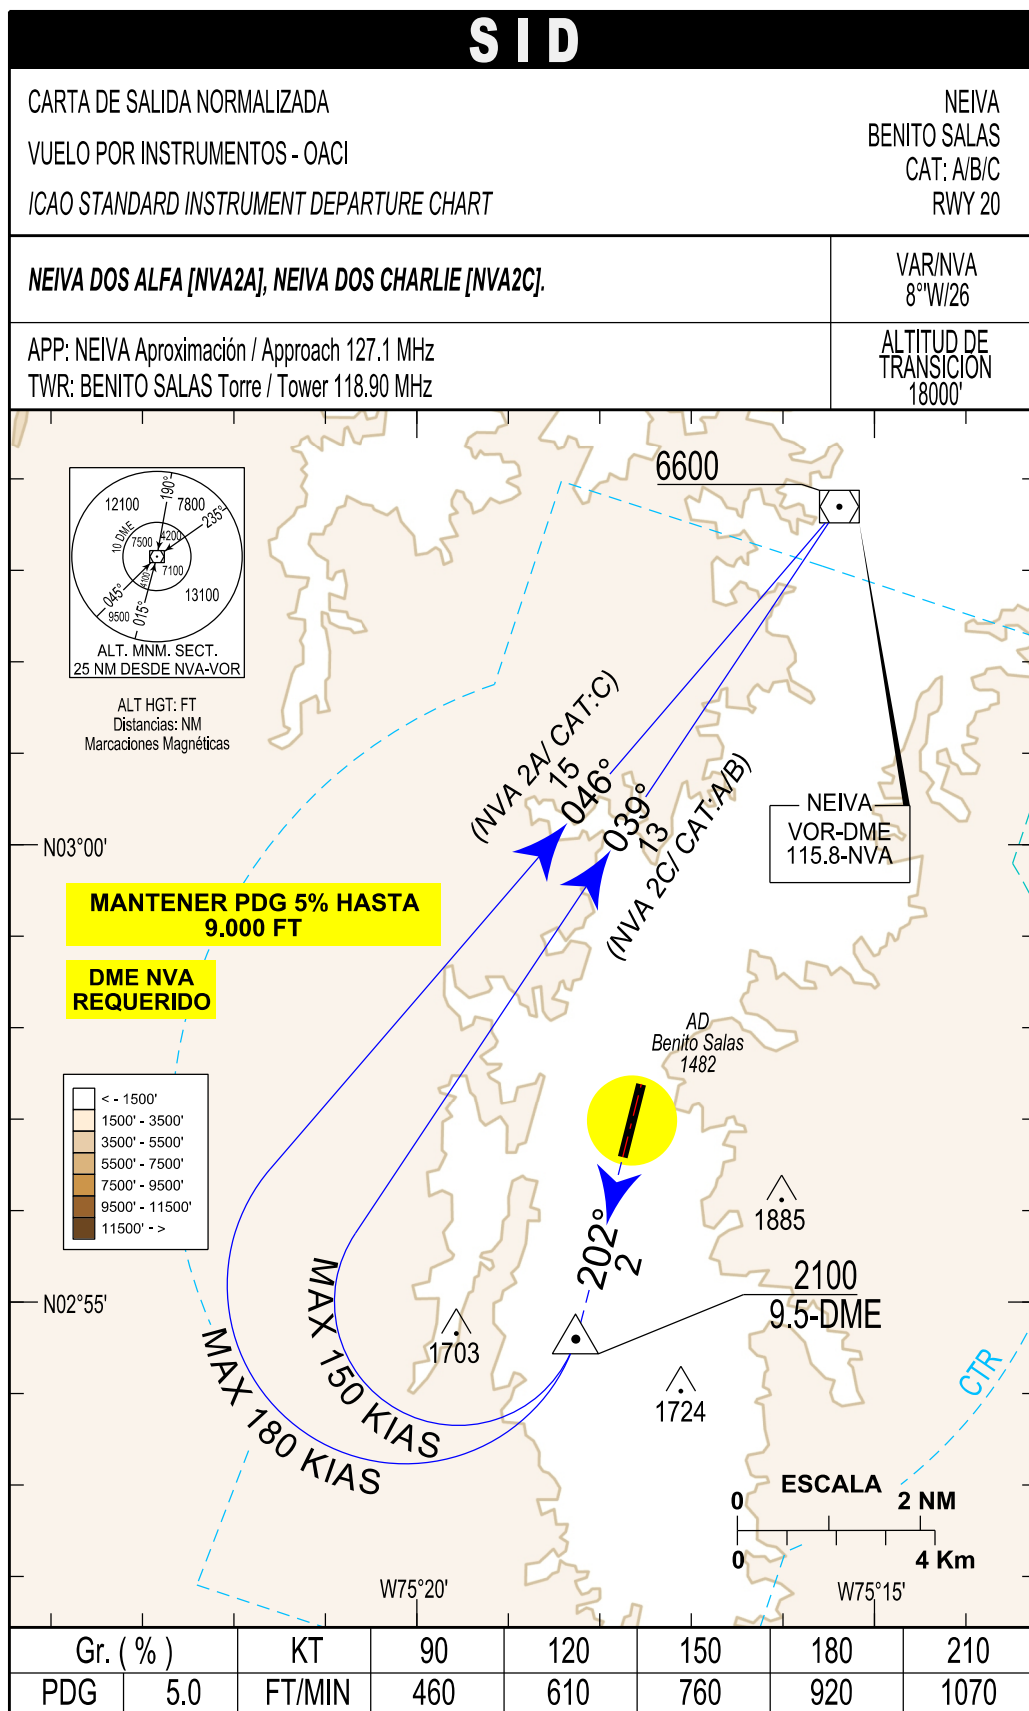



GRUPO GESTIÓN PROCEDIMIENTOS DE VUELO Y ESPACIO AEREO - 110803L

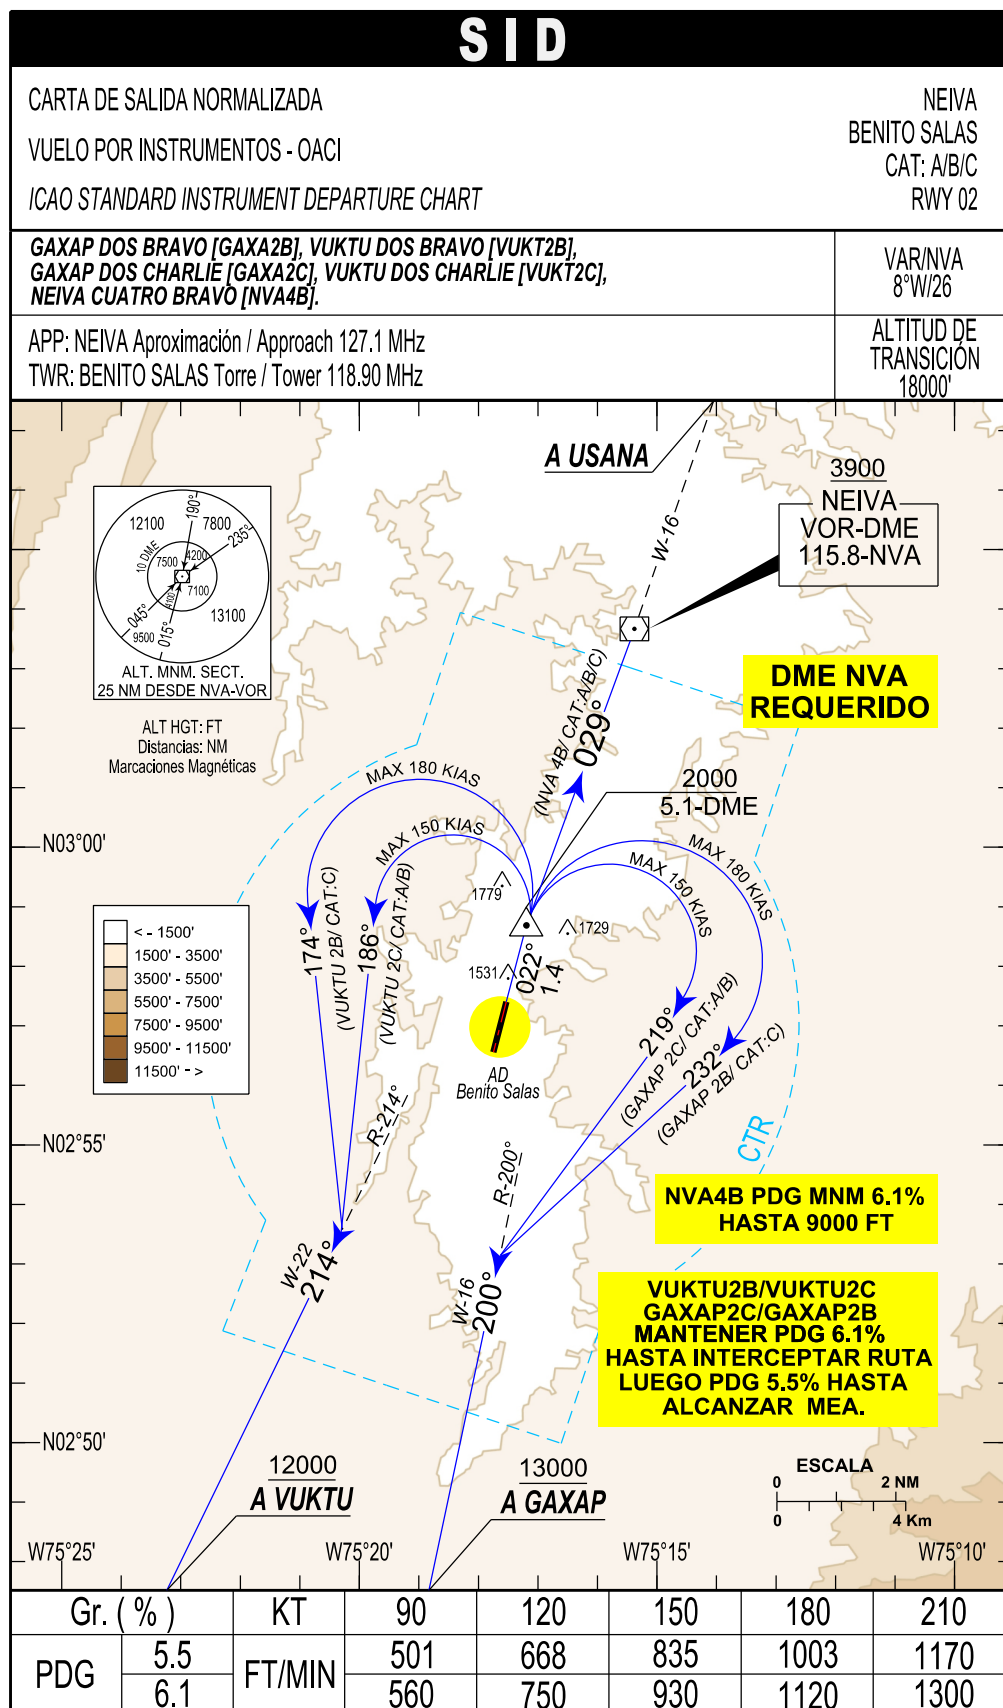

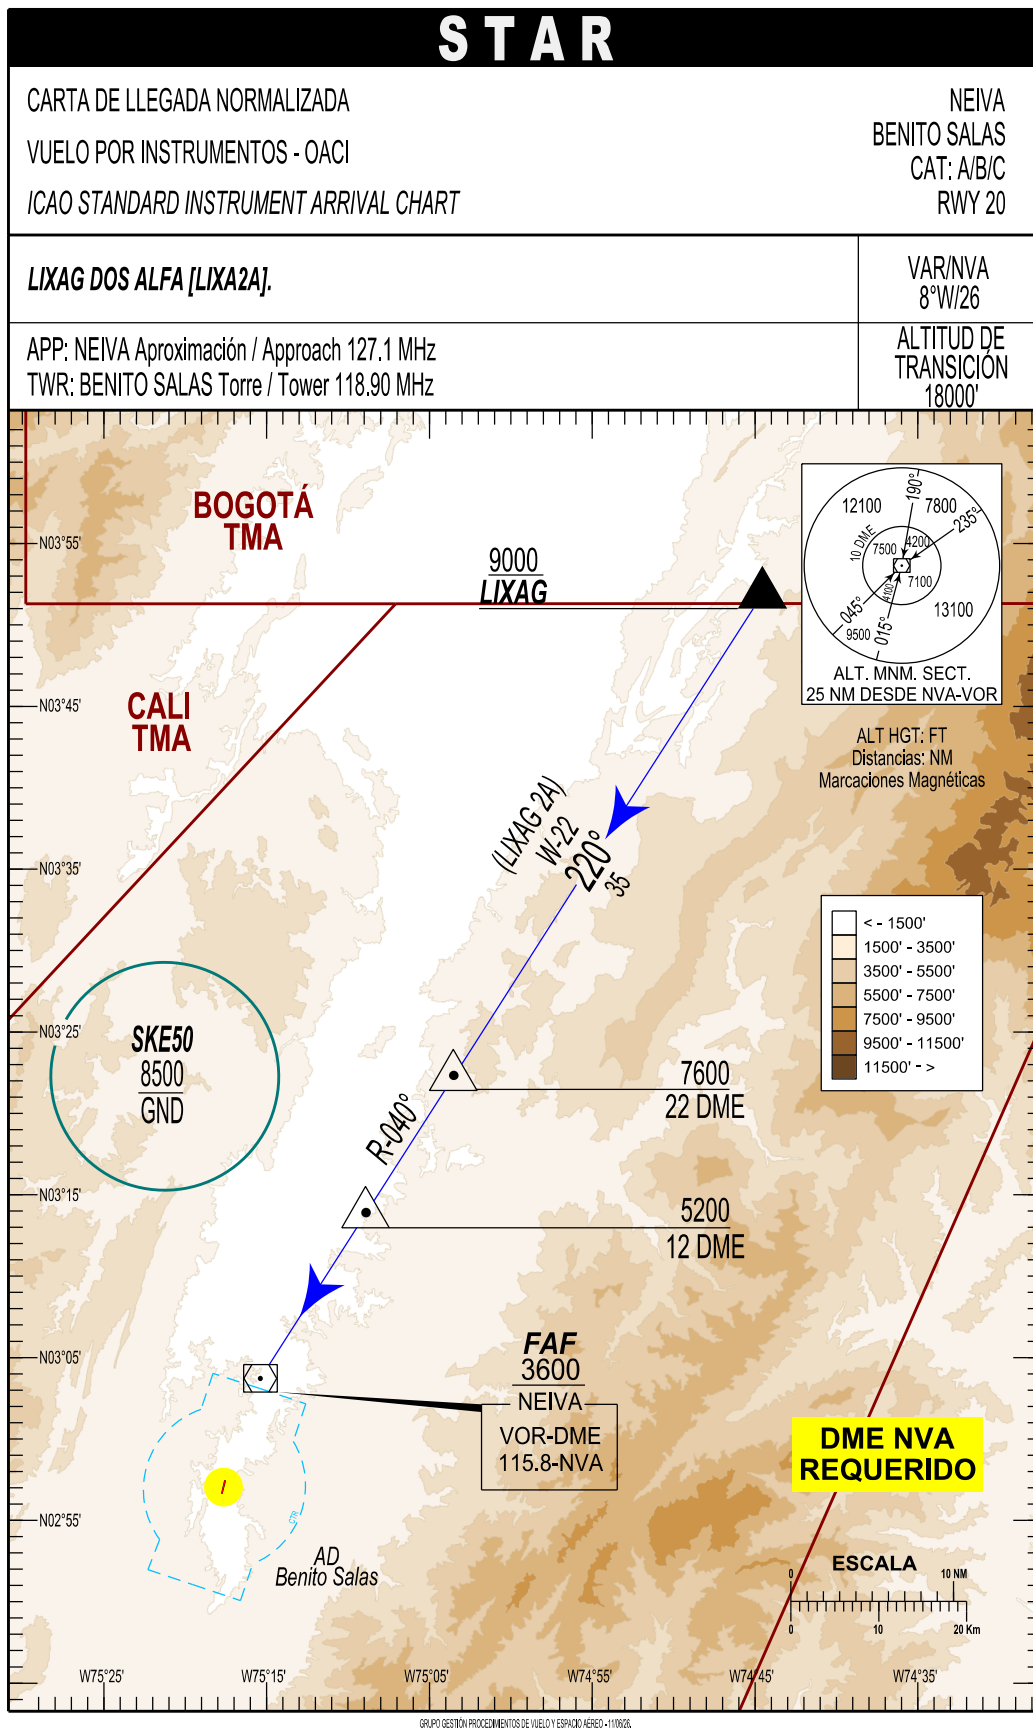


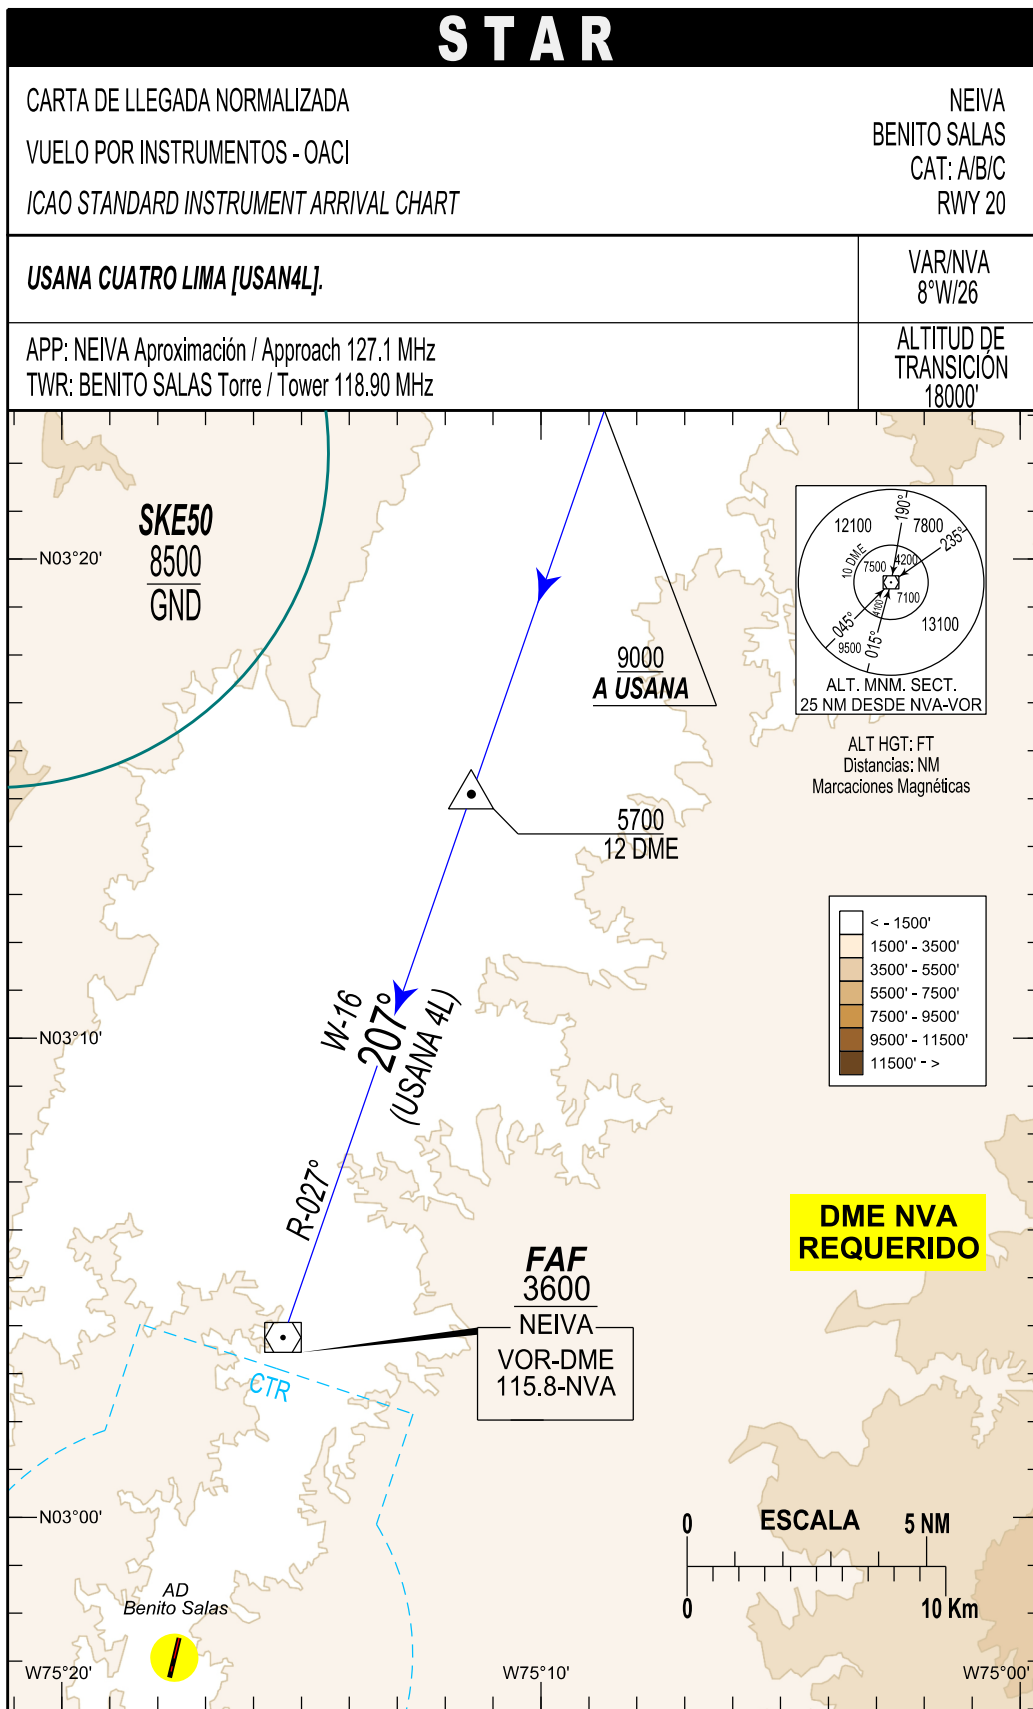

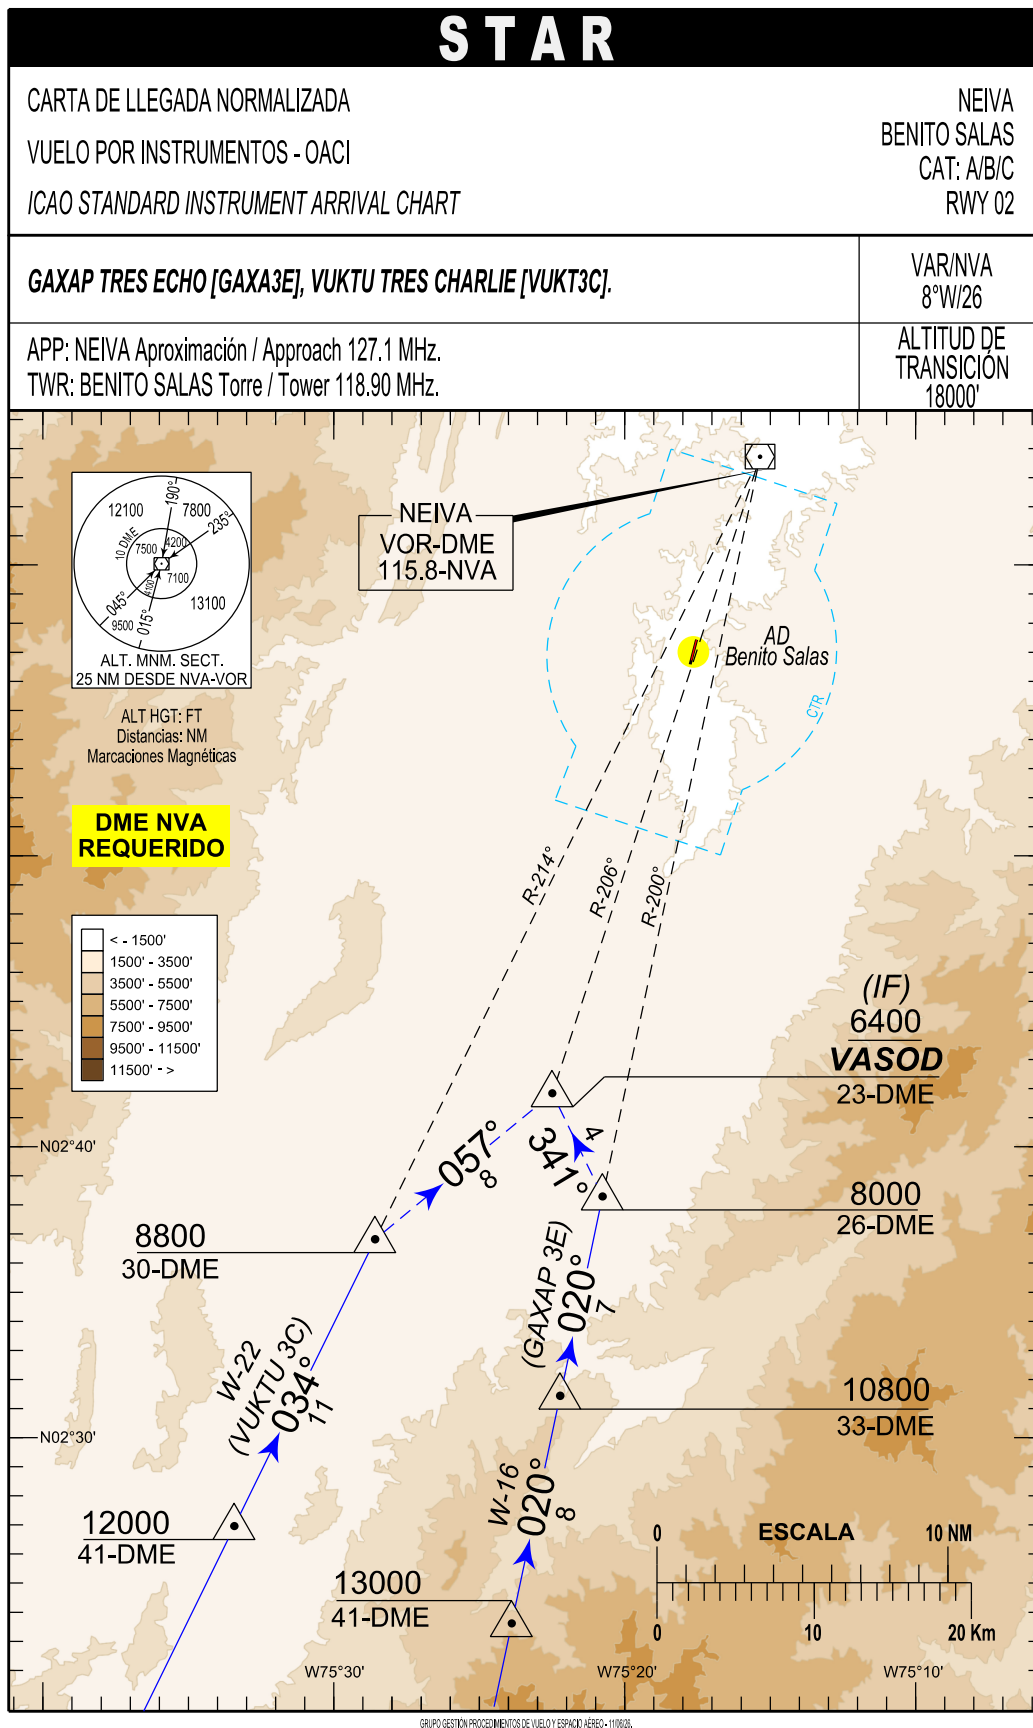

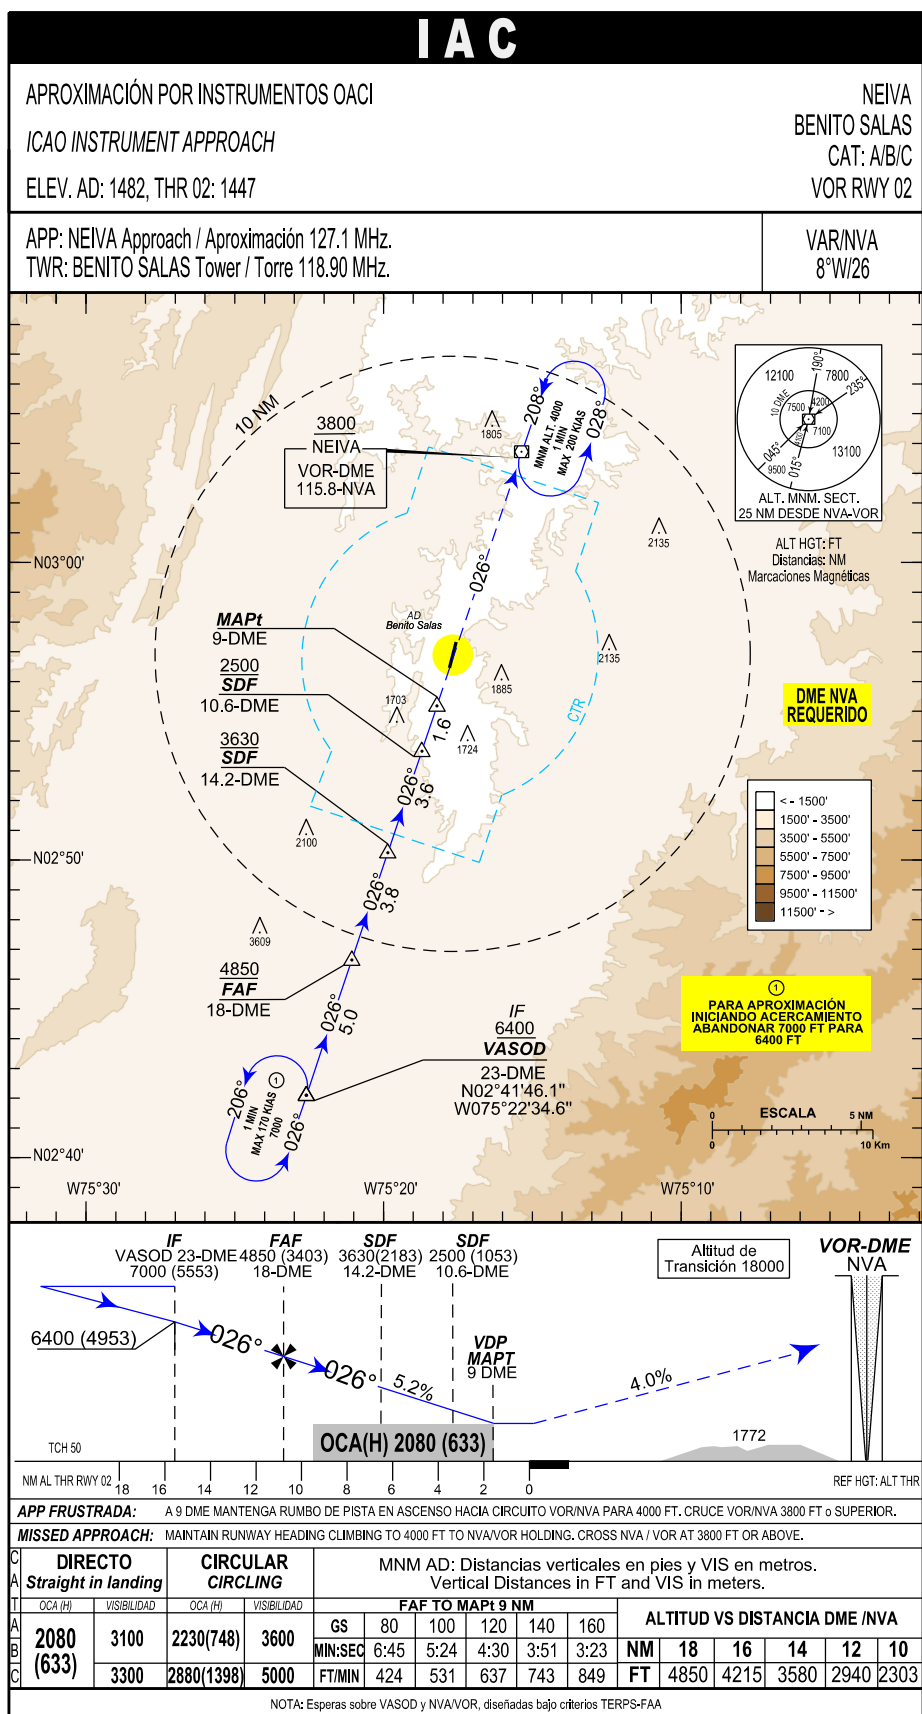


PENETRACIÓN VSS IAP VOR RWY 02					
ID	Latitud	Longitud	Elevación (FT)	Altura sobre THR02 (FT)	Tipo de obstáculo
NV0557	02° 56' 27.1854" N	75° 17' 44.2510" W	1499,47	52,47	Árbol
NV0029	02° 56' 25.2300" N	75° 17' 45.6581" W	1500,63	53,63	Árbol
NV0026	02° 56' 25.1319" N	75° 17' 47.9327" W	1496,24	49,24	Árbol

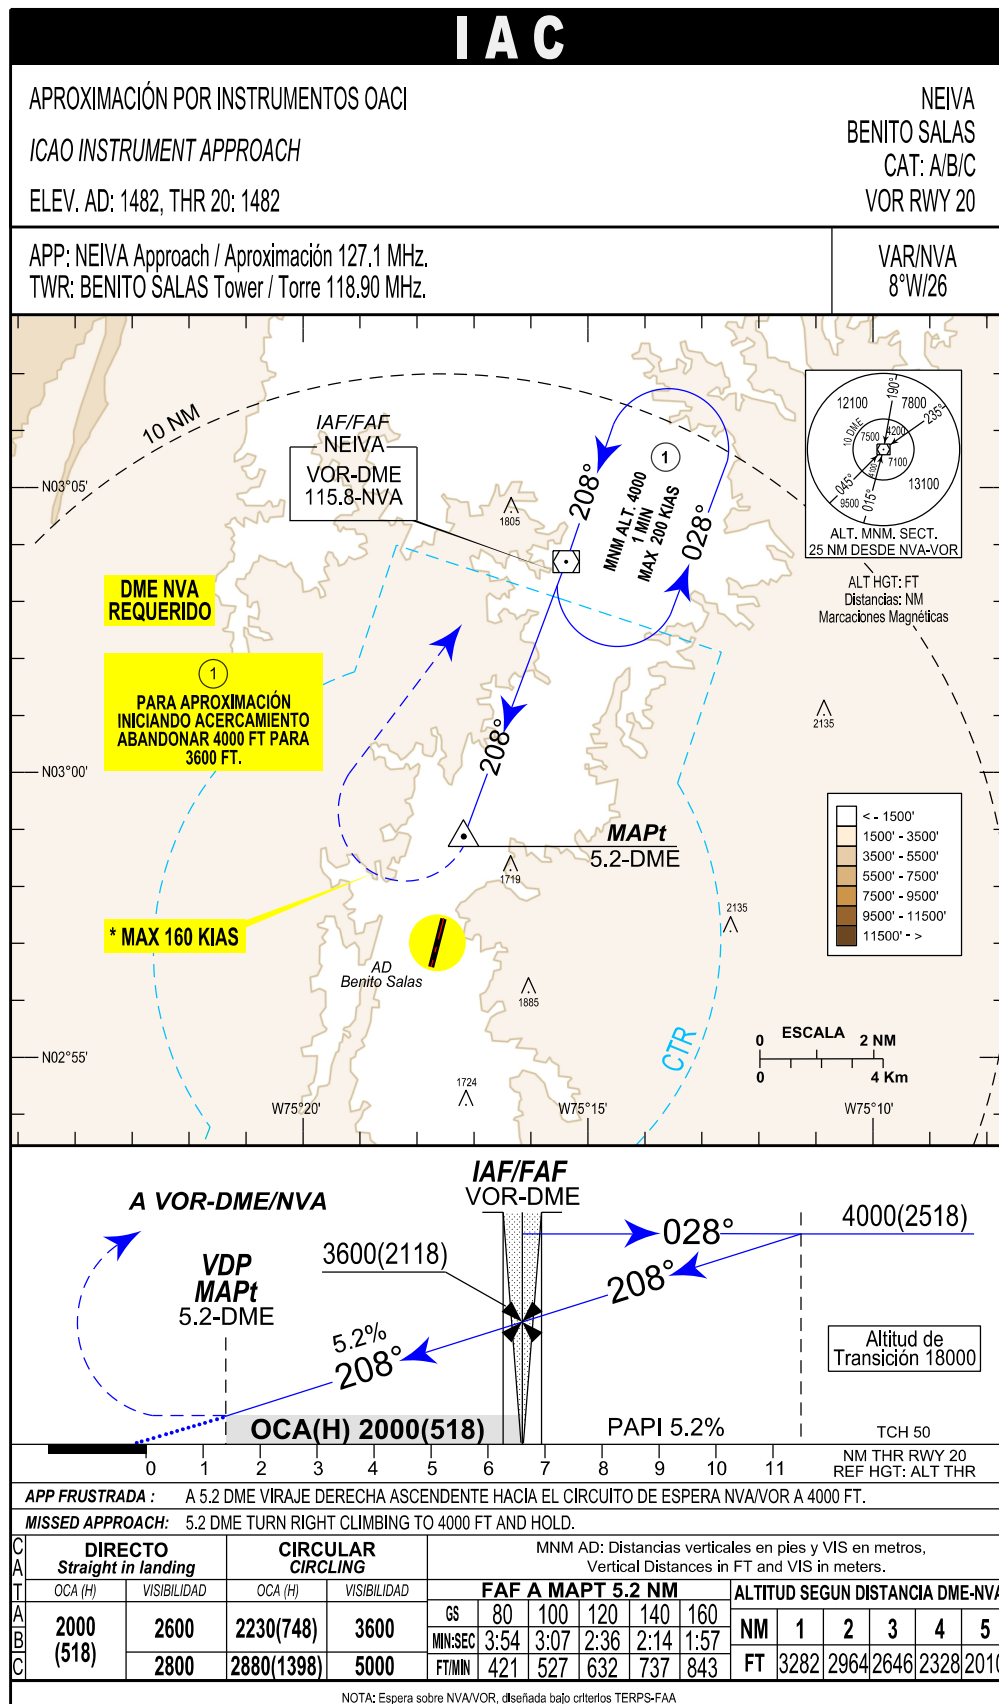


PENETRACIÓN VSS IAP VOR RWY 20					
ID	Latitud	Longitud	Elevación (FT)	Altura sobre THR20 (FT)	Tipo de obstáculo
NV0248	02° 57' 37.7903" N	75° 17' 26.7831" W	1547,62	65,62	Árbol
NV0071	02° 57' 39.2555" N	75° 17' 28.0261" W	1550,57	68,57	Árbol
NV0256	02° 57' 39.5279" N	75° 17' 27.6013" W	1550,6	68,6	Árbol
NV0070	02° 57' 36.7571" N	75° 17' 26.9787" W	1539,62	57,62	Árbol
NV0073	02° 57' 39.3765" N	75° 17' 27.5445" W	1547,23	65,23	Árbol
NV0072	02° 57' 39.3765" N	75° 17' 27.5445" W	1547,23	65,23	Árbol
NV0588	02° 57' 38.1222" N	75° 17' 25.6312" W	1544,51	62,51	Árbol
NV0592	02° 57' 37.9114" N	75° 17' 26.7693" W	1541,43	59,43	Árbol
NV0589	02° 57' 38.2025" N	75° 17' 25.8475" W	1541,12	59,12	Árbol
NV0600	02° 57' 39.5035" N	75° 17' 27.2534" W	1544,03	62,03	Árbol
NV0252	02° 57' 38.0988" N	75° 17' 27.9722" W	1538,3	56,3	Árbol
NV0242	02° 57' 36.1542" N	75° 17' 27.1855" W	1532,16	50,16	Árbol
NV0598	02° 57' 39.1983" N	75° 17' 27.0354" W	1541,68	59,68	Árbol
NV0251	02° 57' 37.8197" N	75° 17' 27.8142" W	1536,62	54,62	Árbol
NV0587	02° 57' 37.8661" N	75° 17' 25.7765" W	1538,41	56,41	Árbol
NV0253	02° 57' 38.2926" N	75° 17' 28.0161" W	1537,9	55,9	Árbol
NV0246	02° 57' 37.7240" N	75° 17' 26.4354" W	1537,1	55,1	Árbol
NV0268	02° 57' 44.8616" N	75° 17' 28.4846" W	1558,07	76,07	Árbol
NV0586	02° 57' 37.6245" N	75° 17' 25.6607" W	1537,14	55,14	Árbol
NV0590	02° 57' 37.9552" N	75° 17' 26.5310" W	1537,26	55,26	Árbol
NV0261	02° 57' 40.8003" N	75° 17' 28.3448" W	1544,14	62,14	Árbol
NV0596	02° 57' 38.9423" N	75° 17' 26.8538" W	1538,55	56,55	Árbol
NV0255	02° 57' 38.5640" N	75° 17' 28.1121" W	1536,13	54,13	Árbol
NV0074	02° 57' 40.7858" N	75° 17' 28.3057" W	1542,83	60,83	Árbol
NV0591	02° 57' 38.0612" N	75° 17' 26.5907" W	1535,15	53,15	Árbol
NV0608	02° 57' 40.6278" N	75° 17' 28.2033" W	1541,61	59,61	Árbol
NV0599	02° 57' 39.3749" N	75° 17' 26.7670" W	1538,42	56,42	Árbol
NV0254	02° 57' 38.8862" N	75° 17' 27.6942" W	1535,97	53,97	Árbol
NV0602	02° 57' 39.8275" N	75° 17' 27.1756" W	1539,11	57,11	Árbol
NV0250	02° 57' 37.9907" N	75° 17' 27.3066" W	1532,95	50,95	Árbol
NV0259	02° 57' 39.3876" N	75° 17' 28.4247" W	1535,93	53,93	Árbol
NV0257	02° 57' 39.4096" N	75° 17' 27.9451" W	1536,28	54,28	Árbol
NV0597	02° 57' 39.0912" N	75° 17' 26.8615" W	1535,56	53,56	Árbol
NV0258	02° 57' 39.2745" N	75° 17' 28.4028" W	1534,39	52,39	Árbol
NV0650	02° 57' 46.1304" N	75° 17' 28.8131" W	1555,81	73,81	Árbol
NV0652	02° 57' 45.0792" N	75° 17' 28.5503" W	1552,32	70,32	Árbol
NV0585	02° 57' 37.9615" N	75° 17' 25.5610" W	1531,83	49,83	Árbol
NV0264	02° 57' 43.9941" N	75° 17' 27.9640" W	1548,82	66,82	Árbol

NV0605	02° 57' 39.8986" N	75° 17' 28.0936" W	1535,19	53,19	Árbol
NV0654	02° 57' 46.3335" N	75° 17' 28.4437" W	1555,49	73,49	Árbol
NV0601	02° 57' 39.5134" N	75° 17' 27.8212" W	1533,94	51,94	Árbol
NV0614	02° 57' 41.6617" N	75° 17' 26.3835" W	1541,87	59,87	Árbol
NV0271	02° 57' 44.4805" N	75° 17' 29.1985" W	1548,39	66,39	Árbol
NV0260	02° 57' 39.6345" N	75° 17' 28.5050" W	1533,18	51,18	Árbol
NV0610	02° 57' 40.7609" N	75° 17' 26.7716" W	1537,92	55,92	Árbol
NV0658	02° 57' 46.0959" N	75° 17' 27.0351" W	1554,41	72,41	Árbol
NV0262	02° 57' 39.6344" N	75° 17' 28.5050" W	1532,46	50,46	Árbol
NV0270	02° 57' 45.3373" N	75° 17' 28.7974" W	1550,16	68,16	Árbol
NV0616	02° 57' 41.9528" N	75° 17' 26.0466" W	1541,55	59,55	Árbol
NV0653	02° 57' 46.4047" N	75° 17' 28.6862" W	1553,45	71,45	Árbol
NV0656	02° 57' 46.1442" N	75° 17' 27.5953" W	1553,4	71,4	Árbol
NV0604	02° 57' 39.8289" N	75° 17' 27.9291" W	1532,76	50,76	Árbol
NV0272	02° 57' 43.7128" N	75° 17' 29.6183" W	1543,09	61,09	Árbol
NV0609	02° 57' 40.7553" N	75° 17' 26.6659" W	1535,9	53,9	Árbol
NV0624	02° 57' 41.1577" N	75° 17' 23.8799" W	1539,01	57,01	Árbol
NV0603	02° 57' 40.0859" N	75° 17' 27.2071" W	1532,39	50,39	Árbol
NV0651	02° 57' 45.4487" N	75° 17' 28.6459" W	1548,4	66,4	Árbol
NV0263	02° 57' 42.8850" N	75° 17' 28.2503" W	1540,48	58,48	Árbol
NV0657	02° 57' 46.1982" N	75° 17' 27.3570" W	1551,58	69,58	Árbol
NV0606	02° 57' 40.3629" N	75° 17' 27.3632" W	1532,44	50,44	Árbol
NV0278	02° 57' 43.2236" N	75° 17' 31.1250" W	1538,05	56,05	Árbol
NV0626	02° 57' 39.4754" N	75° 17' 24.4410" W	1531,31	49,31	Árbol
NV0607	02° 57' 40.6040" N	75° 17' 27.7998" W	1531,84	49,84	Árbol
NV0646	02° 57' 46.2936" N	75° 17' 29.7435" W	1548,37	66,37	Árbol
NV0620	02° 57' 42.0457" N	75° 17' 24.7505" W	1538,55	56,55	Árbol
NV0644	02° 57' 46.7860" N	75° 17' 30.4366" W	1549,02	67,02	Árbol
NV0265	02° 57' 43.6634" N	75° 17' 28.2602" W	1540,58	58,58	Árbol
NV0615	02° 57' 41.6771" N	75° 17' 25.6491" W	1536,29	54,29	Árbol
NV0273	02° 57' 44.0417" N	75° 17' 29.7028" W	1540,11	58,11	Árbol
NV0619	02° 57' 42.0901" N	75° 17' 24.9396" W	1537,64	55,64	Árbol
NV0077	02° 57' 41.8547" N	75° 17' 30.1860" W	1532,47	50,47	Árbol
NV0275	02° 57' 44.0227" N	75° 17' 30.1995" W	1538,93	56,93	Árbol
NV0277	02° 57' 45.1254" N	75° 17' 30.4898" W	1542,17	60,17	Árbol
NV0267	02° 57' 42.4513" N	75° 17' 29.0515" W	1534,26	52,26	Árbol
NV0649	02° 57' 45.7678" N	75° 17' 29.0216" W	1544,63	62,63	Árbol
NV0625	02° 57' 40.4268" N	75° 17' 24.1081" W	1531,46	49,46	Árbol
NV0617	02° 57' 42.1970" N	75° 17' 25.3254" W	1535,77	53,77	Árbol
NV0655	02° 57' 46.3412" N	75° 17' 27.8965" W	1546,76	64,76	Árbol
NV0276	02° 57' 43.6033" N	75° 17' 30.4602" W	1535,84	53,84	Árbol
NV0648	02° 57' 46.2212" N	75° 17' 29.2201" W	1544,89	62,89	Árbol
NV0089	02° 57' 45.0154" N	75° 17' 26.8450" W	1542,68	60,68	Árbol

NV0647	02° 57' 46.5909" N	75° 17' 29.5421" W	1542,6	60,6	Árbol
NV0643	02° 57' 46.8283" N	75° 17' 30.7239" W	1541,3	59,3	Árbol
NV0659	02° 57' 46.9769" N	75° 17' 26.6263" W	1544,76	62,76	Árbol
NV0645	02° 57' 46.8818" N	75° 17' 29.9372" W	1538,24	56,24	Árbol
NV0638	02° 57' 48.9810" N	75° 17' 30.2736" W	1541,33	59,33	Árbol
NV0631	02° 57' 53.2626" N	75° 17' 29.9636" W	1554,61	72,61	Árbol
NV0641	02° 57' 48.8233" N	75° 17' 31.0086" W	1539,09	57,09	Árbol
NV0630	02° 57' 52.4674" N	75° 17' 29.5335" W	1549,09	67,09	Árbol
NV0637	02° 57' 51.1687" N	75° 17' 31.0530" W	1542,68	60,68	Árbol
NV0639	02° 57' 48.6883" N	75° 17' 30.3352" W	1534,18	52,18	Árbol

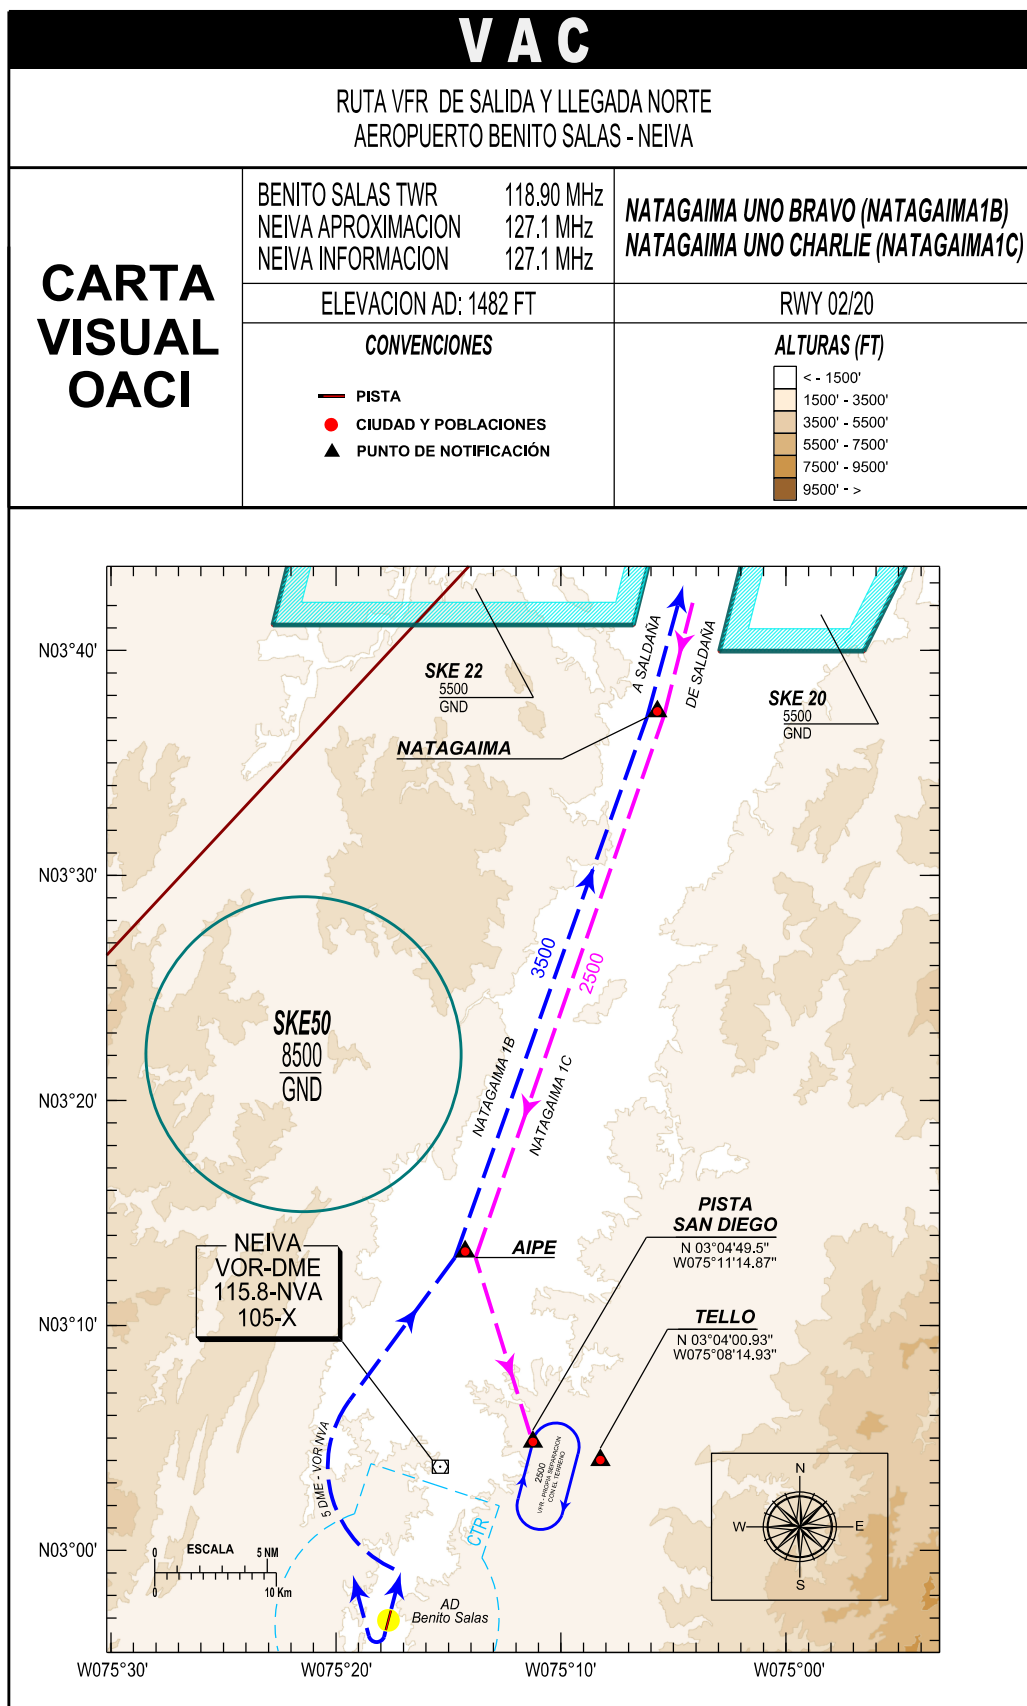

GRUPO GESTIÓN PROCEDIMIENTOS DE VUELO Y ESPACIO AEREO - HYDROZ

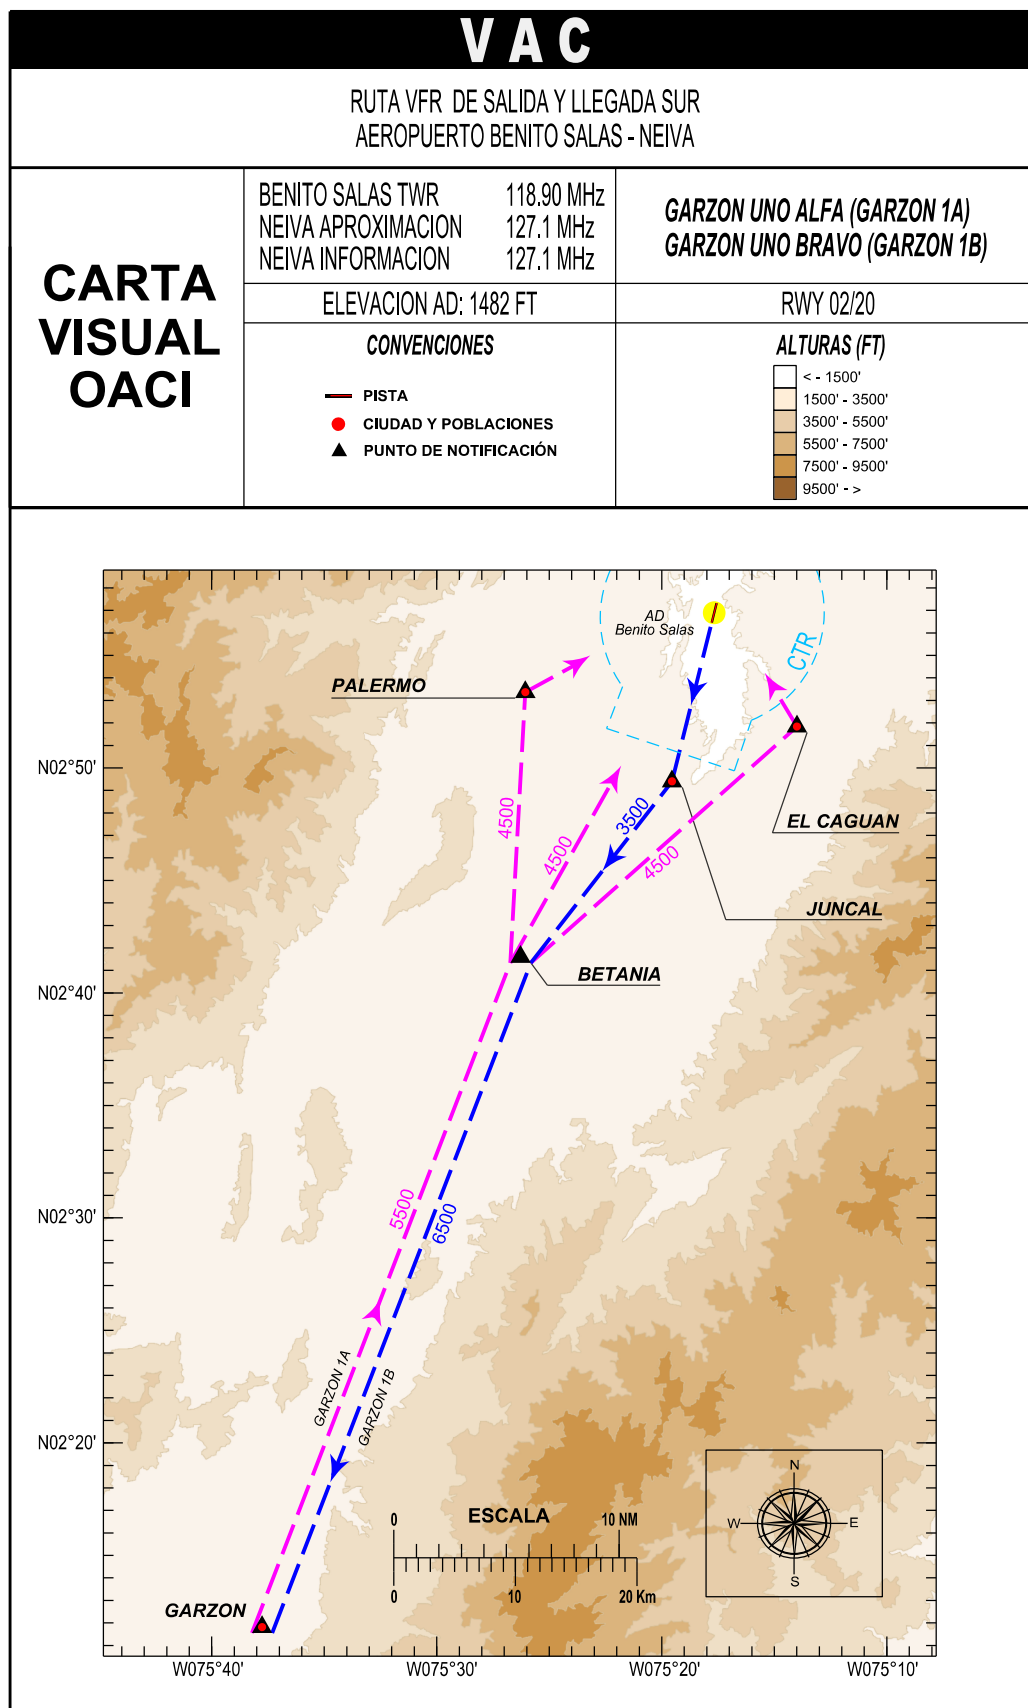


GRUPO GESTION PROCEDIMIENTOS DE VUELO Y ESPACIO AEREO - Y100026L

CARTA DE VISIBILIDAD

NEIVA / BENITO SALAS / COLOMBIA

ELEVACIÓN AD		452 M - 1482 FT		CONVENCIONES	ELEVACIÓN (FT)
Benito Salas TWR	118.90 MHz	PISTA			< - 1500'
	121.5 MHz	VÍAS			1500' - 3500'
Neiva APP	127.1 MHz	HIDROGRAFÍA			3500' - 5500'
Neiva Información	127.1 MHz	POBLACIONES			5500' - 7500'
		MAX. ALTURAS			7500' - 9500'
					9500' - >

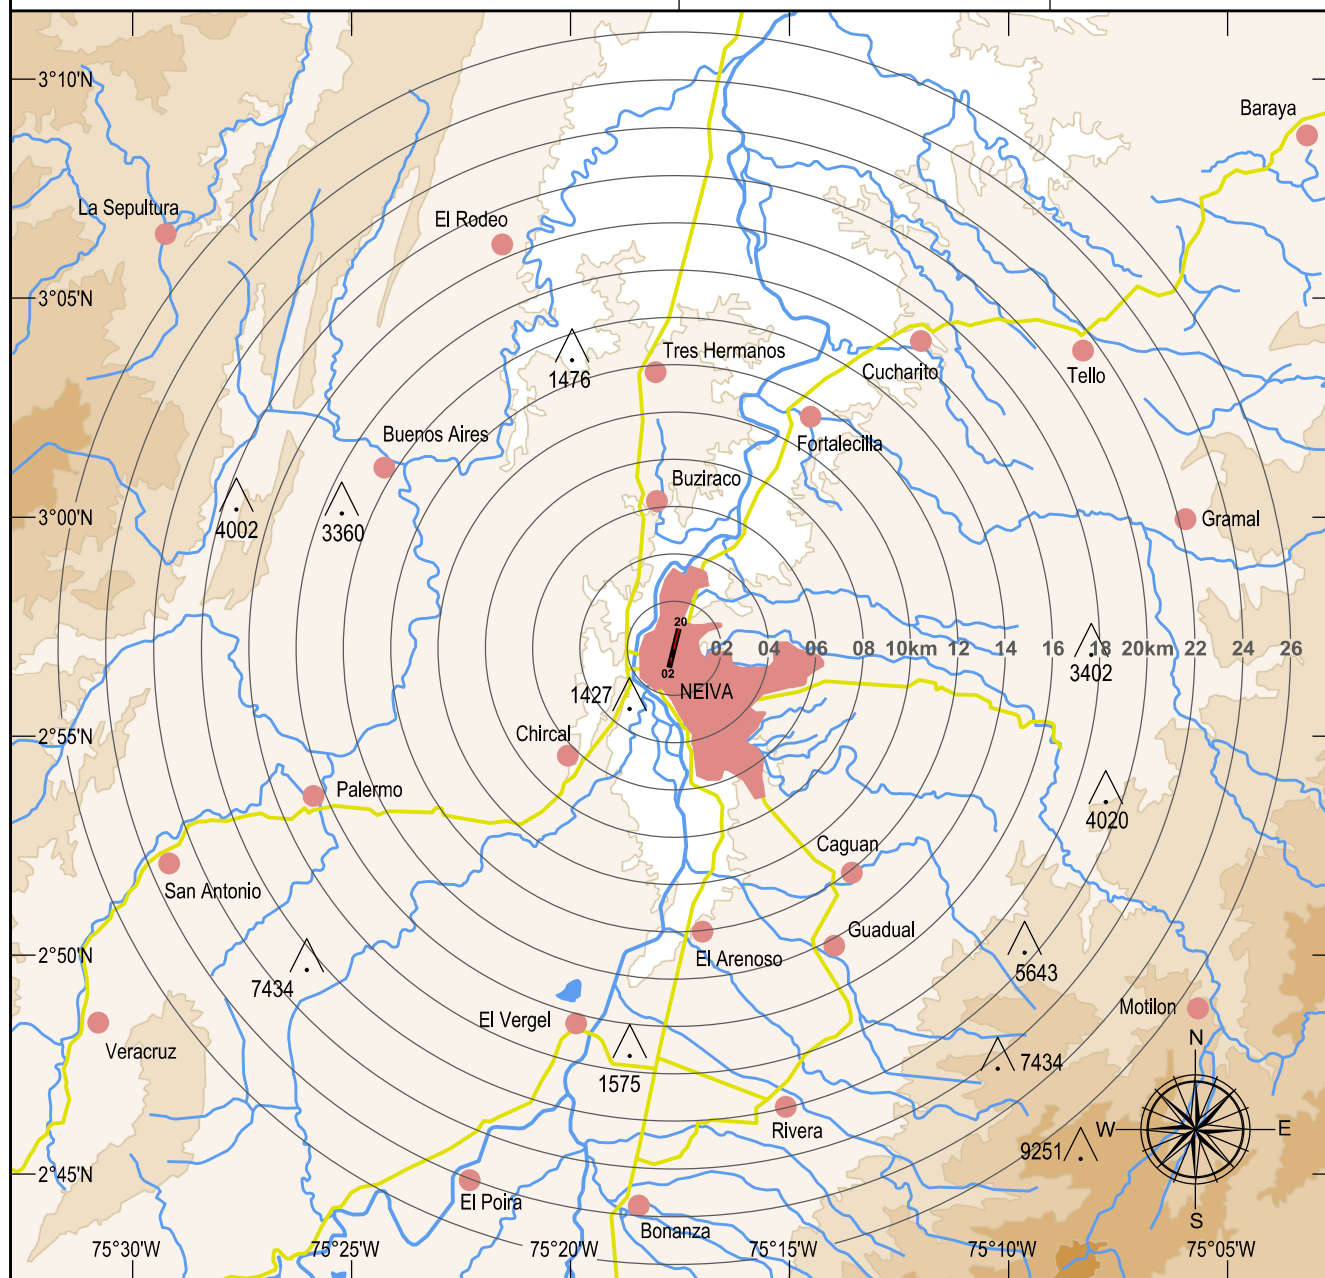

GRUPO GESTIÓN PROCEDIMIENTOS DE VUELO Y ESPACIO AÉREO - 11-06-26.

SKNV AD 2.25 PENETRACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TRAMO VISUAL (VSS)
SKNV AD 2.25 PENETRATION OF THE VISUAL SECTION SURFACE (VSS)

No disponible

Not available