Información de programación


Autor : Autor

Nombre del documento : Título

Versión : 0.0

Módulo : SR3B261FU
Período de ejecución de la aplicación en el módulo : 8 x 2 ms Acción del WATCHDOG : No activo Tipo de Filtrado de Hardware de las Entradas : Lento (3 ms) ☐ Teclas Zx inactivas Formato de la fecha : dd/mm/yyyy ☐ Cambio de horario de verano/invierno activo Zona : Europa Cambio a horario de verano : Marzo, último domingo Cambio a horario de invierno : Octubre, último domingo

Esquema del programa

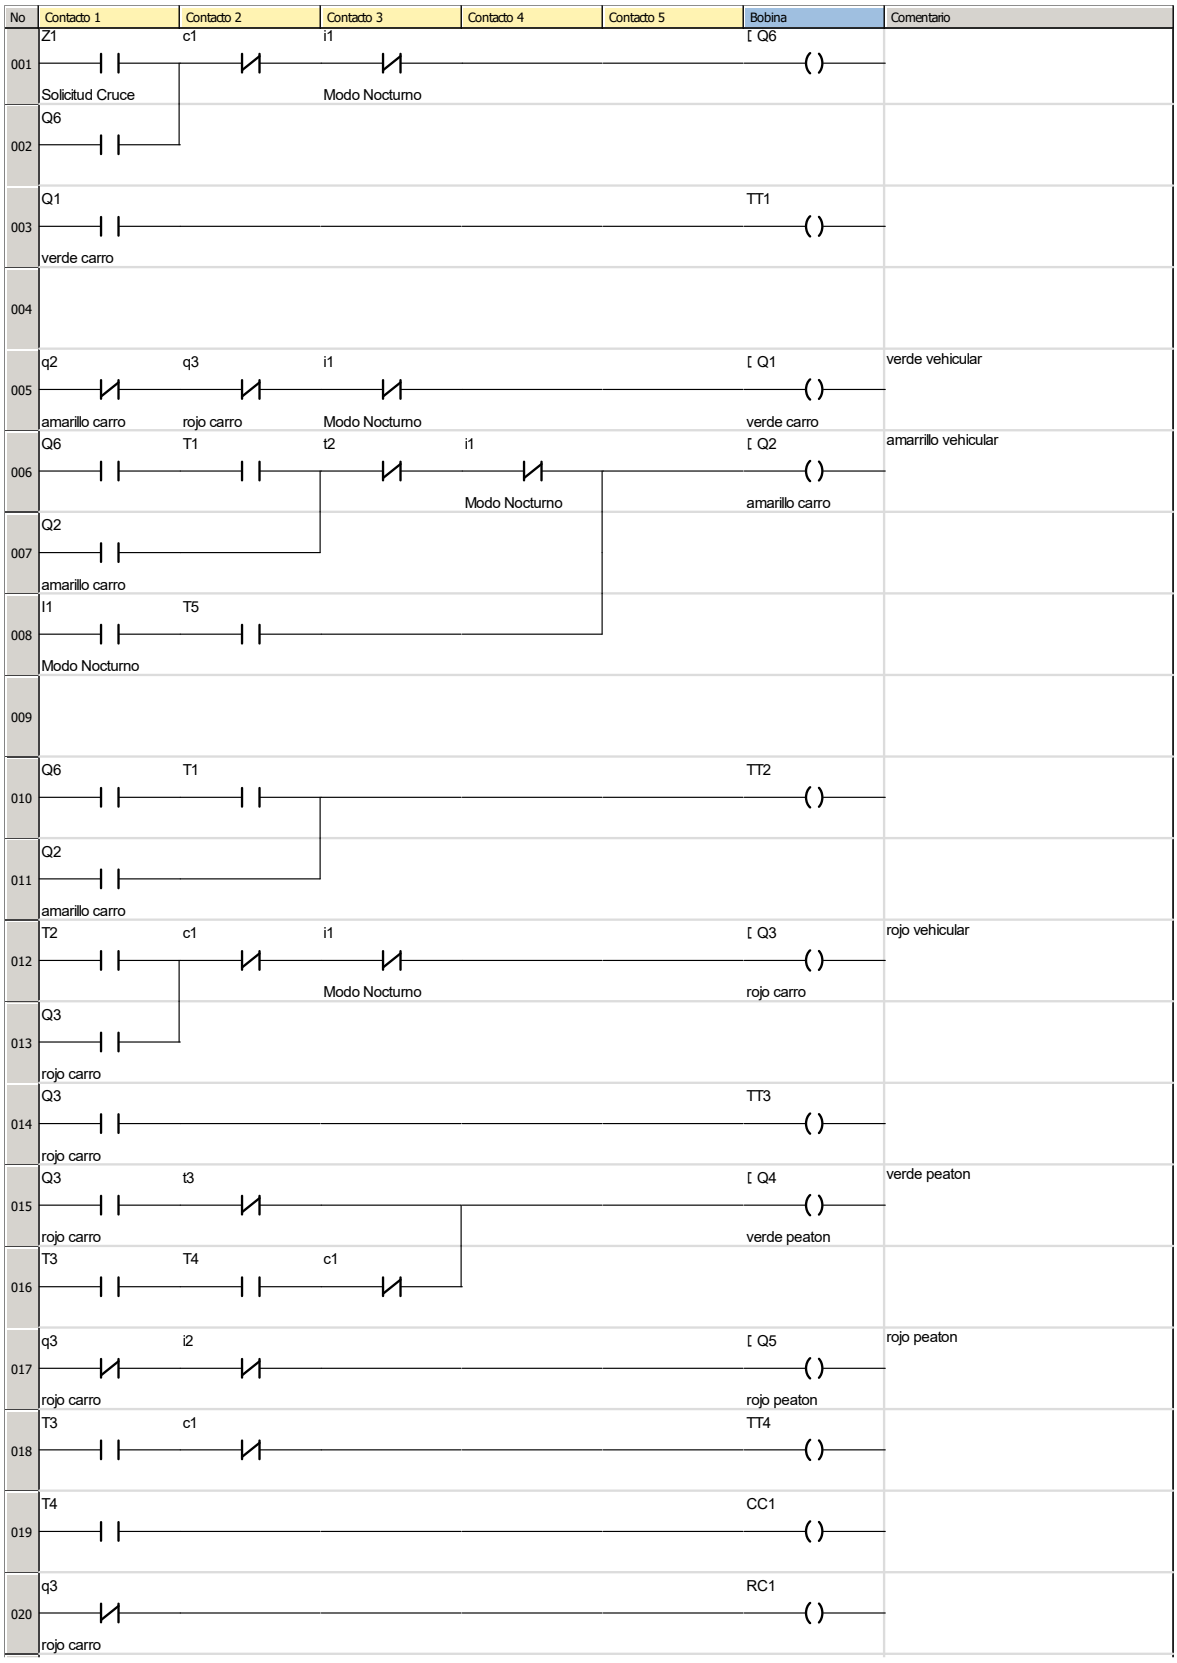

No	Contacto 1	Contacto 2	Contacto 3	Contacto 4	Contacto 5	Bobina	Comentario
021	I1 Modo Nocturno					TT5	


Entradas físicas

N.º	Símbolo	Función	Candado	Parámetros	Localización (L/C)	Comentario
I1		Entradas DIG	---	No hay parámetros	(1/3) (5/3) (6/4) (8/1) (12/3) (21/1)	Modo Nocturno
I2		Entradas DIG	---	No hay parámetros	(17/2)	

Teclas del módulo

N.º	Símbolo	Función	Localización (L/C)	Comentario
Z1		Teclas Zx	(1/1)	Solicitud Cruce

Salidas físicas

N.º	Símbolo	Función	Remanencia	Localización (L/C)	Comentario
Q1		Salidas DIG	No	(3/1) (5/6)	verde carro
Q2		Salidas DIG	No	(5/1) (6/6) (7/1) (11/1)	amarillo carro
Q3		Salidas DIG	No	(5/2) (12/6) (13/1) (14/1) (15/1) (17/1) (20/1)	rojo carro
Q4		Salidas DIG	No	(15/6)	verde peaton
Q5		Salidas DIG	No	(17/6)	rojo peaton
Q6		Salidas DIG	No	(1/6) (2/1) (6/1) (10/1)	

Funciones configurables

N.º	Símbolo	Función	Candado	Remanencia	Parámetros	Localización (L/C)	omenta
C1		Contadores	No	No	Valor que se desea alcanzar: 10 Impulsos Salida ON cuando el valor alcanza la preselección	(1/2) (12/2) (16/3) (18/2) (19/6) (20/6)	
T1		Temporizadores	No	No	Ver detalles a más distancia	(3/6) (6/2) (10/2)	
T2		Temporizadores	No	No	Ver detalles a más distancia	(6/3) (10/6) (12/1)	
T3		Temporizadores	No	No	Ver detalles a más distancia	(14/6) (15/2) (16/1) (18/1)	
T4		Temporizadores	No	No	Ver detalles a más distancia	(16/2) (18/6) (19/1)	
T5		Temporizadores	No	No	Ver detalles a más distancia	(8/2) (21/6)	

Temporizador

T1 Temporizadores

Función A: Trabajo, comando mantenido
Duración: 015.0 s



T2 Temporizadores

Función A: Trabajo, comando mantenido
Duración: 005.0 s



T3 Temporizadores

Función A: Trabajo, comando mantenido
Duración: 010.0 s



T4 Temporizadores

Función D: Luz intermitente; comando mantenido síncrono
Duración: 000.2 s



T5 Temporizadores

Función D: Luz intermitente; comando mantenido síncrono
Duración: 000.5 s

