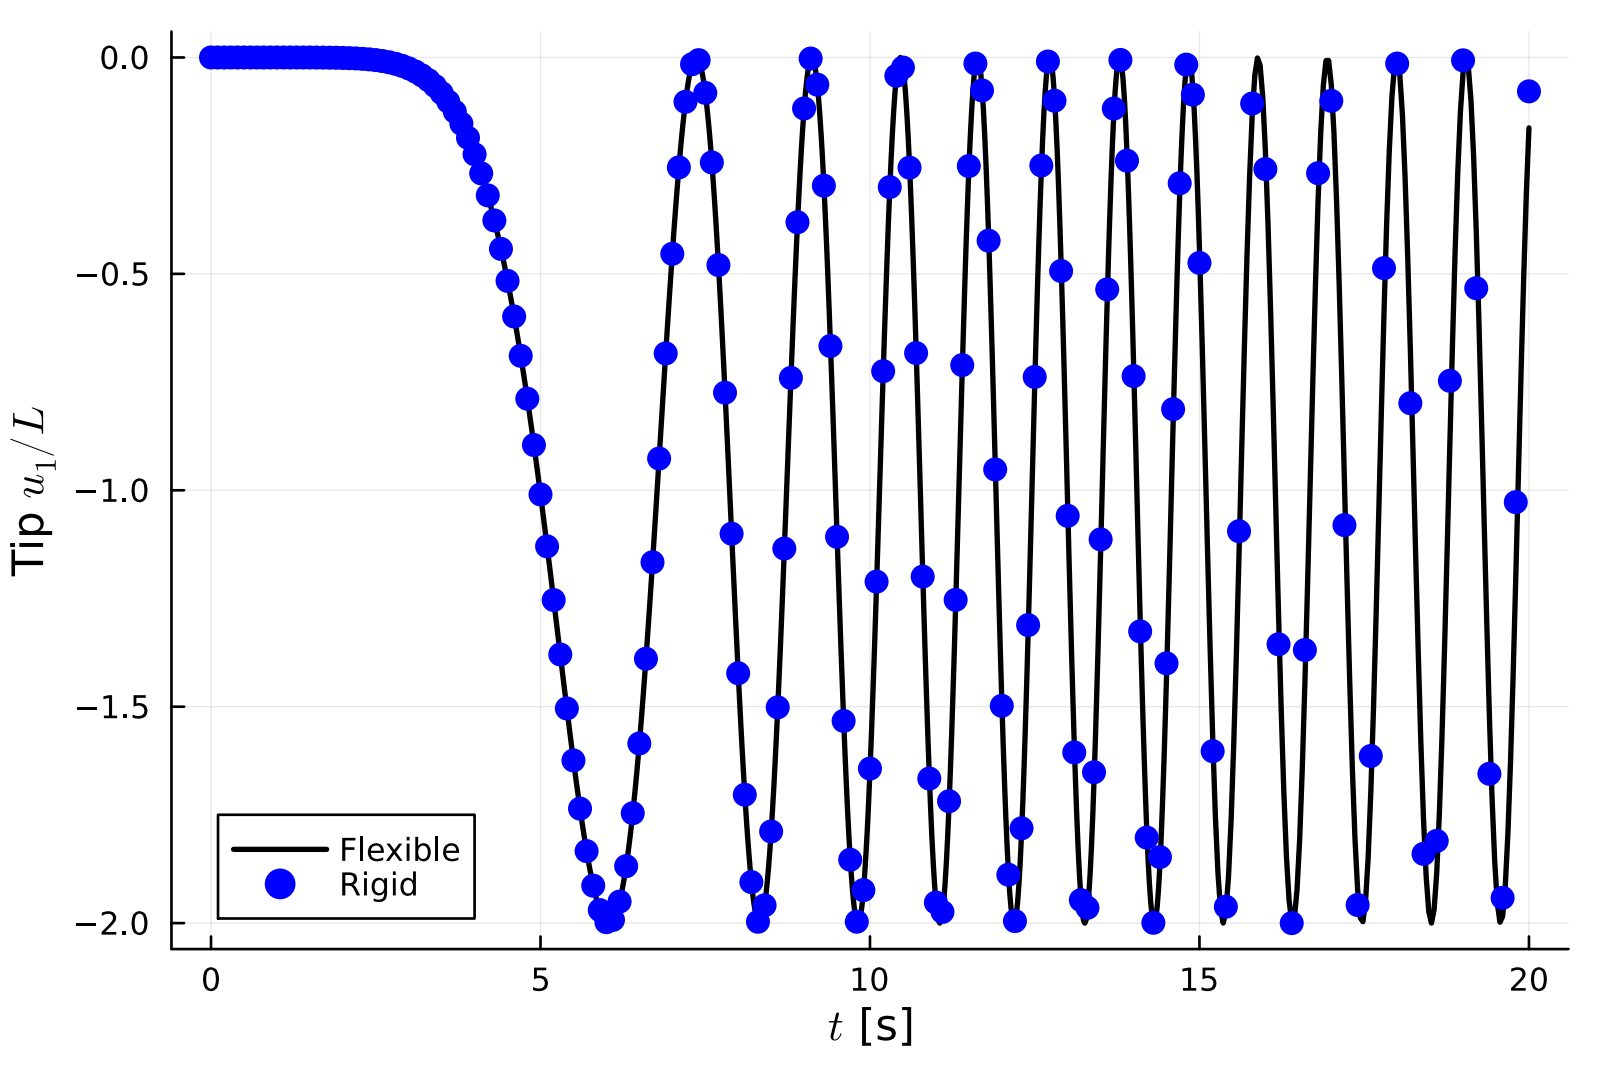
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
Tip u_1/L
0
5
10
15
20
t [s]
Flexible
Rigid