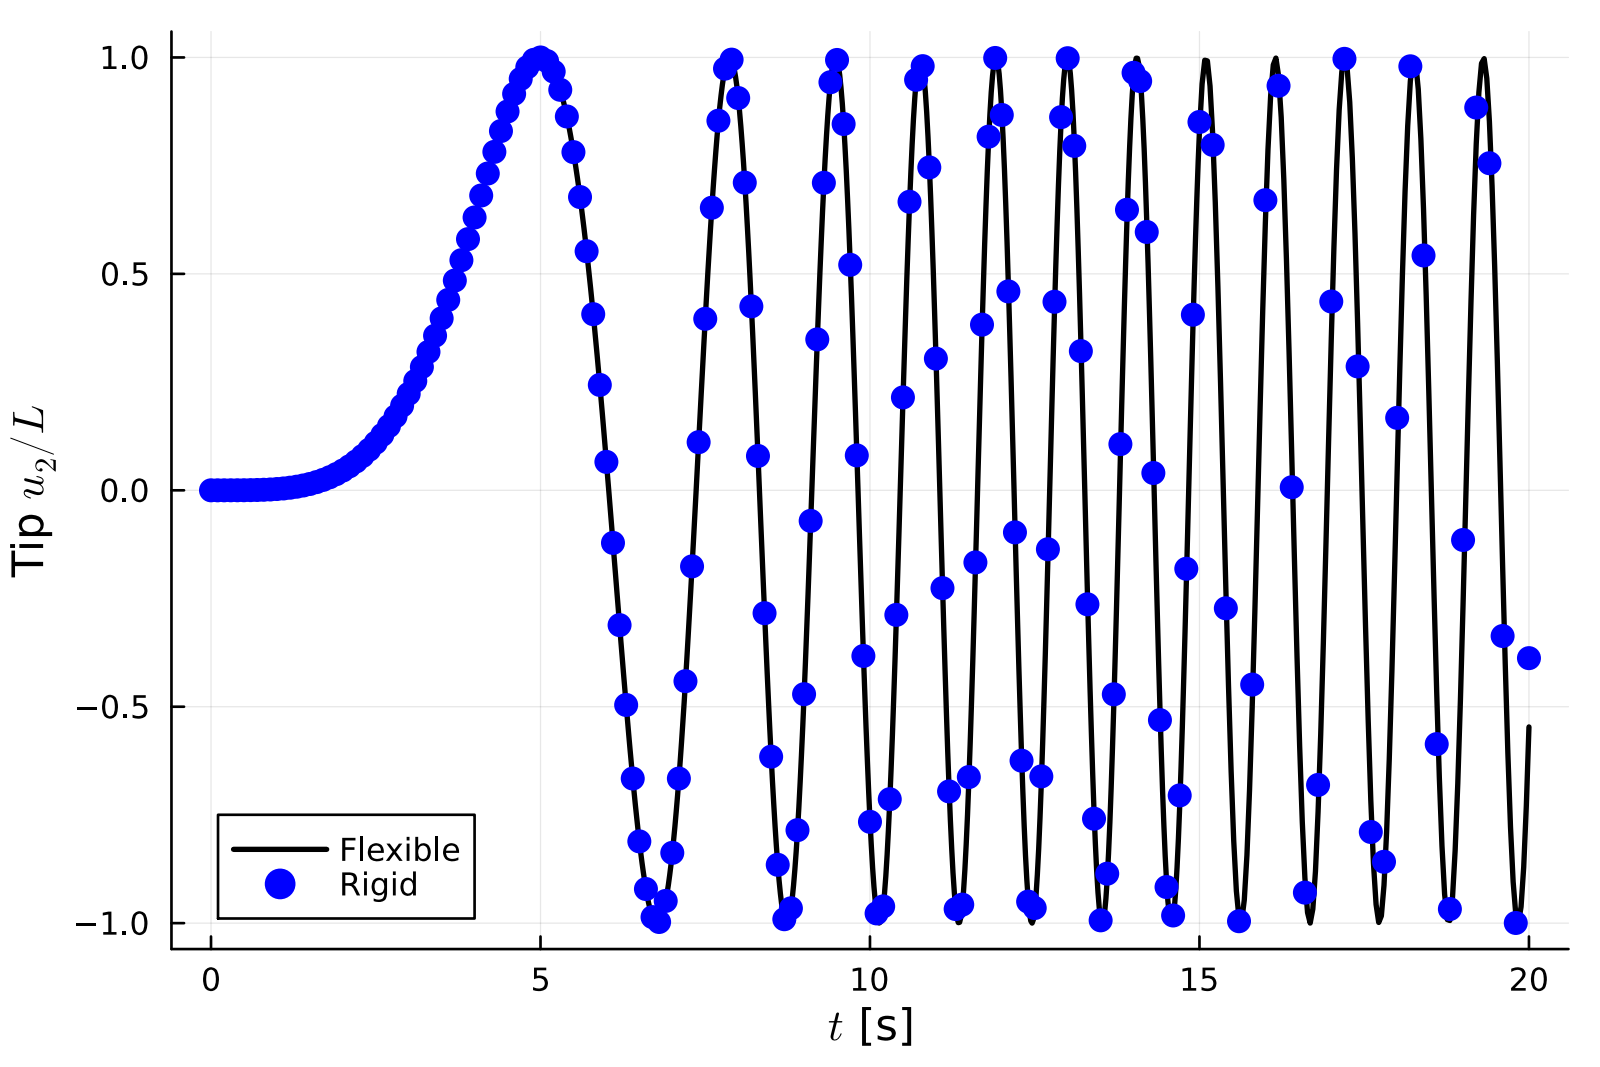
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
Tip u_2/L
0
5
10
15
20
t [s]
Flexible
Rigid