
Podział na wymienne moduły

Przegląd zestawu i wspólny układ odniesienia

01 WIDOK BOCZNY — PODZIAŁ MODUŁÓW

schemat montażu / kolor = osobna grupa edytowalna

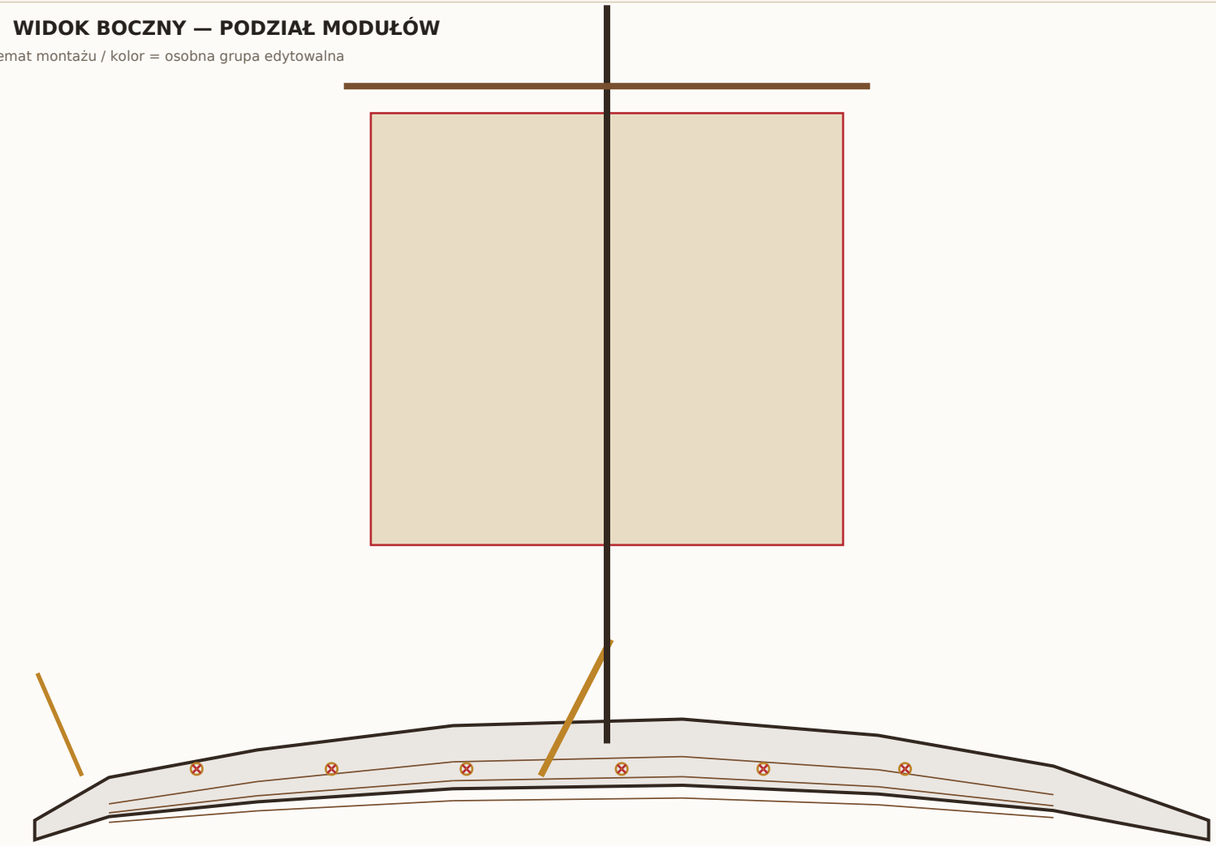

02 HIERARCHIA OBIEKTÓW

nazwy sugerowane do prefabów / kolekcji

- **A** — **KADŁUB + stępka + burty**
- **B** — **POKŁAD + pawęż / podest**
- **C** — **ŻAGIEL + godło + obszycie**
- **D** — **MASZT + reje + olinowanie**
- **E** — **RZEŹBY dziobu i rufy**
- **F** — **TARCZE burtowe (12 szt.)**
- **G** — **ŁADUNEK: skrzynie + beczka**
- **H** — **STER + detale burt**

Zasada: każdy moduł ma własny pivot i osobny materiał/kolor w Unity.


GABARYT MODELU: kadłub 8.70 × 2.60 m • wysokość żagla 3.20 m • top masztu Y=6.25 m • całość ok. 9.03 m (z ozdobami)

A — Kadłub i pokład

Główna skorupa, stępka, burty i pokład; długość kadłuba Z=8.70 m, maks. szerokość X=2.60 m

PRZEKRÓJ POPRZECZNY — STACJA Z=+0.45

szerokość maksymalna 2.60 m • przekrój 7-punktowy z modelu

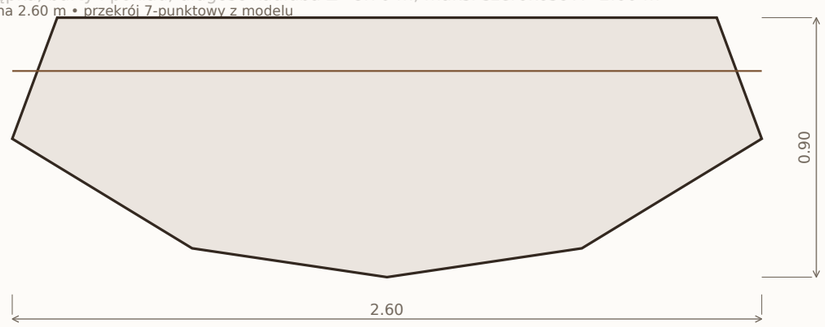

PUNKTY KONTROLNE — POŁÓWKI SZEROKOŚCI

Z w metrach od środka; X=±wartość; Y pokładu = 0.775


Z -4.35 W ±0.05	Z -3.80 W ±0.58	Z -2.70 W ±0.92	Z -1.25 W ±1.22
Z +0.45 W ±1.30	Z +1.90 W ±1.10	Z +3.20 W ±0.72	Z +4.35 W ±0.05

Z=+4.35 dziób • Z=-4.35 rufa • pokład Y=0.775

RZUT Z BOKU / PROFIL

widok z lewej burty • dziobem w prawo


LEWA BURTA
1:50

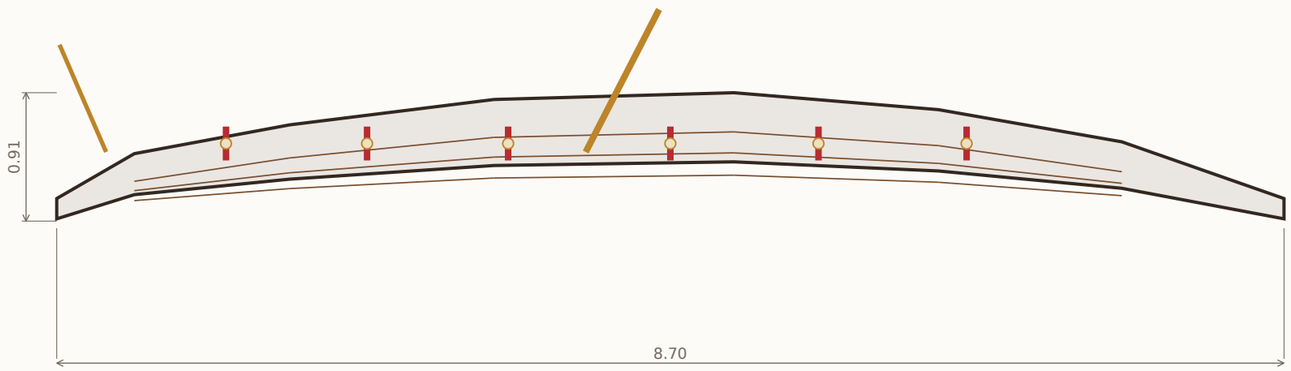

RZUT Z GÓRY

pokład — plan

PLAN
1:55

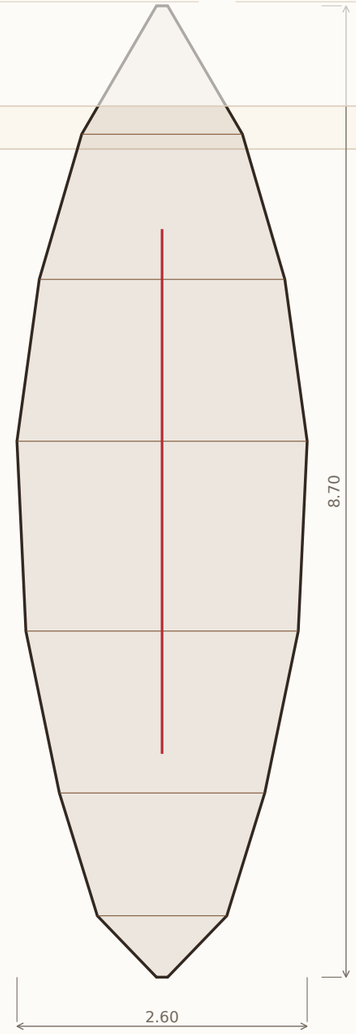

B — Pokład, nadburcia i ornament burty

Moduły pokładowe oraz pas czerwono-złoty; wymiary według położeń i geometrii modelu

DETAL NADBURCIA / PORĘCZY


profil podłużny, po obu stronach



Przekroje poręczy: promień ok. 0.075–0.095 m; kontur zewnętrzny 0.032–0.038 m.

PODest RUFOwy + RELING

element opcjonalny, można odłączyć od kadłuba



Podest: 0.86 × 0.72 × 0.16 m


Pozycja środka: X=0, Y=0.91, Z=-3.50

POKŁAD — RZUT Z GÓRY

deski, stopa masztu, podest rufowy, relingi


PLAN POKŁADU

1:65

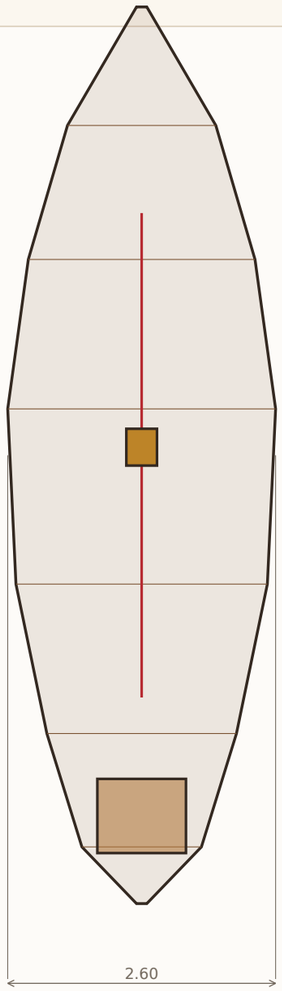

BURTA — PAS DEKORACYJNY

powiel po obu burtach; kolory materiałów wymienne

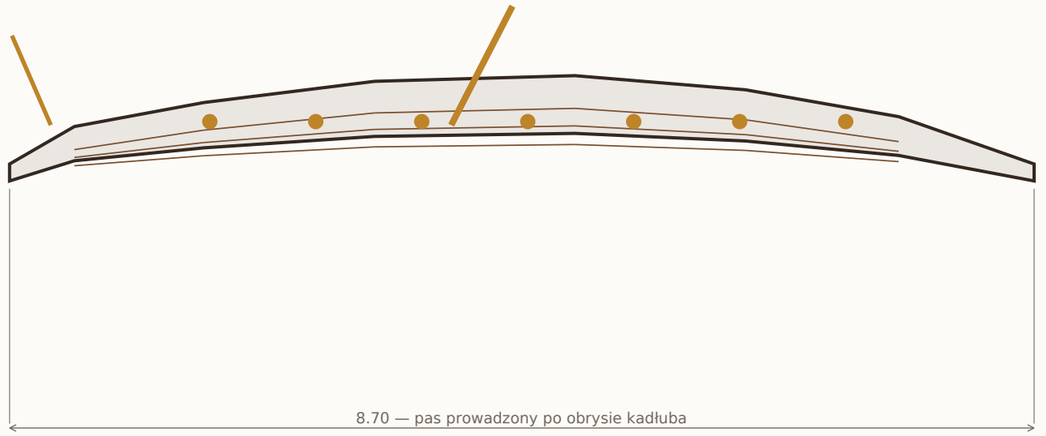

Taśma: Y=0.43–0.58 • listwy obramowania: Y=0.42 i 0.59

C + D — Żagiel, maszt i olinowanie

Żagiel prostokątny z godłem, reją i proporczyk; zestaw można odłączyć jako osobny prefab

PUNKTY ŻAGLA I MOCOWANIA

współrzędne; przedni/tylny offset Z zależnie od płaszczyzny płótna

lewy dół
X=-1.75, Y=2.25

prawy dół
X=+1.75, Y=2.25

lewy góra
X=-1.75, Y=5.45

prawy góra
X=+1.75, Y=5.45

środek godła
X=0, Y=3.85

PRZEKRÓJ BOCZNY ŻAGLA

grubość i wybrzuszenie low-poly




Nominalna grubość płótna: ok. 0.025 m; relief paneli: 0.035 m.

ŻAGIEL — WIDOKI


przód i tył mają godło oraz obszycie

ŻAGIEL — STRONA A
1:33

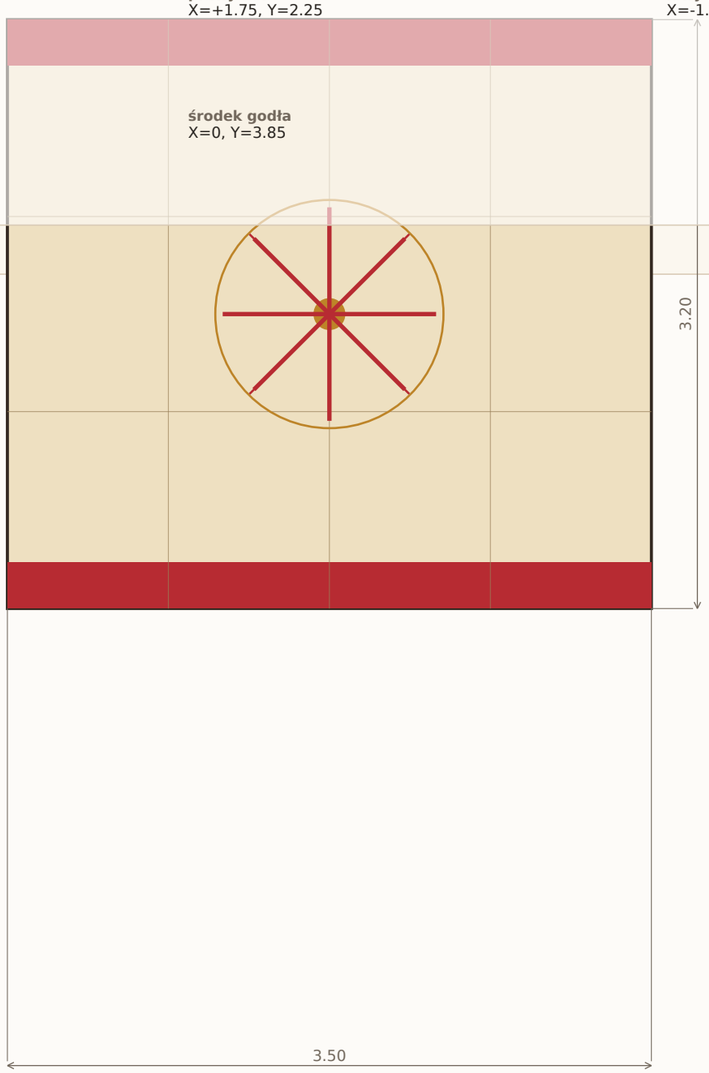

MASZT + REJA — BOK / PRZÓD

pozycje osiowe z modelu

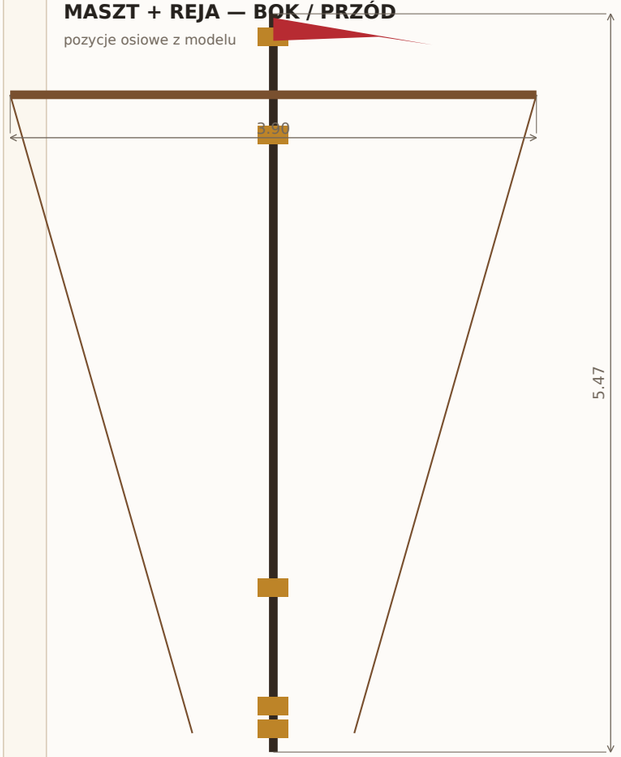

Maszt Ø0.32→0.19 • Reja Ø0.22 • Y=5.65

E — Ozdoby dziobu i rufy

Każde zakończenie to osobny moduł; rzuty: bok, czoło i plan. Przód +Z, rufa -Z.

DZIÓB — GŁOWA ZWIERZĘCA

lustrzane moduły; pivot na osi X=0; materiały niezależne

BOK
1:25



CZOŁO
1:25

PLAN
1:25

Końcówka modułu Z≈±4.58 • górny punkt rogów Y≈1.67

RUFA — GŁOWA ZWIERZĘCA

lustrzane moduły; pivot na osi X=0; materiały niezależne

BOK
1:25



CZOŁO
1:25

PLAN
1:25


Końcówka modułu Z≈±4.58 • górny punkt rogów Y≈1.67

F + G + H — Tarcze, ładunek i ster

Widoki czołowe, boczne i z góry dla drobnych części; wszystkie elementy można wymieniać niezależnie

TARCZA BURTOWA

6 szt. na burtę; średnica 0.58 m

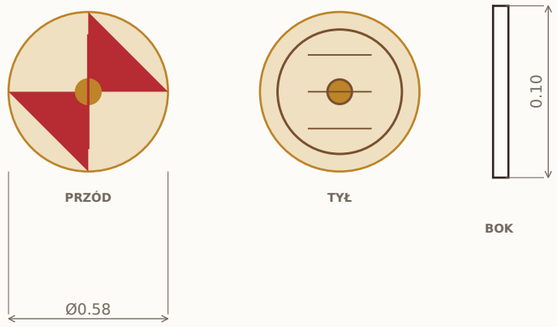


SKRZYNIA A + BECZKA

oddzielny pivot dla każdego obiektu; deski jako detal materiału/geometrii

A — PRZÓD
0.65 × 0.42

A — BOK
0.60 × 0.42

A — GÓRA
0.65 × 0.60

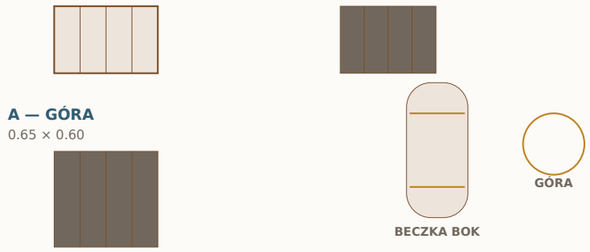

A 0.65×0.42×0.60 • B 0.55×0.38×0.48 • C 0.50×0.36×0.52 • beczka Ø0.40×0.37


STER

pivot na osi Z≈-4.30; część podwodna

BOK
schemat

TYŁ
schemat

GÓRA
schemat

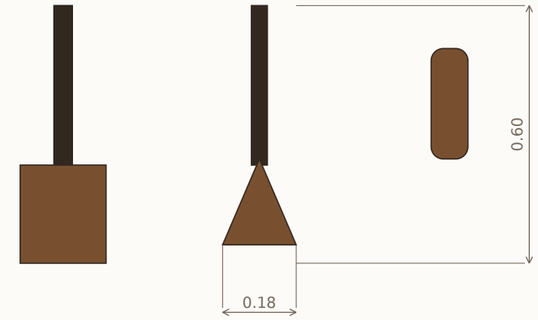

MODUŁY, PIVOTY I OBWIEDNIE

wymiary bazują na modelu low-poly; moduły można przesuwać, wymieniać lub kolorować niezależnie

MODUŁ	PIVOT / POZYCJA	WYMIAR / UWAGA
Kadłub	X=0, Y=0, Z=0	8.70 × 2.60 × 0.93 m
Maszt	X=0, Z=-0.05	Y 0.78–6.25; przekrój Ø0.32→0.19
Żagiel	X=0; Z≈0.30	3.50 × 3.20 × 0.03 m; dwustronny
Reja	środek Y=5.65, Z=-0.04	3.90 × Ø0.22 m
Tarcza	Y=0.83; przy burcie	Ø0.58 × 0.10 m; 6 na stronę
Skrzynie / beczka	pivots na podstawie	wymiary podane przy rzutach
Ster / rzeźby	oś X=0, końce kadłuba	rzeźby ok. 0.95 × 0.82 × 0.95 m

Dokładność: wymiary do 0.01 m; ornamenty i wykończenia pozostają stylizowane zgodnie z referencją low-poly.