

kratka-naroznik_gr1.5mm_1szt_DC01.dxf

rozwinięcie 309.57 × 2430 mm | DC01 1,5 mm | 1 szt. | masa 6.76 kg | gabaryt po gięciu 140 × 90 × 2430 mm

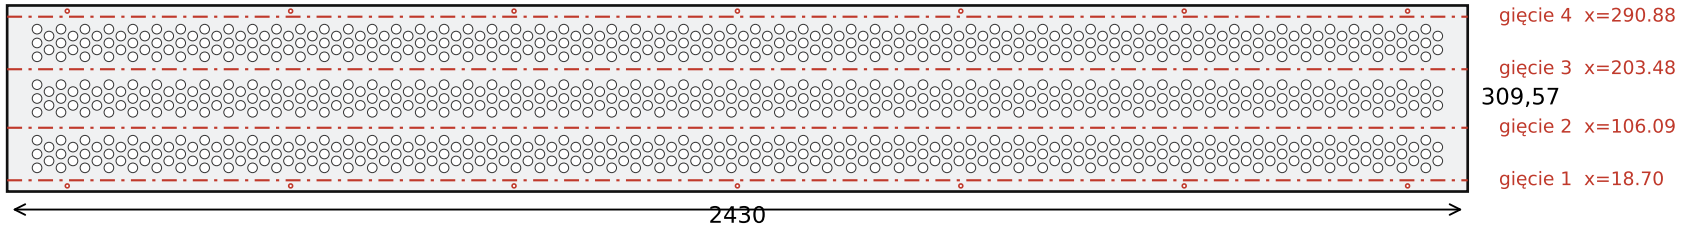

Rozwinięcie (pokazane w poziomie — detal jest pionowy). Czerwona kreska-kropka = linia gięcia, w DXF jej NIE MA.

Detal perforacji (1:1)

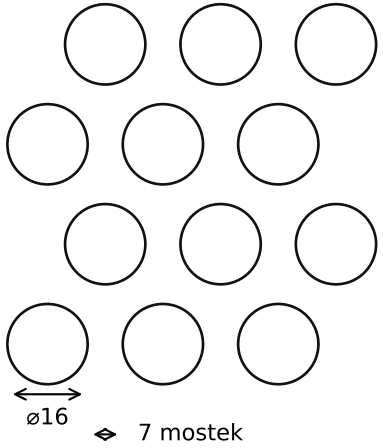

JEDEN ELEMENT GIĘTY — bez spawania i bez nitowania.

KOLEJNOŚĆ, KIERUNEK I KĄT GIĘCIA

```
1. kołnierz A   linia x =   18.70 mm,  kąt 90°,  w dół
2. kołnierz B   linia x =  290.88 mm,  kąt 90°,  w dół
3. naroże lewe  linia x =  106.09 mm,  kąt 90°,  w górę
4. naroże prawe linia x =  203.48 mm,  kąt 90°,  w górę
```

Najpierw oba kołnierze (1, 2) na płasko, potem oba naroża (3, 4).

Kołnierze gną się w przeciwną stronę niż naroża.

R wewnętrzny 1,5 mm · K = 0,44 · odcięcie na gięcie 2,607 mm.

PERFORACJA

Otwory ⌀16, podziałka 23 mm, układ przestawny 60°, mostek 7 mm (4,7 × grubości).

885 otworów, powierzchnia otwarta 38 %. Perforacja kończy się 12,7 mm przed narożami.

OTWORY MONTAŻOWE

2 × 7 otworów ⌀6,5 w kołnierzach, rozstaw 371,7 mm, pierwszy 100 mm od dołu.

CIĘCIE

50,2 m konturu, 900 przebić. Warstwa CIECIE (jedyna), wszystkie kontury zamknięte.

WYKOŃCZENIE

Malowanie proszkowe na biało RAL 9003.