

kratka-pi_gr1.5mm_1szt_DC01.dxf

rozwinięcie 274.79 × 2430 mm | DC01 1,5 mm | 1 szt. | masa 6.32 kg | forma П: centralna 100, prawa i lewa po 90 mm

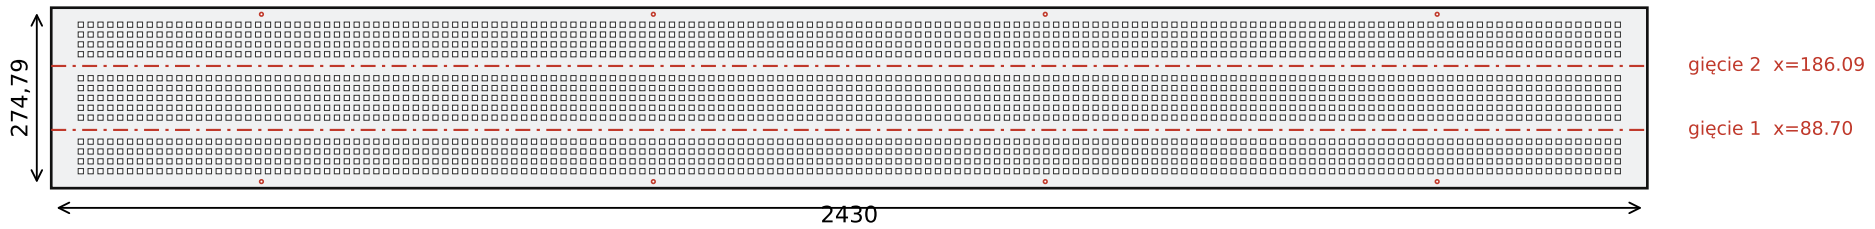

Rozwinięcie (pokazane w poziomie — detal jest pionowy). Czerwona kreska-kropka = linia gięcia, w DXF jej NIE MA.

Detal perforacji (1:1)

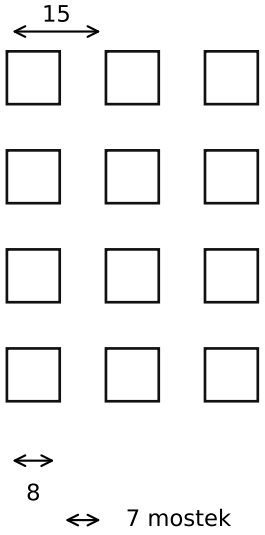

JEDEN ELEMENT GIĘTY — forma П wg specyfikacji klienta.

PROFIL PO GIĘCIU

prawa część 90 | część centralna 100 | lewa część 90

Wszystkie trzy płaszczyzny perforowane. Gabaryt 100 × 90 × 2430 mm.

KOLEJNOŚĆ, KIERUNEK I KĄT GIĘCIA

1. naroże prawe linia x = 88.70 mm, kąt 90°
2. naroże lewe linia x = 186.09 mm, kąt 90°

Oba gięcia w tę samą stronę — detalu nie trzeba obracać.

Kolejność dowolna; wygodniej najpierw prawe naroże, potem lewe.

R wewnętrzny 1,5 mm · K = 0,44 · odcięcie na gięcie 2,607 mm.

PERFORACJA

Kwadrat 8 × 8 mm, podziałka 15 mm, mostek 7 mm (4,7 × grubości).

4 + 5 + 4 kolumny × 157 rzędów = 2041 otworów, 30 % prześwitu.

Kończy się 13,9 mm przed każdym narożem.

MONTAŻ

8 otworów ø5,5 przy krawędziach bocznych, po 4 na krawędź.

Kątowniki 30 × 30 z blachy 2 mm — osobny plik, 8 szt.

CIĘCIE I WYKOŃCZENIE

70,9 m konturu, 2050 przebić. Warstwa CIECIE (jedyna).

Malowanie proszkowe na biało RAL 9003.