Appendix 4: General design drawing

1PX28-Exterior

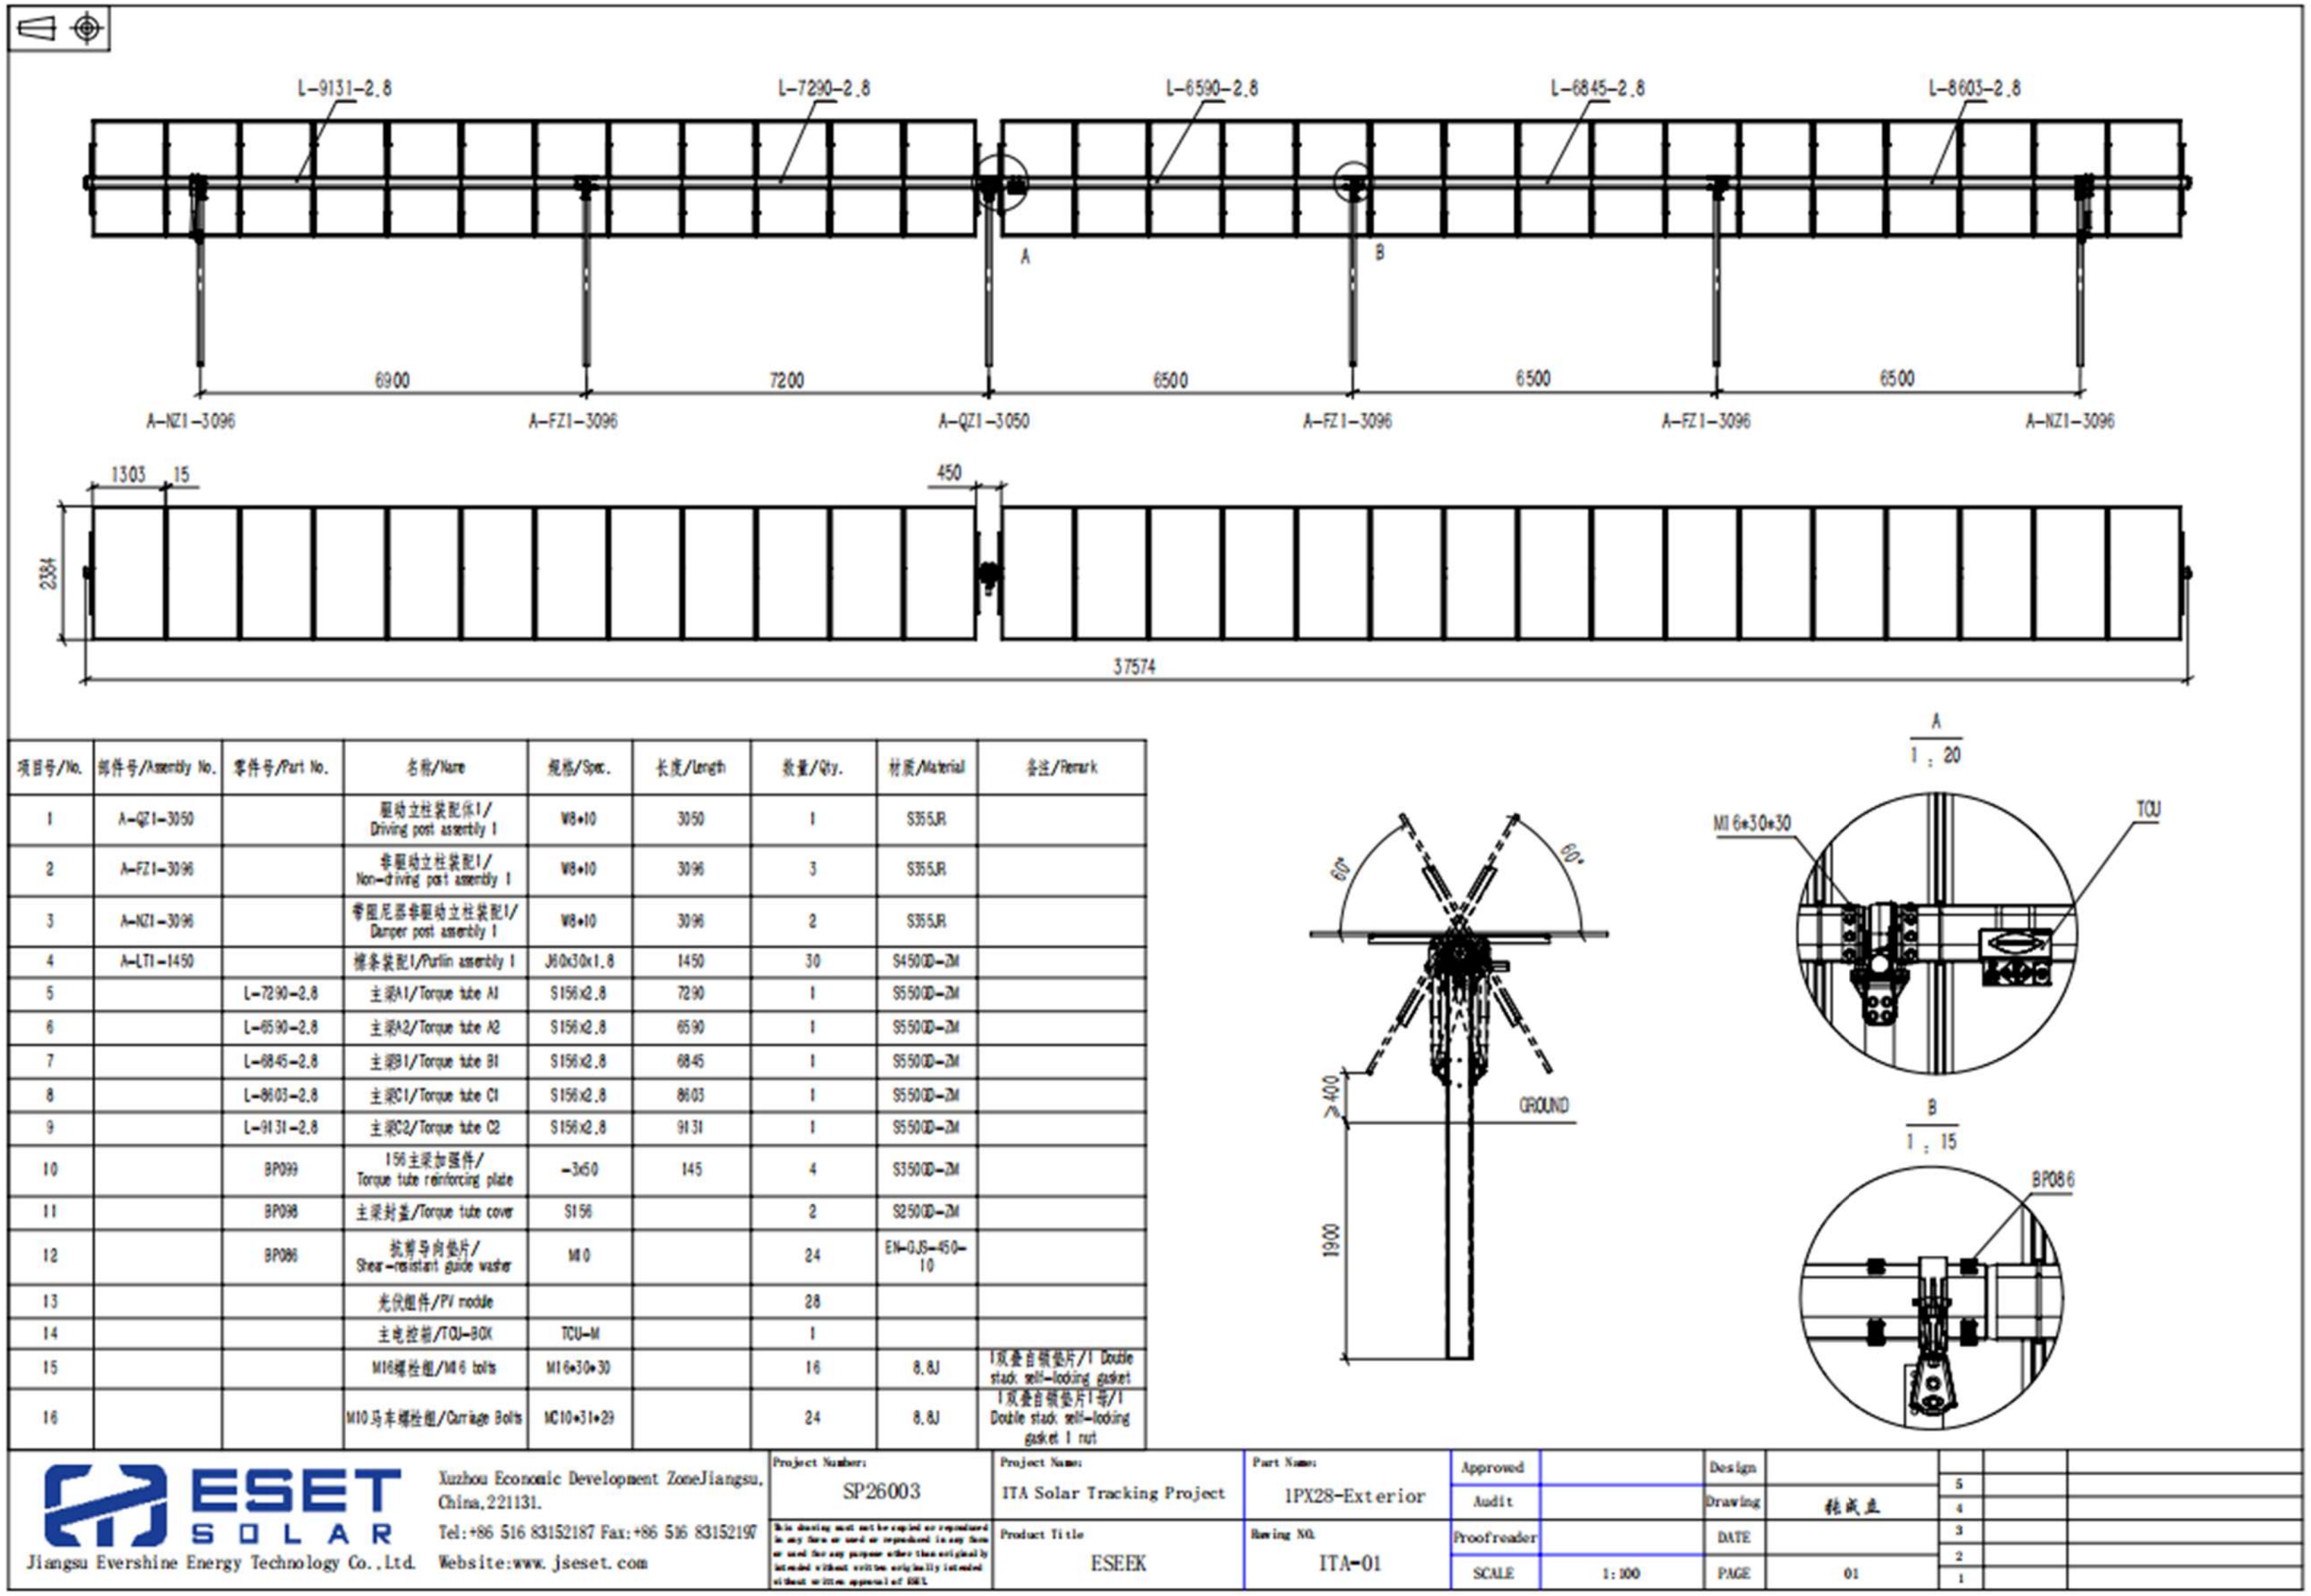

项目号/No.	部件号/Assembly No.	零件号/Part No.	名称/Name	规格/Spec.	长度/Length	数量/Qty.	材质/Material	备注/Remark
1	A-QZ1-3050		驱动立柱装配体1/ Driving post assembly 1	W8*10	3050	1	S355JR	
2	A-FZ1-3096		非驱动立柱装配1/ Non-driving post assembly 1	W8*10	3096	3	S355JR	
3	A-NZ1-3096		带阻尼器非驱动立柱装配1/ Damper post assembly 1	W8*10	3096	2	S355JR	
4	A-LT1-1450		檩条装配1/Purlin assembly 1	J60x30x1.8	1450	30	S450GD-ZM	
5		L-7290-2.8	主梁A1/Torque tube A1	S156x2.8	7290	1	S550GD-ZM	
6		L-6590-2.8	主梁A2/Torque tube A2	S156x2.8	6590	1	S550GD-ZM	
7		L-6845-2.8	主梁B1/Torque tube B1	S156x2.8	6845	1	S550GD-ZM	
8		L-8603-2.8	主梁C1/Torque tube C1	S156x2.8	8603	1	S550GD-ZM	
9		L-9131-2.8	主梁C2/Torque tube C2	S156x2.8	9131	1	S550GD-ZM	
10		BP099	156主梁加强件/ Torque tube reinforcing plate	-3x50	145	4	S350GD-ZM	
11		BP098	主梁封盖/Torque tube cover	S156		2	S250GD-ZM	
12		BP086	抗剪导向垫片/ Shear-resistant guide washer	M10		24	EN-GJS-450-10	
13			光伏组件/PV module			28		
14			主电控箱/TCU-BOX	TCU-M		1		
15			M16螺栓组/M16 bolts	M16*30*30		16	8.8J	1双叠自锁垫片/1 Double stack self-locking gasket
16			M10马车螺栓组/Carriage Bolts	MC10*31*29		24	8.8J	1双叠自锁垫片1号/1 Double stack self-locking gasket 1 nut

Jiangsu Evershine Energy Technology Co.,Ltd.
Xuzhou Economic Development ZoneJiangsu,
China,221131.
Tel:+86 516 83152187 Fax:+86 516 83152197
Website:www.jseset.com

Project Number: SP26003	Project Name: ITA Solar Tracking Project	Part Name: 1PX28-Exterior	Approved		Design		5
			Audit		Drawing	韩成立	4
This drawing must not be copied or reproduced in any form or used or reproduced in any form or used for any purpose other than originally intended without written originally intended without written approval of ESEL	Product Title ESEEK	Rawing NO. ITA-01	Proofreader		DATE		3
							2
			SCALE	1:100	PAGE	01	1

1PX42-Exterior

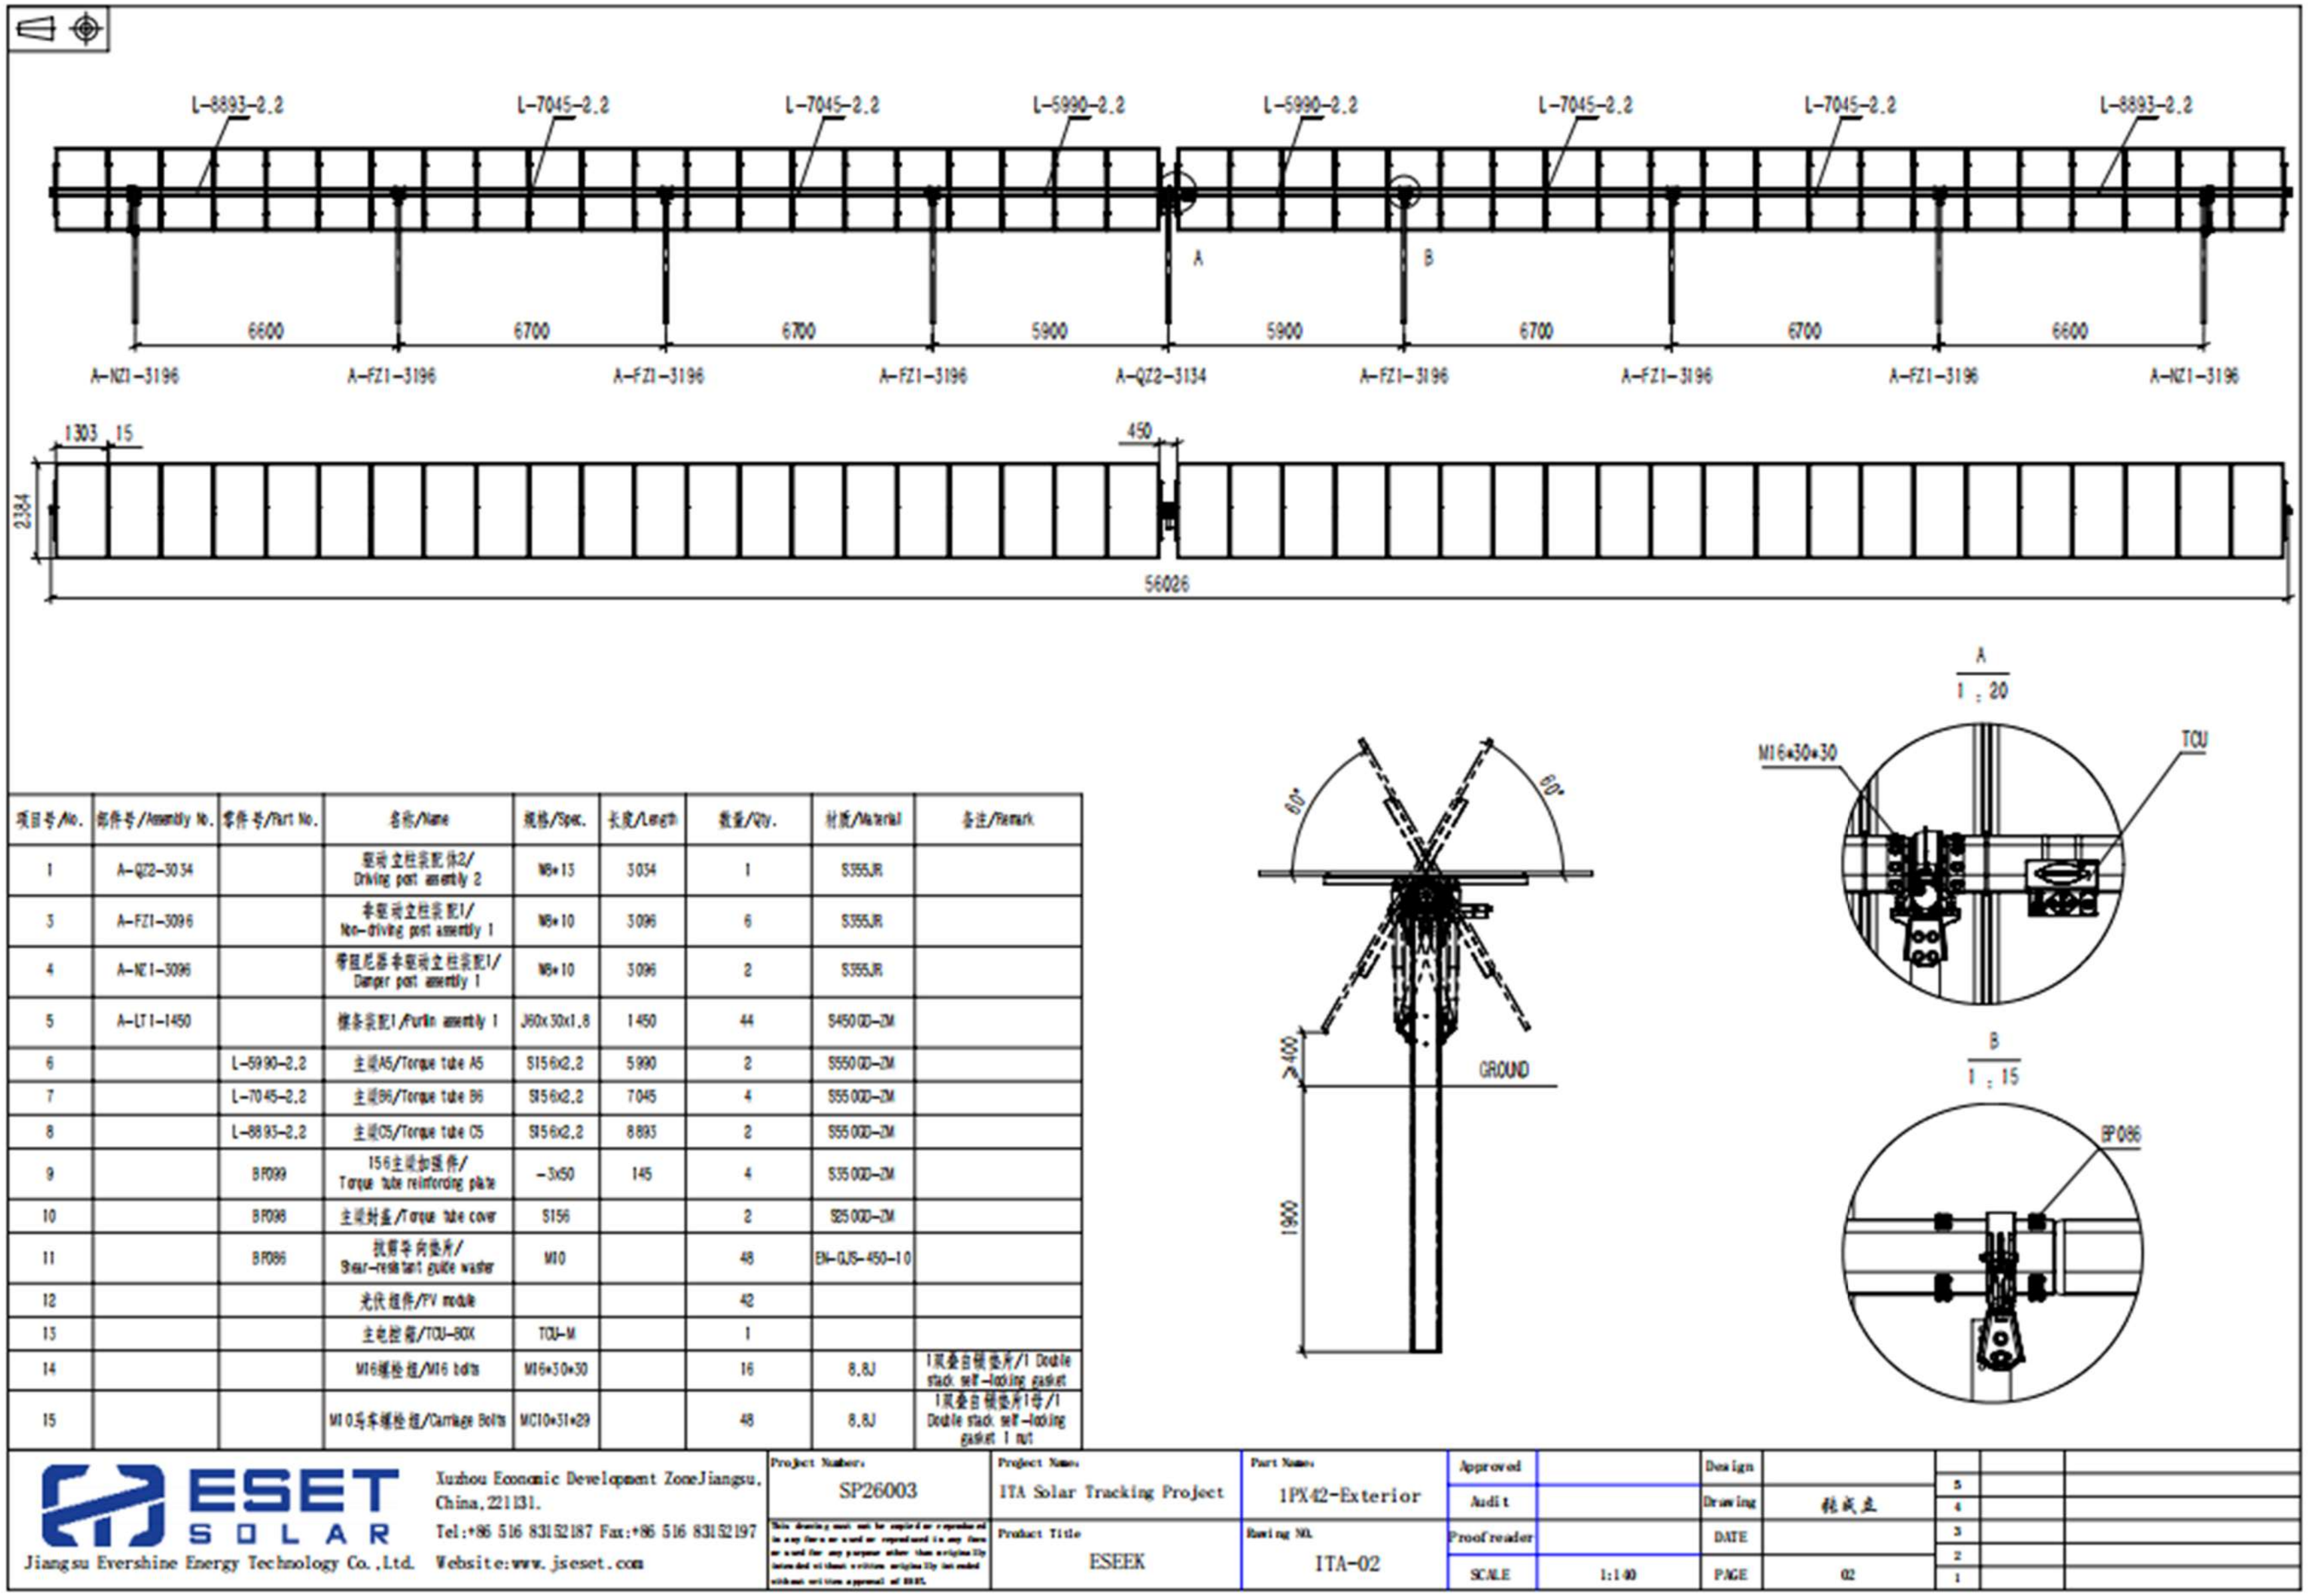
L-8893-2.2
L-7045-2.2
L-7045-2.2
L-5990-2.2
L-5990-2.2
L-7045-2.2
L-7045-2.2
L-8893-2.2
A
B
6600
6700
6700
5900
5900
6700
6700
6600
A-NZ1-3196
A-FZ1-3196
A-FZ1-3196
A-FZ1-3196
A-QZ2-3134
A-FZ1-3196
A-FZ1-3196
A-FZ1-3196
A-NZ1-3196
1303
15
450
2384
56026
60°
60°
≥400
GROUND
1900
A
1 : 20
M16*30*30
TCU
B
1 : 15
BF086

项目号/No.	部件号/Assembly No.	零件号/Part No.	名称/Name	规格/Spec.	长度/Length	数量/Qty.	材质/Material	备注/Remark
1	A-QZ2-3034		驱动立柱装配件2/ Driving post assembly 2	M8*13	3034	1	S355JR	
3	A-FZ1-3096		非驱动立柱装配1/ Non-driving post assembly 1	M8*10	3096	6	S355JR	
4	A-NZ1-3096		带阻尼器非驱动立柱装配1/ Damper post assembly 1	M8*10	3096	2	S355JR	
5	A-LT1-1450		檩条装配1/Purlin assembly 1	J60x30x1.8	1450	44	S450GD-ZM	
6		L-5990-2.2	主梁A5/Torque tube A5	S156x2.2	5990	2	S550GD-ZM	
7		L-7045-2.2	主梁B6/Torque tube B6	S156x2.2	7045	4	S550GD-ZM	
8		L-8893-2.2	主梁C5/Torque tube C5	S156x2.2	8893	2	S550GD-ZM	
9		BF099	156主梁加强件/ Torque tube reinforcing plate	-3x50	145	4	S350GD-ZM	
10		BF098	主梁封盖/Torque tube cover	S156		2	S250GD-ZM	
11		BF086	抗剪导向垫片/ Shear-resistant guide washer	M10		48	EN-GJS-450-10	
12			光伏组件/PV module			42		
13			主电控箱/TCU-BOX	TCU-M		1		
14			M16螺栓组/M16 bolts	M16*30*30		16	8.8J	1双叠自锁垫片/1 Double stack self-locking gasket
15			M10马车螺栓组/Carriage Bolts	MC10*31*29		48	8.8J	1双叠自锁垫片1母/1 Double stack self-locking gasket 1 nut

Jiangsu Evershine Energy Technology Co.,Ltd.
Xuzhou Economic Development ZoneJiangsu, China,221131.
Tel:+86 516 83152187 Fax:+86 516 83152197
Website:www.jseset.com

Project Number: SP26003	Project Name: ITA Solar Tracking Project	Part Name: 1PX42-Exterior	Approved		Design		5
			Audit		Drawing	魏成彪	4
	Product Title ESEEK	Rawing NO. ITA-02	Proofreader		DATE		3
							2
			SCALE	1:140	PAGE	02	1

This drawing must not be copied or reproduced in any form or used or reproduced in any form or used for any purpose other than originally intended without written originally intended without written approval of ESET.

1PX56-Exterior

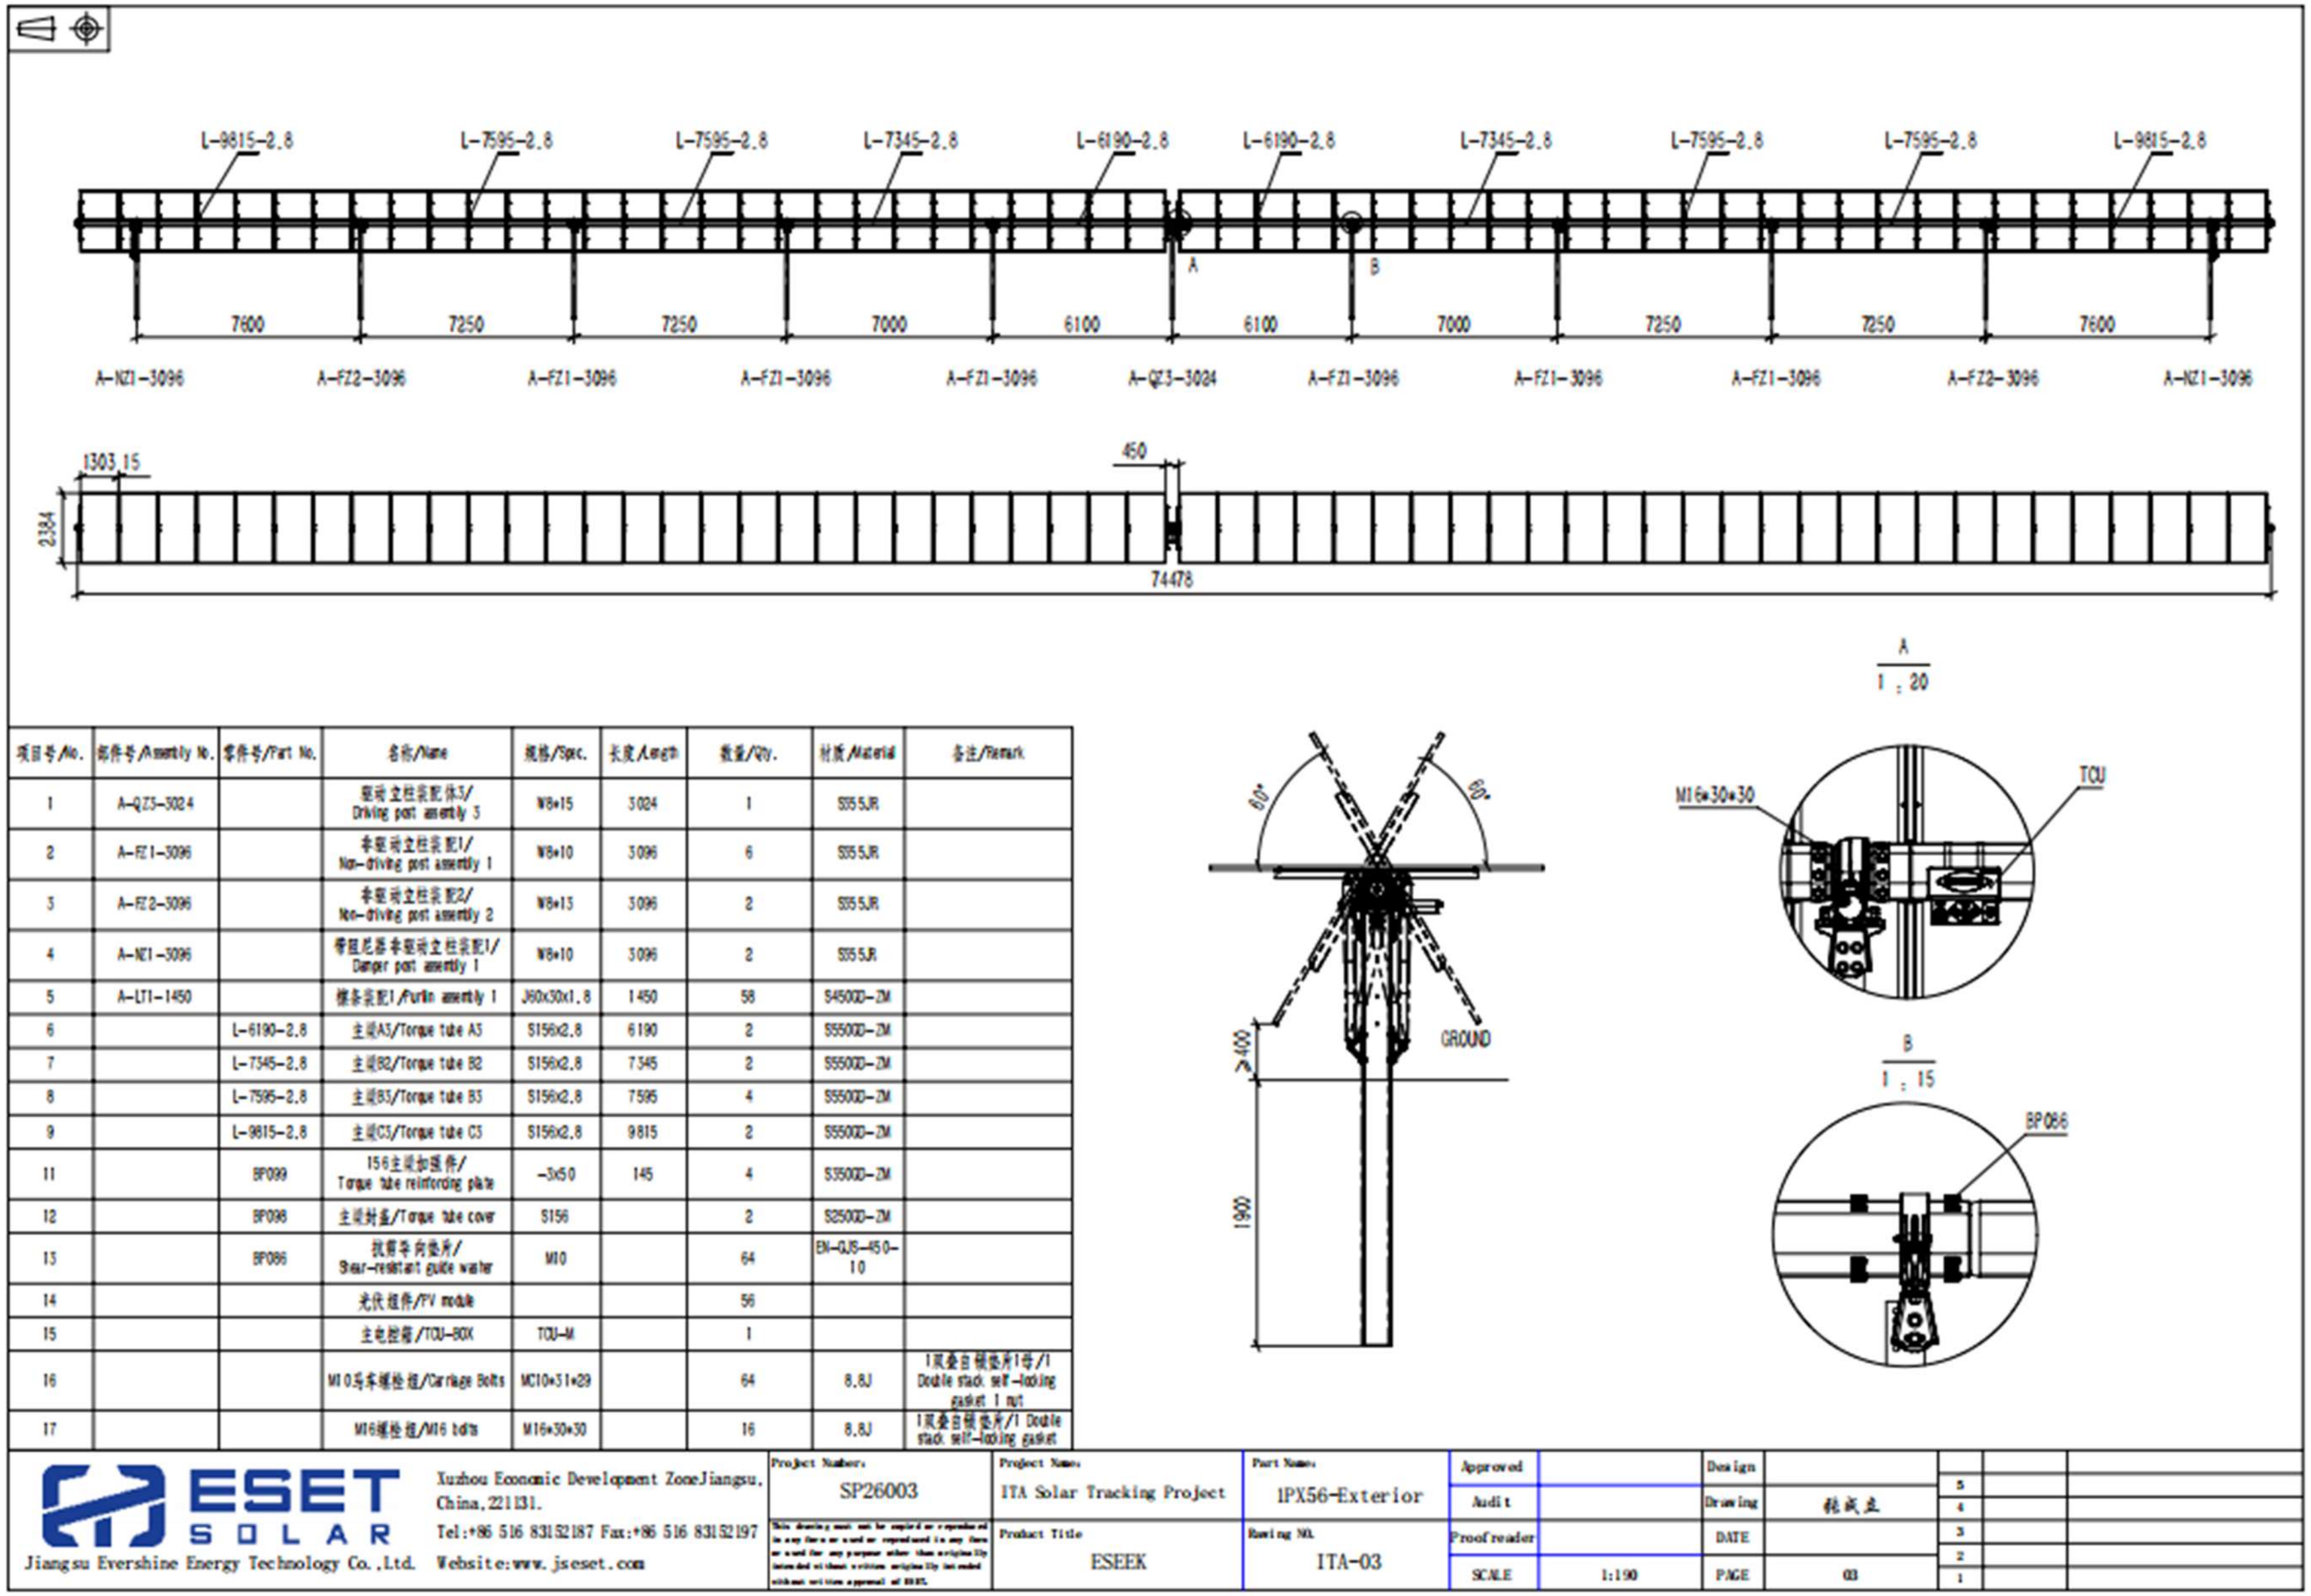
L-9815-2.8
L-7595-2.8
L-7595-2.8
L-7345-2.8
L-6190-2.8
L-6190-2.8
L-7345-2.8
L-7595-2.8
L-7595-2.8
L-9815-2.8
A
B
7600
7250
7250
7000
6100
6100
7000
7250
7250
7600
A-NZ1-3096
A-FZ2-3096
A-FZ1-3096
A-FZ1-3096
A-FZ1-3096
A-QZ3-3024
A-FZ1-3096
A-FZ1-3096
A-FZ1-3096
A-FZ2-3096
A-NZ1-3096
1303.15
450
2384
74478
60°
60°
GROUND
≥400
1900
A
1 : 20
M16*30*30
TCU
B
1 : 15
BP086
Xuzhou Economic Development Zone Jiangsu, China, 221131.
Tel:+86 516 83152187 Fax:+86 516 83152197
Jiangsu Evershine Energy Technology Co.,Ltd. Website: www.jseset.com
Project Number: SP26003
Project Name: ITA Solar Tracking Project
Part Name: 1PX56-Exterior
Product Title ESEEK
Drawing NO. ITA-03
Approved
Audit
Proofreader
SCALE 1:190
Design
Drawing
DATE
PAGE 03
5
4
3
2
1

项目号/No.	部件号/Assembly No.	零件号/Part No.	名称/Name	规格/Spec.	长度/Length	数量/Qty.	材质/Material	备注/Remark
1	A-QZ3-3024		驱动立柱装配体3/ Driving post assembly 3	W8*15	3024	1	S355JR	
2	A-FZ1-3096		非驱动立柱装配1/ Non-driving post assembly 1	W8*10	3096	6	S355JR	
3	A-FZ2-3096		非驱动立柱装配2/ Non-driving post assembly 2	W8*13	3096	2	S355JR	
4	A-NZ1-3096		带阻尼器非驱动立柱装配1/ Damper post assembly 1	W8*10	3096	2	S355JR	
5	A-LT1-1450		檩条装配1/Purlin assembly 1	J60x30x1.8	1450	58	S450GD-ZM	
6		L-6190-2.8	主梁A3/Torque tube A3	S156x2.8	6190	2	S550GD-ZM	
7		L-7345-2.8	主梁B2/Torque tube B2	S156x2.8	7345	2	S550GD-ZM	
8		L-7595-2.8	主梁B3/Torque tube B3	S156x2.8	7595	4	S550GD-ZM	
9		L-9815-2.8	主梁C3/Torque tube C3	S156x2.8	9815	2	S550GD-ZM	
11		BP099	156主梁加强件/ Torque tube reinforcing plate	-3x50	145	4	S350GD-ZM	
12		BP098	主梁封盖/Torque tube cover	S156		2	S250GD-ZM	
13		BP086	抗剪导向垫片/ Shear-resistant guide washer	M10		64	EN-GJS-450-10	
14			光伏组件/PV module			56		
15			主电控箱/TCU-BOX	TCU-M		1		
16			M10马车螺栓组/Carriage Bolts	MC10*31*29		64	8.8J	1双叠自锁垫片1母/1 Double stack self-locking gasket 1 nut
17			M16螺栓组/M16 bolts	M16*30*30		16	8.8J	1双叠自锁垫片/1 Double stack self-locking gasket

1PX70-Exterior

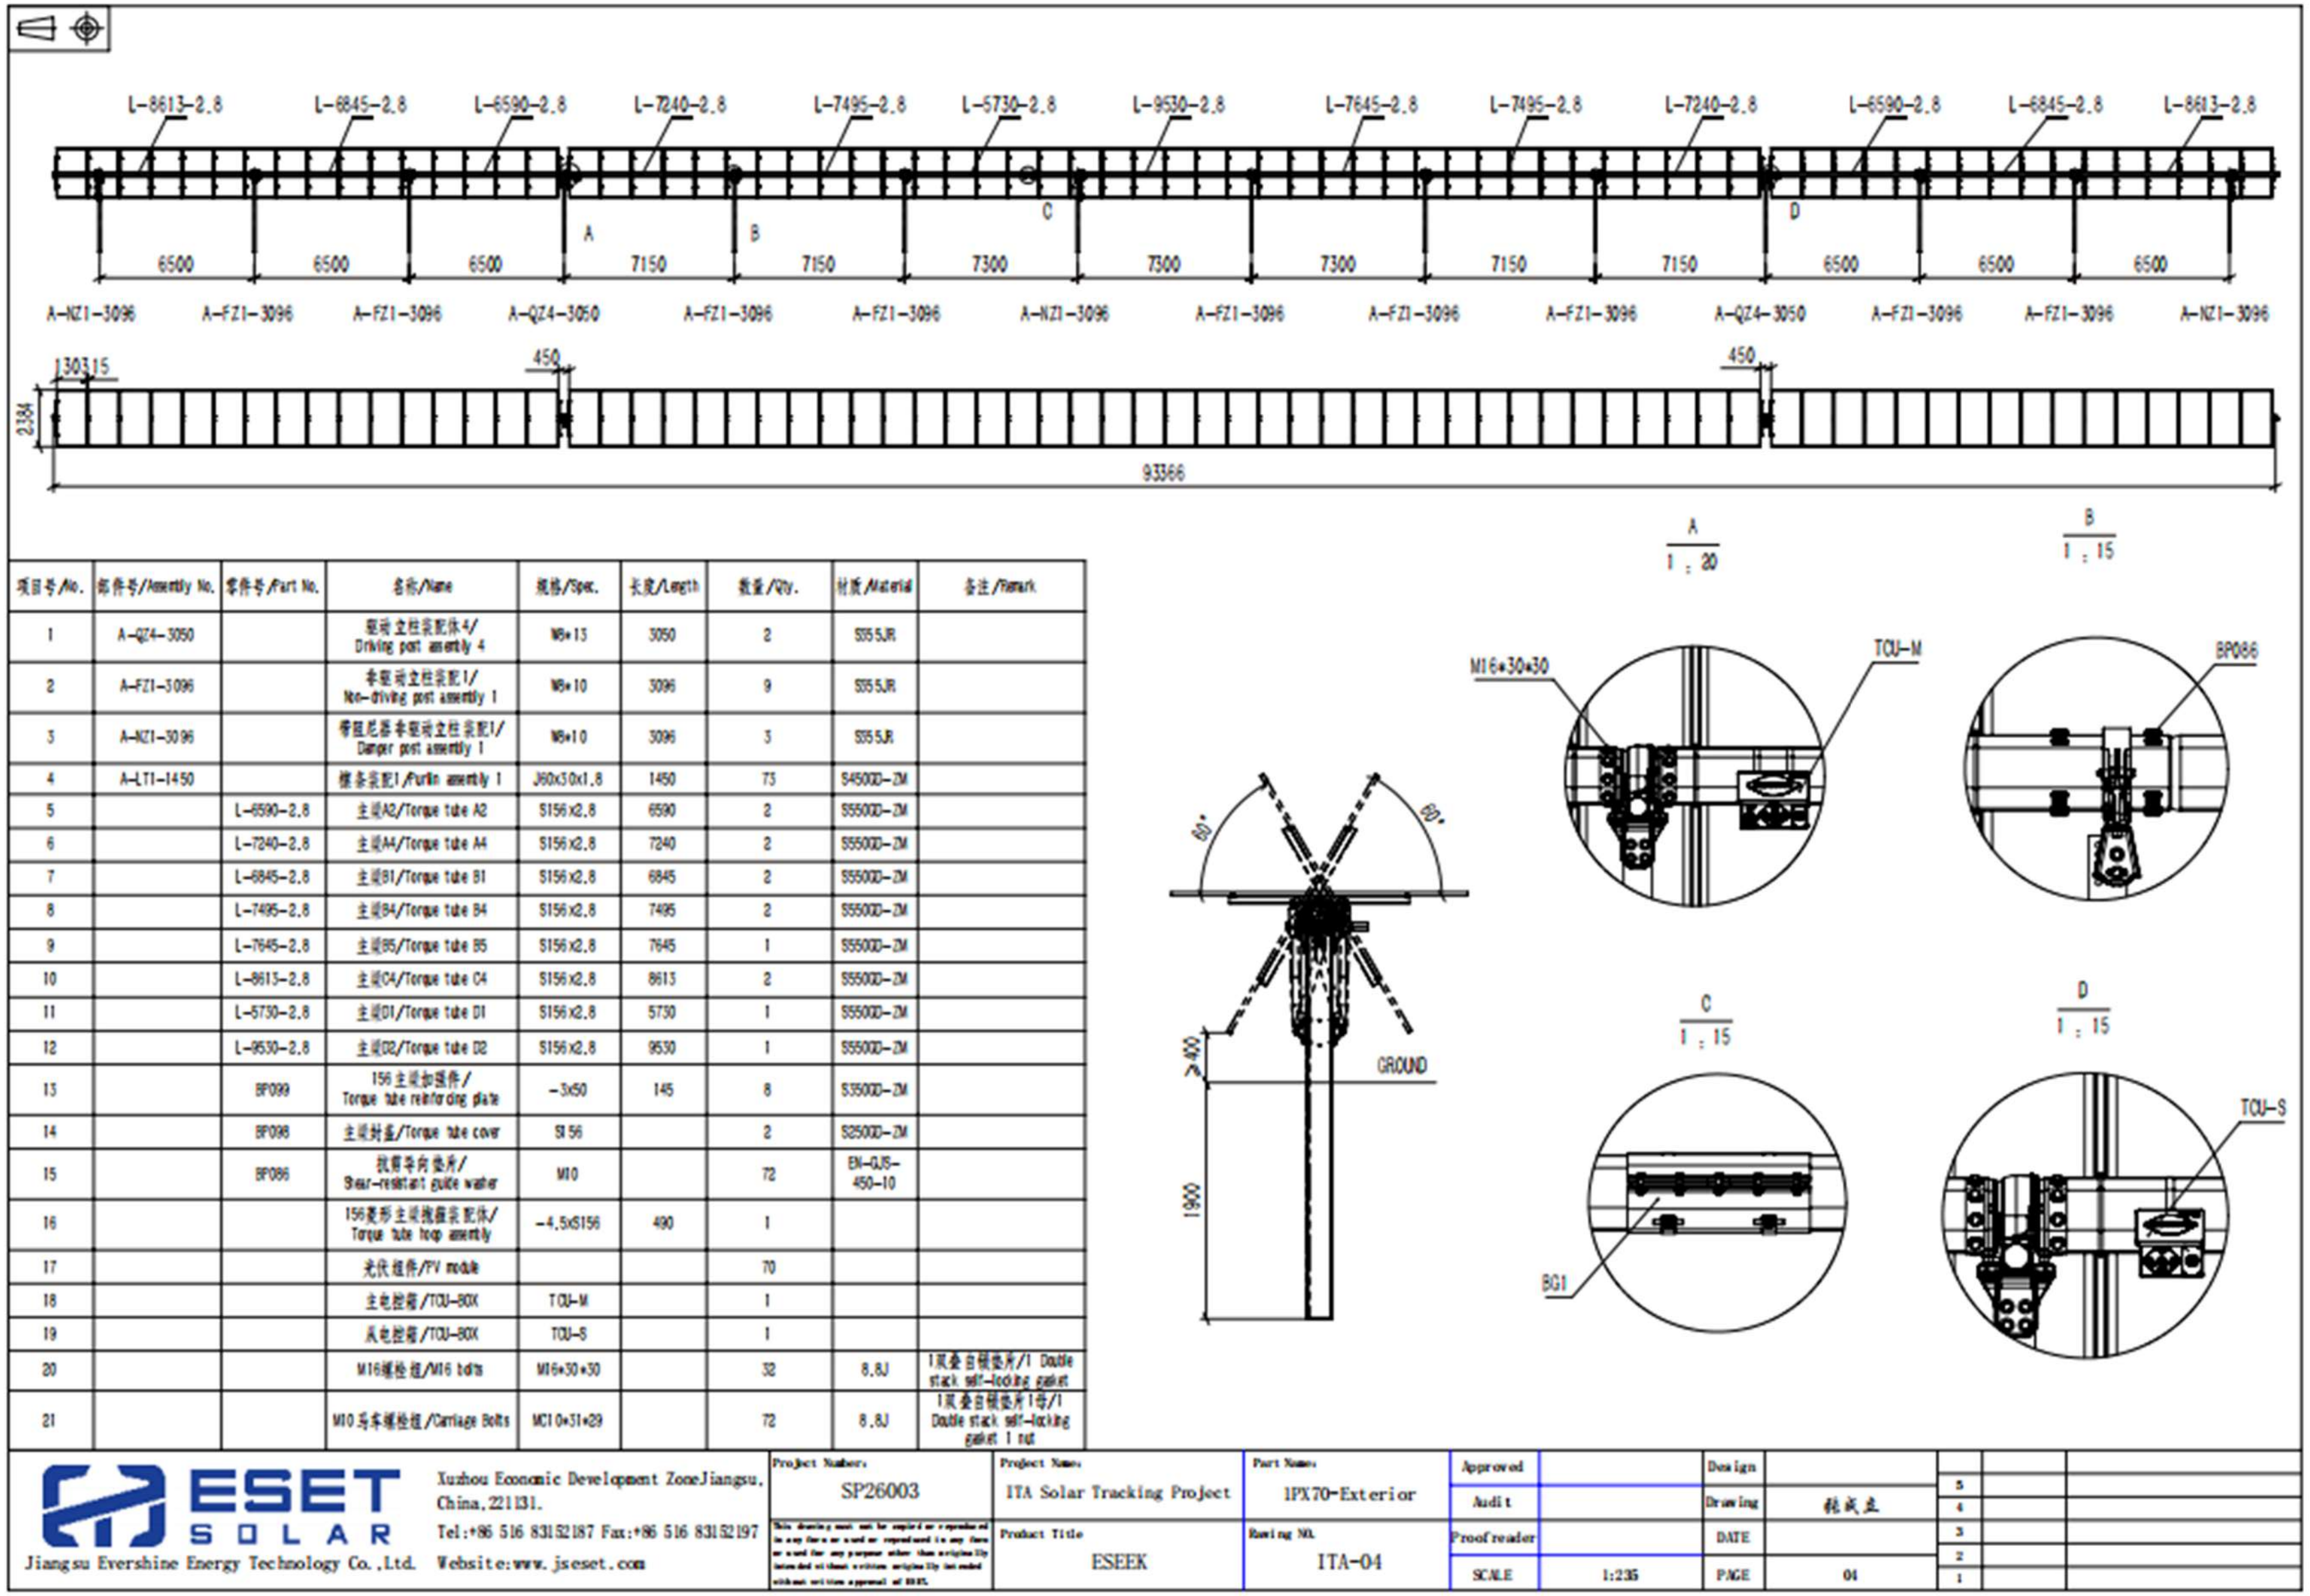
L-8613-2.8
L-6845-2.8
L-6590-2.8
L-7240-2.8
L-7495-2.8
L-5730-2.8
L-9530-2.8
L-7645-2.8
L-7495-2.8
L-7240-2.8
L-6590-2.8
L-6845-2.8
L-8613-2.8
6500
6500
6500
7150
7150
7300
7300
7300
7150
7150
6500
6500
6500
A
B
C
D
A-NZ1-3096
A-FZ1-3096
A-FZ1-3096
A-QZ4-3050
A-FZ1-3096
A-FZ1-3096
A-NZ1-3096
A-FZ1-3096
A-FZ1-3096
A-FZ1-3096
A-QZ4-3050
A-FZ1-3096
A-FZ1-3096
A-NZ1-3096
2384
130315
450
450
93366
60°
60°
≥400
1900
GROUND
A
1 : 20
B
1 : 15
C
1 : 15
D
1 : 15
M16*30*30
TCU-M
BP086
BG1
TCU-S

项目号/No.	部件号/Assembly No.	零件号/Part No.	名称/Name	规格/Spec.	长度/Length	数量/Qty.	材质/Material	备注/Remark
1	A-QZ4-3050		驱动立柱装配体4/ Driving post assembly 4	M8*13	3050	2	S355JR	
2	A-FZ1-3096		非驱动立柱装配1/ Non-driving post assembly 1	M8*10	3096	9	S355JR	
3	A-NZ1-3096		带阻尼器非驱动立柱装配1/ Damper post assembly 1	M8*10	3096	3	S355JR	
4	A-LT1-1450		檩条装配1/Purlin assembly 1	J60x30x1.8	1450	73	S450GD-ZM	
5		L-6590-2.8	主梁A2/Torque tube A2	S156x2.8	6590	2	S550GD-ZM	
6		L-7240-2.8	主梁A4/Torque tube A4	S156x2.8	7240	2	S550GD-ZM	
7		L-6845-2.8	主梁B1/Torque tube B1	S156x2.8	6845	2	S550GD-ZM	
8		L-7495-2.8	主梁B4/Torque tube B4	S156x2.8	7495	2	S550GD-ZM	
9		L-7645-2.8	主梁B5/Torque tube B5	S156x2.8	7645	1	S550GD-ZM	
10		L-8613-2.8	主梁C4/Torque tube C4	S156x2.8	8613	2	S550GD-ZM	
11		L-5730-2.8	主梁D1/Torque tube D1	S156x2.8	5730	1	S550GD-ZM	
12		L-9530-2.8	主梁D2/Torque tube D2	S156x2.8	9530	1	S550GD-ZM	
13		BP099	156主梁加强件/ Torque tube reinforcing plate	-3x50	145	8	S350GD-ZM	
14		BP098	主梁封盖/Torque tube cover	S156		2	S250GD-ZM	
15		BP086	抗剪导向垫片/ Shear-resistant guide washer	M10		72	EN-GJS-450-10	
16			156菱形主梁抱箍装配体/ Torque tube hoop assembly	-4.5xS156	490	1		
17			光伏组件/PV module			70		
18			主电控箱/TCU-BOX	TCU-M		1		
19			从电控箱/TCU-BOX	TCU-S		1		
20			M16螺栓组/M16 bolts	M16*30*30		32	8.8J	1双叠自锁垫片/1 Double stack self-locking gasket
21			M10马车螺栓组/Carriage Bolts	MC10*31*29		72	8.8J	1双叠自锁垫片1母/1 Double stack self-locking gasket 1 nut

Xuzhou Economic Development ZoneJiangsu,
China,221131.
Tel:+86 516 83152187 Fax:+86 516 83152197
Jiangsu Evershine Energy Technology Co.,Ltd. Website:www.jseset.com

Project Number: SP26003	Project Name: ITA Solar Tracking Project	Part Name: 1PX70-Exterior	Approved		Design		5
			Audit		Drawing	魏威孟	4
Product Title ESEEK	Drawing NO. ITA-04		Proofreader		DATE		3
							2
			SCALE	1:235	PAGE	04	1

Appendix 5: BOM List

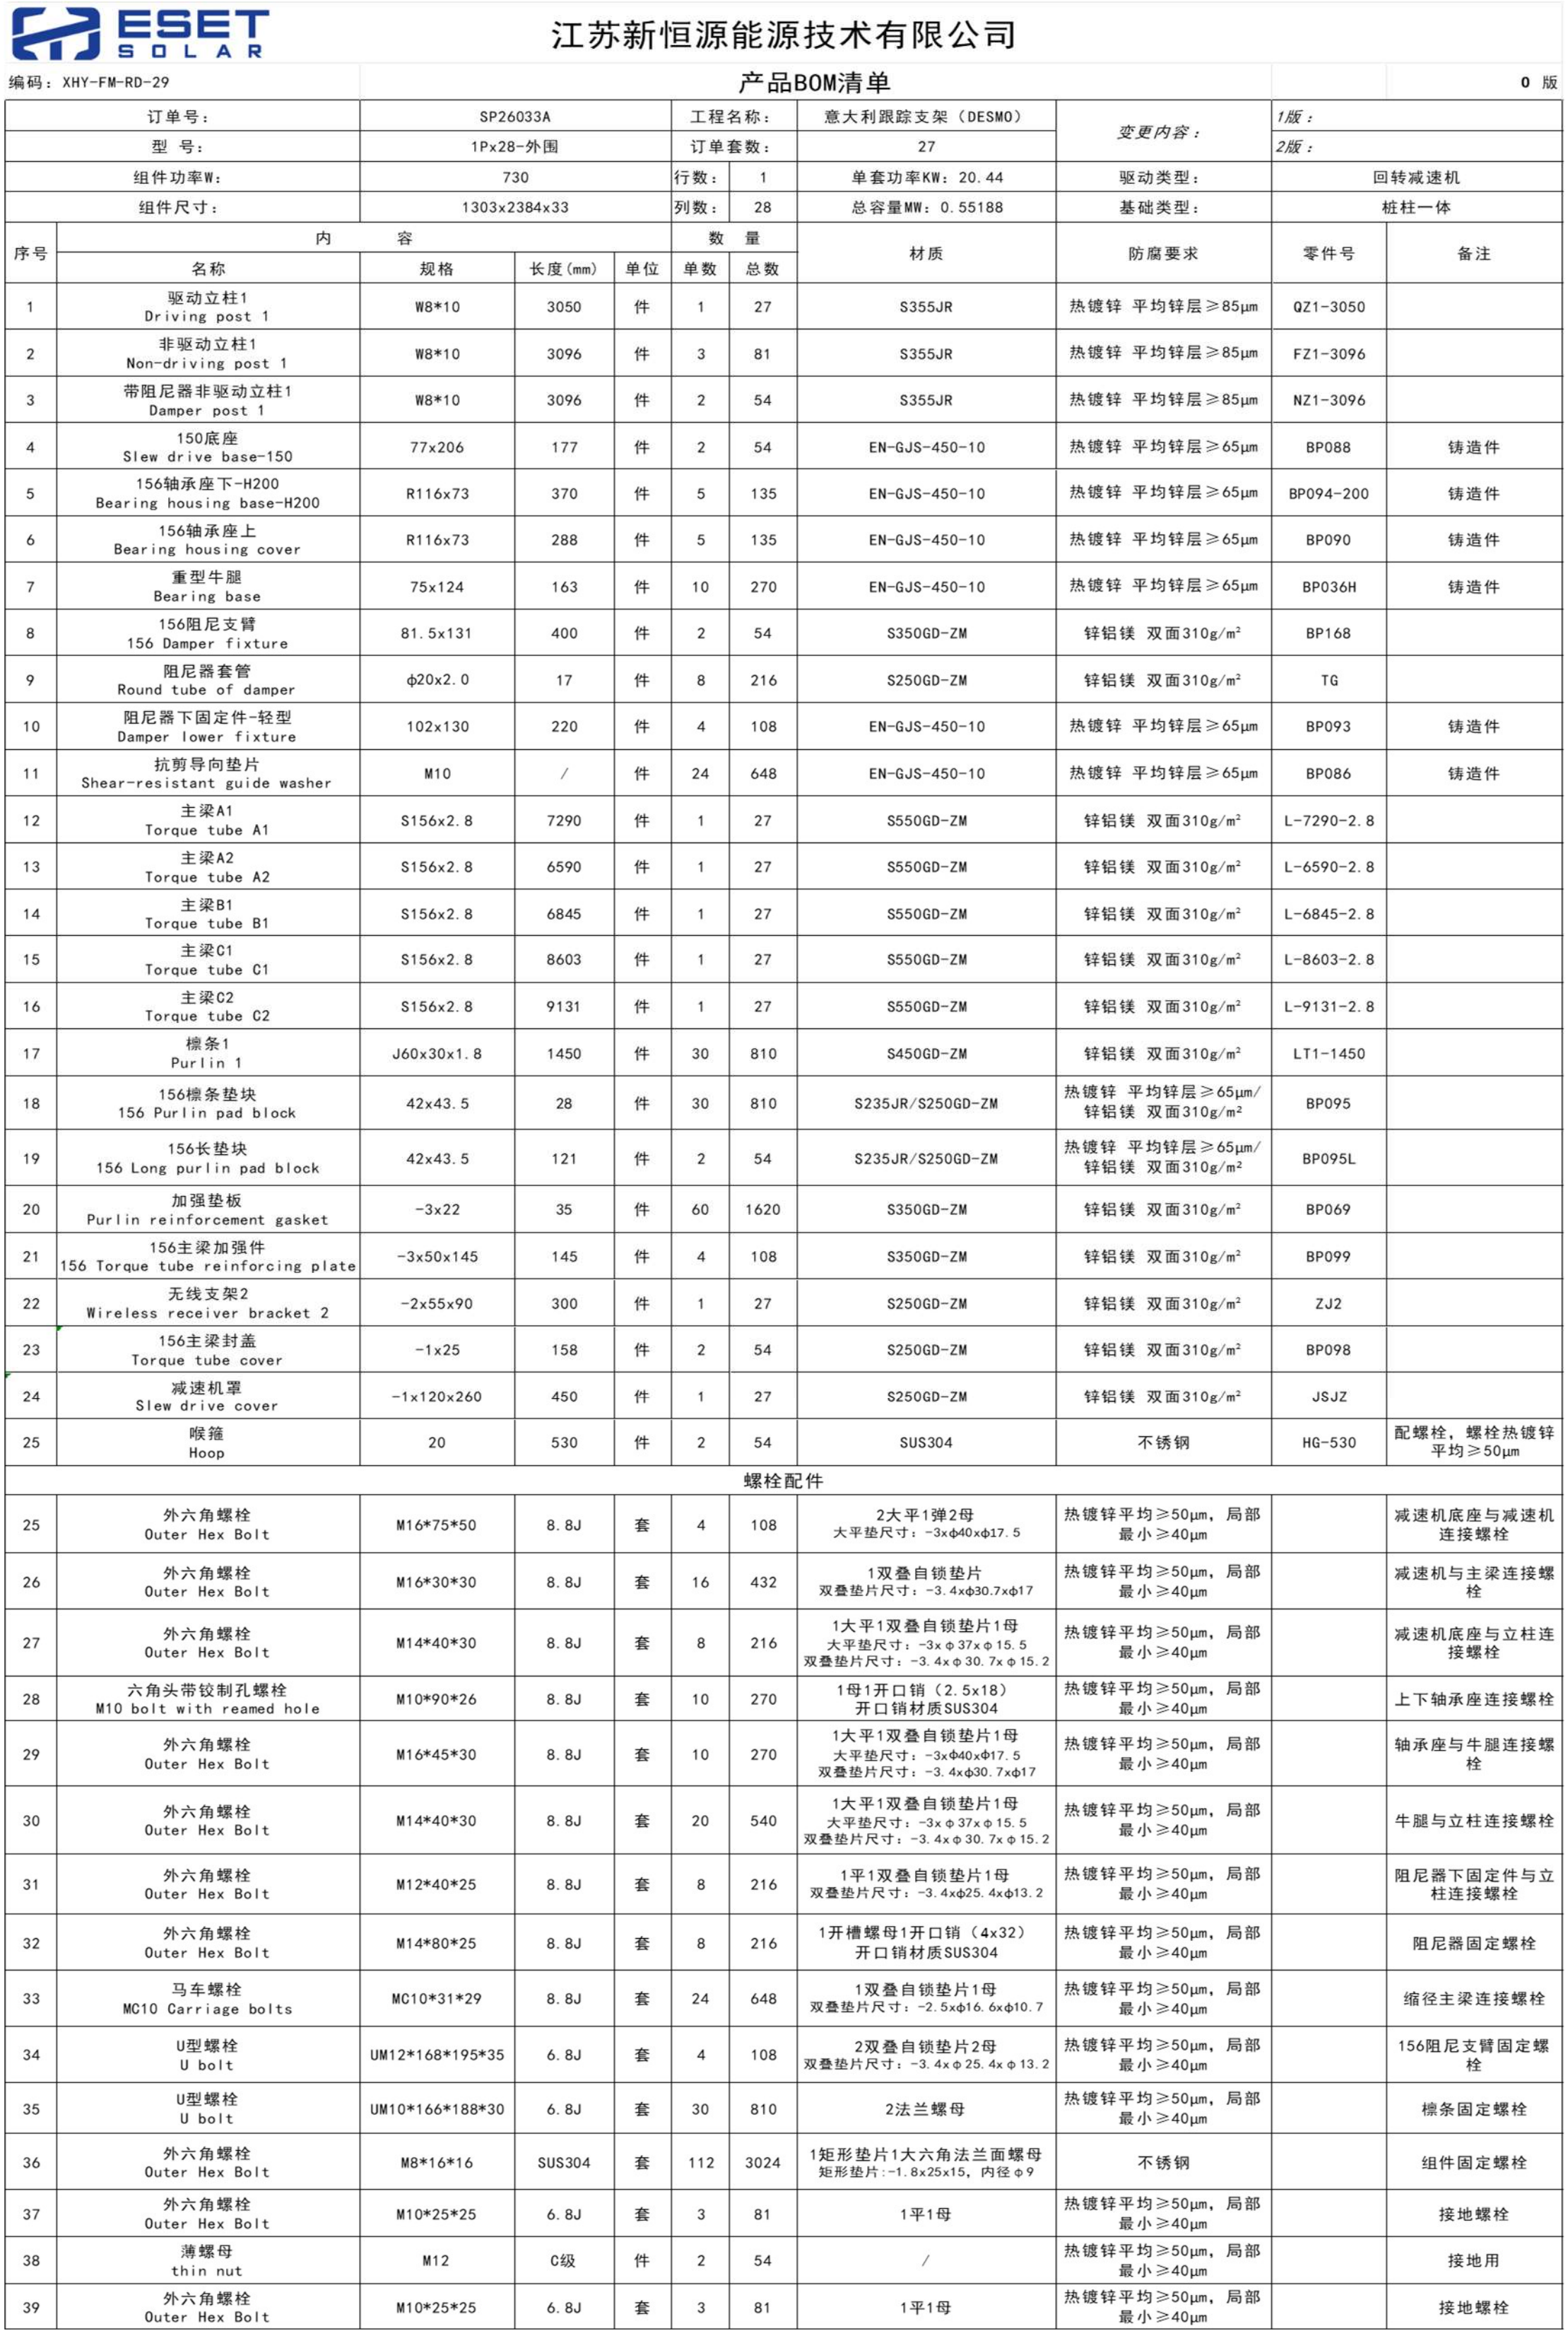

江苏新恒源能源技术有限公司

编码：XHY-FM-RD-29

产品BOM清单

0 版

订单号：	SP26033A	工程名称：		意大利跟踪支架（DESMO）	变更内容：	1版：
型 号：	1Px28-外围	订单套数：		27		2版：
组件功率W：	730	行数：	1	单套功率KW：20.44	驱动类型：	回转减速机
组件尺寸：	1303x2384x33	列数：	28	总容量MW：0.55188	基础类型：	桩柱一体

序号	内容				数量		材质	防腐要求	零件号	备注
	名称	规格	长度(mm)	单位	单数	总数				
1	驱动立柱1 Driving post 1	W8*10	3050	件	1	27	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	QZ1-3050	
2	非驱动立柱1 Non-driving post 1	W8*10	3096	件	3	81	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	FZ1-3096	
3	带阻尼器非驱动立柱1 Damper post 1	W8*10	3096	件	2	54	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	NZ1-3096	
4	150底座 Slew drive base-150	77x206	177	件	2	54	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP088	铸造件
5	156轴承座下-H200 Bearing housing base-H200	R116x73	370	件	5	135	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP094-200	铸造件
6	156轴承座上 Bearing housing cover	R116x73	288	件	5	135	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP090	铸造件
7	重型牛腿 Bearing base	75x124	163	件	10	270	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP036H	铸造件
8	156阻尼支臂 156 Damper fixture	81.5x131	400	件	2	54	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP168	
9	阻尼器套管 Round tube of damper	ϕ20x2.0	17	件	8	216	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	TG	
10	阻尼器下固定件-轻型 Damper lower fixture	102x130	220	件	4	108	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP093	铸造件
11	抗剪导向垫片 Shear-resistant guide washer	M10	/	件	24	648	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP086	铸造件
12	主梁A1 Torque tube A1	S156x2.8	7290	件	1	27	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-7290-2.8	
13	主梁A2 Torque tube A2	S156x2.8	6590	件	1	27	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-6590-2.8	
14	主梁B1 Torque tube B1	S156x2.8	6845	件	1	27	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-6845-2.8	
15	主梁C1 Torque tube C1	S156x2.8	8603	件	1	27	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-8603-2.8	
16	主梁C2 Torque tube C2	S156x2.8	9131	件	1	27	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-9131-2.8	
17	檩条1 Purlin 1	J60x30x1.8	1450	件	30	810	S450GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	LT1-1450	
18	156檩条垫块 156 Purlin pad block	42x43.5	28	件	30	810	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m²	BP095	
19	156长垫块 156 Long purlin pad block	42x43.5	121	件	2	54	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m²	BP095L	
20	加强垫板 Purlin reinforcement gasket	-3x22	35	件	60	1620	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP069	
21	156主梁加强件 156 Torque tube reinforcing plate	-3x50x145	145	件	4	108	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP099	
22	无线支架2 Wireless receiver bracket 2	-2x55x90	300	件	1	27	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	ZJ2	
23	156主梁封盖 Torque tube cover	-1x25	158	件	2	54	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP098	
24	减速机罩 Slew drive cover	-1x120x260	450	件	1	27	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	JSJZ	
25	喉箍 Hoop	20	530	件	2	54	SUS304	不锈钢	HG-530	配螺栓，螺栓热镀锌平均≥50μm
螺栓配件										
25	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*75*50	8.8J	套	4	108	2大平1弹2母 大平垫尺寸：-3xϕ40xϕ17.5	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与减速机连接螺栓
26	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*30*30	8.8J	套	16	432	1双叠自锁垫片 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机与主梁连接螺栓
27	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	8	216	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ37xϕ15.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ15.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与立柱连接螺栓
28	六角头带铰制孔螺栓 M10 bolt with reamed hole	M10*90*26	8.8J	套	10	270	1母1开口销（2.5x18） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		上下轴承座连接螺栓
29	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*45*30	8.8J	套	10	270	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ40xϕ17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		轴承座与牛腿连接螺栓
30	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	20	540	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ37xϕ15.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ15.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		牛腿与立柱连接螺栓
31	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M12*40*25	8.8J	套	8	216	1平1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器下固定件与立柱连接螺栓
32	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*80*25	8.8J	套	8	216	1开槽螺母1开口销（4x32） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器固定螺栓
33	马车螺栓 MC10 Carriage bolts	MC10*31*29	8.8J	套	24	648	1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-2.5xϕ16.6xϕ10.7	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		缩径主梁连接螺栓
34	U型螺栓 U bolt	UM12*168*195*35	6.8J	套	4	108	2双叠自锁垫片2母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		156阻尼支臂固定螺栓
35	U型螺栓 U bolt	UM10*166*188*30	6.8J	套	30	810	2法兰螺母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		檩条固定螺栓
36	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M8*16*16	SUS304	套	112	3024	1矩形垫片1大六角法兰面螺母 矩形垫片:-1.8x25x15，内径ϕ9	不锈钢		组件固定螺栓
37	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	81	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓
38	薄螺母 thin nut	M12	C级	件	2	54	/	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地用
39	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	81	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓

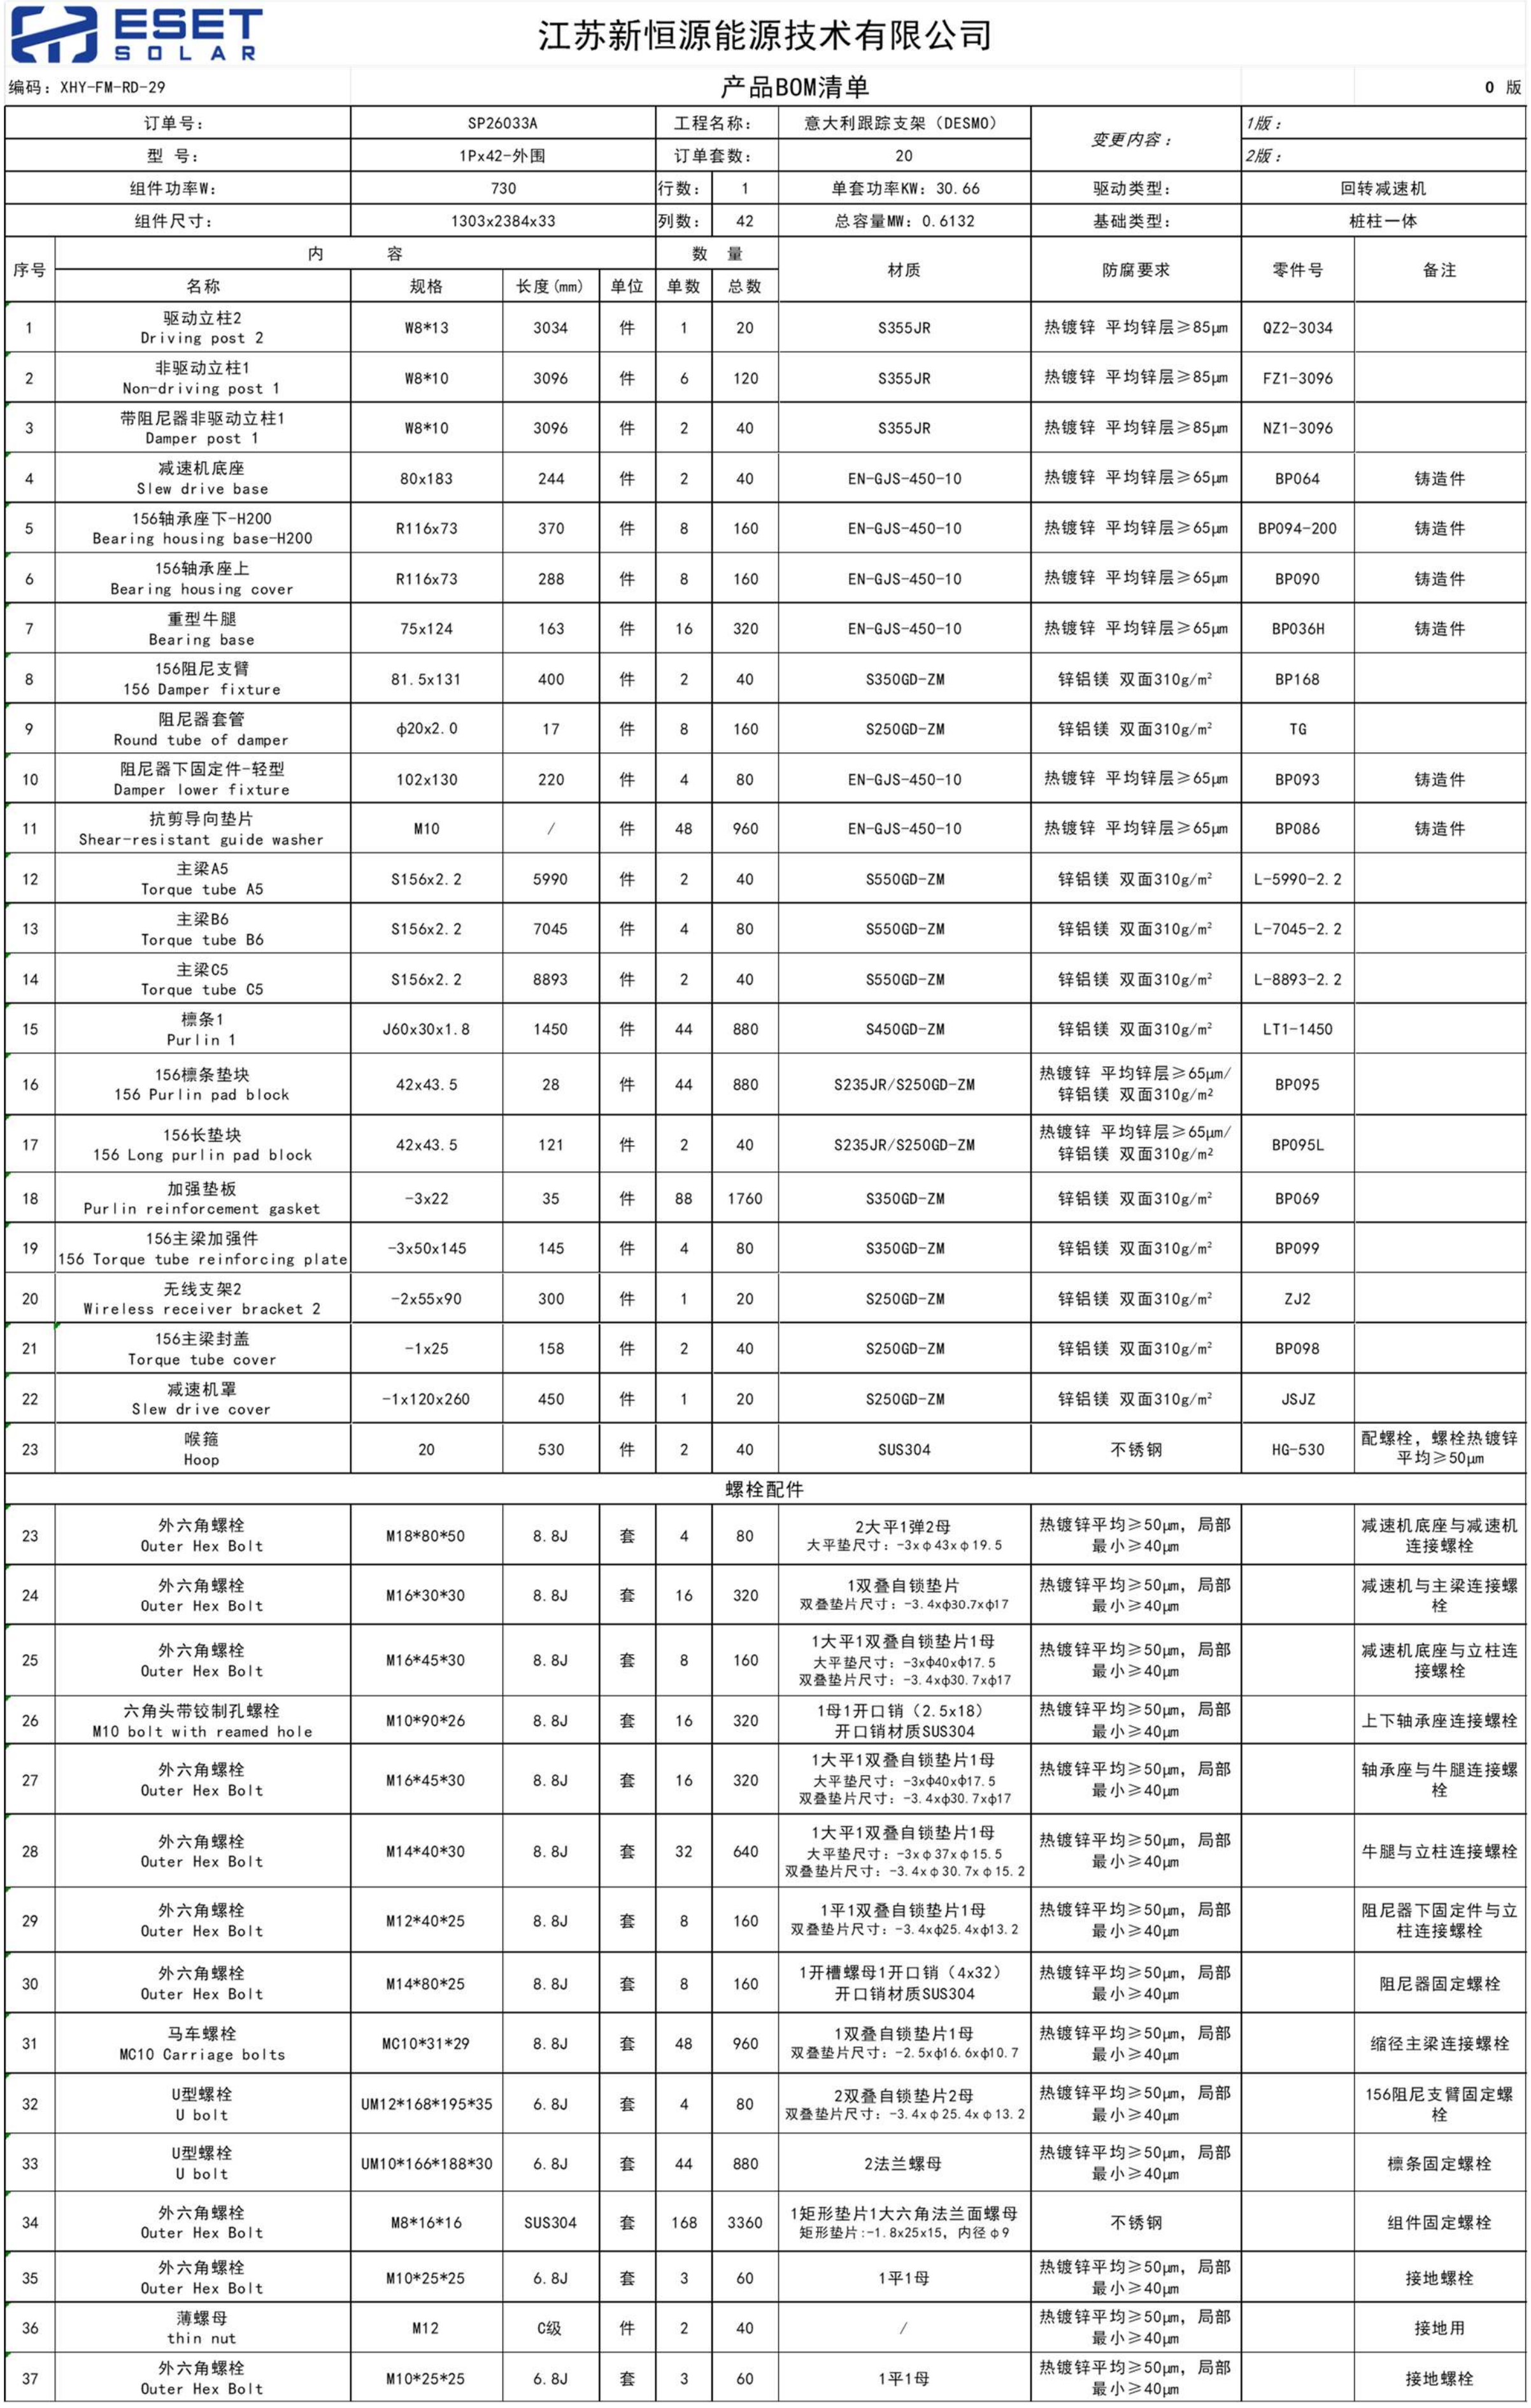

ESET SOLAR

江苏新恒源能源技术有限公司

编码：XHY-FM-RD-29

产品BOM清单

0 版

订单号：	SP26033A	工程名称：		意大利跟踪支架（DESMO）	变更内容：	1版：
型　号：	1Px42-外围	订单套数：		20		2版：
组件功率W：	730	行数：	1	单套功率KW：30.66	驱动类型：	回转减速机
组件尺寸：	1303x2384x33	列数：	42	总容量MW：0.6132	基础类型：	桩柱一体

序号	内　　容				数　量		材质	防腐要求	零件号	备注
	名称	规格	长度(mm)	单位	单数	总数				
1	驱动立柱2 Driving post 2	W8*13	3034	件	1	20	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	QZ2-3034	
2	非驱动立柱1 Non-driving post 1	W8*10	3096	件	6	120	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	FZ1-3096	
3	带阻尼器非驱动立柱1 Damper post 1	W8*10	3096	件	2	40	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	NZ1-3096	
4	减速机底座 Slew drive base	80x183	244	件	2	40	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP064	铸造件
5	156轴承座下-H200 Bearing housing base-H200	R116x73	370	件	8	160	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP094-200	铸造件
6	156轴承座上 Bearing housing cover	R116x73	288	件	8	160	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP090	铸造件
7	重型牛腿 Bearing base	75x124	163	件	16	320	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP036H	铸造件
8	156阻尼支臂 156 Damper fixture	81.5x131	400	件	2	40	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP168	
9	阻尼器套管 Round tube of damper	ϕ20x2.0	17	件	8	160	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	TG	
10	阻尼器下固定件-轻型 Damper lower fixture	102x130	220	件	4	80	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP093	铸造件
11	抗剪导向垫片 Shear-resistant guide washer	M10	/	件	48	960	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP086	铸造件
12	主梁A5 Torque tube A5	S156x2.2	5990	件	2	40	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-5990-2.2	
13	主梁B6 Torque tube B6	S156x2.2	7045	件	4	80	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-7045-2.2	
14	主梁C5 Torque tube C5	S156x2.2	8893	件	2	40	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-8893-2.2	
15	檩条1 Purlin 1	J60x30x1.8	1450	件	44	880	S450GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	LT1-1450	
16	156檩条垫块 156 Purlin pad block	42x43.5	28	件	44	880	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m²	BP095	
17	156长垫块 156 Long purlin pad block	42x43.5	121	件	2	40	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m²	BP095L	
18	加强垫板 Purlin reinforcement gasket	-3x22	35	件	88	1760	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP069	
19	156主梁加强件 156 Torque tube reinforcing plate	-3x50x145	145	件	4	80	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP099	
20	无线支架2 Wireless receiver bracket 2	-2x55x90	300	件	1	20	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	ZJ2	
21	156主梁封盖 Torque tube cover	-1x25	158	件	2	40	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP098	
22	减速机罩 Slew drive cover	-1x120x260	450	件	1	20	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	JSJZ	
23	喉箍 Hoop	20	530	件	2	40	SUS304	不锈钢	HG-530	配螺栓，螺栓热镀锌平均≥50μm
							螺栓配件			
23	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M18*80*50	8.8J	套	4	80	2大平1弹2母 大平垫尺寸：-3xϕ43xϕ19.5	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与减速机连接螺栓
24	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*30*30	8.8J	套	16	320	1双叠自锁垫片 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机与主梁连接螺栓
25	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*45*30	8.8J	套	8	160	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ40xϕ17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与立柱连接螺栓
26	六角头带铰制孔螺栓 M10 bolt with reamed hole	M10*90*26	8.8J	套	16	320	1母1开口销（2.5x18） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		上下轴承座连接螺栓
27	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*45*30	8.8J	套	16	320	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ40xϕ17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		轴承座与牛腿连接螺栓
28	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	32	640	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ37xϕ15.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ15.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		牛腿与立柱连接螺栓
29	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M12*40*25	8.8J	套	8	160	1平1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器下固定件与立柱连接螺栓
30	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*80*25	8.8J	套	8	160	1开槽螺母1开口销（4x32） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器固定螺栓
31	马车螺栓 MC10 Carriage bolts	MC10*31*29	8.8J	套	48	960	1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-2.5xϕ16.6xϕ10.7	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		缩径主梁连接螺栓
32	U型螺栓 U bolt	UM12*168*195*35	6.8J	套	4	80	2双叠自锁垫片2母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		156阻尼支臂固定螺栓
33	U型螺栓 U bolt	UM10*166*188*30	6.8J	套	44	880	2法兰螺母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		檩条固定螺栓
34	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M8*16*16	SUS304	套	168	3360	1矩形垫片1大六角法兰面螺母 矩形垫片:-1.8x25x15，内径ϕ9	不锈钢		组件固定螺栓
35	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	60	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓
36	薄螺母 thin nut	M12	C级	件	2	40	/	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地用
37	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	60	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓

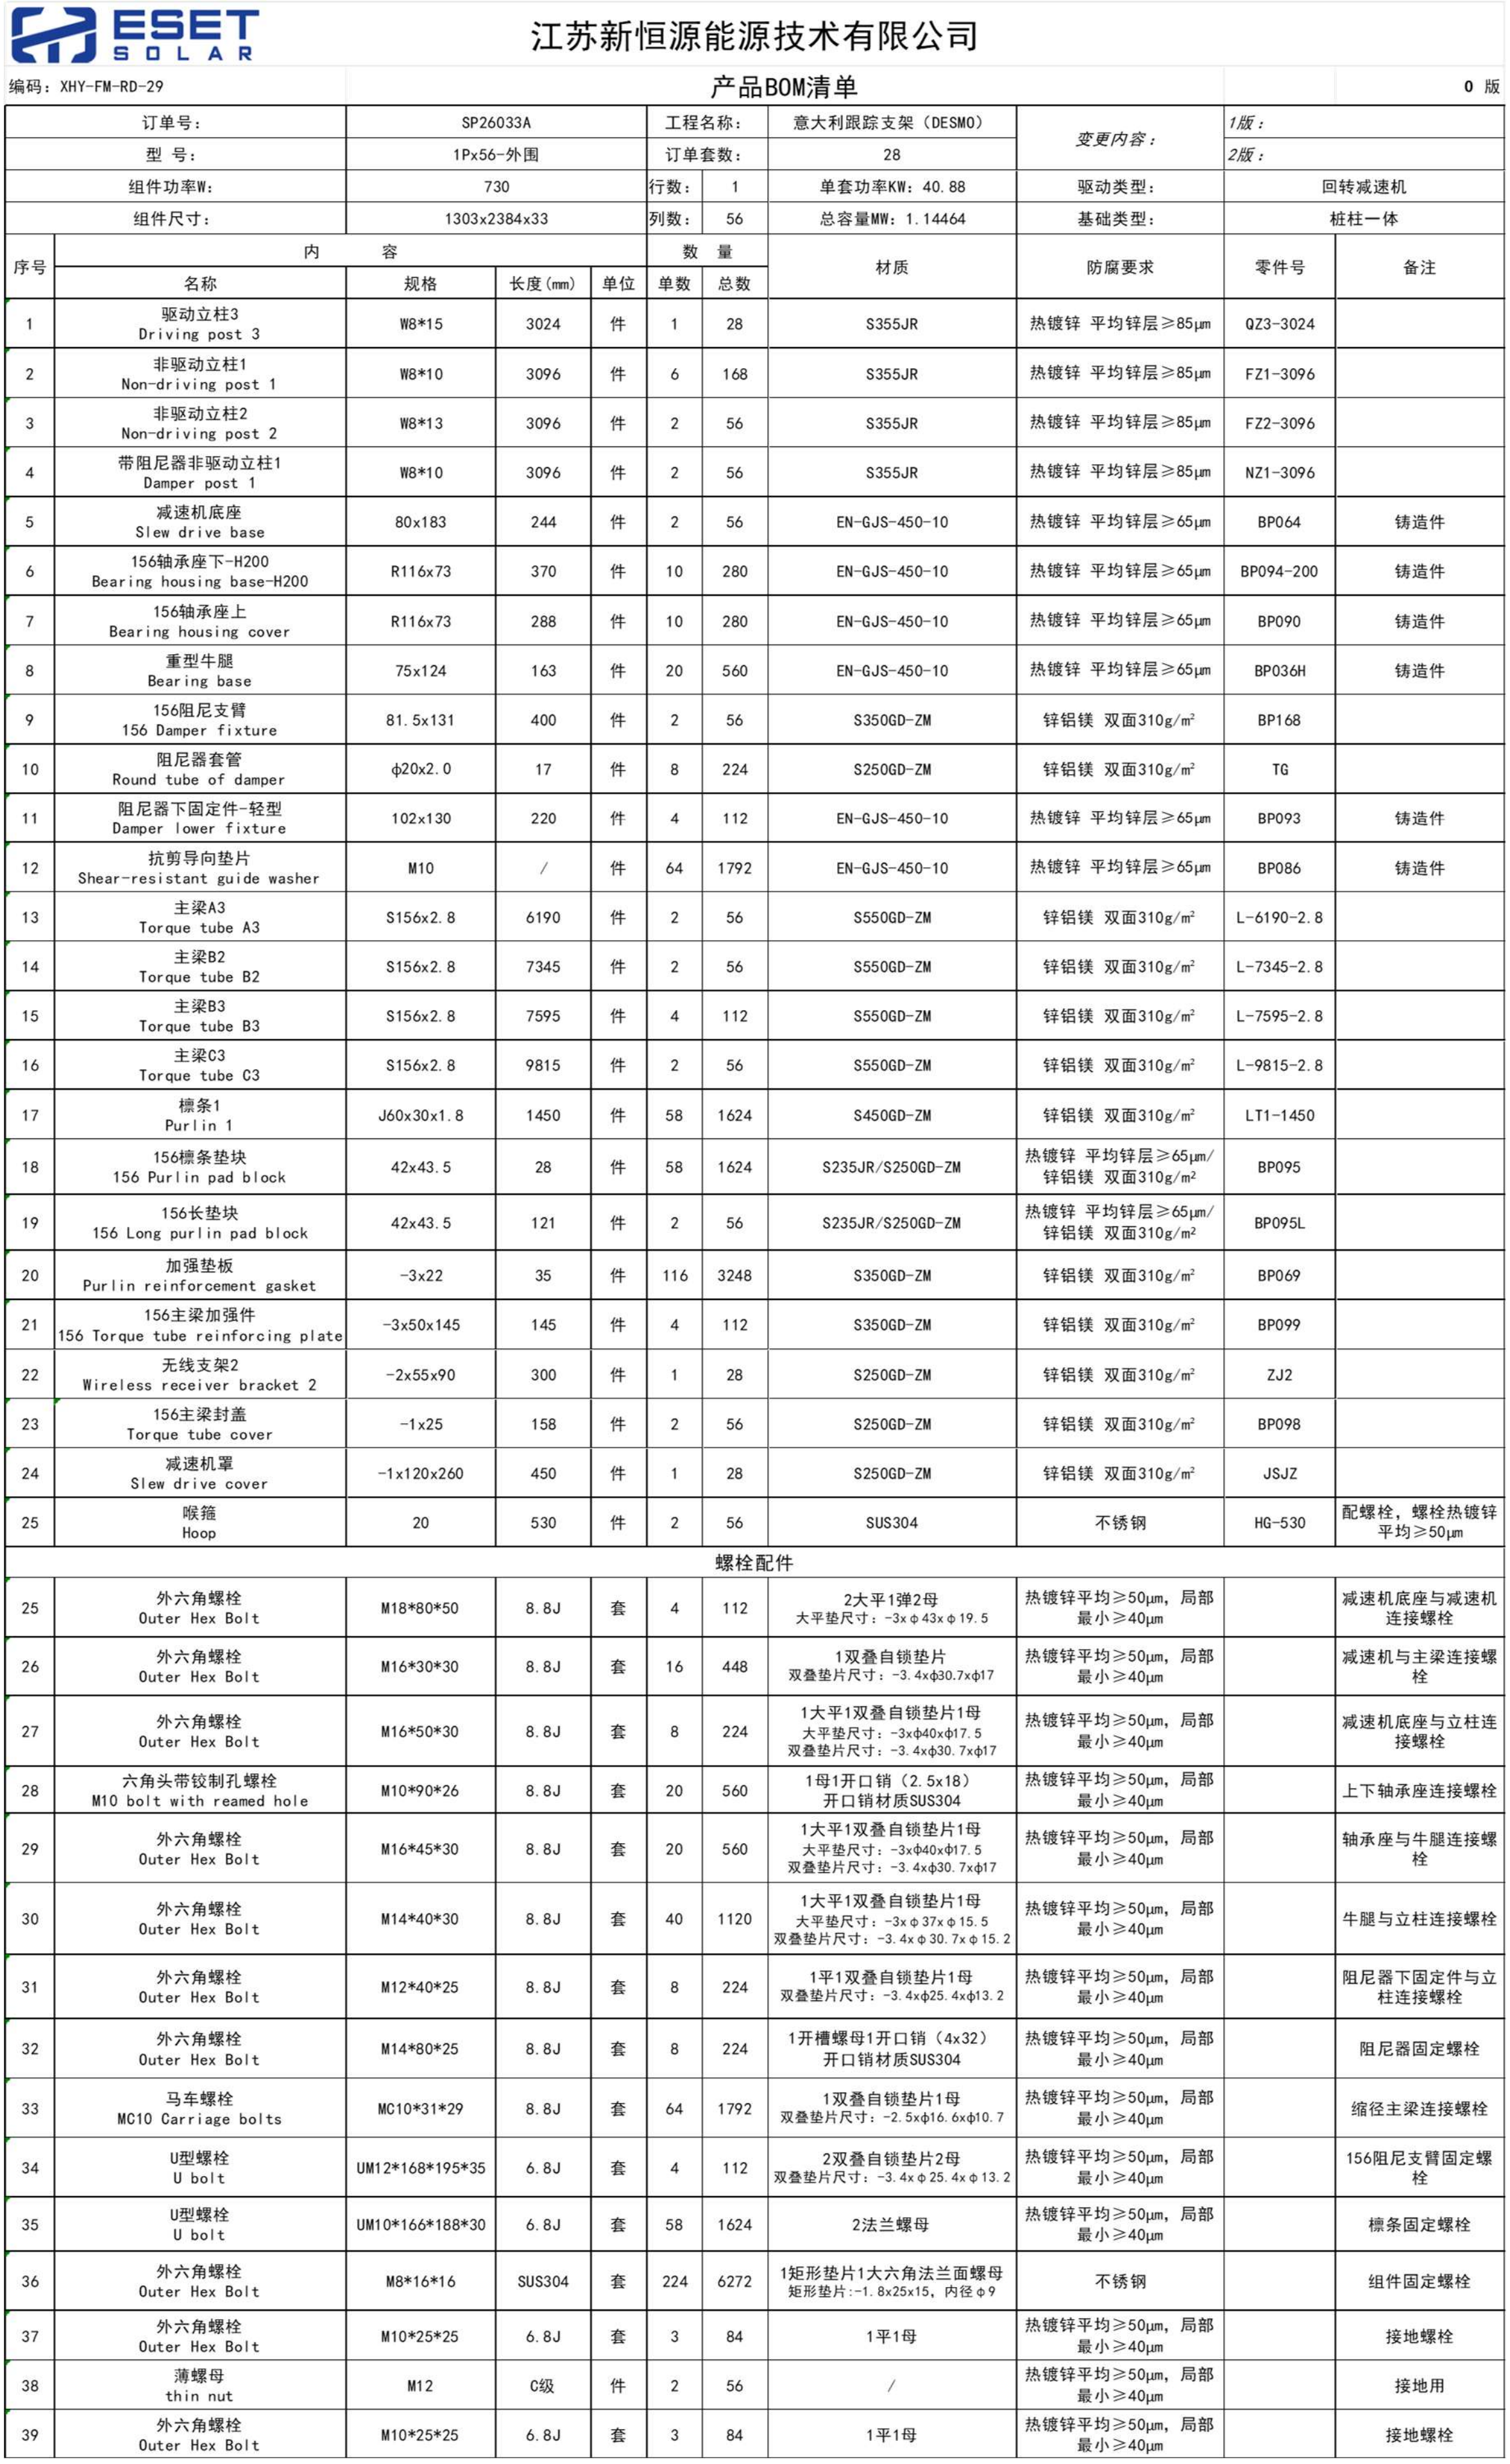

江苏新恒源能源技术有限公司

编码：XHY-FM-RD-29

产品BOM清单

0 版

订单号：	SP26033A	工程名称：		意大利跟踪支架（DESMO）	变更内容：	1版：
型 号：	1Px56-外围	订单套数：		28		2版：
组件功率W：	730	行数：	1	单套功率KW：40.88	驱动类型：	回转减速机
组件尺寸：	1303x2384x33	列数：	56	总容量MW：1.14464	基础类型：	桩柱一体

序号	内 容				数 量		材质	防腐要求	零件号	备注
	名称	规格	长度(mm)	单位	单数	总数				
1	驱动立柱3 Driving post 3	W8*15	3024	件	1	28	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	QZ3-3024	
2	非驱动立柱1 Non-driving post 1	W8*10	3096	件	6	168	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	FZ1-3096	
3	非驱动立柱2 Non-driving post 2	W8*13	3096	件	2	56	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	FZ2-3096	
4	带阻尼器非驱动立柱1 Damper post 1	W8*10	3096	件	2	56	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	NZ1-3096	
5	减速机底座 Slew drive base	80x183	244	件	2	56	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP064	铸造件
6	156轴承座下-H200 Bearing housing base-H200	R116x73	370	件	10	280	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP094-200	铸造件
7	156轴承座上 Bearing housing cover	R116x73	288	件	10	280	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP090	铸造件
8	重型牛腿 Bearing base	75x124	163	件	20	560	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP036H	铸造件
9	156阻尼支臂 156 Damper fixture	81.5x131	400	件	2	56	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP168	
10	阻尼器套管 Round tube of damper	ϕ20x2.0	17	件	8	224	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	TG	
11	阻尼器下固定件-轻型 Damper lower fixture	102x130	220	件	4	112	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP093	铸造件
12	抗剪导向垫片 Shear-resistant guide washer	M10	/	件	64	1792	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP086	铸造件
13	主梁A3 Torque tube A3	S156x2.8	6190	件	2	56	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-6190-2.8	
14	主梁B2 Torque tube B2	S156x2.8	7345	件	2	56	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-7345-2.8	
15	主梁B3 Torque tube B3	S156x2.8	7595	件	4	112	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-7595-2.8	
16	主梁C3 Torque tube C3	S156x2.8	9815	件	2	56	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-9815-2.8	
17	檩条1 Purlin 1	J60x30x1.8	1450	件	58	1624	S450GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	LT1-1450	
18	156檩条垫块 156 Purlin pad block	42x43.5	28	件	58	1624	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m²	BP095	
19	156长垫块 156 Long purlin pad block	42x43.5	121	件	2	56	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m²	BP095L	
20	加强垫板 Purlin reinforcement gasket	-3x22	35	件	116	3248	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP069	
21	156主梁加强件 156 Torque tube reinforcing plate	-3x50x145	145	件	4	112	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP099	
22	无线支架2 Wireless receiver bracket 2	-2x55x90	300	件	1	28	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	ZJ2	
23	156主梁封盖 Torque tube cover	-1x25	158	件	2	56	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP098	
24	减速机罩 Slew drive cover	-1x120x260	450	件	1	28	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	JSJZ	
25	喉箍 Hoop	20	530	件	2	56	SUS304	不锈钢	HG-530	配螺栓，螺栓热镀锌平均≥50μm
螺栓配件										
25	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M18*80*50	8.8J	套	4	112	2大平1弹2母 大平垫尺寸：-3xϕ43xϕ19.5	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与减速机连接螺栓
26	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*30*30	8.8J	套	16	448	1双叠自锁垫片 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机与主梁连接螺栓
27	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*50*30	8.8J	套	8	224	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ40xϕ17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与立柱连接螺栓
28	六角头带铰制孔螺栓 M10 bolt with reamed hole	M10*90*26	8.8J	套	20	560	1母1开口销（2.5x18） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		上下轴承座连接螺栓
29	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*45*30	8.8J	套	20	560	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ40xϕ17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		轴承座与牛腿连接螺栓
30	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	40	1120	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ37xϕ15.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ15.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		牛腿与立柱连接螺栓
31	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M12*40*25	8.8J	套	8	224	1平1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器下固定件与立柱连接螺栓
32	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*80*25	8.8J	套	8	224	1开槽螺母1开口销（4x32） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器固定螺栓
33	马车螺栓 MC10 Carriage bolts	MC10*31*29	8.8J	套	64	1792	1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-2.5xϕ16.6xϕ10.7	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		缩径主梁连接螺栓
34	U型螺栓 U bolt	UM12*168*195*35	6.8J	套	4	112	2双叠自锁垫片2母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		156阻尼支臂固定螺栓
35	U型螺栓 U bolt	UM10*166*188*30	6.8J	套	58	1624	2法兰螺母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		檩条固定螺栓
36	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M8*16*16	SUS304	套	224	6272	1矩形垫片1大六角法兰面螺母 矩形垫片:-1.8x25x15，内径ϕ9	不锈钢		组件固定螺栓
37	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	84	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓
38	薄螺母 thin nut	M12	C级	件	2	56	/	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地用
39	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	84	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓

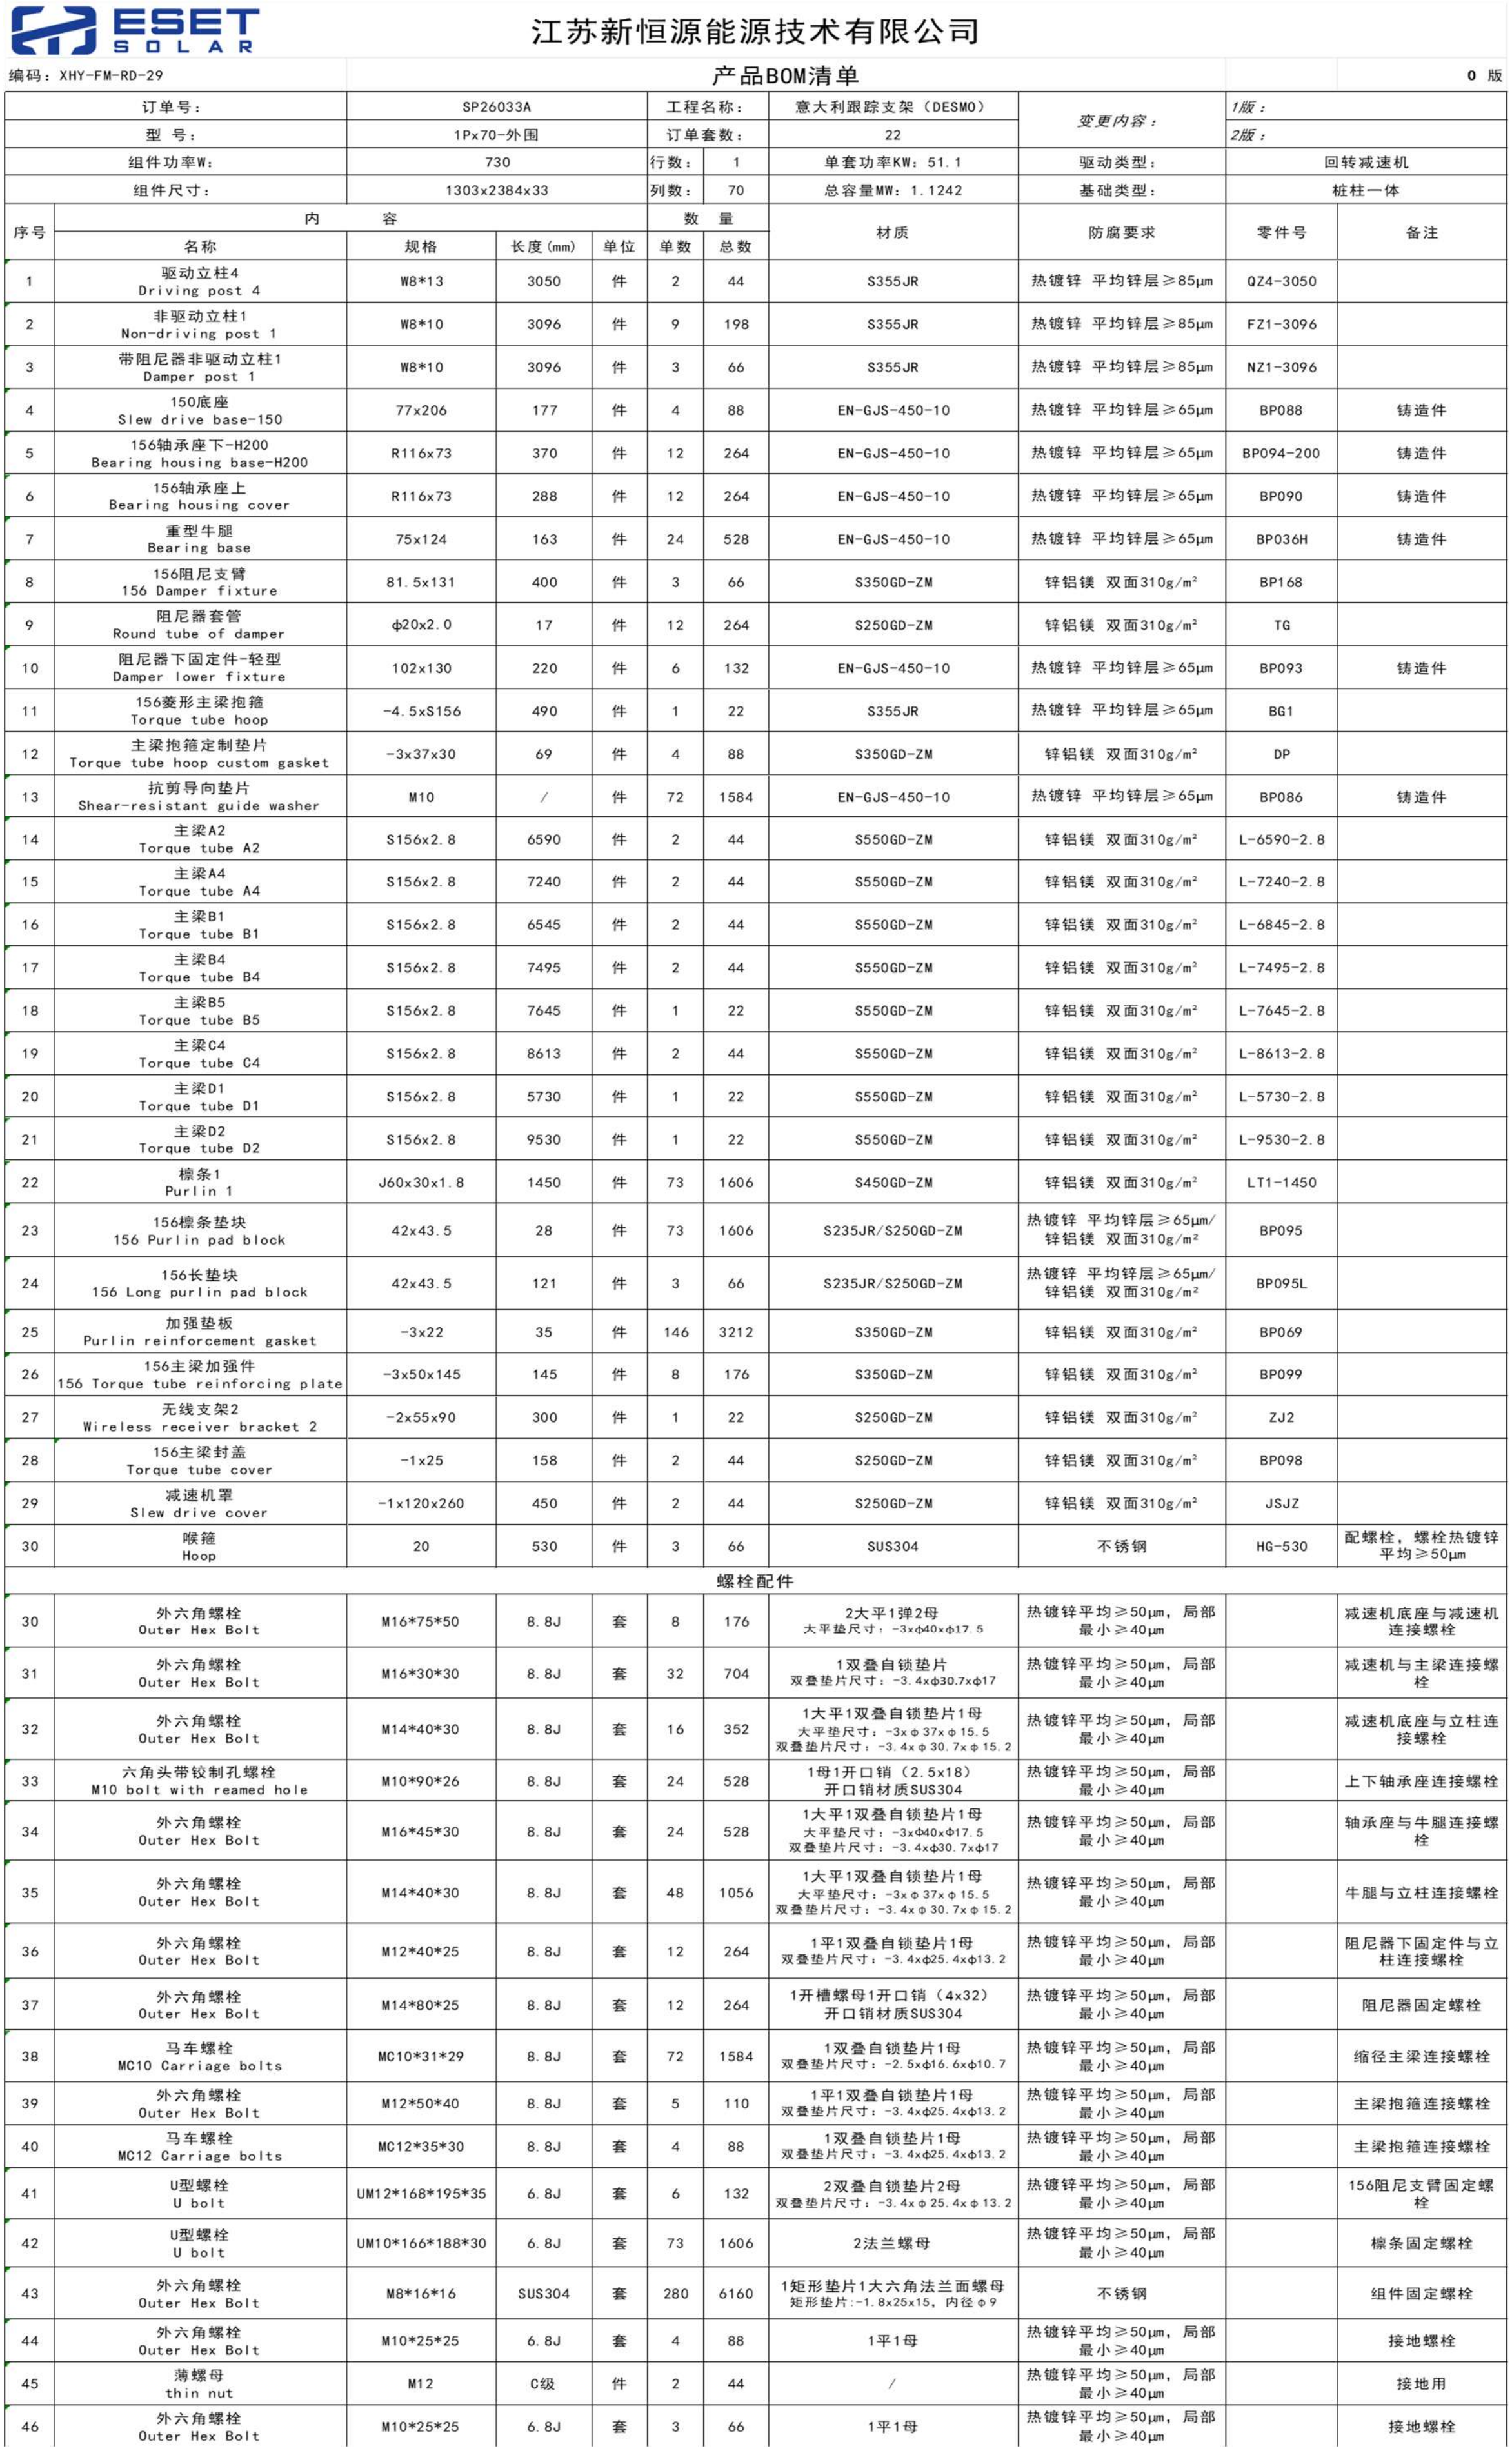

江苏新恒源能源技术有限公司

编码：XHY-FM-RD-29

产品BOM清单

0 版

订单号：	SP26033A	工程名称：		意大利跟踪支架（DESMO）	变更内容：	1版：
型 号：	1Px70-外围	订单套数：		22		2版：
组件功率W：	730	行数：	1	单套功率KW：51.1	驱动类型：	回转减速机
组件尺寸：	1303x2384x33	列数：	70	总容量MW：1.1242	基础类型：	桩柱一体

序号	内 容				数 量		材质	防腐要求	零件号	备注
	名称	规格	长度(mm)	单位	单数	总数				
1	驱动立柱4 Driving post 4	W8*13	3050	件	2	44	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85µm	QZ4-3050	
2	非驱动立柱1 Non-driving post 1	W8*10	3096	件	9	198	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85µm	FZ1-3096	
3	带阻尼器非驱动立柱1 Damper post 1	W8*10	3096	件	3	66	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85µm	NZ1-3096	
4	150底座 Slew drive base-150	77x206	177	件	4	88	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65µm	BP088	铸造件
5	156轴承座下-H200 Bearing housing base-H200	R116x73	370	件	12	264	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65µm	BP094-200	铸造件
6	156轴承座上 Bearing housing cover	R116x73	288	件	12	264	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65µm	BP090	铸造件
7	重型牛腿 Bearing base	75x124	163	件	24	528	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65µm	BP036H	铸造件
8	156阻尼支臂 156 Damper fixture	81.5x131	400	件	3	66	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	BP168	
9	阻尼器套管 Round tube of damper	ϕ20x2.0	17	件	12	264	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	TG	
10	阻尼器下固定件-轻型 Damper lower fixture	102x130	220	件	6	132	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65µm	BP093	铸造件
11	156菱形主梁抱箍 Torque tube hoop	-4.5xS156	490	件	1	22	S355JR	热镀锌 平均锌层≥65µm	BG1	
12	主梁抱箍定制垫片 Torque tube hoop custom gasket	-3x37x30	69	件	4	88	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	DP	
13	抗剪导向垫片 Shear-resistant guide washer	M10	/	件	72	1584	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65µm	BP086	铸造件
14	主梁A2 Torque tube A2	S156x2.8	6590	件	2	44	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	L-6590-2.8	
15	主梁A4 Torque tube A4	S156x2.8	7240	件	2	44	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	L-7240-2.8	
16	主梁B1 Torque tube B1	S156x2.8	6545	件	2	44	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	L-6845-2.8	
17	主梁B4 Torque tube B4	S156x2.8	7495	件	2	44	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	L-7495-2.8	
18	主梁B5 Torque tube B5	S156x2.8	7645	件	1	22	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	L-7645-2.8	
19	主梁C4 Torque tube C4	S156x2.8	8613	件	2	44	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	L-8613-2.8	
20	主梁D1 Torque tube D1	S156x2.8	5730	件	1	22	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	L-5730-2.8	
21	主梁D2 Torque tube D2	S156x2.8	9530	件	1	22	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	L-9530-2.8	
22	檩条1 Purlin 1	J60x30x1.8	1450	件	73	1606	S450GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	LT1-1450	
23	156檩条垫块 156 Purlin pad block	42x43.5	28	件	73	1606	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65µm/ 锌铝镁 双面310g/m^2	BP095	
24	156长垫块 156 Long purlin pad block	42x43.5	121	件	3	66	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65µm/ 锌铝镁 双面310g/m^2	BP095L	
25	加强垫板 Purlin reinforcement gasket	-3x22	35	件	146	3212	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	BP069	
26	156主梁加强件 156 Torque tube reinforcing plate	-3x50x145	145	件	8	176	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	BP099	
27	无线支架2 Wireless receiver bracket 2	-2x55x90	300	件	1	22	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	ZJ2	
28	156主梁封盖 Torque tube cover	-1x25	158	件	2	44	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	BP098	
29	减速机罩 Slew drive cover	-1x120x260	450	件	2	44	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	JSJZ	
30	喉箍 Hoop	20	530	件	3	66	SUS304	不锈钢	HG-530	配螺栓，螺栓热镀锌平均≥50µm
螺栓配件										
30	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*75*50	8.8J	套	8	176	2大平1弹2母 大平垫尺寸：-3xϕ40xϕ17.5	热镀锌平均≥50µm，局部最小≥40µm		减速机底座与减速机连接螺栓
31	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*30*30	8.8J	套	32	704	1双叠自锁垫片 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50µm，局部最小≥40µm		减速机与主梁连接螺栓
32	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	16	352	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ37xϕ15.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ15.2	热镀锌平均≥50µm，局部最小≥40µm		减速机底座与立柱连接螺栓
33	六角头带铰制孔螺栓 M10 bolt with reamed hole	M10*90*26	8.8J	套	24	528	1母1开口销（2.5x18） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50µm，局部最小≥40µm		上下轴承座连接螺栓
34	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*45*30	8.8J	套	24	528	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xΦ40xΦ17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50µm，局部最小≥40µm		轴承座与牛腿连接螺栓
35	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	48	1056	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ37xϕ15.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ15.2	热镀锌平均≥50µm，局部最小≥40µm		牛腿与立柱连接螺栓
36	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M12*40*25	8.8J	套	12	264	1平1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50µm，局部最小≥40µm		阻尼器下固定件与立柱连接螺栓
37	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*80*25	8.8J	套	12	264	1开槽螺母1开口销（4x32） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50µm，局部最小≥40µm		阻尼器固定螺栓
38	马车螺栓 MC10 Carriage bolts	MC10*31*29	8.8J	套	72	1584	1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-2.5xϕ16.6xϕ10.7	热镀锌平均≥50µm，局部最小≥40µm		缩径主梁连接螺栓
39	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M12*50*40	8.8J	套	5	110	1平1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50µm，局部最小≥40µm		主梁抱箍连接螺栓
40	马车螺栓 MC12 Carriage bolts	MC12*35*30	8.8J	套	4	88	1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50µm，局部最小≥40µm		主梁抱箍连接螺栓
41	U型螺栓 U bolt	UM12*168*195*35	6.8J	套	6	132	2双叠自锁垫片2母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50µm，局部最小≥40µm		156阻尼支臂固定螺栓
42	U型螺栓 U bolt	UM10*166*188*30	6.8J	套	73	1606	2法兰螺母	热镀锌平均≥50µm，局部最小≥40µm		檩条固定螺栓
43	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M8*16*16	SUS304	套	280	6160	1矩形垫片1大六角法兰面螺母 矩形垫片:-1.8x25x15，内径ϕ9	不锈钢		组件固定螺栓
44	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	4	88	1平1母	热镀锌平均≥50µm，局部最小≥40µm		接地螺栓
45	薄螺母 thin nut	M12	C级	件	2	44	/	热镀锌平均≥50µm，局部最小≥40µm		接地用
46	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	66	1平1母	热镀锌平均≥50µm，局部最小≥40µm		接地螺栓

江苏新恒源能源技术有限公司

编码：XHY-FM-RD-29

产品BOM清单

0 版

订单号：	SP26033A	工程名称：	意大利跟踪支架（GIULIETTA）			变更内容：	*1版：*
型 号：	1Px28-外围	订单套数：	66				*2版：*
组件功率W：	730	行数：	1	单套功率KW：20.44		驱动类型：	回转减速机
组件尺寸：	1303x2384x33	列数：	28	总容量MW：1.34904		基础类型：	桩柱一体

序号	内 容				数 量		材质	防腐要求	零件号	备注
	名称	规格	长度(mm)	单位	单数	总数				
1	驱动立柱1 Driving post 1	W8*10	3050	件	1	66	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	QZ1-3050	
2	非驱动立柱1 Non-driving post 1	W8*10	3096	件	3	198	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	FZ1-3096	
3	带阻尼器非驱动立柱1 Damper post 1	W8*10	3096	件	2	132	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	NZ1-3096	
4	150底座 Slew drive base-150	77x206	177	件	2	132	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP088	铸造件
5	156轴承座下-H200 Bearing housing base-H200	R116x73	370	件	5	330	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP094-200	铸造件
6	156轴承座上 Bearing housing cover	R116x73	288	件	5	330	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP090	铸造件
7	重型牛腿 Bearing base	75x124	163	件	10	660	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP036H	铸造件
8	156阻尼支臂 156 Damper fixture	81.5x131	400	件	2	132	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	BP168	
9	阻尼器套管 Round tube of damper	ϕ20x2.0	17	件	8	528	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	TG	
10	阻尼器下固定件-轻型 Damper lower fixture	102x130	220	件	4	264	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP093	铸造件
11	抗剪导向垫片 Shear-resistant guide washer	M10	/	件	24	1584	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP086	铸造件
12	主梁A1 Torque tube A1	S156x2.8	7290	件	1	66	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	L-7290-2.8	
13	主梁A2 Torque tube A2	S156x2.8	6590	件	1	66	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	L-6590-2.8	
14	主梁B1 Torque tube B1	S156x2.8	6845	件	1	66	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	L-6845-2.8	
15	主梁C1 Torque tube C1	S156x2.8	8603	件	1	66	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	L-8603-2.8	
16	主梁C2 Torque tube C2	S156x2.8	9131	件	1	66	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	L-9131-2.8	
17	檩条1 Purlin 1	J60x30x1.8	1450	件	30	1980	S450GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	LT1-1450	
18	156檩条垫块 156 Purlin pad block	42x43.5	28	件	30	1980	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m^2	BP095	
19	156长垫块 156 Long purlin pad block	42x43.5	121	件	2	132	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m^2	BP095L	
20	加强垫板 Purlin reinforcement gasket	-3x22	35	件	60	3960	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	BP069	
21	156主梁加强件 156 Torque tube reinforcing plate	-3x50x145	145	件	4	264	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	BP099	
22	无线支架2 Wireless receiver bracket 2	-2x55x90	300	件	1	66	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	ZJ2	
23	156主梁封盖 Torque tube cover	-1x25	158	件	2	132	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	BP098	
24	减速机罩 Slew drive cover	-1x120x260	450	件	1	66	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	JSJZ	
25	喉箍 Hoop	20	530	件	2	132	SUS304	不锈钢	HG-530	配螺栓，螺栓热镀锌平均≥50μm
	螺栓配件									
25	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*75*50	8.8J	套	4	264	2大平1弹2母 大平垫尺寸：-3xϕ40xϕ17.5	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与减速机连接螺栓
26	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*30*30	8.8J	套	16	1056	1双叠自锁垫片 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机与主梁连接螺栓
27	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	8	528	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ37xϕ15.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ15.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与立柱连接螺栓
28	六角头带铰制孔螺栓 M10 bolt with reamed hole	M10*90*26	8.8J	套	10	660	1母1开口销（2.5x18） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		上下轴承座连接螺栓
29	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*45*30	8.8J	套	10	660	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ40xϕ17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		轴承座与牛腿连接螺栓
30	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	20	1320	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ37xϕ15.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ15.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		牛腿与立柱连接螺栓
31	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M12*40*25	8.8J	套	8	528	1平1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器下固定件与立柱连接螺栓
32	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*80*25	8.8J	套	8	528	1开槽螺母1开口销（4x32） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器固定螺栓
33	马车螺栓 MC10 Carriage bolts	MC10*31*29	8.8J	套	24	1584	1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-2.5xϕ16.6xϕ10.7	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		缩径主梁连接螺栓
34	U型螺栓 U bolt	UM12*168*195*35	6.8J	套	4	264	2双叠自锁垫片2母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		156阻尼支臂固定螺栓
35	U型螺栓 U bolt	UM10*166*188*30	6.8J	套	30	1980	2法兰螺母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		檩条固定螺栓
36	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M8*16*16	SUS304	套	112	7392	1矩形垫片1大六角法兰面螺母 矩形垫片:-1.8x25x15，内径ϕ9	不锈钢		组件固定螺栓
37	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	198	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓
38	薄螺母 thin nut	M12	C级	件	2	132	/	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地用
39	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	198	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓

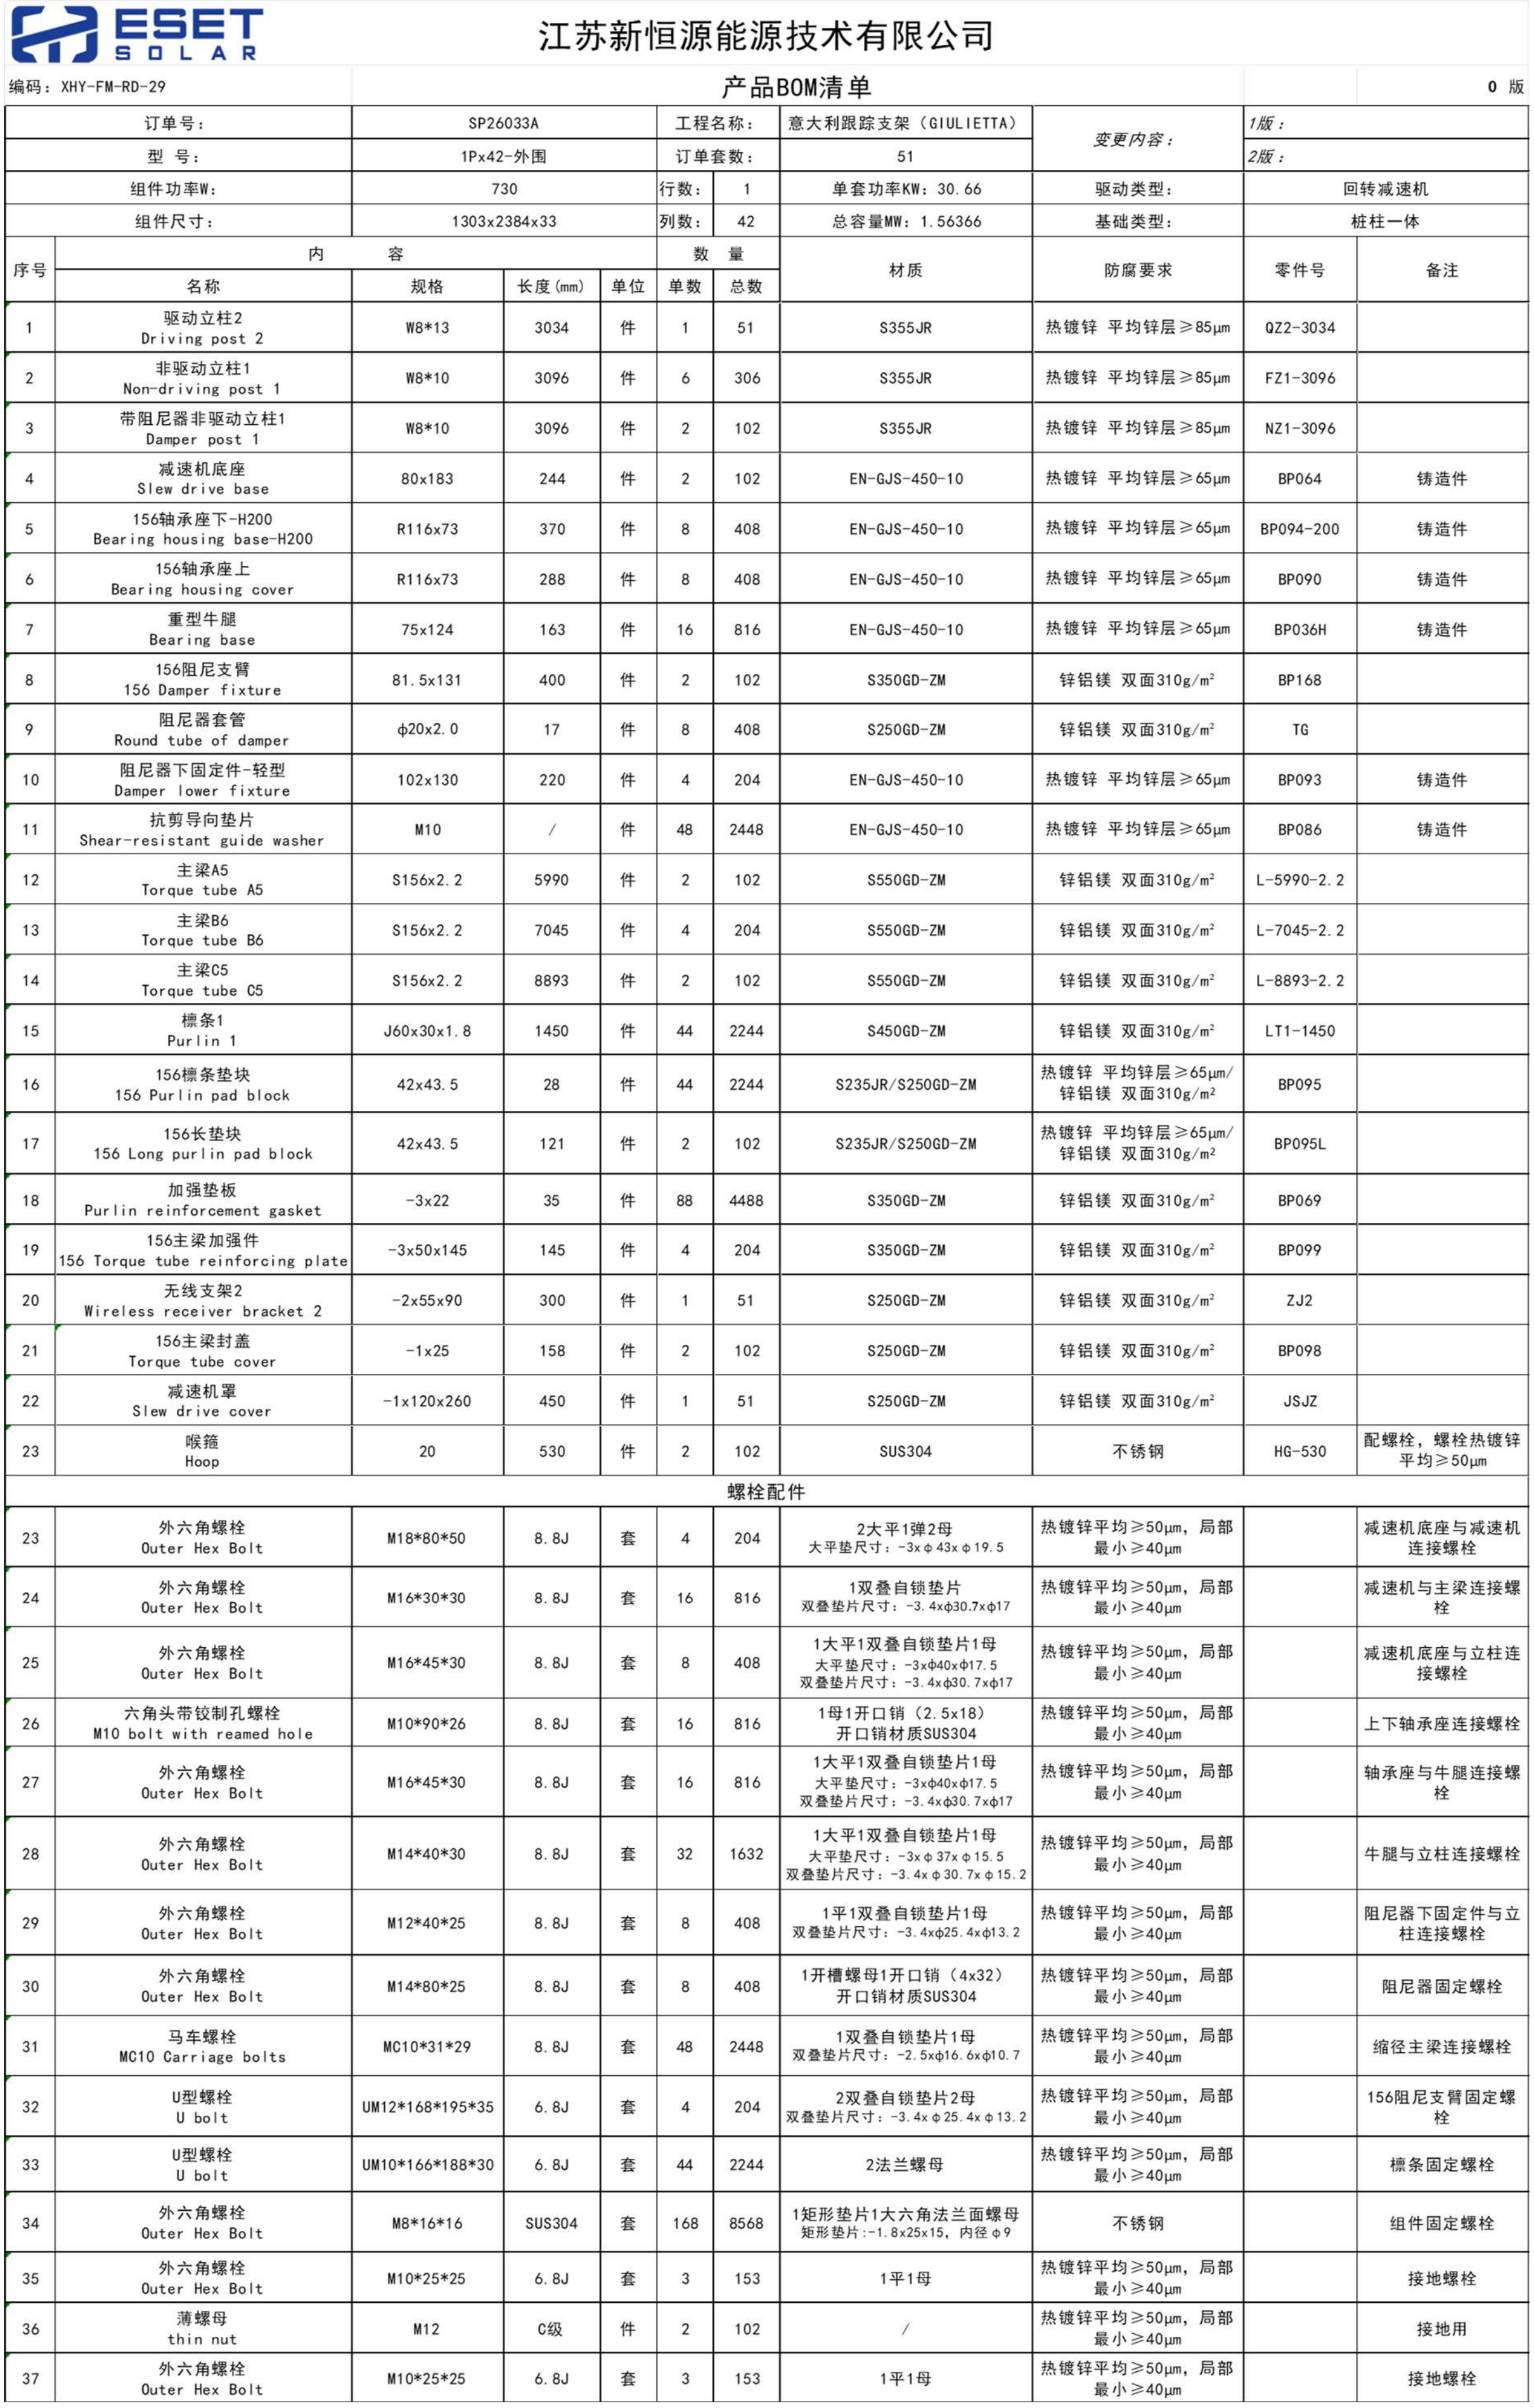

ESET SOLAR

江苏新恒源能源技术有限公司

编码：XHY-FM-RD-29

产品BOM清单

0 版

订单号：	SP26033A	工程名称：		意大利跟踪支架（GIULIETTA）	变更内容：	1版：
型 号：	1Px42-外围	订单套数：		51		2版：
组件功率W：	730	行数：	1	单套功率KW：30.66	驱动类型：	回转减速机
组件尺寸：	1303x2384x33	列数：	42	总容量MW：1.56366	基础类型：	桩柱一体

序号	内 容				数 量		材质	防腐要求	零件号	备注
	名称	规格	长度（mm）	单位	单数	总数				
1	驱动立柱2 Driving post 2	W8*13	3034	件	1	51	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	QZ2-3034	
2	非驱动立柱1 Non-driving post 1	W8*10	3096	件	6	306	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	FZ1-3096	
3	带阻尼器非驱动立柱1 Damper post 1	W8*10	3096	件	2	102	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	NZ1-3096	
4	减速机底座 Slew drive base	80x183	244	件	2	102	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP064	铸造件
5	156轴承座下-H200 Bearing housing base-H200	R116x73	370	件	8	408	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP094-200	铸造件
6	156轴承座上 Bearing housing cover	R116x73	288	件	8	408	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP090	铸造件
7	重型牛腿 Bearing base	75x124	163	件	16	816	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP036H	铸造件
8	156阻尼支臂 156 Damper fixture	81.5x131	400	件	2	102	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP168	
9	阻尼器套管 Round tube of damper	φ20x2.0	17	件	8	408	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	TG	
10	阻尼器下固定件-轻型 Damper lower fixture	102x130	220	件	4	204	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP093	铸造件
11	抗剪导向垫片 Shear-resistant guide washer	M10	/	件	48	2448	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP086	铸造件
12	主梁A5 Torque tube A5	S156x2.2	5990	件	2	102	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-5990-2.2	
13	主梁B6 Torque tube B6	S156x2.2	7045	件	4	204	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-7045-2.2	
14	主梁C5 Torque tube C5	S156x2.2	8893	件	2	102	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-8893-2.2	
15	檩条1 Purlin 1	J60x30x1.8	1450	件	44	2244	S450GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	LT1-1450	
16	156檩条垫块 156 Purlin pad block	42x43.5	28	件	44	2244	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m²	BP095	
17	156长垫块 156 Long purlin pad block	42x43.5	121	件	2	102	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m²	BP095L	
18	加强垫板 Purlin reinforcement gasket	-3x22	35	件	88	4488	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP069	
19	156主梁加强件 156 Torque tube reinforcing plate	-3x50x145	145	件	4	204	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP099	
20	无线支架2 Wireless receiver bracket 2	-2x55x90	300	件	1	51	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	ZJ2	
21	156主梁封盖 Torque tube cover	-1x25	158	件	2	102	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP098	
22	减速机罩 Slew drive cover	-1x120x260	450	件	1	51	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	JSJZ	
23	喉箍 Hoop	20	530	件	2	102	SUS304	不锈钢	HG-530	配螺栓，螺栓热镀锌平均≥50μm
螺栓配件										
23	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M18*80*50	8.8J	套	4	204	2大平1弹2母 大平垫尺寸：-3xφ43xφ19.5	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与减速机连接螺栓
24	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*30*30	8.8J	套	16	816	1双叠自锁垫片 双叠垫片尺寸：-3.4xφ30.7xφ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机与主梁连接螺栓
25	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*45*30	8.8J	套	8	408	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xφ40xφ17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xφ30.7xφ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与立柱连接螺栓
26	六角头带铰制孔螺栓 M10 bolt with reamed hole	M10*90*26	8.8J	套	16	816	1母1开口销（2.5x18） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		上下轴承座连接螺栓
27	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*45*30	8.8J	套	16	816	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xφ40xφ17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xφ30.7xφ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		轴承座与牛腿连接螺栓
28	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	32	1632	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xφ37xφ15.5 双叠垫片尺寸：-3.4xφ30.7xφ15.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		牛腿与立柱连接螺栓
29	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M12*40*25	8.8J	套	8	408	1平1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xφ25.4xφ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器下固定件与立柱连接螺栓
30	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*80*25	8.8J	套	8	408	1开槽螺母1开口销（4x32） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器固定螺栓
31	马车螺栓 MC10 Carriage bolts	MC10*31*29	8.8J	套	48	2448	1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-2.5xφ16.6xφ10.7	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		缩径主梁连接螺栓
32	U型螺栓 U bolt	UM12*168*195*35	6.8J	套	4	204	2双叠自锁垫片2母 双叠垫片尺寸：-3.4xφ25.4xφ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		156阻尼支臂固定螺栓
33	U型螺栓 U bolt	UM10*166*188*30	6.8J	套	44	2244	2法兰螺母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		檩条固定螺栓
34	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M8*16*16	SUS304	套	168	8568	1矩形垫片1大六角法兰面螺母 矩形垫片:-1.8x25x15，内径φ9	不锈钢		组件固定螺栓
35	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	153	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓
36	薄螺母 thin nut	M12	C级	件	2	102	/	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地用
37	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	153	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓

江苏新恒源能源技术有限公司

编码：XHY-FM-RD-29

产品BOM清单

0 版

订单号：	SP26033A	工程名称：		意大利跟踪支架（GIULIETTA）	变更内容：	1版：
型 号：	1Px56-外围	订单套数：		61		2版：
组件功率W：	730	行数：	1	单套功率KW：40.88	驱动类型：	回转减速机
组件尺寸：	1303x2384x33	列数：	56	总容量MW：2.49368	基础类型：	桩柱一体

序号	内容				数量		材质	防腐要求	零件号	备注
	名称	规格	长度(mm)	单位	单数	总数				
1	驱动立柱3 Driving post 3	W8*15	3024	件	1	61	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	QZ3-3024	
2	非驱动立柱1 Non-driving post 1	W8*10	3096	件	6	366	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	FZ1-3096	
3	非驱动立柱2 Non-driving post 2	W8*13	3096	件	2	122	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	FZ2-3096	
4	带阻尼器非驱动立柱1 Damper post 1	W8*10	3096	件	2	122	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	NZ1-3096	
5	减速机底座 Slew drive base	80x183	244	件	2	122	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP064	铸造件
6	156轴承座下-H200 Bearing housing base-H200	R116x73	370	件	10	610	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP094-200	铸造件
7	156轴承座上 Bearing housing cover	R116x73	288	件	10	610	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP090	铸造件
8	重型牛腿 Bearing base	75x124	163	件	20	1220	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP036H	铸造件
9	156阻尼支臂 156 Damper fixture	81.5x131	400	件	2	122	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP168	
10	阻尼器套管 Round tube of damper	ϕ20x2.0	17	件	8	488	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	TG	
11	阻尼器下固定件-轻型 Damper lower fixture	102x130	220	件	4	244	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP093	铸造件
12	抗剪导向垫片 Shear-resistant guide washer	M10	/	件	64	3904	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP086	铸造件
13	主梁A3 Torque tube A3	S156x2.8	6190	件	2	122	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-6190-2.8	
14	主梁B2 Torque tube B2	S156x2.8	7345	件	2	122	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-7345-2.8	
15	主梁B3 Torque tube B3	S156x2.8	7595	件	4	244	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-7595-2.8	
16	主梁C3 Torque tube C3	S156x2.8	9815	件	2	122	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-9815-2.8	
17	檩条1 Purlin 1	J60x30x1.8	1450	件	58	3538	S450GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	LT1-1450	
18	156檩条垫块 156 Purlin pad block	42x43.5	28	件	58	3538	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m²	BP095	
19	156长垫块 156 Long purlin pad block	42x43.5	121	件	2	122	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m²	BP095L	
20	加强垫板 Purlin reinforcement gasket	-3x22	35	件	116	7076	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP069	
21	156主梁加强件 156 Torque tube reinforcing plate	-3x50x145	145	件	4	244	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP099	
22	无线支架2 Wireless receiver bracket 2	-2x55x90	300	件	1	61	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	ZJ2	
23	156主梁封盖 Torque tube cover	-1x25	158	件	2	122	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP098	
24	减速机罩 Slew drive cover	-1x120x260	450	件	1	61	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	JSJZ	
25	喉箍 Hoop	20	530	件	2	122	SUS304	不锈钢	HG-530	配螺栓，螺栓热镀锌平均≥50μm
螺栓配件										
25	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M18*80*50	8.8J	套	4	244	2大平1弹2母 大平垫尺寸：-3xϕ43xϕ19.5	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与减速机连接螺栓
26	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*30*30	8.8J	套	16	976	1双叠自锁垫片 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机与主梁连接螺栓
27	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*50*30	8.8J	套	8	488	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ40xϕ17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与立柱连接螺栓
28	六角头带铰制孔螺栓 M10 bolt with reamed hole	M10*90*26	8.8J	套	20	1220	1母1开口销（2.5x18） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		上下轴承座连接螺栓
29	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*45*30	8.8J	套	20	1220	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ40xϕ17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		轴承座与牛腿连接螺栓
30	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	40	2440	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ37xϕ15.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ15.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		牛腿与立柱连接螺栓
31	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M12*40*25	8.8J	套	8	488	1平1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器下固定件与立柱连接螺栓
32	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*80*25	8.8J	套	8	488	1开槽螺母1开口销（4x32） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器固定螺栓
33	马车螺栓 MC10 Carriage bolts	MC10*31*29	8.8J	套	64	3904	1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-2.5xϕ16.6xϕ10.7	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		缩径主梁连接螺栓
34	U型螺栓 U bolt	UM12*168*195*35	6.8J	套	4	244	2双叠自锁垫片2母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		156阻尼支臂固定螺栓
35	U型螺栓 U bolt	UM10*166*188*30	6.8J	套	58	3538	2法兰螺母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		檩条固定螺栓
36	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M8*16*16	SUS304	套	224	13664	1矩形垫片1大六角法兰面螺母 矩形垫片:-1.8x25x15，内径ϕ9	不锈钢		组件固定螺栓
37	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	183	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓
38	薄螺母 thin nut	M12	C级	件	2	122	/	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地用
39	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	183	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓

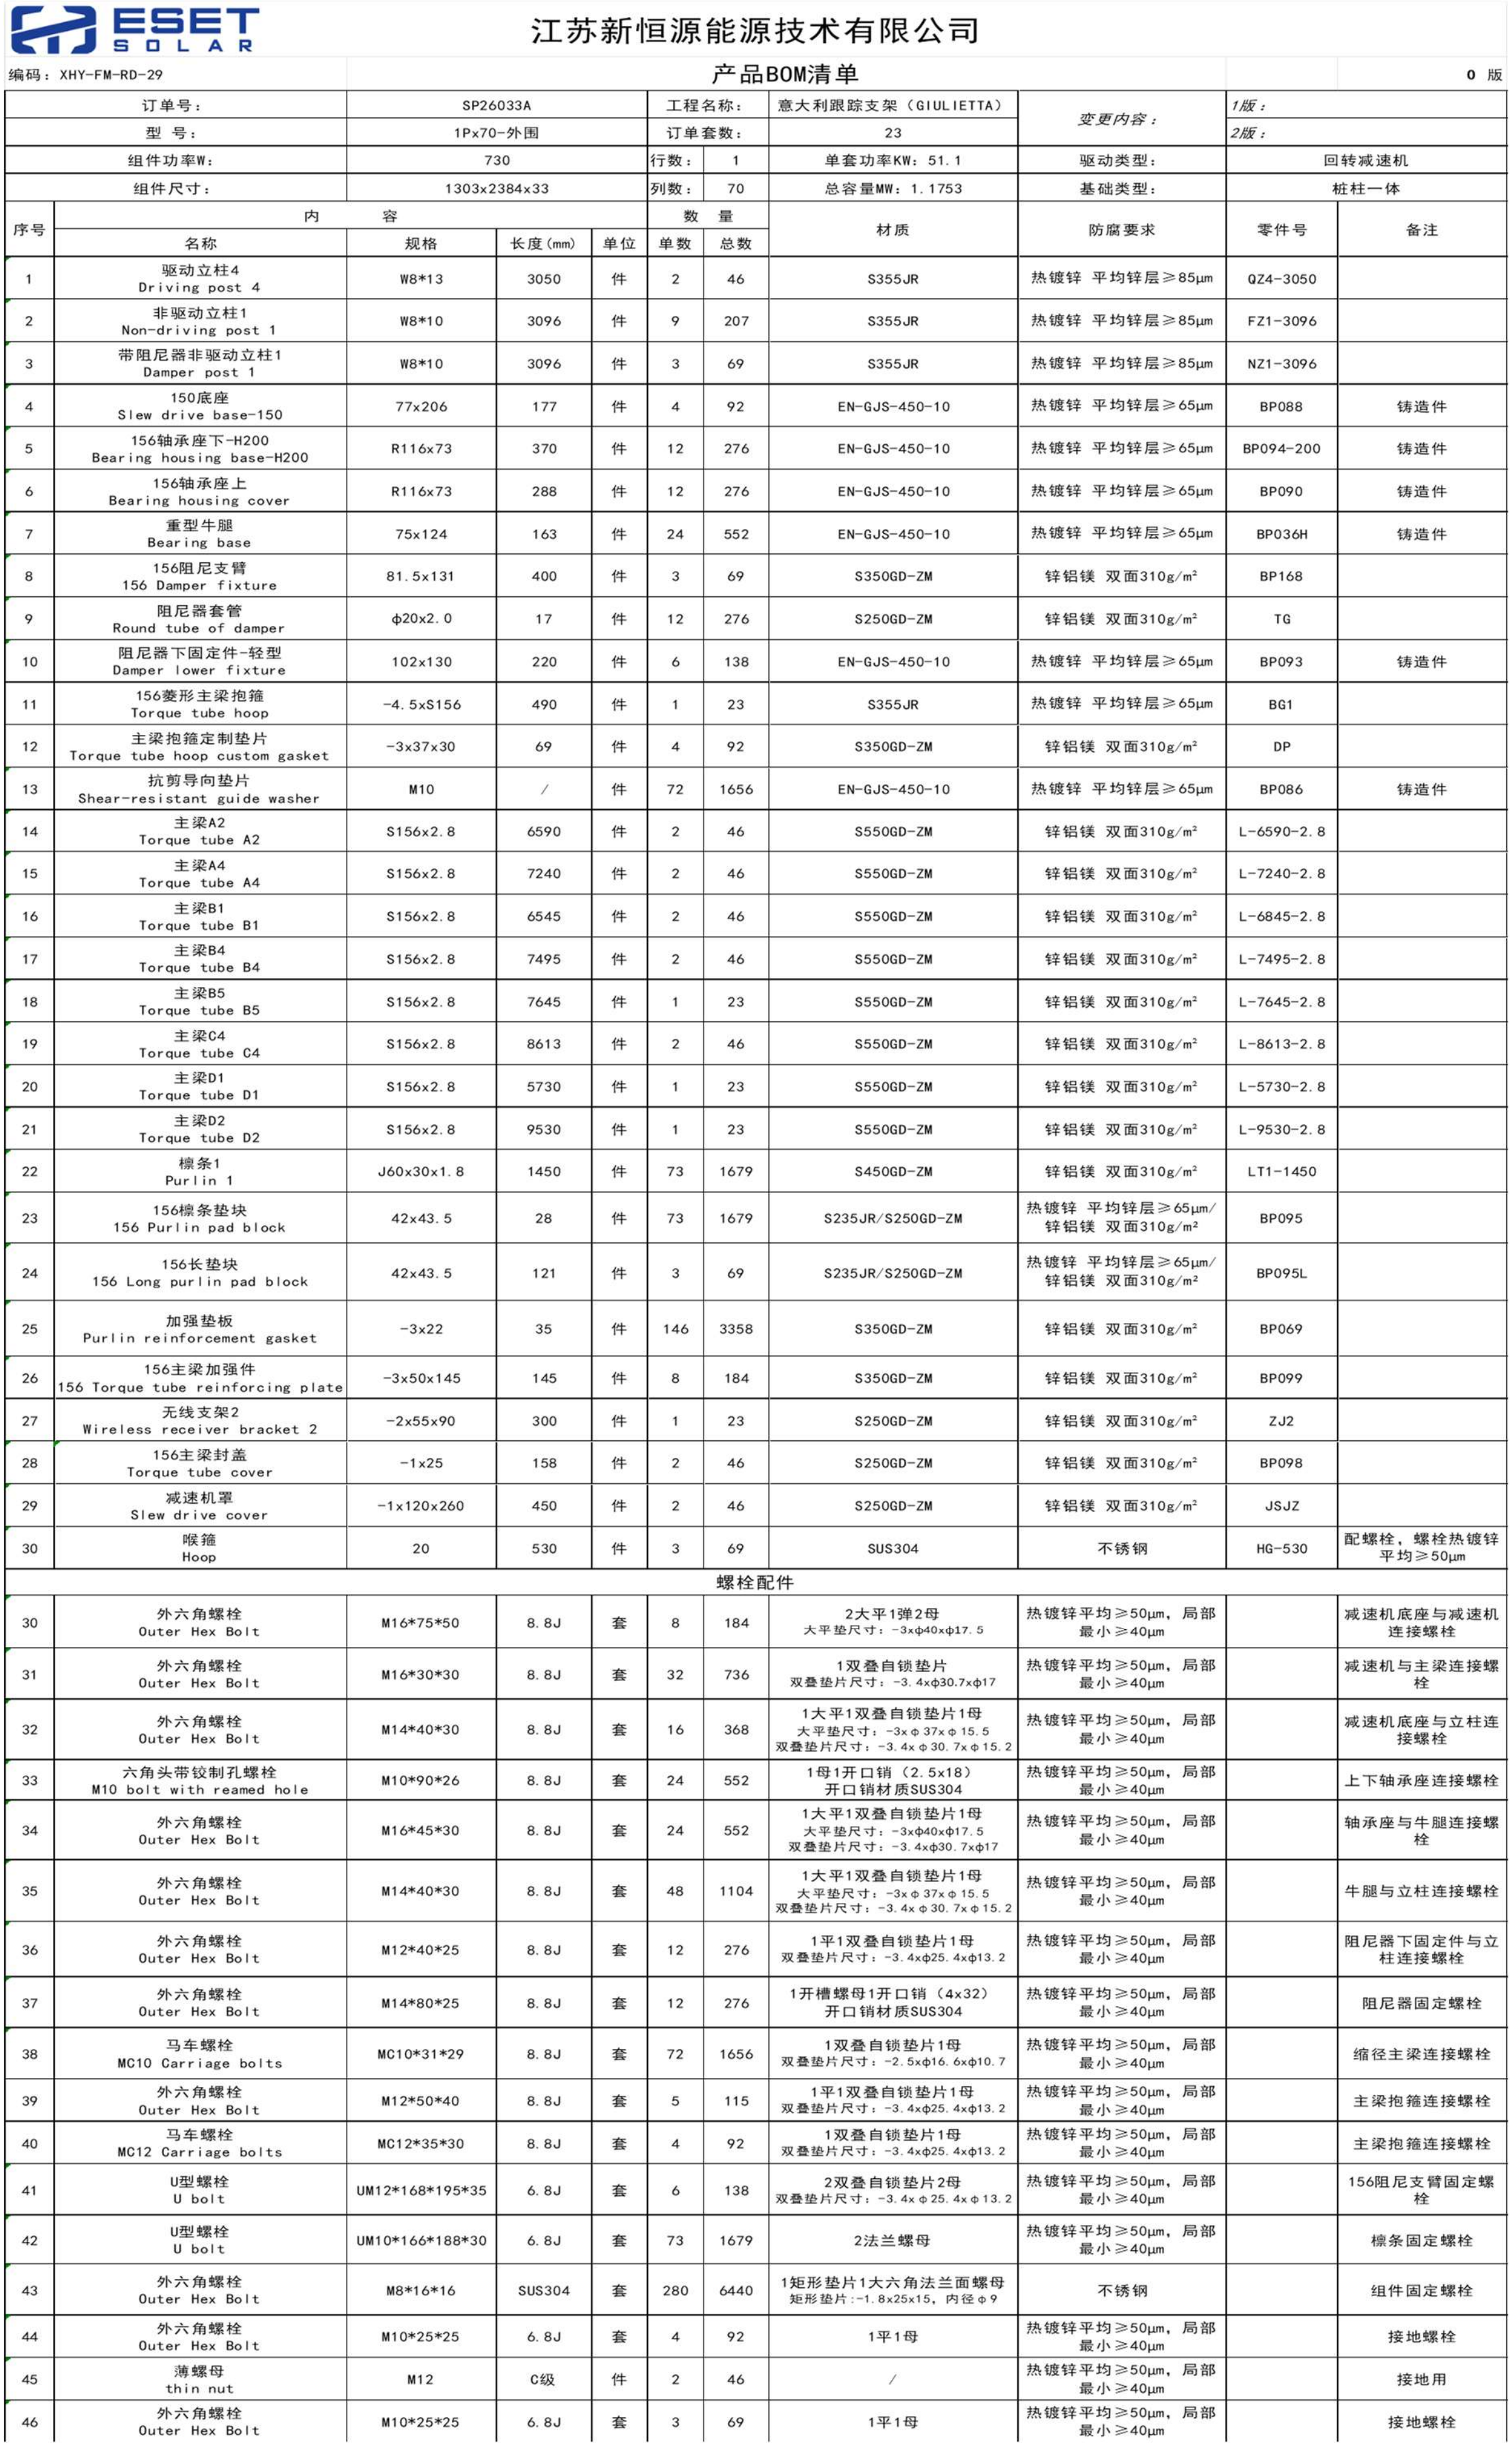

江苏新恒源能源技术有限公司

编码：XHY-FM-RD-29

产品BOM清单

0 版

订单号：	SP26033A	工程名称：		意大利跟踪支架（GIULIETTA）	变更内容：	*1版：*
型 号：	1Px70-外围	订单套数：		23		*2版：*
组件功率W：	730	行数：	1	单套功率KW：51.1	驱动类型：	回转减速机
组件尺寸：	1303x2384x33	列数：	70	总容量MW：1.1753	基础类型：	桩柱一体

序号	内容				数量		材质	防腐要求	零件号	备注
	名称	规格	长度(mm)	单位	单数	总数				
1	驱动立柱4 Driving post 4	W8*13	3050	件	2	46	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	QZ4-3050	
2	非驱动立柱1 Non-driving post 1	W8*10	3096	件	9	207	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	FZ1-3096	
3	带阻尼器非驱动立柱1 Damper post 1	W8*10	3096	件	3	69	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	NZ1-3096	
4	150底座 Slew drive base-150	77x206	177	件	4	92	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP088	铸造件
5	156轴承座下-H200 Bearing housing base-H200	R116x73	370	件	12	276	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP094-200	铸造件
6	156轴承座上 Bearing housing cover	R116x73	288	件	12	276	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP090	铸造件
7	重型牛腿 Bearing base	75x124	163	件	24	552	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP036H	铸造件
8	156阻尼支臂 156 Damper fixture	81.5x131	400	件	3	69	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	BP168	
9	阻尼器套管 Round tube of damper	φ20x2.0	17	件	12	276	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	TG	
10	阻尼器下固定件-轻型 Damper lower fixture	102x130	220	件	6	138	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP093	铸造件
11	156菱形主梁抱箍 Torque tube hoop	-4.5xS156	490	件	1	23	S355JR	热镀锌 平均锌层≥65μm	BG1	
12	主梁抱箍定制垫片 Torque tube hoop custom gasket	-3x37x30	69	件	4	92	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	DP	
13	抗剪导向垫片 Shear-resistant guide washer	M10	/	件	72	1656	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP086	铸造件
14	主梁A2 Torque tube A2	S156x2.8	6590	件	2	46	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	L-6590-2.8	
15	主梁A4 Torque tube A4	S156x2.8	7240	件	2	46	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	L-7240-2.8	
16	主梁B1 Torque tube B1	S156x2.8	6545	件	2	46	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	L-6845-2.8	
17	主梁B4 Torque tube B4	S156x2.8	7495	件	2	46	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	L-7495-2.8	
18	主梁B5 Torque tube B5	S156x2.8	7645	件	1	23	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	L-7645-2.8	
19	主梁C4 Torque tube C4	S156x2.8	8613	件	2	46	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	L-8613-2.8	
20	主梁D1 Torque tube D1	S156x2.8	5730	件	1	23	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	L-5730-2.8	
21	主梁D2 Torque tube D2	S156x2.8	9530	件	1	23	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	L-9530-2.8	
22	檩条1 Purlin 1	J60x30x1.8	1450	件	73	1679	S450GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	LT1-1450	
23	156檩条垫块 156 Purlin pad block	42x43.5	28	件	73	1679	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m^2	BP095	
24	156长垫块 156 Long purlin pad block	42x43.5	121	件	3	69	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m^2	BP095L	
25	加强垫板 Purlin reinforcement gasket	-3x22	35	件	146	3358	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	BP069	
26	156主梁加强件 156 Torque tube reinforcing plate	-3x50x145	145	件	8	184	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	BP099	
27	无线支架2 Wireless receiver bracket 2	-2x55x90	300	件	1	23	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	ZJ2	
28	156主梁封盖 Torque tube cover	-1x25	158	件	2	46	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	BP098	
29	减速机罩 Slew drive cover	-1x120x260	450	件	2	46	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m^2	JSJZ	
30	喉箍 Hoop	20	530	件	3	69	SUS304	不锈钢	HG-530	配螺栓，螺栓热镀锌平均≥50μm
螺栓配件										
30	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*75*50	8.8J	套	8	184	2大平1弹2母 大平垫尺寸：-3xφ40xφ17.5	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与减速机连接螺栓
31	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*30*30	8.8J	套	32	736	1双叠自锁垫片 双叠垫片尺寸：-3.4xφ30.7xφ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机与主梁连接螺栓
32	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	16	368	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xφ37xφ15.5 双叠垫片尺寸：-3.4xφ30.7xφ15.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与立柱连接螺栓
33	六角头带铰制孔螺栓 M10 bolt with reamed hole	M10*90*26	8.8J	套	24	552	1母1开口销（2.5x18） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		上下轴承座连接螺栓
34	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*45*30	8.8J	套	24	552	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xφ40xφ17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xφ30.7xφ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		轴承座与牛腿连接螺栓
35	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	48	1104	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xφ37xφ15.5 双叠垫片尺寸：-3.4xφ30.7xφ15.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		牛腿与立柱连接螺栓
36	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M12*40*25	8.8J	套	12	276	1平1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xφ25.4xφ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器下固定件与立柱连接螺栓
37	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*80*25	8.8J	套	12	276	1开槽螺母1开口销（4x32） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器固定螺栓
38	马车螺栓 MC10 Carriage bolts	MC10*31*29	8.8J	套	72	1656	1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-2.5xφ16.6xφ10.7	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		缩径主梁连接螺栓
39	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M12*50*40	8.8J	套	5	115	1平1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xφ25.4xφ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		主梁抱箍连接螺栓
40	马车螺栓 MC12 Carriage bolts	MC12*35*30	8.8J	套	4	92	1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xφ25.4xφ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		主梁抱箍连接螺栓
41	U型螺栓 U bolt	UM12*168*195*35	6.8J	套	6	138	2双叠自锁垫片2母 双叠垫片尺寸：-3.4xφ25.4xφ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		156阻尼支臂固定螺栓
42	U型螺栓 U bolt	UM10*166*188*30	6.8J	套	73	1679	2法兰螺母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		檩条固定螺栓
43	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M8*16*16	SUS304	套	280	6440	1矩形垫片1大六角法兰面螺母 矩形垫片：-1.8x25x15，内径φ9	不锈钢		组件固定螺栓
44	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	4	92	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓
45	薄螺母 thin nut	M12	C级	件	2	46	/	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地用
46	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	69	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓