

Appendix 3: Layout drawing

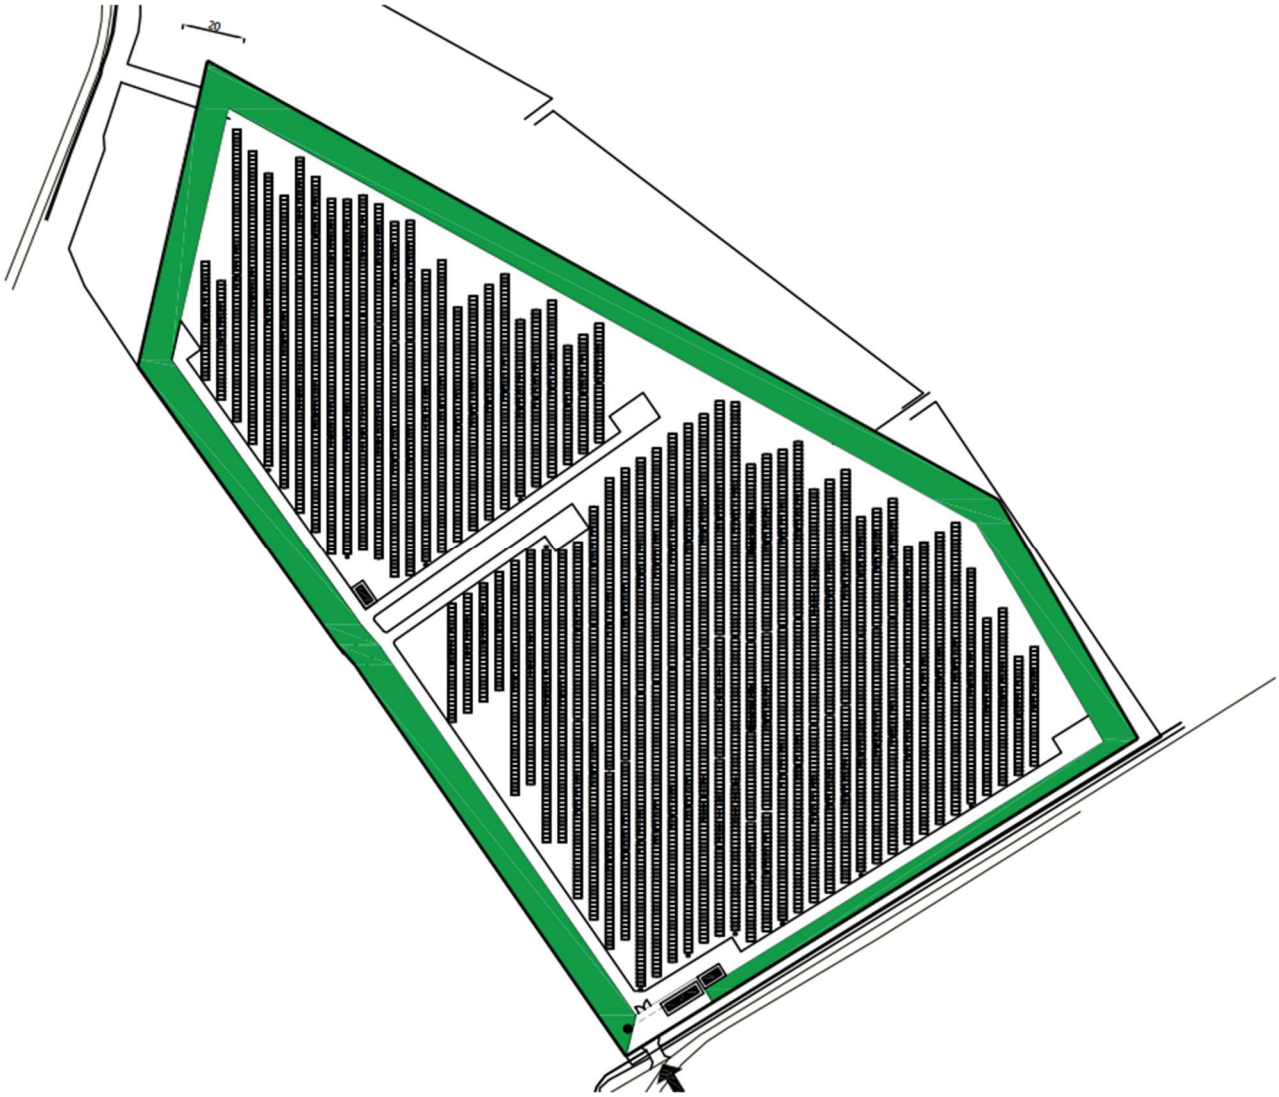


info@esetsolar.com +86 516-83152579 www.esetsolar.com

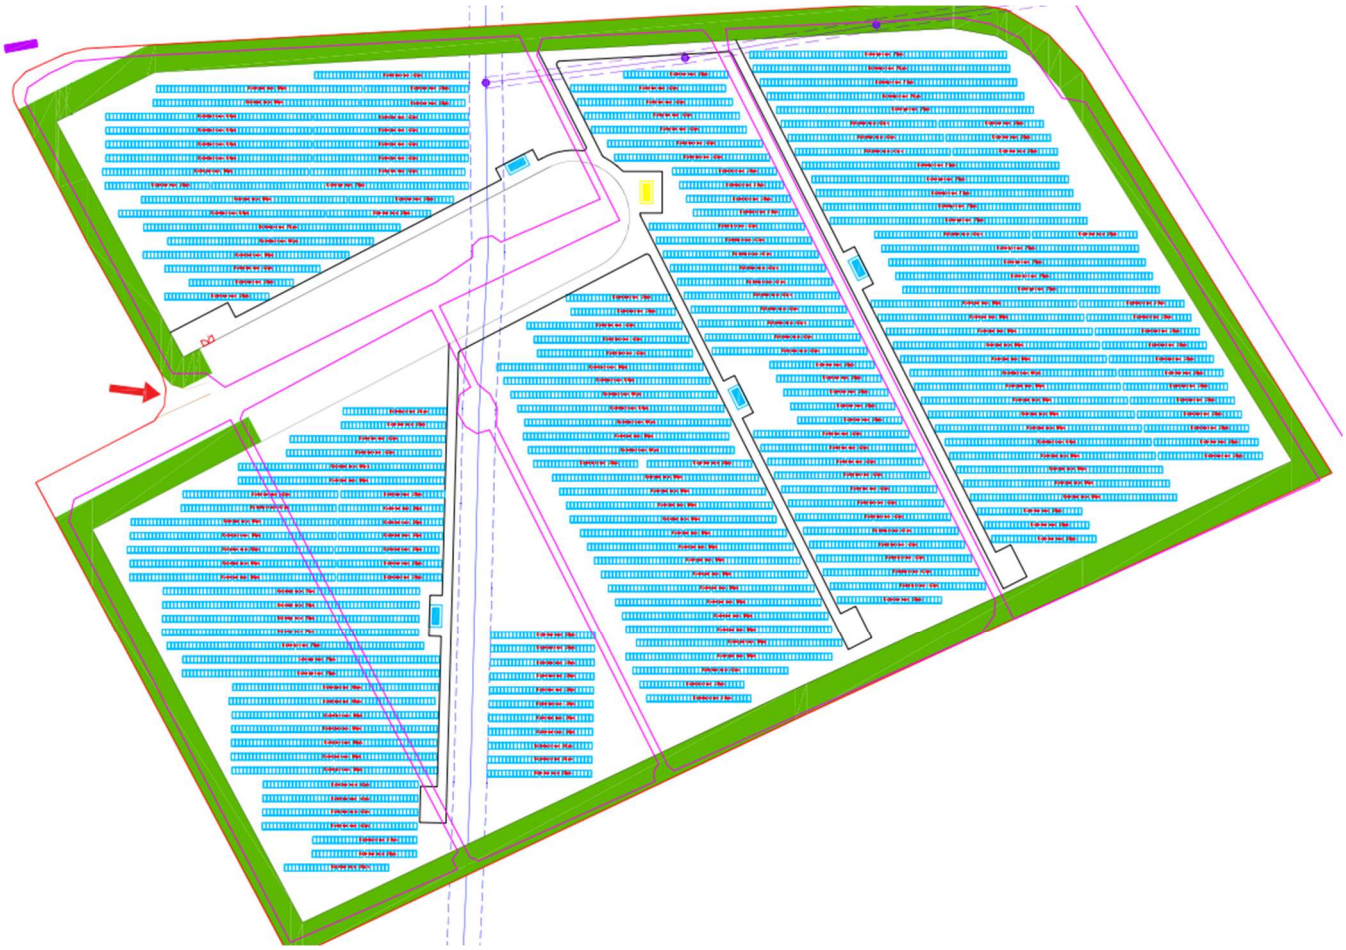

info@esetsolar.com +86 516-83152579 www.esetsolar.com

Appendix 4: General design drawing

1PX28-Exterior

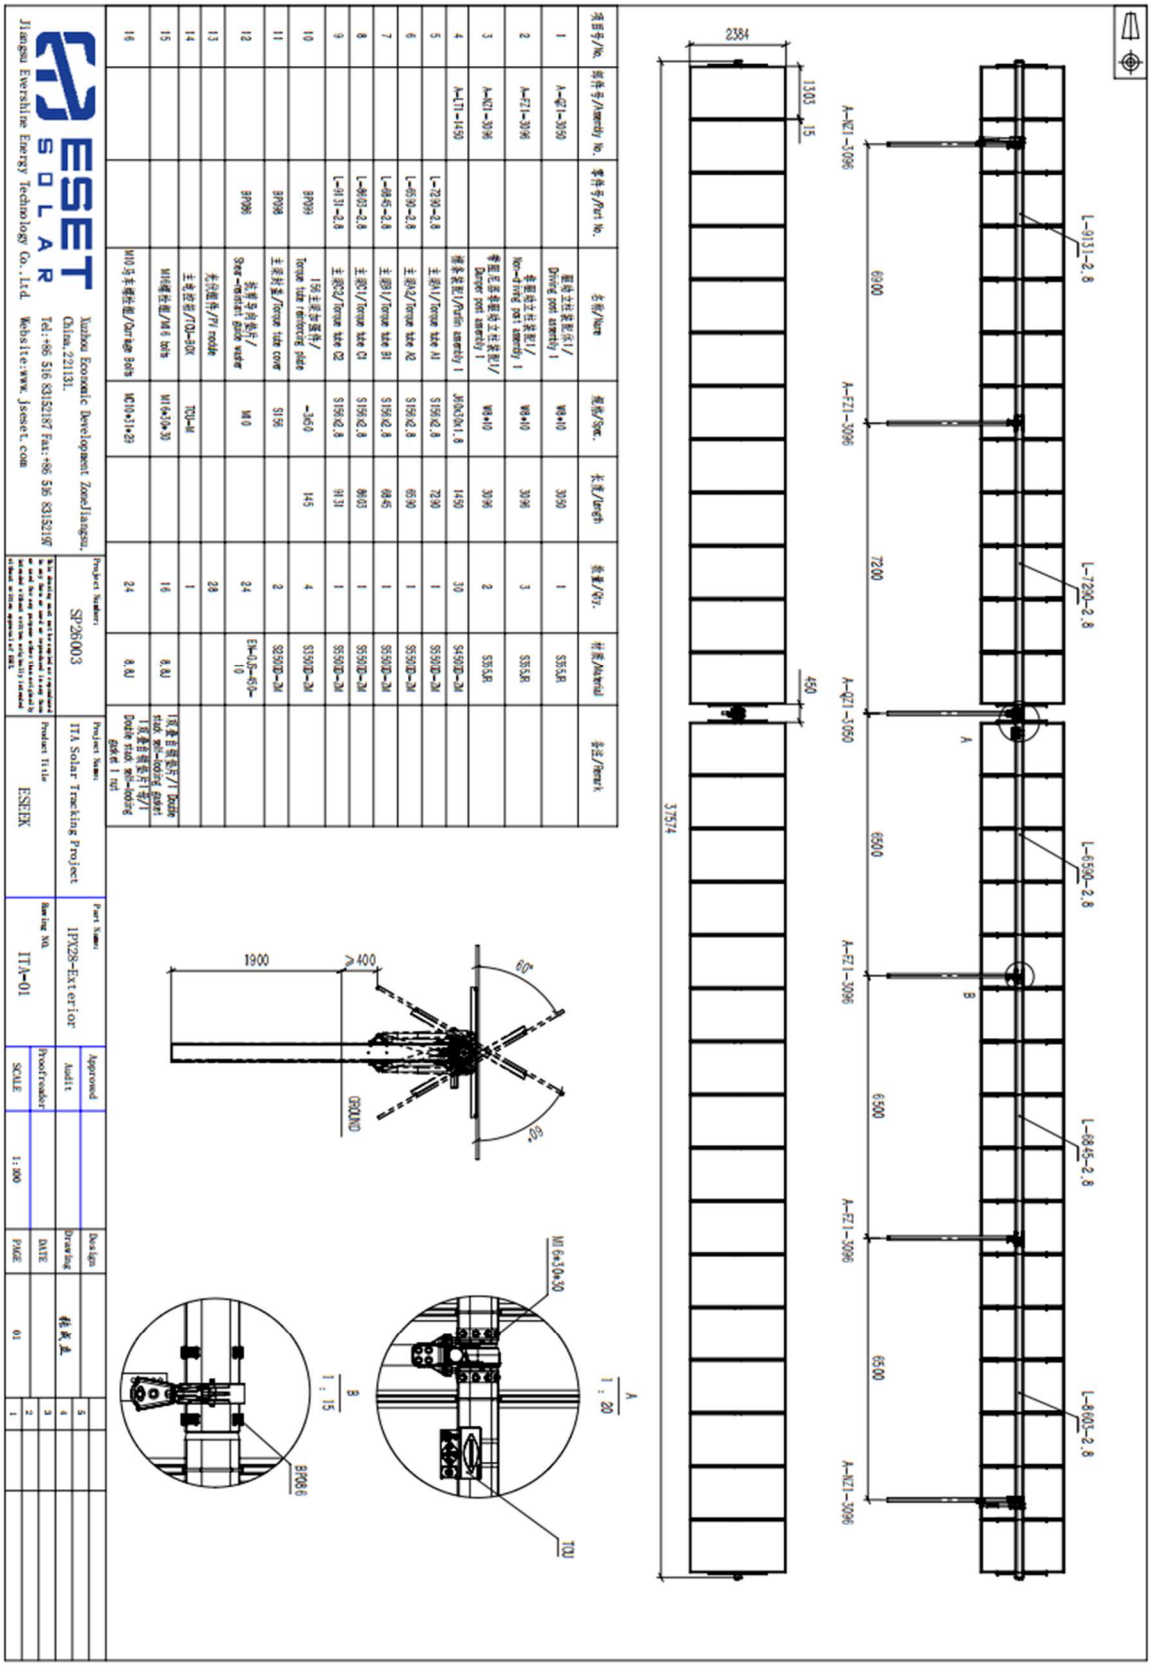


项目号/No.	组件号/Assembly No.	零件号/Part No.	名称/Name	规格/Spec.	长度/Length	数量/Qty.	材质/Material	备注/Remark
1	A-QZ1-3060		驱动立柱装配体/ Driving post assembly 1	M8×40	3060	1	S355JR	
2	A-FZ1-3096		非驱动立柱装配体/ Non-driving post assembly 1	M8×40	3096	3	S355JR	
3	A-NZ1-3096		带扭簧非驱动立柱装配体/ Damper post assembly 1	M8×40	3096	2	S355JR	
4	A-LT1-1450		横条装配体/Purlin assembly 1	JR80×61.8	1450	30	S450QD+ZM	
5		L-7230-2.8	主梁1/Torque tube N1	S150×2.8	7230	1	S550QD+ZM	
6		L-6590-2.8	主梁2/Torque tube N2	S150×2.8	6590	1	S550QD+ZM	
7		L-6845-2.8	主梁3/Torque tube N1	S150×2.8	6845	1	S550QD+ZM	
8		L-8603-2.8	主梁1/Torque tube C1	S150×2.8	8603	1	S550QD+ZM	
9		L-9131-2.8	主梁2/Torque tube C2	S150×2.8	9131	1	S550QD+ZM	
10	BP099		150主梁加强板/ Torque tube reinforcing plate	-360	145	4	S350QD+ZM	
11	BP098		主梁封盖/Torque tube cover	S150		2	S350QD+ZM	
12	BP086		热镀锌外露扁形/ Shear-resistant plank washer	M10		24	EN-GJS-400-18-LT	
13			尤尼斯特/T1 nozzle	TOU-M		28		
14			主梁螺栓/TOU-BOLT			1		
15			M16螺栓组/M16 bolts	M16×30×30		16	8.8U	150主梁加强板/ Double stub mid-hooting gasket
16			M10马车螺栓组/Carriage Bolts	M10×31×20		24	8.8U	150主梁加强板/ Double stub mid-hooting gasket

Jiangsu Evershine Energy Technology Co.,Ltd. Xuzhou Economic Development Zone Jiangsu, China.221131. Tel:+86 516 83152187 Fax:+86 516 83152187 Website:www.jseset.com

Project Number: SP26003
Product Title: ESEEK
Project Name: ITA Solar Tracking Project
Drawing No.: ITA-01
Part Name: 1PX28-Exterior
SCALE: 1:300
Proofreader
Approved
Audit
Design
Drawing
DATE
PAGE: 01

1PX42-Exterior

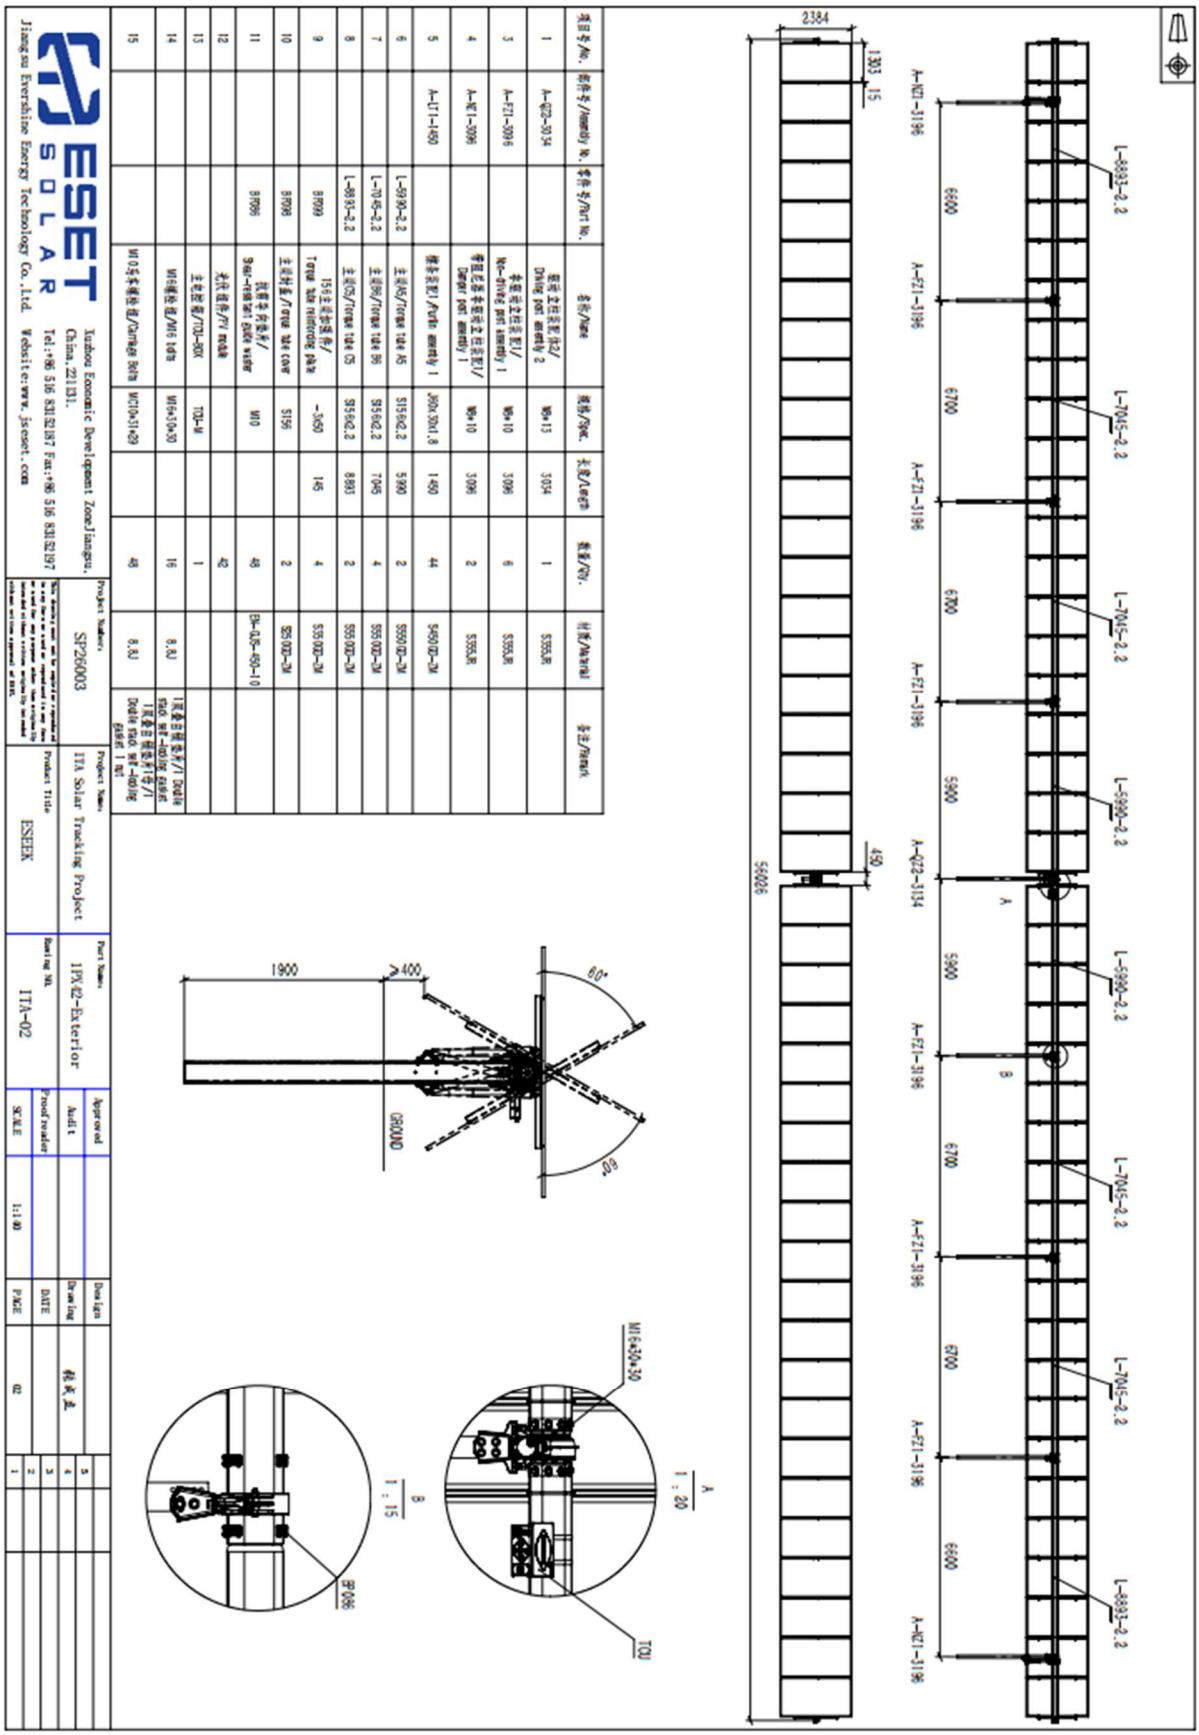


项目号/No.	零件号/Assembly No.	零件号/Part No.	名称/Name	规格/Spec.	长度/Length	数量/Qty.	材质/Material	备注/Remark
1	A-U2I-3154		驱动立柱总成2/Driving post assembly 2	M24-13	3054	1	S355JR	
3	A-F2I-3196		非驱动立柱总成1/Non-driving post assembly 1	M24-10	3196	6	S355JR	
4	A-WI-3196		带组串安装板立柱总成1/Tracker post assembly 1	M24-10	3196	2	S355JR	
5	A-LI-1450		横条总成1/Purlin assembly 1	J80×30×1.8	1450	44	S450QD+ZM	
6		L-8980-2.2	主梁B/Primary tube B	S355GD.2	5980	2	S550QD+ZM	
7		L-7045-2.2	主梁B/Primary tube B	S355GD.2	7045	4	S550QD+ZM	
8		L-8883-2.2	主梁C/Primary tube C	S355GD.2	8883	2	S550QD+ZM	
9		81009	150主梁加强件/Torque tube reinforcing parts	-3650	145	4	S350GD+ZM	
10		81008	主梁封盖/Primary tube cover	S156		2	S250GD+ZM	
11		81006	组串安装板/Quick-release panel clamp washer	M10		48	EN-GJS-450-10	
12			无线模块/TTI module			42		
13			主电控箱/TQU-80K	TQU-M		1		
14			M16螺栓组/M16 bolts	M16×30×30		16	8.8U	
15		M10头部螺栓/Carriage Bolts	MC10×30×20			48	8.8U	

Jiangsu Evershine Energy Technology Co.,Ltd. Website:www.jsesolar.com
Tel:+86 516 83152187 Fax:+86 516 83152197
Jiangsu Evershine Energy Technology Co.,Ltd. Website:www.jsesolar.com
Tuzhou Economic Development Zone,Jiangsu, China, 221131.

Project Number:	Project Name:	Part Name:	Approved	Design
SP260003	ITA Solar Tracking Project	1PX42-Exterior	Audit	
Product Title:	Bowing NO.	Proofreader	Drawing	
ESEEK	ITA-02	SCALE 1:100	DATE	PAGE 02

1PX56-Exterior

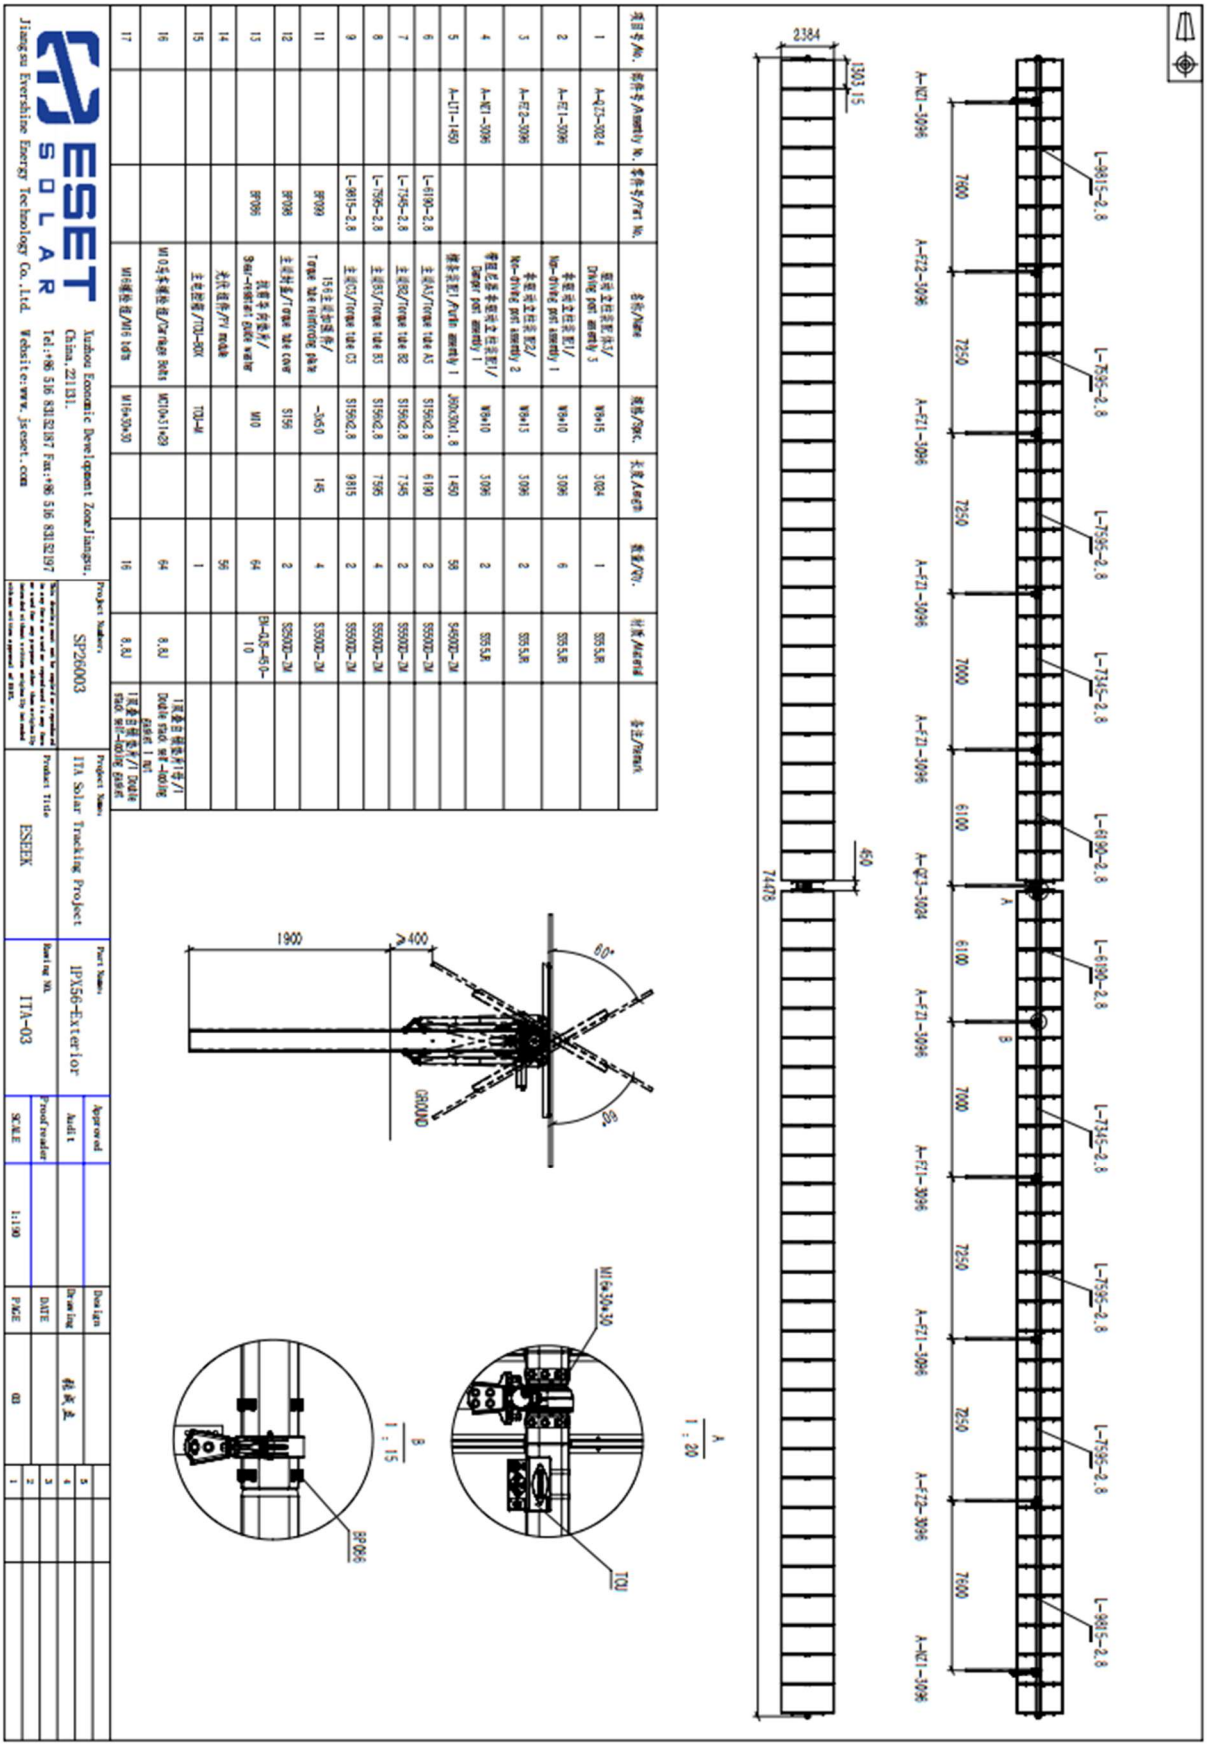


项目号/No.	组件号/Assembly No.	零件号/Part No.	名称/Name	规格/Spec.	长度/Length	数量/Qty.	材料/Material	备注/Remark
1	A-A2S-3024		驱动立柱总成/Driving post assembly 3	W8415	3024	1	SS5.5R	
2	A-A21-3096		非驱动立柱总成/Non-Driving post assembly 1	W8410	3096	6	SS5.5R	
3	A-A22-3096		非驱动立柱总成/Non-Driving post assembly 2	W8413	3096	2	SS5.5R	
4	A-W21-3096		带组合导轨的立柱总成/Upright post assembly 1	W8410	3096	2	SS5.5R	
5	A-LT1-1450		横梁总成/Purlin assembly 1	J60x30x1.8	1450	58	S450D-ZM	
6		L-6190-2.8	主横梁/Torque tube A3	S150G2.8	6190	2	S550D-ZM	
7		L-7345-2.8	主横梁/Torque tube B2	S150G2.8	7345	2	S550D-ZM	
8		L-7595-2.8	主横梁/Torque tube B3	S150G2.8	7595	4	S550D-ZM	
9		L-9815-2.8	主横梁/Torque tube C3	S150G2.8	9815	2	S550D-ZM	
11		BP099	150主动加强件/Torque tube reinforcing plate	-3650	145	4	S350D-ZM	
12		BP098	主横梁盖/Torque tube cover	S156		2	S350D-ZM	
13		BP096	双面卡扣弹簧/Dual-reinforced guide washer	M10		64	65Mn-BH-A2S-65-10	
14			光伏组件/PV module			56		
15			主拉杆管/TQU-80X	TQU-W		1		
16		M10头部螺栓组/Carriage Bolt	MC10x31x20			64	8.8U	1.双面自锁螺母带平垫/1 Double nuts self-locking gasket 1 set
17		M16螺栓组/M16 bolt	M16x30x30			16	8.8U	1.双面自锁螺母带平垫/1 Double nuts self-locking gasket

Xuzhou Economic Development Zone,Jiangsu, China,221131.
Tel:+86 516 83152187 Fax:+86 516 83152197
Website:www.jseset.com

Jiangsu Evershine Energy Technology Co.,Ltd.

Project Number	SF260003
Project Name	ITA Solar Tracking Project
Product Title	ESEEK
Part Name	1PX56-Exterior
Drawing NO.	ITA-03
Approved	
Audit	
Proofreader	
SCALE	1:100
PAGE	A3
Drawing	机械类
DATE	
Design	

1PX70-Exterior

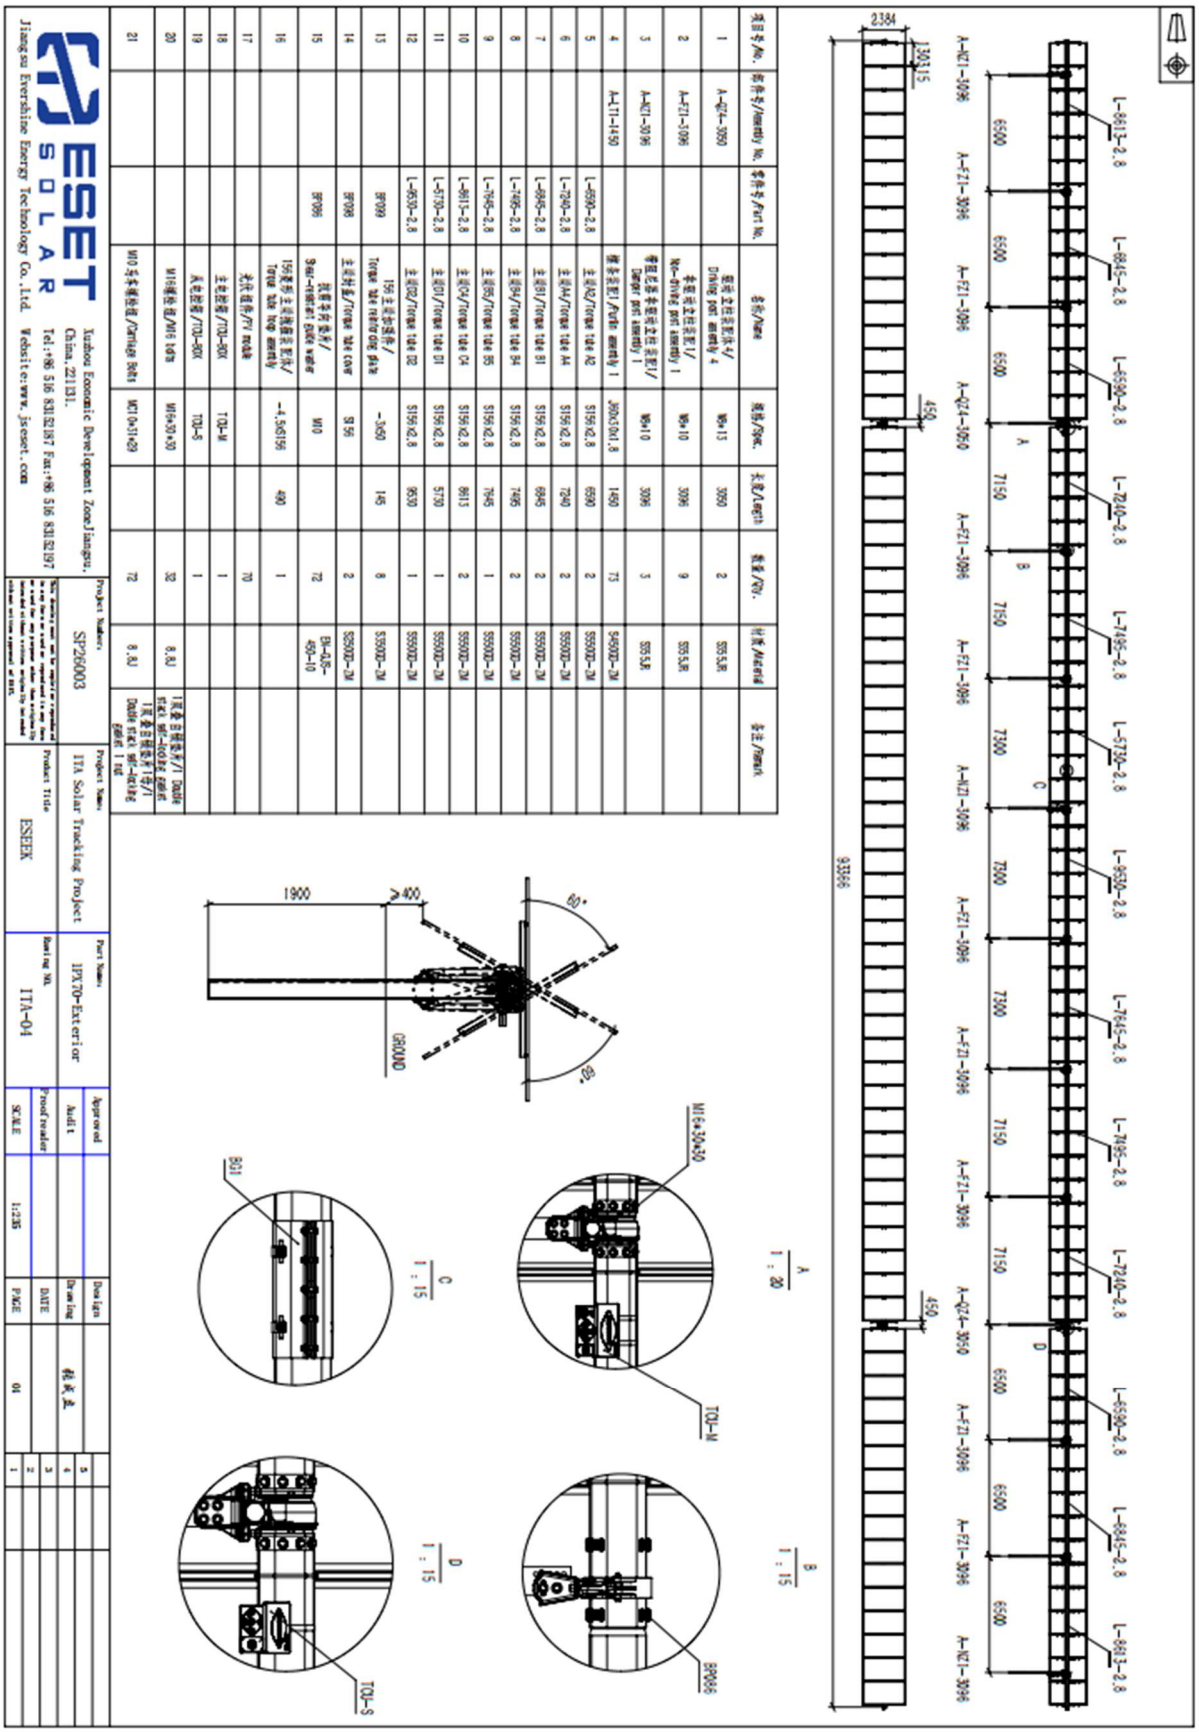

项目号/No.	部件号/Assembly No.	零件号/Part No.	名称/Name	规格/Spec.	长度/Length	数量/Qty.	材质/Material	备注/Remark
1	A-A2T-3350		驱动立柱组装件4/ Driving post assembly 4	M24-13	3350	2	S355JR	
2	A-A2T1-3096		非驱动立柱组装1/ Non-driving post assembly 1	M24-10	3096	9	S355JR	
3	A-A2T1-30.96		减震立柱组装件1/ Damper post assembly 1	M24-10	3096	5	S355JR	
4	A-A1T1-1450		横条支架1/Purlin assembly 1	300x100x1.8	1450	73	S450QD-ZM	
5		L-8590-2.8	主梁A2/Torque tube A2	S150x2.8	6590	2	S550QD-ZM	
6		L-7240-2.8	主梁A1/Torque tube A1	S150x2.8	7240	2	S550QD-ZM	
7		L-6845-2.8	主梁B1/Torque tube B1	S150x2.8	6845	2	S550QD-ZM	
8		L-7495-2.8	主梁B4/Torque tube B4	S150x2.8	7495	2	S550QD-ZM	
9		L-7545-2.8	主梁B5/Torque tube B5	S150x2.8	7545	1	S550QD-ZM	
10		L-8611-2.8	主梁C4/Torque tube C4	S150x2.8	8611	2	S550QD-ZM	
11		L-5730-2.8	主梁D1/Torque tube D1	S150x2.8	5730	1	S550QD-ZM	
12		L-8630-2.8	主梁D2/Torque tube D2	S150x2.8	8630	1	S550QD-ZM	
13		BF099	150主梁连接套件/ Torque tube reinforcing plate	-1560	145	8	S550QD-ZM	
14		BF098	主梁封盖/Torque tube cover	S136		2	S250GD-ZM	
15		BF096	抗弯套件组件/ Shear-resistant plate washer	M10		72	EN-GJS-450-10	
16			150主梁连接套筒组/ Torque tube loop assembly	-4.5x5150	400	1		
17			光伏组件/PV module			70		
18			主电缆卡/T20-BOX	T20-M		1		
19			末电缆卡/T20-BOX	T20-S		1		
20			M16螺栓组/M16 bolts	M16x30x30		32	8.8J	
21		M10.9高强螺栓/Carriage Bolts	M10x31x29			72	8.8J	

1								
2								
3								
4								
5								

Jiangsu Evershine Energy Technology Co.,Ltd. Website:www.jsesset.com

Tazhou Economic Development Zone,Jiangsu, China, 221131. Tel:+86 516 83152167 Fax:+86 516 83152197

Project Number: SP260003 | Project Name: ITA Solar Tracking Project | Part Name: 1PX70-Exterior

Product Title: ESEEK | Bering No.: ITA-04 | SCALE: 1:235 | Proofreader | Audit | Approved

PAGE: 04 | DATE | Drawing | Design

Appendix 5: BOM List

江苏新恒源能源技术有限公司

产品BOM清单

编码：XHY-FM-RD-29　　0 版

订单号：	SP26033A	工程名称：	意大利跟踪支架（DESMO）	变更内容：	1版：
型 号：	1Px28-外围	订单套数：	27		2版：
组件功率W：	730	行数：	1	单套功率KW：20.44	驱动类型：	回转减速机
组件尺寸：	1303x2384x33	列数：	28	总容量MW：0.55188	基础类型：	桩柱一体

序号	内容				数量		材质	防腐要求	零件号	备注
	名称	规格	长度(mm)	单位	单数	总数				
1	驱动立柱1 Driving post 1	W8*10	3050	件	1	27	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	QZ1-3050	
2	非驱动立柱1 Non-driving post 1	W8*10	3096	件	3	81	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	FZ1-3096	
3	带阻尼器非驱动立柱1 Damper post 1	W8*10	3096	件	2	54	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	NZ1-3096	
4	150底座 Slew drive base-150	77x206	177	件	2	54	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP088	铸造件
5	156轴承座下-H200 Bearing housing base-H200	R116x73	370	件	5	135	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP094-200	铸造件
6	156轴承座上 Bearing housing cover	R116x73	288	件	5	135	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP090	铸造件
7	重型牛腿 Bearing base	75x124	163	件	10	270	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP036H	铸造件
8	156阻尼支臂 156 Damper fixture	81.5x131	400	件	2	54	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP168	
9	阻尼器套管 Round tube of damper	ϕ20x2.0	17	件	8	216	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	TG	
10	阻尼器下固定件-轮型 Damper lower fixture	102x130	220	件	4	108	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP093	铸造件
11	抗剪导向垫片 Shear-resistant guide washer	M10	/	件	24	648	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP086	铸造件
12	主梁A1 Torque tube A1	S156x2.8	7290	件	1	27	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-7290-2.8	
13	主梁A2 Torque tube A2	S156x2.8	6590	件	1	27	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-6590-2.8	
14	主梁B1 Torque tube B1	S156x2.8	6845	件	1	27	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-6845-2.8	
15	主梁C1 Torque tube C1	S156x2.8	8603	件	1	27	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-8603-2.8	
16	主梁C2 Torque tube C2	S156x2.8	9131	件	1	27	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-9131-2.8	
17	檩条1 Purlin 1	J60x30x1.8	1450	件	30	810	S450GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	LT1-1450	
18	156檩条垫块 156 Purlin pad block	42x43.5	28	件	30	810	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m²	BP095	
19	156长垫块 156 Long purlin pad block	42x43.5	121	件	2	54	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m²	BP095L	
20	加强垫板 Purlin reinforcement gasket	-3x22	35	件	60	1620	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP069	
21	156主梁加强件 156 Torque tube reinforcing plate	-3x50x145	145	件	4	108	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP099	
22	无线支架2 Wireless receiver bracket 2	-2x55x90	300	件	1	27	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	ZJ2	
23	156主梁封盖 Torque tube cover	-1x25	158	件	2	54	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP098	
24	减速机罩 Slew drive cover	-1x120x260	460	件	1	27	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	JSJZ	
25	喉箍 Hoop	20	530	件	2	54	SUS304	不锈钢	HG-530	配螺栓，螺栓热镀锌平均≥50μm
螺栓配件										
25	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*75*50	8.8J	套	4	108	2大平1弹2母 大平垫尺寸：-3xϕ40xϕ17.5	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与减速机连接螺栓
26	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*30*30	8.8J	套	16	432	1双叠自锁垫片 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机与主梁连接螺栓
27	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	8	216	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xφ37.6φ15.5 双叠垫片尺寸：-3.4xφ30.7xφ15.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与立柱连接螺栓
28	六角头带铰制孔螺栓 M10 bolt with reamed hole	M10*90*26	8.8J	套	10	270	1母1开口销（2.5x18） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		上下轴承座连接螺栓
29	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*45*30	8.8J	套	10	270	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xΦ40xΦ17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		轴承座与牛腿连接螺栓
30	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	20	540	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xφ37.6φ15.5 双叠垫片尺寸：-3.4xφ30.7xφ15.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		牛腿与立柱连接螺栓
31	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M12*40*25	8.8J	套	8	216	1平1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器下固定件与立柱连接螺栓
32	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*80*25	8.8J	套	8	216	1开槽螺母1开口销（4x32） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器固定螺栓
33	马车螺栓 MC10 Carriage bolts	MC10*31*29	8.8J	套	24	648	1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-2.5xϕ16.6xϕ10.7	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		缩径主梁连接螺栓
34	U型螺栓 U bolt	UM12*168*195*35	6.8J	套	4	108	2双叠自锁垫片2母 双叠垫片尺寸：-3.4xφ25.4xφ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		156阻尼支臂固定螺栓
35	U型螺栓 U bolt	UM10*166*188*30	6.8J	套	30	810	2法兰螺母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		檩条固定螺栓
36	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M8*16*16	SUS304	套	112	3024	1矩形垫片1大六角法兰面螺母 矩形垫片：-1.8x25x15，内径φ9	不锈钢		组件固定螺栓
37	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	81	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓
38	薄螺母 thin nut	M12	C级	件	2	54	/	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地用
39	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	81	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓

info@esetsolar.com　+86 516-83152579　www.esetsolar.com

ESET SOLAR 江苏新恒源能源技术有限公司

编码：XHY-FM-RD-29

产品BOM清单

0 版

订单号：	SP26033A	工程名称：	意大利跟踪支架（DESMO）	变更内容：	1版：
型 号：	1Px42-外围	订单套数：	20		2版：
组件功率W：	730	行数：	1	单套功率KW：30.66	驱动类型：	回转减速机
组件尺寸：	1303x2384x33	列数：	42	总容量MW：0.6132	基础类型：	桩柱一体

序号	内容				数量		材质	防腐要求	零件号	备注
	名称	规格	长度(mm)	单位	单数	总数				
1	驱动立柱2 Driving post 2	W8*13	3034	件	1	20	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	QZ2-3034	
2	非驱动立柱1 Non-driving post 1	W8*10	3096	件	6	120	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	FZ1-3096	
3	带阻尼器非驱动立柱1 Damper post 1	W8*10	3096	件	2	40	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	NZ1-3096	
4	减速机底座 Slew drive base	80x183	244	件	2	40	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP064	铸造件
5	156轴承座下-H200 Bearing housing base-H200	R116x73	370	件	8	160	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP094-200	铸造件
6	156轴承座上 Bearing housing cover	R116x73	288	件	8	160	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP090	铸造件
7	重型牛腿 Bearing base	75x124	163	件	16	320	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP036H	铸造件
8	156阻尼支臂 156 Damper fixture	81.5x131	400	件	2	40	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP168	
9	阻尼器套管 Round tube of damper	ф20x2.0	17	件	8	160	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	TG	
10	阻尼器下固定件-轻型 Damper lower fixture	102x130	220	件	4	80	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP093	铸造件
11	抗剪导向垫片 Shear-resistant guide washer	M10	/	件	48	960	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP086	铸造件
12	主梁A5 Torque tube A5	S156x2.2	5990	件	2	40	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-5990-2.2	
13	主梁B6 Torque tube B6	S156x2.2	7045	件	4	80	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-7045-2.2	
14	主梁C5 Torque tube C5	S156x2.2	8893	件	2	40	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-8893-2.2	
15	檩条1 Purlin 1	J60x30x1.8	1450	件	44	880	S450GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	LT1-1450	
16	156檩条垫块 156 Purlin pad block	42x43.5	28	件	44	880	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m²	BP095	
17	156长垫块 156 Long purlin pad block	42x43.5	121	件	2	40	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m²	BP095L	
18	加强垫板 Purlin reinforcement gasket	-3x22	35	件	88	1760	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP069	
19	156主梁加强件 156 Torque tube reinforcing plate	-3x50x145	145	件	4	80	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP099	
20	无线支架2 Wireless receiver bracket 2	-2x55x90	300	件	1	20	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	ZJ2	
21	156主梁封盖 Torque tube cover	-1x25	158	件	2	40	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP098	
22	减速机罩 Slew drive cover	-1x120x260	450	件	1	20	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	JSJZ	
23	喉箍 Hoop	20	530	件	2	40	SUS304	不锈钢	HG-530	配螺栓，螺栓热镀锌平均≥50μm
	螺栓配件									
23	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M18*80*50	8.8J	套	4	80	2大平1弹2母 大平垫尺寸：-3xф43xф19.5	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与减速机连接螺栓
24	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*30*30	8.8J	套	16	320	1双叠自锁垫片 双叠垫片尺寸：-3.4xф30.7xф17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机与主梁连接螺栓
25	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*45*30	8.8J	套	8	160	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xф40xф17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xф30.7xф17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与立柱连接螺栓
26	六角头带铰制孔螺栓 M10 bolt with reamed hole	M10*90*26	8.8J	套	16	320	1母1开口销（2.5x18） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		上下轴承座连接螺栓
27	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*45*30	8.8J	套	16	320	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xф40xф17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xф30.7xф17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		轴承座与牛腿连接螺栓
28	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	32	640	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xф37xф15.5 双叠垫片尺寸：-3.4xф30.7xф15.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		牛腿与立柱连接螺栓
29	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M12*40*25	8.8J	套	8	160	1平1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xф25.4xф13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器下固定件与立柱连接螺栓
30	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*80*25	8.8J	套	8	160	1开槽螺母1开口销（4x32） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器固定螺栓
31	马车螺栓 MC10 Carriage bolts	MC10*31*29	8.8J	套	48	960	1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-2.5xф16.6xф10.7	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		缩径主梁连接螺栓
32	U型螺栓 U bolt	UM12*168*195*35	6.8J	套	4	80	2双叠自锁垫片2母 双叠垫片尺寸：-3.4xф25.4xф13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		156阻尼支臂固定螺栓
33	U型螺栓 U bolt	UM10*166*188*30	6.8J	套	44	880	2法兰螺母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		檩条固定螺栓
34	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M8*16*16	SUS304	套	168	3360	1矩形垫片1大六角法兰面螺母 矩形垫片：-1.8x25x15，内径ф9	不锈钢		组件固定螺栓
35	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	60	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓
36	薄螺母 thin nut	M12	C级	件	2	40	/	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地用
37	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	60	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓

info@esetsolar.com +86 516-83152579 www.esetsolar.com

ESET SOLAR 江苏新恒源能源技术有限公司

编码：XHY-FM-RD-29

产品BOM清单

0 版

订单号：	SP26033A	工程名称：	意大利跟踪支架（DESMO）	变更内容：	1版：
型 号：	1Px56-外围	订单套数：	28		2版：
组件功率W：	730	行数：	1	单套功率KW：40.88	驱动类型：	回转减速机
组件尺寸：	1303x2384x33	列数：	56	总容量MW：1.14464	基础类型：	桩柱一体

序号	内容				数量		材质	防腐要求	零件号	备注
	名称	规格	长度（mm）	单位	单数	总数				
1	驱动立柱3 Driving post 3	W8*15	3024	件	1	28	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	QZ3-3024	
2	非驱动立柱1 Non-driving post 1	W8*10	3096	件	6	168	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	FZ1-3096	
3	非驱动立柱2 Non-driving post 2	W8*13	3096	件	2	56	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	FZ2-3096	
4	带阻尼器非驱动立柱1 Damper post 1	W8*10	3096	件	2	56	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	NZ1-3096	
5	减速机底座 Slew drive base	80x183	244	件	2	56	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP064	铸造件
6	156轴承座下-H200 Bearing housing base-H200	R116x73	370	件	10	280	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP094-200	铸造件
7	156轴承座上 Bearing housing cover	R116x73	288	件	10	280	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP090	铸造件
8	重型牛腿 Bearing base	75x124	163	件	20	560	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP036H	铸造件
9	156阻尼支臂 156 Damper fixture	81.5x131	400	件	2	56	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP168	
10	阻尼器套管 Round tube of damper	ϕ20x2.0	17	件	8	224	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	TG	
11	阻尼器下固定件-轻型 Damper lower fixture	102x130	220	件	4	112	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP093	铸造件
12	抗剪导向垫片 Shear-resistant guide washer	M10	/	件	64	1792	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP086	铸造件
13	主梁A3 Torque tube A3	S156x2.8	6190	件	2	56	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-6190-2.8	
14	主梁B2 Torque tube B2	S156x2.8	7345	件	2	56	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-7345-2.8	
15	主梁B3 Torque tube B3	S156x2.8	7595	件	4	112	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-7595-2.8	
16	主梁C3 Torque tube C3	S156x2.8	9815	件	2	56	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-9815-2.8	
17	檩条1 Purlin 1	J60x30x1.8	1450	件	58	1624	S450GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	LT1-1450	
18	156檩条垫块 156 Purlin pad block	42x43.5	28	件	58	1624	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m²	BP095	
19	156长垫块 156 Long purlin pad block	42x43.5	121	件	2	56	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m²	BP095L	
20	加强垫板 Purlin reinforcement gasket	-3x22	35	件	116	3248	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP069	
21	156主梁加强件 156 Torque tube reinforcing plate	-3x50x145	145	件	4	112	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP099	
22	无线支架2 Wireless receiver bracket 2	-2x55x90	300	件	1	28	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	ZJ2	
23	156主梁封盖 Torque tube cover	-1x25	158	件	2	56	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP098	
24	减速机罩 Slew drive cover	-1x120x260	450	件	1	28	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	JSJZ	
25	喉箍 Hoop	20	530	件	2	56	SUS304	不锈钢	HG-530	配螺栓，螺栓热镀锌平均≥50μm
螺栓配件										
25	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M18*80*50	8.8J	套	4	112	2大平1弹2母 大平垫尺寸：-3x ϕ 43x ϕ 19.5	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与减速机连接螺栓
26	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*30*30	8.8J	套	16	448	1双叠自锁垫片 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机与主梁连接螺栓
27	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*50*30	8.8J	套	8	224	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ40xϕ17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与立柱连接螺栓
28	六角头带铰制孔螺栓 M10 bolt with reamed hole	M10*90*26	8.8J	套	20	560	1母1开口销（2.5x18） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		上下轴承座连接螺栓
29	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*45*30	8.8J	套	20	560	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ40xϕ17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		轴承座与牛腿连接螺栓
30	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	40	1120	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3x ϕ 37x ϕ 15.5 双叠垫片尺寸：-3.4x ϕ 30.7x ϕ 15.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		牛腿与立柱连接螺栓
31	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M12*40*25	8.8J	套	8	224	1平1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器下固定件与立柱连接螺栓
32	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*80*25	8.8J	套	8	224	1开槽螺母1开口销（4x32） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器固定螺栓
33	马车螺栓 MC10 Carriage bolts	MC10*31*29	8.8J	套	64	1792	1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-2.5xϕ16.6xϕ10.7	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		缩径主梁连接螺栓
34	U型螺栓 U bolt	UM12*168*195*35	6.8J	套	4	112	2双叠自锁垫片2母 双叠垫片尺寸：-3.4x ϕ 25.4x ϕ 13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		156阻尼支臂固定螺栓
35	U型螺栓 U bolt	UM10*166*188*30	6.8J	套	58	1624	2法兰螺母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		檩条固定螺栓
36	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M8*16*16	SUS304	套	224	6272	1矩形垫片1大六角法兰面螺母 矩形垫片：-1.8x25x15，内径 ϕ 9	不锈钢		组件固定螺栓
37	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	84	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓
38	薄螺母 thin nut	M12	C级	件	2	56	/	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地用
39	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	84	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓

info@esetsolar.com +86 516-83152579 www.esetsolar.com

ESET SOLAR 江苏新恒源能源技术有限公司

编码：XHY-FM-RD-29　　产品BOM清单　　0 版

订单号：	SP26033A	工程名称：	意大利跟踪支架（DESMO）	变更内容：	1版：
型 号：	1Px70-外围	订单套数：	22		2版：
组件功率W：	730	行数：	1	单套功率KW：51.1	驱动类型：	回转减速机
组件尺寸：	1303x2384x33	列数：	70	总容量MW：1.1242	基础类型：	桩柱一体

序号	内容 名称	规格	长度（mm）	单位	数量 单数	总数	材质	防腐要求	零件号	备注
1	驱动立柱4 Driving post 4	W8*13	3050	件	2	44	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	QZ4-3050	
2	非驱动立柱1 Non-driving post 1	W8*10	3096	件	9	198	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	FZ1-3096	
3	带阻尼器非驱动立柱1 Damper post 1	W8*10	3096	件	3	66	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	NZ1-3096	
4	150底座 Slew drive base-150	77x206	177	件	4	88	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP088	铸造件
5	156轴承座下-H200 Bearing housing base-H200	R116x73	370	件	12	264	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP094-200	铸造件
6	156轴承座上 Bearing housing cover	R116x73	288	件	12	264	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP090	铸造件
7	重型牛腿 Bearing base	75x124	163	件	24	528	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP036H	铸造件
8	156阻尼支臂 156 Damper fixture	81.5x131	400	件	3	66	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP168	
9	阻尼器套管 Round tube of damper	ϕ20x2.0	17	件	12	264	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	TG	
10	阻尼器下固定件-轻型 Damper lower fixture	102x130	220	件	6	132	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP093	铸造件
11	156菱形主梁抱箍 Torque tube hoop	-4.5xS156	490	件	1	22	S355JR	热镀锌 平均锌层≥65μm	BG1	
12	主梁抱箍定制垫片 Torque tube hoop custom gasket	-3x37x30	69	件	4	88	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	DP	
13	抗剪导向垫片 Shear-resistant guide washer	M10	/	件	72	1584	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP086	铸造件
14	主梁A2 Torque tube A2	S156x2.8	6590	件	2	44	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-6590-2.8	
15	主梁A4 Torque tube A4	S156x2.8	7240	件	2	44	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-7240-2.8	
16	主梁B1 Torque tube B1	S156x2.8	6545	件	2	44	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-6845-2.8	
17	主梁B4 Torque tube B4	S156x2.8	7495	件	2	44	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-7495-2.8	
18	主梁B5 Torque tube B5	S156x2.8	7645	件	1	22	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-7645-2.8	
19	主梁C4 Torque tube C4	S156x2.8	8613	件	2	44	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-8613-2.8	
20	主梁D1 Torque tube D1	S156x2.8	5730	件	1	22	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-5730-2.8	
21	主梁D2 Torque tube D2	S156x2.8	9530	件	1	22	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-9530-2.8	
22	檩条1 Purlin 1	J60x30x1.8	1450	件	73	1606	S450GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	LT1-1450	
23	156檩条垫块 156 Purlin pad block	42x43.5	28	件	73	1606	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/锌铝镁 双面310g/m²	BP095	
24	156长垫块 156 Long purlin pad block	42x43.5	121	件	3	66	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/锌铝镁 双面310g/m²	BP095L	
25	加强垫板 Purlin reinforcement gasket	-3x22	35	件	146	3212	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP069	
26	156主梁加强件 156 Torque tube reinforcing plate	-3x50x145	145	件	8	176	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP099	
27	无线支架2 Wireless receiver bracket 2	-2x55x90	300	件	1	22	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	ZJ2	
28	156主梁封盖 Torque tube cover	-1x25	158	件	2	44	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP098	
29	减速机罩 Slew drive cover	-1x120x260	450	件	2	44	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	JSJZ	
30	喉箍 Hoop	20	530	件	3	66	SUS304	不锈钢	HG-530	配螺栓，螺栓热镀锌平均≥50μm
	螺栓配件									
30	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*75*50	8.8J	套	8	176	2大平1弹2母 大平垫尺寸：-3xϕ40xϕ17.5	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与减速机连接螺栓
31	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*30*30	8.8J	套	32	704	1双叠自锁垫片 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机与主梁连接螺栓
32	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	16	352	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ37xϕ15.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ15.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与立柱连接螺栓
33	六角头带铰制孔螺栓 M10 bolt with reamed hole	M10*90*26	8.8J	套	24	528	1母1开口销（2.5x18） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		上下轴承座连接螺栓
34	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*45*30	8.8J	套	24	528	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ40xϕ17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		轴承座与牛腿连接螺栓
35	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	48	1056	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ37xϕ15.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ15.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		牛腿与立柱连接螺栓
36	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M12*40*25	8.8J	套	12	264	1平1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器下固定件与立柱连接螺栓
37	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*80*25	8.8J	套	12	264	1开槽螺母1开口销（4x32） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器固定螺栓
38	马车螺栓 MC10 Carriage bolts	MC10*31*29	8.8J	套	72	1584	1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-2.5xϕ16.6xϕ10.7	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		缩径主梁连接螺栓
39	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M12*50*40	8.8J	套	5	110	1平1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		主梁抱箍连接螺栓
40	马车螺栓 MC12 Carriage bolts	MC12*35*30	8.8J	套	4	88	1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		主梁抱箍连接螺栓
41	U型螺栓 U bolt	UM12*168*195*35	6.8J	套	6	132	2双叠自锁垫片2母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		156阻尼支臂固定螺栓
42	U型螺栓 U bolt	UM10*166*188*30	6.8J	套	73	1606	2法兰螺母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		檩条固定螺栓
43	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M8*16*16	SUS304	套	280	6160	1矩形垫片1大六角法兰面螺母 矩形垫片：-1.8x25x15，内径ϕ9	不锈钢		组件固定螺栓
44	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	4	88	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓
45	薄螺母 thin nut	M12	C级	件	2	44	/	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地用
46	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	66	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓

info@esetsolar.com　+86 516-83152579　www.esetsolar.com

江苏新恒源能源技术有限公司

编码：XHY-FM-RD-29

产品BOM清单

0 版

订单号：	SP26033A	工程名称：	意大利跟踪支架（GIULIETTA）	变更内容：	1版：
型 号：	1Px28-外围	订单套数：	66		2版：
组件功率W：	730	行数：	1	单套功率KW：20.44	驱动类型：	回转减速机
组件尺寸：	1303x2384x33	列数：	28	总容量MW：1.34904	基础类型：	桩柱一体

序号	内容 名称	规格	长度(mm)	单位	数量 单数	数量 总数	材质	防腐要求	零件号	备注
1	驱动立柱1 Driving post 1	W8*10	3050	件	1	66	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	QZ1-3050	
2	非驱动立柱1 Non-driving post 1	W8*10	3096	件	3	198	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	FZ1-3096	
3	带阻尼器非驱动立柱1 Damper post 1	W8*10	3096	件	2	132	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	NZ1-3096	
4	150底座 Slew drive base-150	77x206	177	件	2	132	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP088	铸造件
5	156轴承座下-H200 Bearing housing base-H200	R116x73	370	件	5	330	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP094-200	铸造件
6	156轴承座上 Bearing housing cover	R116x73	288	件	5	330	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP090	铸造件
7	重型牛腿 Bearing base	75x124	163	件	10	660	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP036H	铸造件
8	156阻尼支臂 156 Damper fixture	81.5x131	400	件	2	132	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP168	
9	阻尼器套管 Round tube of damper	ϕ20x2.0	17	件	8	528	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	TG	
10	阻尼器下固定件-轻型 Damper lower fixture	102x130	220	件	4	264	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP093	铸造件
11	抗剪导向垫片 Shear-resistant guide washer	M10	/	件	24	1584	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP086	铸造件
12	主梁A1 Torque tube A1	S156x2.8	7290	件	1	66	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-7290-2.8	
13	主梁A2 Torque tube A2	S156x2.8	6590	件	1	66	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-6590-2.8	
14	主梁B1 Torque tube B1	S156x2.8	6845	件	1	66	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-6845-2.8	
15	主梁C1 Torque tube C1	S156x2.8	8603	件	1	66	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-8603-2.8	
16	主梁C2 Torque tube C2	S156x2.8	9131	件	1	66	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-9131-2.8	
17	檩条1 Purlin 1	J60x30x1.8	1450	件	30	1980	S450GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	LT1-1450	
18	156檩条垫块 156 Purlin pad block	42x43.5	28	件	30	1980	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/锌铝镁 双面310g/m²	BP095	
19	156长垫块 156 Long purlin pad block	42x43.5	121	件	2	132	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/锌铝镁 双面310g/m²	BP095L	
20	加强垫板 Purlin reinforcement gasket	-3x22	35	件	60	3960	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP069	
21	156主梁加强件 156 Torque tube reinforcing plate	-3x50x145	145	件	4	264	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP099	
22	无线支架2 Wireless receiver bracket 2	-2x55x90	300	件	1	66	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	ZJ2	
23	156主梁封盖 Torque tube cover	-1x25	158	件	2	132	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP098	
24	减速机罩 Slew drive cover	-1x120x260	450	件	1	66	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	JSJZ	
25	喉箍 Hoop	20	530	件	2	132	SUS304	不锈钢	HG-530	配螺栓，螺栓热镀锌平均≥50μm
螺栓配件										
25	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*75*50	8.8J	套	4	264	2大平1弹2母 大平垫尺寸：-3xϕ40xϕ17.5	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与减速机连接螺栓
26	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*30*30	8.8J	套	16	1056	1双叠自锁垫片 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机与主梁连接螺栓
27	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	8	528	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ37xϕ15.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ15.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与立柱连接螺栓
28	六角头带铰制孔螺栓 M10 bolt with reamed hole	M10*90*26	8.8J	套	10	660	1母1开口销（2.5x18） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		上下轴承座连接螺栓
29	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*45*30	8.8J	套	10	660	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ40xϕ17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		轴承座与牛腿连接螺栓
30	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	20	1320	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ37xϕ15.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ15.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		牛腿与立柱连接螺栓
31	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M12*40*25	8.8J	套	8	528	1平1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器下固定件与立柱连接螺栓
32	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*80*25	8.8J	套	8	528	1开槽螺母1开口销（4x32） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器固定螺栓
33	马车螺栓 MC10 Carriage bolts	MC10*31*29	8.8J	套	24	1584	1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-2.5xϕ16.6xϕ10.7	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		缩径主梁连接螺栓
34	U型螺栓 U bolt	UM12*168*195*35	6.8J	套	4	264	2双叠自锁垫片2母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		156阻尼支臂固定螺栓
35	U型螺栓 U bolt	UM10*166*188*30	6.8J	套	30	1980	2法兰螺母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		檩条固定螺栓
36	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M8*16*16	SUS304	套	112	7392	1矩形垫片1大六角法兰面螺母 矩形垫片：-1.8x25x15，内径ϕ9	不锈钢		组件固定螺栓
37	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	198	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓
38	薄螺母 thin nut	M12	C级	件	2	132	/	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地用
39	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	198	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓

info@esetsolar.com +86 516-83152579 www.esetsolar.com

ESET SOLAR 江苏新恒源能源技术有限公司

编码：XHY-FM-RD-29

产品BOM清单

0 版

订单号：	SP26033A	工程名称：	意大利跟踪支架（GIULIETTA）	变更内容：	1版：
型 号：	1Px42-外围	订单套数：	51		2版：
组件功率W：	730	行数：	1	单套功率KW：30.66	驱动类型：	回转减速机
组件尺寸：	1303x2384x33	列数：	42	总容量MW：1.56366	基础类型：	桩柱一体

序号	内容				数量		材质	防腐要求	零件号	备注
	名称	规格	长度(mm)	单位	单数	总数				
1	驱动立柱2 Driving post 2	W8*13	3034	件	1	51	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	QZ2-3034	
2	非驱动立柱1 Non-driving post 1	W8*10	3096	件	6	306	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	FZ1-3096	
3	带阻尼器非驱动立柱1 Damper post 1	W8*10	3096	件	2	102	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	NZ1-3096	
4	减速机底座 Slew drive base	80x183	244	件	2	102	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP064	铸造件
5	156轴承座下-H200 Bearing housing base-H200	R116x73	370	件	8	408	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP094-200	铸造件
6	156轴承座上 Bearing housing cover	R116x73	288	件	8	408	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP090	铸造件
7	重型牛腿 Bearing base	75x124	163	件	16	816	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP036H	铸造件
8	156阻尼支臂 156 Damper fixture	81.5x131	400	件	2	102	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP168	
9	阻尼器套管 Round tube of damper	ф20x2.0	17	件	8	408	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	TG	
10	阻尼器下固定件-轻型 Damper lower fixture	102x130	220	件	4	204	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP093	铸造件
11	抗剪导向垫片 Shear-resistant guide washer	M10	/	件	48	2448	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP086	铸造件
12	主梁A5 Torque tube A5	S156x2.2	5990	件	2	102	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-5990-2.2	
13	主梁B6 Torque tube B6	S156x2.2	7045	件	4	204	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-7045-2.2	
14	主梁C5 Torque tube C5	S156x2.2	8893	件	2	102	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-8893-2.2	
15	檩条1 Purlin 1	J60x30x1.8	1450	件	44	2244	S450GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	LT1-1450	
16	156檩条垫块 156 Purlin pad block	42x43.5	28	件	44	2244	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m²	BP095	
17	156长垫块 156 Long purlin pad block	42x43.5	121	件	2	102	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m²	BP095L	
18	加强垫板 Purlin reinforcement gasket	-3x22	35	件	88	4488	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP069	
19	156主梁加强件 156 Torque tube reinforcing plate	-3x50x145	145	件	4	204	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP099	
20	无线支架2 Wireless receiver bracket 2	-2x55x90	300	件	1	51	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	ZJ2	
21	156主梁封盖 Torque tube cover	-1x25	158	件	2	102	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP098	
22	减速机罩 Slew drive cover	-1x120x260	450	件	1	51	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	JSJZ	
23	喉箍 Hoop	20	530	件	2	102	SUS304	不锈钢	HG-530	配螺栓，螺栓热镀锌平均≥50μm
螺栓配件										
23	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M18*80*50	8.8J	套	4	204	2大平1弹2母 大平垫尺寸：-3x φ 43x φ 19.5	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与减速机连接螺栓
24	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*30*30	8.8J	套	16	816	1双叠自锁垫片 双叠垫片尺寸：-3.4xφ30.7xφ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机与主梁连接螺栓
25	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*45*30	8.8J	套	8	408	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xφ40xφ17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xφ30.7xφ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与立柱连接螺栓
26	六角头带铰制孔螺栓 M10 bolt with reamed hole	M10*90*26	8.8J	套	16	816	1母1开口销（2.5x18） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		上下轴承座连接螺栓
27	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*45*30	8.8J	套	16	816	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xφ40xφ17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xφ30.7xφ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		轴承座与牛腿连接螺栓
28	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	32	1632	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3x φ 37x φ 15.5 双叠垫片尺寸：-3.4x φ 30.7x φ 15.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		牛腿与立柱连接螺栓
29	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M12*40*25	8.8J	套	8	408	1平1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xφ25.4xφ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器下固定件与立柱连接螺栓
30	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*80*25	8.8J	套	8	408	1开槽螺母1开口销（4x32） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器固定螺栓
31	马车螺栓 MC10 Carriage bolts	MC10*31*29	8.8J	套	48	2448	1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-2.5xφ16.6xφ10.7	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		缩径主梁连接螺栓
32	U型螺栓 U bolt	UM12*168*195*35	6.8J	套	4	204	2双叠自锁垫片2母 双叠垫片尺寸：-3.4x φ 25.4x φ 13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		156阻尼支臂固定螺栓
33	U型螺栓 U bolt	UM10*166*188*30	6.8J	套	44	2244	2法兰螺母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		檩条固定螺栓
34	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M8*16*16	SUS304	套	168	8568	1矩形垫片1大六角法兰面螺母 矩形垫片：-1.8x25x15，内径 φ 9	不锈钢		组件固定螺栓
35	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	153	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓
36	薄螺母 thin nut	M12	C级	件	2	102	/	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地用
37	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	153	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓

info@esetsolar.com +86 516-83152579 www.esetsolar.com

ESET SOLAR

江苏新恒源能源技术有限公司

编码：XHY-FM-RD-29

产品BOM清单

0 版

订单号：	SP26033A	工程名称：	意大利跟踪支架（GIULIETTA）	变更内容：	1版：
型 号：	1Px56-外围	订单套数：	61		2版：
组件功率W：	730	行数：	1	单套功率KW：40.88	驱动类型：	回转减速机
组件尺寸：	1303x2384x33	列数：	56	总容量MW：2.49368	基础类型：	桩柱一体

序号	内容				数量		材质	防腐要求	零件号	备注
	名称	规格	长度（mm）	单位	单数	总数				
1	驱动立柱3 Driving post 3	W8*15	3024	件	1	61	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	QZ3-3024	
2	非驱动立柱1 Non-driving post 1	W8*10	3096	件	6	366	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	FZ1-3096	
3	非驱动立柱2 Non-driving post 2	W8*13	3096	件	2	122	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	FZ2-3096	
4	带阻尼器非驱动立柱1 Damper post 1	W8*10	3096	件	2	122	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	NZ1-3096	
5	减速机底座 Slew drive base	80x183	244	件	2	122	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP064	铸造件
6	156轴承座下-H200 Bearing housing base-H200	R116x73	370	件	10	610	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP094-200	铸造件
7	156轴承座上 Bearing housing cover	R116x73	288	件	10	610	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP090	铸造件
8	重型牛腿 Bearing base	75x124	163	件	20	1220	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP036H	铸造件
9	156阻尼支臂 156 Damper fixture	81.5x131	400	件	2	122	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP168	
10	阻尼器套管 Round tube of damper	ϕ20x2.0	17	件	8	488	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	TG	
11	阻尼器下固定件-轻型 Damper lower fixture	102x130	220	件	4	244	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP093	铸造件
12	抗剪导向垫片 Shear-resistant guide washer	M10	/	件	64	3904	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP086	铸造件
13	主梁A3 Torque tube A3	S156x2.8	6190	件	2	122	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-6190-2.8	
14	主梁B2 Torque tube B2	S156x2.8	7345	件	2	122	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-7345-2.8	
15	主梁B3 Torque tube B3	S156x2.8	7595	件	4	244	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-7595-2.8	
16	主梁C3 Torque tube C3	S156x2.8	9815	件	2	122	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-9815-2.8	
17	檩条1 Purlin 1	J60x30x1.8	1450	件	58	3538	S450GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	LT1-1450	
18	156檩条垫块 156 Purlin pad block	42x43.5	28	件	58	3538	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m²	BP095	
19	156长垫块 156 Long purlin pad block	42x43.5	121	件	2	122	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/ 锌铝镁 双面310g/m²	BP095L	
20	加强垫板 Purlin reinforcement gasket	-3x22	35	件	116	7076	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP069	
21	156主梁加强件 156 Torque tube reinforcing plate	-3x50x145	145	件	4	244	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP099	
22	无线支架2 Wireless receiver bracket 2	-2x55x90	300	件	1	61	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	ZJ2	
23	156主梁封盖 Torque tube cover	-1x25	158	件	2	122	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP098	
24	减速机罩 Slew drive cover	-1x120x260	450	件	1	61	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	JSJZ	
25	喉箍 Hoop	20	530	件	2	122	SUS304	不锈钢	HG-530	配螺栓，螺栓热镀锌平均≥50μm
螺栓配件										
25	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M18*80*50	8.8J	套	4	244	2大平1弹2母 大平垫尺寸：-3xϕ43xϕ19.5	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与减速机连接螺栓
26	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*30*30	8.8J	套	16	976	1双叠自锁垫片 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机与主梁连接螺栓
27	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*50*30	8.8J	套	8	488	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ40xϕ17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与立柱连接螺栓
28	六角头带铰制孔螺栓 M10 bolt with reamed hole	M10*90*26	8.8J	套	20	1220	1母1开口销（2.5x18） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		上下轴承座连接螺栓
29	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*45*30	8.8J	套	20	1220	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ40xϕ17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		轴承座与牛腿连接螺栓
30	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	40	2440	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xϕ37xϕ15.5 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ30.7xϕ15.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		牛腿与立柱连接螺栓
31	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M12*40*25	8.8J	套	8	488	1平1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器下固定件与立柱连接螺栓
32	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*80*25	8.8J	套	8	488	1开槽螺母1开口销（4x32） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器固定螺栓
33	马车螺栓 MC10 Carriage bolts	MC10*31*29	8.8J	套	64	3904	1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-2.5xϕ16.6xϕ10.7	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		缩径主梁连接螺栓
34	U型螺栓 U bolt	UM12*168*195*35	6.8J	套	4	244	2双叠自锁垫片2母 双叠垫片尺寸：-3.4xϕ25.4xϕ13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		156阻尼支臂固定螺栓
35	U型螺栓 U bolt	UM10*166*188*30	6.8J	套	58	3538	2法兰螺母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		檩条固定螺栓
36	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M8*16*16	SUS304	套	224	13664	1矩形垫片1大六角法兰面螺母 矩形垫片：-1.8x25x15，内径ϕ9	不锈钢		组件固定螺栓
37	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	183	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓
38	薄螺母 thin nut	M12	C级	件	2	122	/	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地用
39	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	183	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓

info@esetsolar.com +86 516-83152579 www.esetsolar.com

ESET SOLAR

江苏新恒源能源技术有限公司

产品BOM清单

编码：XHY-FM-RD-29　　0 版

订单号：	SP26033A	工程名称：	意大利跟踪支架（GIULIETTA）	变更内容：	1版：
型 号：	1Px70-外围	订单套数：	23		2版：
组件功率W：	730	行数：	1	单套功率KW：51.1	驱动类型：	回转减速机
组件尺寸：	1303x2384x33	列数：	70	总容量MW：1.1753	基础类型：	桩柱一体

序号	内容				数量		材质	防腐要求	零件号	备注
	名称	规格	长度(mm)	单位	单数	总数				
1	驱动立柱4 Driving post 4	W8*13	3050	件	2	46	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	QZ4-3050	
2	非驱动立柱1 Non-driving post 1	W8*10	3096	件	9	207	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	FZ1-3096	
3	带阻尼器非驱动立柱1 Damper post 1	W8*10	3096	件	3	69	S355JR	热镀锌 平均锌层≥85μm	NZ1-3096	
4	150底座 Slew drive base-150	77x206	177	件	4	92	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP088	铸造件
5	156轴承座下-H200 Bearing housing base-H200	R116x73	370	件	12	276	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP094-200	铸造件
6	156轴承座上 Bearing housing cover	R116x73	288	件	12	276	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP090	铸造件
7	重型牛腿 Bearing base	75x124	163	件	24	552	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP036H	铸造件
8	156阻尼支臂 156 Damper fixture	81.5x131	400	件	3	69	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP168	
9	阻尼器套管 Round tube of damper	ф20x2.0	17	件	12	276	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	TG	
10	阻尼器下固定件-轻型 Damper lower fixture	102x130	220	件	6	138	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP093	铸造件
11	156菱形主梁抱箍 Torque tube hoop	-4.5xS156	490	件	1	23	S355JR	热镀锌 平均锌层≥65μm	BG1	
12	主梁抱箍定制垫片 Torque tube hoop custom gasket	-3x37x30	69	件	4	92	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	DP	
13	抗剪导向垫片 Shear-resistant guide washer	M10	/	件	72	1656	EN-GJS-450-10	热镀锌 平均锌层≥65μm	BP086	铸造件
14	主梁A2 Torque tube A2	S156x2.8	6590	件	2	46	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-6590-2.8	
15	主梁A4 Torque tube A4	S156x2.8	7240	件	2	46	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-7240-2.8	
16	主梁B1 Torque tube B1	S156x2.8	6545	件	2	46	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-6845-2.8	
17	主梁B4 Torque tube B4	S156x2.8	7495	件	2	46	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-7495-2.8	
18	主梁B5 Torque tube B5	S156x2.8	7645	件	1	23	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-7645-2.8	
19	主梁C4 Torque tube C4	S156x2.8	8613	件	2	46	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-8613-2.8	
20	主梁D1 Torque tube D1	S156x2.8	5730	件	1	23	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-5730-2.8	
21	主梁D2 Torque tube D2	S156x2.8	9530	件	1	23	S550GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	L-9530-2.8	
22	檩条1 Purlin 1	J60x30x1.8	1450	件	73	1679	S450GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	LT1-1450	
23	156檩条垫块 156 Purlin pad block	42x43.5	28	件	73	1679	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/锌铝镁 双面310g/m²	BP095	
24	156长垫块 156 Long purlin pad block	42x43.5	121	件	3	69	S235JR/S250GD-ZM	热镀锌 平均锌层≥65μm/锌铝镁 双面310g/m²	BP095L	
25	加强垫板 Purlin reinforcement gasket	-3x22	35	件	146	3358	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP069	
26	156主梁加强件 156 Torque tube reinforcing plate	-3x50x145	145	件	8	184	S350GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP099	
27	无线支架2 Wireless receiver bracket 2	-2x55x90	300	件	1	23	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	ZJ2	
28	156主梁封盖 Torque tube cover	-1x25	158	件	2	46	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	BP098	
29	减速机罩 Slew drive cover	-1x120x260	450	件	2	46	S250GD-ZM	锌铝镁 双面310g/m²	JSJZ	
30	喉箍 Hoop	20	530	件	3	69	SUS304	不锈钢	HG-530	配螺栓，螺栓热镀锌平均≥50μm
螺栓配件										
30	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*75*50	8.8J	套	8	184	2大平1弹2母 大平垫尺寸：-3xф40xф17.5	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与减速机连接螺栓
31	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*30*30	8.8J	套	32	736	1双叠自锁垫片 双叠垫片尺寸：-3.4xф30.7xф17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机与主梁连接螺栓
32	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	16	368	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xф37xф15.5 双叠垫片尺寸：-3.4xф30.7xф15.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		减速机底座与立柱连接螺栓
33	六角头带铰制孔螺栓 M10 bolt with reamed hole	M10*90*26	8.8J	套	24	552	1母1开口销（2.5x18） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		上下轴承座连接螺栓
34	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M16*45*30	8.8J	套	24	552	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xф40xф17.5 双叠垫片尺寸：-3.4xф30.7xф17	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		轴承座与牛腿连接螺栓
35	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*40*30	8.8J	套	48	1104	1大平1双叠自锁垫片1母 大平垫尺寸：-3xф37xф15.5 双叠垫片尺寸：-3.4xф30.7xф15.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		牛腿与立柱连接螺栓
36	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M12*40*25	8.8J	套	12	276	1平1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xф25.4xф13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器下固定件与立柱连接螺栓
37	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M14*80*25	8.8J	套	12	276	1开槽螺母1开口销（4x32） 开口销材质SUS304	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		阻尼器固定螺栓
38	马车螺栓 MC10 Carriage bolts	MC10*31*29	8.8J	套	72	1656	1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-2.5xф16.6xф10.7	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		缩径主梁连接螺栓
39	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M12*50*40	8.8J	套	5	115	1平1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xф25.4xф13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		主梁抱箍连接螺栓
40	马车螺栓 MC12 Carriage bolts	MC12*35*30	8.8J	套	4	92	1双叠自锁垫片1母 双叠垫片尺寸：-3.4xф25.4xф13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		主梁抱箍连接螺栓
41	U型螺栓 U bolt	UM12*168*195*35	6.8J	套	6	138	2双叠自锁垫片2母 双叠垫片尺寸：-3.4xф25.4xф13.2	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		156阻尼支臂固定螺栓
42	U型螺栓 U bolt	UM10*166*188*30	6.8J	套	73	1679	2法兰螺母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		檩条固定螺栓
43	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M8*16*16	SUS304	套	280	6440	1矩形垫片1大六角法兰面螺母 矩形垫片：-1.8x25x15，内径ф9	不锈钢		组件固定螺栓
44	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	4	92	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓
45	薄螺母 thin nut	M12	C级	件	2	46	/	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地用
46	外六角螺栓 Outer Hex Bolt	M10*25*25	6.8J	套	3	69	1平1母	热镀锌平均≥50μm，局部最小≥40μm		接地螺栓

info@esetsolar.com　+86 516-83152579　www.esetsolar.com