



PRODUKTKATALOG
GRABENMEISTER · 2024



● LINGENER BAUMASCHINEN · SEIT 1964

Erdbau in *Perfektion*

Technisch anspruchsvolle Grabenfräsen – entwickelt und gefertigt in Lingen, weltweit im Einsatz.

FRÄSEN

VERLADEN

VERFÜLLEN



Der *Grabenmeister* auf einen Blick.

Von der Firmengeschichte über unsere Fertigung in Deutschland bis zum vollständigen Maschinenprogramm – dieser Katalog führt Sie durch das gesamte Lieferprogramm der Lingener Baumaschinen.

01	Unsere Geschichte	Seit 1964	S. 03
02	Made in Germany	Gefertigt in Lingen	S. 04
03	Programm & Einsatzbereiche	Überblick	S. 05
04	Selbstfahrer	GM 1 – GM 6 · Drainpflug	S. 06
05	Anbaufräsen	Schlepper · Traktor · Bagger	S. 14
06	Spezialmaschinen	Pflüge & Tiefenfräsen	S. 22
07	Zubehör & Ersatzteile	Für jeden Einsatz	S. 26
08	Service & Vermietung	Direkt vom Hersteller	S. 27
09	Kontakt	Lingen (Ems)	S. 28

QUALITÄT AUS DEM EMSLAND

„Unsere langjährige Erfahrung ist Ihr Garant für Know-how, Service und zuverlässige Maschinen.“

Sechs Jahrzehnte *Grabenmeister.*

1964 Gründung in Lingen

Der Markenname Grabenmeister entsteht. Schon die ersten Grabenfräsen bewähren sich und werden weltweit vertrieben – gefertigt in einer kleinen Produktionshalle.

1970er Wachsende Nachfrage

Die steigende Nachfrage und die Ausweitung der Produktpalette machen eine Vergrößerung und Modernisierung unserer Produktionsstätten notwendig.

1994 Neues Domizil

Wir beziehen unser heutiges Firmengebäude in Lingen, in dem wir unsere Kunden bis heute begrüßen dürfen.

Heute Weltweit im Einsatz

Über 30 Maschinentypen und ein weltweites Vertriebs- und Servicenetz – mit demselben Anspruch wie 1964: Erdbau in Perfektion.

IN ZAHLEN

60

JAHRE

30+

TYPEN

Weltweit

VERTRIEB & SERVICE



Gefertigt in *Lingen*.

Seit 1964 entwickeln und bauen wir unsere Grabenfräsen in Deutschland. „Made in Germany“ ist für uns kein Etikett, sondern Anspruch: präzise Konstruktion, solide Verarbeitung und Maschinen, die im härtesten Einsatz bestehen.

01

Entwicklung & Fertigung in Lingen

Konstruktion, Fertigung und Montage unter einem Dach im Emsland – jede Maschine entsteht bei uns in Deutschland.

02

Deutsche Wertarbeit

Hochwertiger Stahl, robuste Bauweise und durchdachte Technik sorgen für lange Lebensdauer und hohe Bruchlast.

03

Service aus einer Hand

Direkter Draht zum Hersteller, kein Zwischenhändler und eine schnelle, zuverlässige Ersatzteilversorgung.

04

Weltweit vertreten

Grabenmeister-Maschinen arbeiten auf Baustellen rund um den Globus – mit Service- und Vertriebspartnern vor Ort.

„*Erdbau in Perfektion – entwickelt, gebaut und geprüft in Deutschland.*“

Eine Maschine für jeden *Graben.*

Vom kompakten Anbaugerät bis zur selbstfahrenden Spezialmaschine – Grabenmeister-Fräsen lösen die unterschiedlichsten Aufgaben im Glasfaser-, Tief-, Kabel-, Blitzschutz-, Solar-, Rohr-, Drain- sowie Golf- und Sportplatzbau.

REIHE 1

Selbstfahrer

GM 1 – GM 6, Allrad & Raupe, Drainpflug

REIHE 2

Anbaufräsen

Für Schlepper, Traktor & Bagger

REIHE 3

Spezialmaschinen

Tiefenfräsen, Pflüge, Sondertiefen

– EINSATZBEREICHE




01

Glasfaser- & Kabelbau



02

Tief- & Rohrleitungsbau

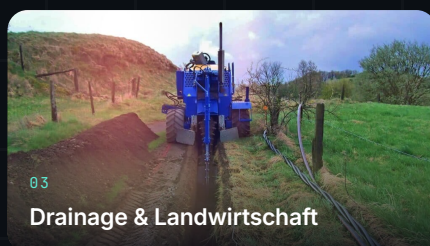


03

Drainage & Landwirtschaft



04

Golf- & Sportplatzbau

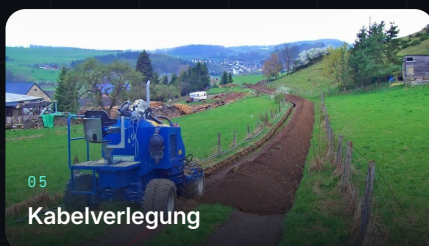

05

Kabelverlegung



06

Baustelle & Tiefbau

01

• MASCHINENREIHE 01

Selbstfahrende *Grabenfräsen*

Selbstfahrer „Grabenmeister“ GM 1 – 6 für die unterschiedlichsten Anforderungen – als Allrad- oder Raupenfahrzeug, bis hin zum selbstfahrenden Drainpflug.

- | | |
|----|-------------------------|
| 01 | GM 1
Allrad |
| 02 | GM 4 Allrad &
Raupe |
| 03 | GM 500-R
Fräsrاد |
| 04 | GM 6
ASR |
| 05 | GM 1800 P
Drainpflug |

Selbstfahrer GM 1-6

Die Selbstfahrer „Grabenmeister“ GM 1 – 6 sind für die unterschiedlichsten Anforderungen einsetzbar. Technische Daten typabhängig. GM 4 4×4 bis GM 6 ASR auch mit Bediener anmietbar.

- | | |
|----|--|
| 01 | Fahrwerk: 4×4-Allradantrieb oder Raupenfahrwerk mit Stahlkette und gummierten Bodenplatten |
| 02 | Fräsbalkentiefe: 600 / 850 / 1.100 / 1.250 / 1.500 / 1.700 mm (Sondertiefen bis 3.000 mm) |
| 03 | Fräsbreiten: 70 – 600 mm |
| 04 | Fräsketten: Messerkette · Carbonmeißelkette · Mischketten |
| 05 | Kettenteilung: 44,45 / 75 / 100 mm |
| 06 | Zusatzausrüstung: Laser, Schlitzausrüstung, Verladeförderband, Verfülltrichter, Verfüllschnecke, Haspel, Planierschild, Kabine, seitenversetzbarer Fräsbalken |
| 07 | Leistung: 26 kW – 350 kW |
| 08 | Gewicht: 1.960 kg – 17.000 kg |
| 09 | Maße: 4.100–9.100 mm L · 1.300–2.500 mm B · 2.300–3.100 mm H |



GM 6 ASR · SELBSTFAHRER MIT RAUPENLAUFWERK

● SELBSTFAHRER • 4x4 ALLRAD

GM 1 Allrad

— GM 1 ALLRAD • KOMPAKTER SELBSTFAHRER

Der kompakte Einstieg in die Selbstfahrer-Klasse.

Die GM 1 Allrad ist der wendige Allrounder unter den selbstfahrenden Grabenfräsen. Die Bedienerplattform lässt sich über dem Rad platzieren und bietet so den direkten Einblick in den Fräsgraben. Der 3-Zylinder-Dieselmotor mit Allradantrieb sorgt für sicheren Vortrieb auch auf weichem Untergrund.

LÄNGE 4.400 MM

BREITE 1.310 MM

HÖHE 1.600 MM

GEWICHT CA. 1.960 KG

ANTRIEB 3-ZYL. DIESEL • ALLRAD

SERIENAUSSTATTUNG

- 01 3-Zylinder-Dieselmotor mit Allradantrieb
- 02 Versetzbare Bedienerplattform – direkter Grabeneinblick
- 03 Förderband für seitlichen Bodenauswurf
- 04 Spezial-Breitreifen mit Feinstollenprofil

ZUBEHÖR

- 01 Verfülltrichter zum sofortigen Verfüllen
- 02 Verladeförderband
- 03 Lasersystem zur Tiefenregulierung
- 04 Messer-, Misch- und Meißelketten

Individualausstattung auf Anfrage.

● SELBSTFAHRER • 4x4 ALLRAD

GM 4 Allrad

— GM 4 ALLRAD • 4-ZYLINDER-GRABENFRÄSE —

Leistung und Flexibilität.

Eine leistungsstarke 4-Zylinder-Grabenfräse für viele Einsatzmöglichkeiten. Die GM 4 Allrad verfügt über hydraulische Ventilsteuerungen und erlaubt es, die Fahrerplattform nach vorne links über dem Rad zu platzieren – für den direkten Einblick in den Fräsgraben. Seitliches Gefälle bis 12° gleicht die Tilt-Einrichtung aus; der Aushub kann beidseitig ausgeworfen oder über ein Zusatzförderband direkt verladen werden.

MOTOR 4-ZYLINDER-DIESEL

TILT SEITL. GEFÄLLE BIS 12°

ANTRIEB HYDROSTATISCH • ALLRAD

SERIENAUSSTATTUNG

- | | |
|----|--|
| 01 | Querneigungsverstellung über Hydraulikzylinder |
| 02 | Versetzbarer Fahrerstand nach vorne links |
| 03 | Überrollbügel – abklappbar |
| 04 | Hydraulische Lenkung |
| 05 | Spezial-Breitreifen mit Feinstollenprofil |
| 06 | Förderband für seitlichen Bodenauswurf |
| 07 | Hydrostatischer Allradantrieb |

ZUBEHÖR

- | | |
|----|--|
| 01 | Vibrations-Kabelflug |
| 02 | Verfüllschneckenaggregat mit hydr. Antrieb |
| 03 | 70 mm Drainageschlitzausrüstung |
| 04 | Verfülltrichter · Verladeförderband |
| 05 | Lasersystem zur Tiefenregulierung |
| 06 | Zwillingsreifen · Fräsräder hydraulisch |
| 07 | Kabine mit Heizung und Klima |

Individualausstattung auf Anfrage.

● SELBSTFAHRER · RAUPE

GM 4 Raupe

— GM 4 RAUPE · FÜR SCHWIERIGES GELÄNDE

Stand sicher auf schwierigem Grund.

Die GM 4 ist auch mit Raupenantrieb erhältlich – ideal für das Arbeiten auf unwegsamem und steinigem Grund, wobei der Sturz des Fahrwerks Bodenunebenheiten ausgleicht. Angetrieben von einem 4-Zylinder-Diesel, optional mit Führungsrollen für den direkten Kabel- und Rohreinzug. Der Fahrerstand ist nach vorne links versetzbar und gibt direkte Sicht auf Fräskette und Graben.

MOTOR 4-ZYLINDER-DIESEL

FAHRWERK RAUPE

TILT BIS 12° HYDRAULISCH

SERIENAUSSTATTUNG

- 01 Querneigungsverstellung über Hydraulikzylinder
- 02 Versetzbarer Fahrerstand nach vorne links
- 03 Einpoti-Steuerung der Lenkung
- 04 Förderband für seitlichen Bodenauswurf
- 05 Vollhydrostatischer Fahrtrieb

ZUBEHÖR

- 01 Kabine mit Heizung und Klima
- 02 Vibrations-Kabelflug
- 03 Verfüllschneckenaggregat (hydraulisch)
- 04 70 mm Drainageschlitzausrüstung
- 05 Verfülltrichter · Verladeförderband
- 06 Lasersystem · Haspel für Drainrohre

Individualausstattung auf Anfrage.



GM 500-R Fräsrاد

— GM 500-R • FRÄSRAD-ANBAUGERÄT

Das Fräsrاد für kompakte Tiefen.

Das Fräsrاد „GM 500-R“ kann an unsere Grabenfräse GM 4 Raupe montiert werden – ebenso z. B. an einen Traktor mit einer Hydraulikleistung von mindestens 100 l und 250 bar. Es erreicht eine stufenlos einstellbare Arbeitstiefe von bis zu 500 mm bei einer Arbeitsbreite von 50 bis 200 mm.

ARBEITSTIEFE BIS 500 MM

ARBEITSBREITE 50 - 200 MM

HYDRAULIK MIN. 100 L / 250 BAR

SERIENAUSSTATTUNG

- 01 Montage an GM 4 Raupe oder Traktor
- 02 Stufenlos einstellbare Arbeitstiefe
- 03 Kompakte Bauweise für enge Gräben

ZUBEHÖR

- 01 Messer-, Misch- und Meißelketten
- 02 Lasersystem zur Tiefenregulierung

Individualausstattung auf Anfrage.

● SELBSTFAHRER ● RAUPE

GM 6 ASR

— GM 6 ASR — TURBODIESEL MIT FRÄSAUSLEGER

Arbeiten im besten Winkel – für weniger Verschleiß.

Die GM 6 ASR mit Turbodiesel und Raupenlaufwerk ist eine kräftige, vielseitige Grabenfräse mit hydraulischem Fräsausleger. Der Ausleger lässt sich seitlich bis zu 60 cm über die Maschinenaußenkante versetzen; der Aushub wird in Fräsrichtung links über ein hydraulisches Förderband ausgeworfen. Für die direkte LKW-Verladung ist ein Zusatzförderband lieferbar. Führungsrollen ermöglichen den direkten Kabel- und Rohreinzug.

ANTRIEB TURBODIESEL · RAUPE

AUSLEGERVERSATZ BIS 600 MM

TILT SEITL. GEFÄLLE BIS 10°

SERIENAUSSTATTUNG

- 01 Hydraulische Querneigungsverstellung des Fräsbalkens
- 02 Hydraulisch seitenversetzbarer Fräsbalken (bis 60 cm)
- 03 Hydraulisch schwenkbare Kabine
- 04 Hydrostatischer Raupenantrieb

ZUBEHÖR

- 01 Kabine mit Heizung und Klima
- 02 Verfüllschnecke oder Planierschild
- 03 Verladeförderband zur Frontverladung
- 04 Kabeltrommelaufnahme · Lasersystem
- 05 Messer-, Meißel- und Mischketten
- 06 Haspel für Drainrohre

Individualausstattung auf Anfrage.

● SELBSTFAHRER • DRAINPFLUG

GM 1800 P

— GM 1800 P • SELBSTFAHRENDER DRAINPFLUG

Neuheit – der Drainpflug der Spitzenklasse.

Der Grabenmeister Drainpflug GM 1800 P ist das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung im Bau von Drainagemaschinen, Drainpflügen und Grabenfräsen. Er wird höchsten Ansprüchen bei Drainagearbeiten und beim Ziehen von Gräben für Kabel-, Gas- und Wasserleitungen gerecht. Rund 400 PS Motorleistung und vollhydrostatischer Raupenfahrantrieb, über Joystick angesteuert. Die Laufwerke sind hydraulisch von 2.700 auf 4.000 mm Spurbreite ausfahrbar.

MOTORLEISTUNG CA. 400 PS

PFLUGTIEFE 1.800 MM

SPURBREITE 2.700 – 4.000 MM

GEWICHT CA. 30.000 KG

SERIENAUSSTATTUNG

- | | |
|----|--|
| 01 | Fahrgestell 2.700 mm (opt. hydr. bis 4.000 mm) |
| 02 | Hydraulisch seitenversetzbares Pflugschwert |
| 03 | Hydraulisch schwenk- und ausfahrbare Kabine |
| 04 | Hydrostatischer Raupenantrieb mit Joystick |
| 05 | Kabine mit Heizung, Klima und Schiebedach |
| 06 | Selbstnivellierende Fahrzeugkabine |

ZUBEHÖR

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 01 | Kabeltrommelaufnahme |
| 02 | Lasersystem zur Tiefenkontrolle |
| 03 | GPS-Steuerung mit Aufzeichnung |
| 04 | Optional: Luftfederung der Kabine |
| 05 | Haspel für Drainrohre |

Individualausstattung auf Anfrage.

02

● MASCHINENREIHE 02

Anbaufräsen für **Schlepper & Bagger**

Anbaufräsen „Grabenmeister“ für Schlepper, Traktoren und Bagger in verschiedenen Leistungsklassen – wirtschaftlich, flexibel und schnell montiert.

- | | |
|----|-------------------------|
| 01 | GM 1-
AS |
| 02 | GM 140
AF |
| 03 | GM 160 AS /
AF |
| 04 | GM 140
H |
| 05 | GM 140 AFH-500 /
600 |

Anbaufräsen im Überblick

Anbaufräsen „Grabenmeister“ für Schlepper, Traktoren und Bagger in verschiedenen Leistungsklassen. Technische Daten typabhängig.

- | | |
|----|---|
| 01 | Antrieb: mechanisch über Zapfwelle oder hydraulisch |
| 02 | Fräsbalkentiefe: 600 / 850 / 1.250 / 1.600 mm (auch Sondertiefen) |
| 03 | Fräsbreiten: 70 – 600 mm |
| 04 | Fräsketten: Messerkette · Carbonmeißelkette · Mischketten |
| 05 | Kettenteilung: 44,45 / 75 / 100 mm |
| 06 | Zusatzausrüstung: Laser, Schlitzausrüstung, Verladeförderband, Rohrverlegeschaft, Verfüllschnecke, Haspel, seitenversetzbarer Fräsbalken, Sohlenräumer |
| 07 | Gewicht: 600 kg – 2.900 kg |
| 08 | Maße: 3.100–4.400 mm L · 1.500–1.800 mm B · 1.400–2.000 mm H |



GM 140 AF · ANBAUGRABENFRÄSE FÜR TRAKTOREN

GM 1-AS

GM 1-AS · LEICHTE ANBAUGRABENFRÄSE

Wirtschaftlich und stark.

Die GM 1-AS ist eine Anbaugrabenfräse zur Montage an Schleppern mit Dreipunktaufnahme am Heck – ideal zur Kabel-, Rohr- und Drainagerohrverlegung. Ihr geringes Eigengewicht erlaubt den Betrieb selbst an sehr kleinen Schleppern. Sie lässt sich mit Grabbäumen (600–1.200 mm) und Fräsmessern (70–300 mm) ausrüsten; über den Kettenumbau sind Schlitzdrainagen mit 70 mm Breite möglich. Antrieb über die Zapfwelle, Aushubablage über zwei Schnecken.

GRABBÄUME 600 – 1.200 MM

FRÄSMESSER 70 – 300 MM

SCHLITZDRAINAGE 70 MM

ANTRIEB ZAPFWELLE

SERIENAUSSTATTUNG

- 01 Montage am Dreipunkt-Heck des Schleppers
- 02 Antrieb über Zapfwelle
- 03 Aushubablage über zwei Schnecken
- 04 Geringes Eigengewicht

ZUBEHÖR

- 01 Sohlenräumer mit Anpassung der Frästiefe
- 02 Lasersystem (manuell oder automatisch)
- 03 Rohraufnahme und -Verlegeschaft
- 04 Messer-, Meißel- und Mischketten

Individualausstattung auf Anfrage.

GM 140 AF

GM 140 AF • ANBAUGRABENFRÄSE FÜR TRAKTOREN

Kräftig und flexibel.

Die GM 140 AF ist eine Anbaugrabenfräse zur Montage an Schleppern mit Dreipunktaufnahme – ideal zur Kabel-, Rohr- und Drainagerohrverlegung. Sie lässt sich mit Grabbäumen von 600 bis 1.600 mm Tiefe und Fräsbreiten bis 400 mm ausstatten; der Antrieb erfolgt über die Zapfwelle. Optional sorgt ein Tilt-Ausgleich für sauberes Arbeiten an Hängen, ein Förderband legt den Aushub seitlich ab.

GRABBÄUME 600 – 1.600 MM

FRÄSBREITE BIS 400 MM

VORAUSSETZUNG 80 – 140 PS

ANTRIEB ZAPFWELLE

SERIENAUSSTATTUNG

- 01 Montage am Dreipunkt-Schlepper
- 02 Antrieb über Zapfwelle
- 03 Seitenversetzbarer Fräsbalken
- 04 Optional: Tilt-Ausgleich für Querneigung

ZUBEHÖR

- 01 Verladeförderband für direktes Verladen
- 02 Sohlenräumer mit Frästiefen-Anpassung
- 03 Lasersystem (manuell oder automatisch)
- 04 Rohrverlegesystem, Haspel
- 05 Messer-, Meißel- und Mischketten

Individualausstattung auf Anfrage.

GM 160 AS / AF

— GM 160 AS/AF · VIELSEITIGE ANBAUFRÄSE

Vielseitig einsetzbar.

Die GM 160 AS/AF ist eine Anbaugrabenfräse zur Montage an Schleppern mit Dreipunktaufnahme am Heck. Der Fräsbalken lässt sich mechanisch oder hydraulisch bis 600 mm seitlich versetzen. Sie kann mit Grabbäumen von 600 bis 1.600 mm Tiefe und Kettenbreiten von 150 bis 470 mm ausgestattet werden; der Antrieb erfolgt über die Zapfwelle oder optional über einen Hydraulikmotor. Als GM 160 AF mit hydraulischem Förderband zur seitlichen Aushubablage.

GRABBÄUME 600 – 1.600 MM

KETTENBREITE 150 – 470 MM

VORAUSSETZUNG AB 120 PS

SERIENAUSSTATTUNG

- 01 Seitenversetzbarer Fräsbalken (bis 600 mm)
- 02 Antrieb über Zapfwelle oder Hydraulikmotor (opt.)
- 03 GM 160 AF mit hydraulischem Förderband

ZUBEHÖR

- 01 Verladeförderband für direktes Verladen
- 02 100 mm Fräskette, Fräsbreiten 150–470 mm
- 03 Sohlenräumer mit Frästiefen-Anpassung
- 04 Lasersystem · Rohrverlegesystem, Haspel
- 05 Messer-, Meißel- und Mischkette

Individualausstattung auf Anfrage.

GM 140 H

— GM 140 H · BAGGERANBAUFRÄSE, 2 FRÄSBALKEN

Mehr Flexibilität am Bagger.

Die Anbaugrabenfräse GM 140 H mit zwei Fräsbalken wurde speziell für den Einsatz an Hydraulikbaggern konzipiert. Montiert am Baggerarm erreicht sie ein großes Aktionsfeld und arbeitet auch über Hindernisse hinweg – seitlich, parallel zur Fahrtrichtung. So ist sie oft eine ideale Alternative zu den selbstfahrenden Grabenfräsen. Die GMA-Serie fräst den Graben so schmal wie möglich und spart Kosten bei der Wiederherstellung.

BAUART 2 FRÄSBALKEN

EINSATZ HYDRAULIKBAGGER

TIEFENKONTROLLE MANUELL / LASER

SERIENAUSSTATTUNG

- | | |
|----|--|
| 01 | Speziell für Hydraulikbagger (2 Fräsbalken) |
| 02 | Großes Aktionsfeld, Arbeiten über Hindernisse |
| 03 | Stufenlose Tiefenkontrolle (manuell oder Laser) |
| 04 | Schmaler Graben – geringere Wiederherstellungskosten |

ZUBEHÖR

- | | |
|----|---|
| 01 | Unterschiedliche Fräsbalken |
| 02 | Rohrverlegeschächte |
| 03 | Kabelrollenhalter in diversen Ausführungen |
| 04 | Ein/zwei Verfüllschnecken zur seitlichen Ablage |

Individualausstattung auf Anfrage.

GM 140 AFH-500

— GM 140 AFH-500 • MIT HYDRAULISCHEN DREHKRANZ

Seitenversetzt fräsen am Zweivegebagger.

Die Baggeranbaugrabenfräse „GM 140 AFH-500“ ist mit einem hydraulischen Drehkranz ausgestattet und ermöglicht so das seitenversetzte Fräsen zum Bagger – notwendig, wenn der Graben direkt an oder hinter Hindernissen wie Leitplanken, Böschungen, Hecken oder Mauern verläuft. Über Schnellwechselsysteme lässt sie sich in kürzester Zeit an- und abbauen, sodass sich der Einsatz schon bei geringen Frässtrecken lohnt. Ein beidseitig einsteckbares Förderband hält die Grabenkante frei.

EINSATZ ZWEIWEGBAGGER

FRÄSKETTE 75 MM

FRÄSBREITEN 120 - 400 MM

SERIENAUSSTATTUNG

- 01 Hydraulischer Drehkranz – seitenversetztes Fräsen
- 02 Schnellwechselsystem für schnellen An-/Abbau
- 03 Beidseitig einsteckbares Förderband
- 04 Aushubablage auf der Rückverfüll-Seite

ZUBEHÖR

- 01 Verladeförderband für direktes Verladen
- 02 75 mm Fräskette, Fräsbreiten 120–400 mm
- 03 Messer-, Meißel- und Mischketten
- 04 Sohlenräumer · Lasersystem
- 05 Umbausatz auf Dreipunkt-Schlepper

Individualausstattung auf Anfrage.

GM 140 AFH-600

GM 140 AFH-600 • ZWEIBALKENSYSTEM BIS 600 MM

Viele Einsatzmöglichkeiten – bis 600 mm.

Die „GM 140 AFH-600“ bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Glasfaserverlegung, Rohrleitungs- und Gleisbau. Ihr hydraulischer Drehkranz erlaubt das Fräsen hinter oder direkt an Hindernissen wie Leitplanken und Böschungen. Über ein Schnellwechselsystem ist sie rasch an- und abgebaut, sodass sich auch kurze Frästrassen rentieren. Mit dem Zweibalkensystem sind Fräsbreiten bis max. 600 mm möglich; ein links oder rechts einsteckbares Förderband hält die Grabenkante frei.

EINSATZ ZWEIWEGBAGGER

FRÄSBREITE BIS 600 MM

SYSTEM EIN- / ZWEIBALKEN

SERIENAUSSTATTUNG

- 01 Hydraulischer Drehkranz – Fräsen an Hindernissen
- 02 Zweibalkensystem für Fräsbreiten bis 600 mm
- 03 Schnellwechselsystem für schnellen An-/Abbau
- 04 Förderband links/rechts einsteckbar

ZUBEHÖR

- 01 Verladeförderband für direktes Verladen
- 02 75 mm Fräskette: 120–400 mm / 500+600 mm
- 03 Messer-, Meißel- und Mischketten
- 04 Sohlenräumer · Lasersystem
- 05 Rohrverlegesystem, Haspel

Individualausstattung auf Anfrage.

03

• MASCHINENREIHE 03

*Spezial*maschinen

Für besondere Tiefen und Verlegeaufgaben: selbstfahrende Drainpflüge, Verlegepflüge und Tiefenfräsen bis 4.500 mm.

01 GM 300 H
Tiefenfräse

02 GM 1800 P
Drainpflug

03 GMV 130
Pflug

04 GM 450 H
Tiefenfräse

Drainpflüge & Tiefenfräsen

Spezialmaschinen in verschiedenen Leistungsklassen für besondere Tiefen und Verlegeaufgaben. Technische Daten typabhängig.



GM 300 H

TIEFENFRÄSE • 3.000 MM

Selbstfahrende Tiefenfräse für Sondertiefen bis 4.500 mm.

- 01 **Motor:** Deutz / Caterpillar
- 02 **Tiefe:** 3.000 / 4.500 mm
- 03 **Breite:** 150 – 450 mm
- 04 **Kette:** Schaufel · 125 mm
- 05 **Gewicht:** 10.700–20.000 kg



GM 1800 P

DRAINPFLUG

Selbstfahrender Drainpflug mit rund 400 PS Leistung.

- 01 **Motor:** Deutz · ca. 400 PS
- 02 **Pflugtiefe:** 1.800 mm
- 03 **Spur:** 2.700 – 4.000 mm
- 04 **Zusatz:** Laser · GPS
- 05 **Gewicht:** ca. 30.000 kg



GMV 130

VERLEGEPLUG

Kompakter Verlegepflug für Schlepper, Raupe und Bagger.

- 01 **Pflugtiefe:** max. 1.300 mm
- 02 **Breite:** max. 80 mm
- 03 **Träger:** ab 150 PS / 20 t
- 04 **Gewicht:** ca. 2.700 kg

„Für jede Tiefe die passende Maschine – bis hin zu individuellen Speziallösungen.“

SONDERTIEFEN BIS 4.500 MM

SCHAUFEL- & MESSERKETTEN

SONDERBAU AUF ANFRAGE

GMV 130

— GMV 130 • VIELSEITIGER VERLEGEPLUG

Der vielseitige Verlegepflug.

Der Pflug „GMV 130“ wurde speziell für Schlepper, Raupenfahrzeuge oder Hydraulikbagger konzipiert. Als Anbaugerät läuft er an Dreipunkt-Schleppern mit stufenlosem Getriebe oder Superkriechgang ab 150 PS sowie an Hydraulikbaggern ab 20 t. Er erreicht eine maximale Einsatztiefe von 1.300 mm und zieht gleichzeitig mehrere Rohre bzw. Kabel bis zu einem Durchmesser von 80 mm ein.

PFLUGTIEFE MAX. 1.300 MM

DURCHMESSER MAX. 80 MM

TRÄGER AB 150 PS / BAGGER AB 20 T

GEWICHT CA. 2.700 KG

SERIENAUSSTATTUNG

- 01 Anbau an Dreipunkt-Schlepper oder Hydraulikbagger
- 02 Einsatztiefe bis 1.300 mm
- 03 Mehrfach-Rohr-/Kabeleinzug bis Ø 80 mm

ZUBEHÖR

- 01 Lasersystem zur Tiefenkontrolle
- 02 Rohrverlege-Zubehör
- 03 Haspel für Drainrohre

Individualausstattung auf Anfrage.

GM 450 H

GM 450 H · TIEFENFRÄSE AUF CLAAS XERION

Tiefenfräse bis 4.500 mm.

Diese Sondermaschine erreicht eine Arbeitstiefe von 4.500 mm und wird mit einem hydraulischen Hilfsrahmen auf einen CLAAS Xerion aufgebaut. Zum Fräsen wird der Hilfsrahmen aus der waagerechten Ruheposition in die Senkrechte gefahren; der Fräsbaum fährt über einen Führungsschlitten hydraulisch bis 4.500 mm in die Erde. Die Schaufelkette fördert das Erdreich hoch und schleudert es über ein Leitblech zur Seite. Fräsbaum und Verlegeschacht sind abbaubar – so sind auch andere Frästiefen realisierbar.

ARBEITSTIEFE BIS 4.500 MM

TRÄGERFAHRZEUG CLAAS XERION

KETTE SCHAUFELKETTE

SERIENAUSSTATTUNG

- 01 Aufbau auf CLAAS Xerion mit hydr. Hilfsrahmen
- 02 Schaufelkette mit seitlichem Erdauswurf
- 03 Abbaubarer Fräsbaum und Verlegeschacht

ZUBEHÖR

- 01 Variable Frästiefen durch Umbau
- 02 Verlegeschacht für Rohre
- 03 Lasersystem zur Tiefenkontrolle

Individualausstattung auf Anfrage.

Mehr Funktion für Ihre *Maschinen*.

Ob Traktor, Schlepper, Radlader oder unsere Grabenmeister: Wir bieten nützliches und praktisches Zubehör, um Ihre Maschinen optimal für jeden Einsatz auszustatten. Weiteres Zubehör auf Anfrage.



01

Verfülltrichter

In diversen Abmessungen, standardmäßig mit hydraulisch verstellbarer Achse und einstellbarer Verfüllhöhe. Optional mit Förderschnecken, Verdichtungsrad und hydraulischem Öffnungsmechanismus.



02

Verfüllschnecken

Für Radlader mit Hydraulikantrieb und Schlepper mit Dreipunktaufnahme und Zapfwellenantrieb. Per Hydraulikzylinder vertikal und horizontal steuerbar, als Druck- und Zugschnecke lieferbar.



03

Planierschilder

In verschiedenen Größen und Ausführungen, aus hochwertigem Stahl gefertigt. Auf Wunsch individuell angepasst und per Hydraulikzylinder vertikal und horizontal steuerbar.



04

Verlegezubehör

Zur einfacheren Verlegung von Drainagen, Leitungen und Kabeln – für Verlegearbeiten in einem Arbeitsgang und damit spürbar weniger Zeitaufwand.

Direkt vom *Hersteller*.

Mit LIBA bekommen Sie alles aus einer Hand – von der Beratung über Miete und Verkauf bis zu Service und Ersatzteilen. Ohne Zwischenhändler, mit kurzen Wegen und Menschen, die Ihre Maschine kennen.



01 • MIETEN STATT KAUFEN

Vermietung

Unsere Selbstfahrer GM 4 bis GM 6 sind auf Wunsch mit erfahrenem



02 • SCHNELL & ZUVERLÄSSIG

Service & Ersatzteile

Wartung, Reparatur und eine schnelle Ersatzteilversorgung –



03 • GEPRÜFT & VERFÜGBAR

Gebrauchtmaschinen

Geprüfte gebrauchte Grabenmeister-Maschinen, sofort

KEIN ZWISCHENHÄNDLER

„Sie sprechen direkt mit den Menschen, die Ihre Maschine entwickelt und gebaut haben.“

BERATUNG & VERMIETUNG

+49 (0) 591 76 314

info@lingener-baumaschinen.de

MO – FR • 08 – 16 UHR



Erdbau in *Perfektion* – seit 1964.

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern zu Verkauf, Vermietung und Service unserer Grabenmeister-Maschinen – kompetent und direkt aus Lingen.

FRÄSEN

VERLADEN

VERFÜLLEN

ANSCHRIFT

LIBA Lingener Baumaschinen GmbH & Co. KG
Diekstraße 59 · 49809 Lingen (Ems)

KONTAKT

Tel. +49 (0) 591 76 314 · Fax 0591 76547
info@lingener-baumaschinen.de
www.lingener-baumaschinen.de