



LINGENER BAUMASCHINEN

Diekstraße 59, 49809 Lingen
Tel. 0591-76314, Fax 0591-76547
info@Lingener-Baumaschinen.de
www.Lingener-Baumaschinen.de

ERDBAU IN PERFEKTION

seit 1964



FRÄSEN

VERLADEN

VERFÜLLEN

ERDBAU IN PERFEKTION



Seit 1964 steht der Markenname
GRABENMEISTER
für technisch anspruchsvolle
und ausgereifte Grabenfräsen,
die wir weltweit vertreiben.

Unsere langjährige Erfahrung
ist Ihr Garant für
know-how, Service und
zuverlässige Maschinen.

Die Anfänge unserer Grabenfräsen,
die sich schon damals bewährt haben
und weltweit vertrieben wurden,
lagen in einer kleinen Produktionshalle.

Die erhöhte Nachfrage
und die Ausweitung der Produktpalette
hatte eine Vergrößerung
und Modernisierung
unserer Produktionsstätten zur Folge.

1994 war es dann soweit:
wir haben unser neues Domizil bezogen,
in dem wir Sie bis heute begrüßen dürfen.

Über uns.



Grabenmeister-Anbaufräsen:



Grabenmeister-Selbstfahrer:



SELBSTFAHRENDE GRABENFRÄSEN



Unsere Selbstfahrer "Grabenmeister" GM 1 - 6 für die unterschiedlichsten Anforderungen einsetzbar!

Technische Daten (Typabhängig):

GM 4 4x4 – GM 6 ASR können Sie auch mit Bediener anmieten

- ◆ Fahrwerk: 4x4 Allradantrieb, oder auf Raupenfahrwerk mit Stahlkette und gummierten Bodenplatten
- ◆ Fräsbalkentiefe: in 600, 850, 1100, 1250, 1500, 1700 mm (Sondertiefen 3000 mm möglich)
- ◆ Fräsbreiten: in 70 - 600 mm
- ◆ Fräskettenvarianten: Messerkette - Carbonmeißelkette - Mischketten (Messer + Meißel)
- ◆ Kettenteilung: 44,45 mm, 75 mm und 100 mm
- ◆ Zusatzausrüstung: Lasersystem manuell oder automatisch, Schlitzausrüstung, Verladeförderband in 3000 oder 4000 mm, Verfülltrichter, Verlegeeinrichtung, Verfüllschnecke, Haspel, Planierschild, Kabine, Fräsbalken seitenversetzbar, Zwillingsbereifung, Feinstollenprofil usw.
- ◆ Leistung: 26 KW – 350 KW
- ◆ Gewicht: von 1.960 kg - 17.000 kg
- ◆ Maße: von 4.100 - 9.100 mm Lang / 1.300 - 2.500 mm Breit / 2.300 - 3.100 mm Hoch

Selbstfahrer "Grabenmeister" in der Übersicht:

GM 1 4x4



GM 4 4x4



GM 4 Raupe



GM 6 ASR



Anbaufräsen "Grabenmeister" für Schlepper, Traktoren u. Bagger in verschiedenen Leistungsklassen!

Technische Daten (Typabhängig):

- ◆ Antrieb: mechanisch über Zapfwelle oder hydraulisch
- ◆ Fräsbalkentiefe: in 600, 850, 1250, 1600 mm (auch Sondertiefen möglich)
- ◆ Fräsbreiten: in 70 - 600 mm
- ◆ Fräskettenvarianten: Messerkette - Carbonmeißelkette - Mischketten (Messer + Meißel)
- ◆ Kettenteilung: 44,45 mm, 75 mm und 100 mm
- ◆ Zusatzausrüstung: Lasersystem manuell oder automatisch, Schlitzausrüstung, Verladeförderband in 3000 oder 4000 mm, Rohrverlegeschacht, Verfüllschnecke - Standardförderband, Haspel, Fräsbalken seitenversetzbar, Sohlenräumer (parallelogramm gesteuert)
- ◆ Gewicht: von 600 kg - 2.900 kg
- ◆ Maße: von 3.100 - 4.400 mm Lang / 1.500 - 1.800 mm Breit / 1.400 - 2.000 mm Hoch

Dreipunkt-Anbaugrabenfräsen "Grabenmeister" in der Übersicht:

GM 1-AF



GM 1-AS



GM 140 AF:



GM 160 AF oder AS:



Hydraulische Anbaugrabenfräsen "Grabenmeister" (Bagger oder Zweiradbagger)

GM 140 AFH – 500

GM 140 AFH – 600



GM 140 H



SELBSTFAHRENDE GRABENFRÄSEN



Spezialmaschinen "Grabenmeister" in verschiedenen Leistungsklassen!

Technische Daten (Typabhängig):

- ◆ Motor: Deutz oder Caterpillar
- ◆ Fräsbalkentiefe: in 3000 mm oder 4500 mm
- ◆ Fräsbreiten: in 150 - 450 mm
- ◆ Fräskettenvarianten: Schaufelkette
- ◆ Kettenteilung: 125 mm
- ◆ Zusatzausrüstung: Lasersystem manuell oder automatisch, Rohrverlegeschacht, Haspel, Besandungsschacht
- ◆ Gewicht: von 10.700 kg - 20.000 kg

Spezialmaschinen "Grabenmeister" in der Übersicht:

GM 300 H – Tiefenfräse mit 3000 mm Balken



GM 450 H – Tiefenfräse mit 4500 mm Balken



GM 1800 P – Selbstfahrender Drainpflug

Technische Daten (Typabhängig):

- ◆ Motor: Deutz
- ◆ Pflugtiefe: 1800 mm
- ◆ Zusatzausrüstung: Lasersystem, Kabeltrommelaufnahme, GPS Steuerung
- ◆ Gewicht: ca. 30.000 kg



GMV 130 Pflug

Technische Daten (Typabhängig):

- ◆ Pflugtiefe: max. 1300 mm
- ◆ Pflugbreite: max. 80 mm Ø
- ◆ Gewicht: ca. 2.400 kg





Klein und kräftig. Dieselbetriebene Grabenfräse mit niedrigem Eigengewicht für geringe Bodenbelastung. Die Tilt-Einrichtung bietet die Möglichkeit seitliches Gefälle bis 15° auszugleichen. Die Bedienerplattform ist schwenkbar. Der Aushub kann rechts bzw. links ausgeworfen, oder mit einem beidseitig einsteckbaren Verladeförderband direkt verladen werden.

Mit dem optional erhältlichen Verfülltrichter ist Fräsen und Verfüllen mit Kies in nur einem Arbeitsgang möglich. Für direkten Kabel- und Rohrezug lässt sich die GM-1 Allrad mit weiterem Zubehör ausrüsten. Darüber hinaus kann die GM-1 auch mit Zwillingsbereifung ausgestattet werden.

Individualausstattungen auf Anfrage.



Serienausstattung:

- Querneigungsverstellung über Hydraulikzylinder
- Schwenkbare Bedienerplattform mit Komfortsitz
- Hydraulische Lenkung
- Spezial Breitreifen mit Feinstollenprofil
- Förderband für seitlichen Bodenauswurf

Zubehör:

- Kabine mit Heizung und Klima
- Verfüllschneckenaggregat mit hydraulischem Antrieb
- 70 mm Drainageschlitzausrüstung für den Sportplatzbau
- Verfülltrichter zum sofortigen Verfüllen nach dem Fräsen
- Verladeförderband
- Lasersystem zur Tiefenregulierung
- Messer-, Misch- und Meißelketten
- Haspel für Drainrohre
- Zwillingsreifen



GM 1 Allrad

Diekstraße 59, 49809 Lingen
Tel. 0591-76314, Fax 0591-76547
info@Lingener-Baumaschinen.de
www.Lingener-Baumaschinen.de

Technische Daten:

Länge: 4.400 mm
Höhe: 1.600 mm
Breite: 1.310 mm

Gewicht:
ca. 1.960 kg

Grabenbreiten:
70 - 300 mm
Grabertiefen:
600 - 1.400 mm

Antrieb:
3-Zylinder Dieselmotor
23 kW / 31,5 PS
Allradantrieb



SELBSTFAHRENDE GRABENFRÄSEN

L I B A
LINGENER BAUMASCHINEN



Leistung und Flexibilität. Leistungsstarke 4-Zylinder Grabenfräse für viele Einsatzmöglichkeiten. Die GM 4 Allrad verfügt über hydraulische Ventilsteuerung, die ermöglichen die Fahrerplattform nach vorne links über dem Rad zu platzieren (direkter Einblick in den Fräsgraben). Die Maschine kann zusätzlich mit einem Verfülltrichter ausgestattet werden, um Fräsen und

Verfüllen mit Kies in einem Arbeitsgang zu erledigen. Seitliches Gefälle kann bis 12° Neigung über die Tilt-Einrichtung ausgeglichen werden. Der Aushub kann beidseitig, nach rechts oder links ausgeworfen werden. Über ein zusätzliches Förderband ist auch das direkte Verladen möglich.

Individualausstattungen auf Anfrage.



Serienausstattung:

- Querneigungsverstellung über Hydraulikzylinder
- Versetzbarer Fahrerstand nach vorne Links
- Überrollbügel - abklappbar
- Hydraulische Lenkung
- Spezial Breitreifen mit Feinstollenprofil
- Förderband für seitlichen Bodenauswurf
- Hydrostatischer Allradantrieb

Zubehör:

- Vibrations-Kabelpflug
- Verfüllschneckenaggregat mit hydraulischem Antrieb
- 70 mm Drainageschlitzausrüstung für den Sportplatzbau
- Verfülltrichter zum sofortigen Verfüllen nach dem Fräsen
- Verladeförderband
- Lasersystem zur Tiefenregulierung
- Messer-, Misch- und Meißelketten
- Rohrverlegesystem
- Zwillingsreifen
- Fräsräder hydraulisch
- Kabine mit Heizung und Klima



GM 4 Allrad

Dieckstraße 59, D-49809 Lingen
Tel. +4959176314, Fax +4959176547
info@Lingener-Baumaschinen.de
www.Lingener-Baumaschinen.de

Technische Daten:

(je nach Balkenlänge)

Länge: 5.800 mm

Höhe: 2.400 mm

Breite: 1.900 mm

Gewicht:
ca. 4.400 kg

Grabenbreiten:
70 - 450 mm

Grabentiefe:
300 - 1.500 mm

Optional:
bis 3.000 mm

Antrieb:
Doosan Dieselmotor
60 kW / 79 PS
Allradantrieb





Die GM 4 gibt es auch mit Raupenantrieb. Ideal für das Arbeiten auf unwegsamem und steinigem Grund, wobei der Sturz des Fahrwerks auch Bodenunebenheiten ausgleicht. Die GM 4 Raupe wird ebenfalls von einem 4-Zylinder Diesel angetrieben. Sie ist optional mit Führungsrollen für den direkten Kabel- und Rohreintrag erhältlich. Der Aushub kann beidseitig nach rechts oder links ausgeworfen

und über ein zusätzliches Förderband direkt verladen werden. Die Tilt-Einrichtung gleicht seitliches Gefälle bis 12° Neigung hydraulisch aus. Der Fahrerstand ist nach vorne links versetzbar, womit eine direkte Sicht auf die Fräskette und den Graben möglich ist.

Individualausstattungen auf Anfrage.

GM 4 Raupe

Dieckstraße 59, 49809 Lingen
Tel. 0591-76314, Fax 0591-76547
info@Lingener-Baumaschinen.de
www.Lingener-Baumaschinen.de



Serienausstattung:

- Querneigungsverstellung über Hydraulikzylinder
- Versetzbarer Fahrerstand nach vorne links
- Einpotensteuerung der Lenkung
- Förderband für seitlichen Bodenauswurf
- Vollhydrostatischer Fahrtrieb

Zubehör:

- Kabine mit Heizung und Klima
- Vibrations-Kabelpflug
- Verfüllschneckenaggregat mit hydraulischem Antrieb
- 70 mm Drainageschlitzausrüstung für den Sportplatzbau
- Verfülltrichter zum sofortigen Verfüllen nach dem Fräsen
- Verladeförderband
- Lasersystem zur Tiefenregulierung
- Messer-, Misch- und Meißelketten
- Haspel für Drainrohre



Technische Daten: (je nach Balkenlänge)

Länge: 5.700 mm
Höhe: 2.300 mm
Breite: 1.800 mm

Gewicht:
ca. 4.500 kg

Grabenbreiten:
70 - 400 mm
Grabentiefe:
600 - 1.500 mm
optional bis 3.000 mm

Antrieb:
4-Zylinder Dieselmotor
63 kW / 85,7 PS





„Fräsrاد - GM 500-R“. Das Fräsrاد kann an unserer Grabenfräse GM 4 Raupe montiert werden, aber z. B. auch an einen Traktor, der eine Hydraulikleistung von min. 100 L und 250 Bar hat. Es hat eine Arbeitstiefe bis max. 500 mm, die stufenlos einstellbar ist und eine Arbeitsbreite von 50 mm bis 200 mm.



GM 500-R




Diekstraße 59, D-49809 Lingen
Tel. +4959176314, Fax +49591765-
info@Lingener-Baumaschinen.d
www.Lingener-Baumaschinen.d

Technische Daten:

Gewicht
ca. 1.200 kg
je nach Ausstattung

Grabenbreite
50 - 200 mm

Grabentiefe
max. 500 mm

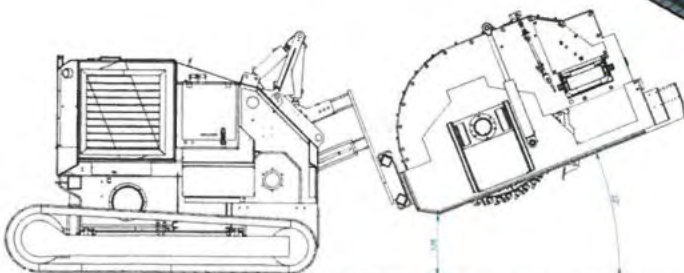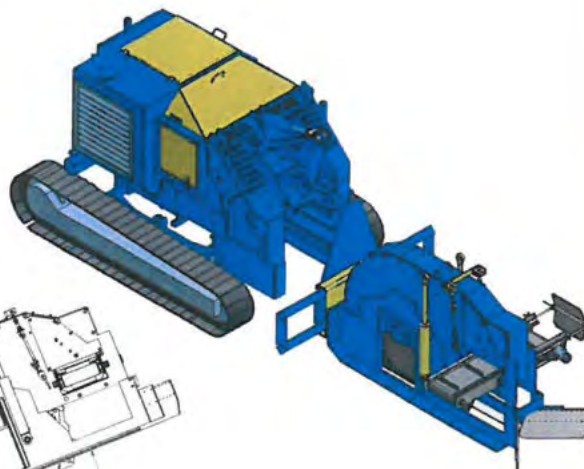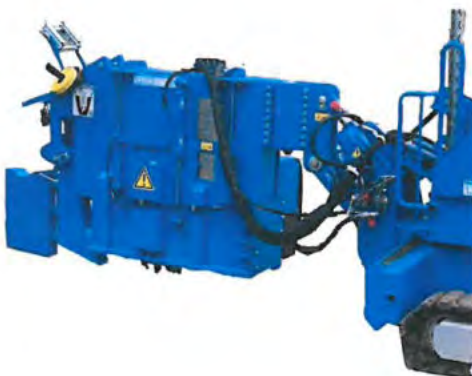



Arbeiten im besten Winkel für weniger Verschleiss. Die GM 6 ASR mit Turbodiesel und Raupenlaufwerk ist eine kräftige und vielseitige Grabenfräse mit hydraulischem Fräsausleger. Der Ausleger kann seitlich bis zu 60 cm über die Maschinenaußenkante versetzt werden. Der Aushub wird in Fräsrichtung links über ein hydraulisches Förderband ausgeworfen.



Um den Aushub in einem Arbeitsgang auf einen LKW zu verladen, ist ein zusätzliches Förderband lieferbar. Die GM 6 ASR verfügt über Führungsrollen, die einen direkten Kabel- und Rohreinzug ermöglichen. Die Kabine ist hydraulisch schwenkbar. Mit der Tilt-Einrichtung kann seitliches Gefälle bis 10° hydraulisch ausgeglichen werden.



Serienausstattung:

- hydraulische Querneigungsverstellung des Fräsbalken
- hydraulisch seitenversetzbarer Fräsbalken (bis 60 cm über die Maschinenaußenkante)
- hydraulisch schwenkbare Kabine
- hydrostatischer Raupenantrieb (optional mit Schnellwechsel-Adapter-Gummiplatten)

Zubehör:

- Kabine mit Heizung und Klima
- Verfüllschnecke oder Planierschild
- Verladeförderband zur Frontverladung auf LKW
- Kabeltrommelaufnahme
- Lasersystem zur Tiefenregulierung
- Messer-, Meißel- und Mischketten
- Haspel für Drainrohre



GM 6 ASR

Dieckstraße 59, D-49809 Lingen
Tel. +4959176314, Fax +4959176547
info@Lingener-Baumaschinen.de
www.Lingener-Baumaschinen.de

Technische Daten:

Länge: 9.100 mm
Höhe: 3.100 mm
Breite: 2.500 mm

Gewicht:
ca. 17.000 kg

Grabenbreiten:
150 - 600 mm
Grabentiefen:
300 - 1.700 mm

Antrieb:
Parkins
6-Zylinder Turbodiesel
168 KW / 228 PS
hydr. Raupenantrieb





Neuheit

Der Grabenmeister Drainpflug GM 1800 P ist ein Produkt unserer langjährigen Erfahrungen im Bau von Drainagemaschinen, Drainpflügen und Grabenfräsen sowie unserer guten Zusammenarbeit mit Kunden dieser Maschinen. Der GM 1800 P ist ein Gerät, das bei der Durchführung von Drainagearbeiten und beim Ziehen von Gräben für Kabelleitungen sowie für Gas- und Wasserleitungen höchsten Ansprüchen gerecht wird. Der GM 1800 P verfügt über eine Motorleistung von ca. 400 PS und läuft auf Raupenlaufwerk mit voll-hydrostatischen Fahrtrieb. Der Fahrtrieb wird über Joy-Stick elektrisch-hydraulisch angesteuert und alle wichtigen Zylinderfunktionen sind ebenfalls darin verbaut, dies ist für den Bediener besonders benutzerfreundlich.

Serienausstattung:

- Fahrgestell Standard 2.700 mm (Optional = hydr. ausfahrbar bis 4.000 mm)
- hydraulisch seitenversetzbare Pflugschwert
- hydraulisch schwenk- und ausfahrbare Kabine
- hydrostatischer Raupenantrieb mit Joy-Stick-Steuerung
- Kabine mit Heizung, Klima und Schiebedach
- (Optional = Luftfederung,
- Haspel für Drainrohre
- selbstnivellierende Fahrzeugkabine

Zubehör:

- Kabeltrommelaufnahme
- Lasersystem zur Tiefenkontrolle
- GPS Steuerung mit Aufzeichnung

Optional können die Laufwerke des GM 1800 P von 2.700 mm Spurbreite hydraulisch bis auf eine Spurbreite von 4.000 mm ausgefahren werden. Bodenunebenheiten werden durch die spezielle Aufhängung des Pflugschwertes, welches etwa mittig des Laufwerks liegt, weitestgehend vermieden. Die Komfortkabine verfügt neben Heizung und Klimaanlage auch über ein Schiebedach und besticht durch Ihre Größe sowie extra große Fensterfronten, als Option kann die Kabine sogar mit einer Luftfederung ausgestattet werden.



GM 1800 P

Dieckstraße 59, D-49809 Lingen
Tel. +4959176314, Fax +4959176547
info@Lingener-Baumaschinen.de
www.Lingener-Baumaschinen.de

Technische Daten:

Länge: 10.300 mm
Höhe: 3.446 mm
Breite: 2.700 mm

Gewicht:
ca. 30.000 kg

Grabentiefen:
bis 1.800 mm

Antrieb:
Deutz TCD 2015
294,2 KW / 400 PS
hydr. Raupemantrieb





Wirtschaftlich und stark. Die GM 1-AF ist eine Anbaugrabenfräse zur Montage an Schleppern mit Dreipunktaufnahme am Heck. Sie ist ideal zur Kabel-, Rohr- und Drainagerohrverlegung. Besonders vorteilhaft ist das geringe Eigengewicht der Fräse, so dass sie auch an sehr kleinen Schleppern betrieben werden kann. Für ein Optimum an Leistung lässt sich die GM 1-AF mit

Grabbäumen (600-1.200mm) und Fräsmessern (70-300mm) ausrüsten. Über den Umbau der Kette können Schlitzdrainagen mit 70 mm Breite erstellt werden. Die Fräse wird über eine Zapfwelle angetrieben. Der Aushub wird über ein hydraulisches Förderband rechts abgelegt. Ein Verladeförderband ist Optional lieferbar. Individualausstattung auf Anfrage.

GM 1-AF

Diekstraße 59, D-49809 Lingen
Tel. +4959176314, Fax +4959176547
info@Lingener-Baumaschinen.de
www.Lingener-Baumaschinen.de



Voraussetzung: Schlepper ab 50 PS + mehr und Stufenloses Getriebe oder Hydrostat.

Zubehör:

- Verladeförderband für direktes Verladen
- 45 oder 75 mm Fräskette mit Fräsbreiten von 70 - 300 mm und hoher Bruchlast
- Sohlenräumer mit Anpassung der Frästiefe
- Lasersystem (manuell oder automatisch)
- Rohrverlegesysteme
- Messer-, Meißel- und Mischkette



Technische Daten:

Gewicht:
ca. 700 kg

Grabenbreiten:
70 - 300 mm

Grabentiefen:
600 - 1.200 mm

Fräskettenantrieb:
mechanisch
über Zapfwelle

Zapfwellendrehzahl:
540 U/min.
+ 1.000 U/min.





Wirtschaftlich und stark. Die GM 1-AS ist eine Anbaugrabenfräse zur Montage an Schleppern mit Dreipunktaufnahme am Heck. Sie ist ideal zur Kabel-, Rohr- und Drainagerohrverlegung. Besonders vorteilhaft ist das geringe Eigengewicht der Fräse, so dass sie auch an sehr kleinen Schleppern betrieben werden kann. Für ein Optimum an Leistung lässt sich die GM 1-AS mit

Grabbäumen (600-1200mm) und Fräsmessern (70-300mm) ausrüsten. Über den Umbau der Kette können Schlitzdrainagen mit 70 mm Breite erstellt werden. Die Fräse wird über eine Zapfwelle angetrieben. Der Aushub wird über zwei Schnecken rechts und links abgelegt.

Individualausstattungen auf Anfrage.

GM 1-AS

Dieckstraße 59, D-49809 Lingen
Tel. +4959176314, Fax +4959176547
info@Lingener-Baumaschinen.de
www.Lingener-Baumaschinen.de

Technische Daten:

Gewicht:
ca. 600 kg

Grabenbreiten:
70 - 300 mm

Grabentiefen:
600 - 1.200 mm

Fräskettenantrieb:
mechanisch
über Zapfwelle

Zapfwellendrehzahl:
1.000 U/min.



Zubehör:

- Sohlenräumer mit Anpassung der Frästiefe auch hydraulisch
- Lasersystem (manuell oder automatisch)
- Rohraufnahme und -Verlegeschart
- Messer-, Meißel- und Mischketten





Kräftig und flexibel. Die GM 140 AF ist eine Anbaugrabenfräse zur Montage an Schleppern mit Dreipunktaufnahme am Heck. Sie ist ideal zur Kabel-, Rohr- und Drainagerohrverlegung. Um optimal an Hindernissen und Böschungen Arbeiten zu können, lässt sich der Fräsbalken mechanisch oder hydraulisch bis zu 600 mm seitlich versetzen (Optional). Die Fräse kann

mit unterschiedlichen Grabbäumen von 600 bis 1.500 mm Tiefe und Fräsmessern von 70 bis 400 mm Breite ausgestattet werden. Der Antrieb erfolgt über die Zapfwelle. Die GM 140 AF verfügt serienmäßig über ein hydraulisches Förderband, mit dem sich der Aushub rechts bzw. links ablegen lässt.

Individualausstattung auf Anfrage.

GM 140 AF

Dieckstraße 59, 49809 Lingen
Tel. 0591-76314, Fax 0591-76547
info@Lingener-Baumaschinen.de
www.Lingener-Baumaschinen.de



Voraussetzung: Schlepper mit 80-140 PS und Super-Kriechgang-Getriebe oder Hydrostat.

Zubehör:

- ▶ Verladeförderband für direktes Verladen
- ▶ 75 mm Fräskette mit Fräsbreiten von 70 - 400 mm und hoher Bruchlast
- ▶ Sohlenräumer mit Anpassung der Frästiefe
- ▶ Lasersystem (manuell oder automatisch)
- ▶ Rohraufnahme und -Verlegeschaft
- ▶ Carbonmeißelkette für höchsten Anspruch



Technische Daten:

Gewicht:
ca. 1.300 kg
inkl. hydr. Förderband

Grabenbreiten:
70 - 400 mm

Grabentiefen:
300 - 1.500 mm

Fräskettenantrieb:
mechanisch
über Zapfwelle

Zapfwellendrehzahl:
1000 U/min





Vielseitig einsetzbar. Die GM 160 AS/AF ist eine Anbaugrabenfräse zur Montage an Schleppern mit Dreipunktaufnahme am Heck. Sie ist ideal zur Kabel-, Rohr- und Drainagerohrverlegung. Für das optimale Arbeiten an Hindernissen lässt sich der Fräsbalken mechanisch oder hydraulisch (Optional) bis zu 600 mm seitlich versetzen. Die Fräse kann mit verschiedenen

Grabbäumen von 600 bis 1.600 mm Tiefe und Kettenbreiten von 150 bis 470 mm ausgestattet werden. Der Antrieb erfolgt wahlweise über die Zapfwelle oder einen hydraulischen Motor (optional). Als GM 160 AF ist die Fräse mit einem hydraulischen Förderband ausgestattet, mit dem der Aushub seitlich abgelegt wird.

GM 160 AS/AF

Diekstraße 59, D-49809 Lingen
Tel. +4959176314, Fax +4959176547
info@Lingener-Baumaschinen.de
www.Lingener-Baumaschinen.de

AS: mit Schnecke
AF: mit Förderband

Technische Daten:

Gewicht:
ca. 2.300 kg

Grabenbreiten:
150 - 470 mm

Grabentiefen:
600 - 1.600 mm

Fräskettenantrieb:
mechanisch
über Zapfwelle

Zapfwelldrehzahl:
1.000 U/min



Voraussetzung: Schlepper mit ab 120 PS und Super-Kriechgang-Getriebe oder Hydrostat.

Zubehör:

- Verladeförderband für direktes Verladen
- 100 mm Fräskette mit Fräsbreiten von 150 - 470 mm und hoher Bruchlast
- Sohlenräumer mit Anpassung der Frästiefe
- Seitenversetzbarer Fräsbalken
- Lasersystem (manuell oder automatisch)
- Rohrverlegesystem, Haspel
- Messer-, Meißel- und Mischkette





Mehr Flexibilität am Bagger. Die Anbaugrabenfräse GM 140 H (2 Fräs-Balken) ist eine leistungsstarke, wirtschaftliche Fräse, die speziell für den Einsatz an Hydraulikbaggern konzipiert wurde. Montiert an einem Baggerarm bietet sie den Vorteil ein großes Aktionsfeld zu erreichen und über Hindernisse hinweg arbeiten zu können.

Das Arbeiten während des Fahrens ist seitlich, parallel zur Fahrtrichtung, ebenfalls möglich. So ist diese Anbaufräse oft eine ideale Alternative zu den selbstfahrenden Grabenfräsen. Optional erhältlich sind u.a. unterschiedliche Fräsbalken, Rohrverlegeschräbte und Kabelrollenhalter in diversen Ausführungen.

GM 140 H

Dieckstraße 59, D-49809 Lingen
Tel. +4959176314, Fax +4959176547
info@Lingener-Baumaschinen.de
www.Lingener-Baumaschinen.de

Technische Daten:

Gewicht:
ca. 2.800 kg
je nach Ausrüstung

Einbalkensystem
Grabenbreite:
125 - 400 mm

Zweibalkensystem
Grabenbreite:
500 + 600 mm

Grabentiefen:
600 - 1.500 mm

Fräskettenantrieb:
hydraulisch



Praktisch und robust. Dieses Modell ist mit verschiedenen langen Fräsbalken lieferbar. Die GMA-Serie fräst den Graben so schmal wie möglich, was bei der Wiederherstellung des Grabens Kosten spart. Die stufenlos einstellbare Tiefenkontrolle kann manuell oder über eine Lasersteuerung erfolgen. Das Rückverfüllen wird erleichtert, indem eine oder zwei zusätzlich montierbare Schnecken den ausgefrästen Boden zu einer oder zwei Seiten ablegen.





Unsere Anbaugrabenfräse für Bagger „Grabenmeister GM 140 AFH-500“ wird mit einem hydraulischen Drehkranz ausgestattet und ermöglicht somit das Fräsen seitenversetzt zum Bagger. Der Einsatz für eine seitenversetzte Fräse wird notwendig, falls der Fräsgraben direkt an / bzw. hinter Hindernissen wie z. B. Leitplanken, abfallende oder ansteigende Böschungen, Hecken, Mauern o. ä. verläuft. Der Aufbau der Maschine wurde so konzipiert, damit diese extrem flexibel einsetzbar und durch entsprechende Schnellwechselsysteme in

kürzester Zeit an den Bagger an- bzw. wieder abgebaut werden kann, somit lohnt sich der Einsatz selbst bei geringen Frässtrecken. Ein großer Vorteil dieser Anbaugrabenfräse ist die Ausrüstung mit einem Förderband, welches beidseitig bei der Fräse (links oder rechts je nach Bedarf) eingesteckt werden kann. Durch den Förderbandauswurf des Bodenaushubs wird die Grabenkante vom Aushub frei gehalten und der Aushub liegt praktischerweise gleich auf der für die Rückverfüllung am besten geeignete Seite. Individualausstattung auf Anfrage.



Voraussetzung: Einsatz mit Zweibeinbagger

Zubehör:

- ▶ Verladeförderband für direktes Verladen
- ▶ 75 mm Fräskette mit Fräsbreiten von 120 - 400 mm
- ▶ Messer - Meißel - Mischketten
- ▶ Sohlenräumer mit Anpassung der Frästiefe
- ▶ Lasersystem (manuell oder automatisch)
- ▶ Rohrverlegesystem
- ▶ Umbausatz auf Drei-Punkt-Schlepper



GM 140 AFH-500

Dieckstraße 59, D-49809 Lingen
Tel. +4959176314, Fax +4959176547
info@Lingener-Baumaschinen.de
www.Lingener-Baumaschinen.de

Technische Daten:

Gewicht:
ca. 1.800 kg
je nach Ausstattung

Grabenbreiten:
70 - 450 mm

Grabentiefen:
600 - 1.500 mm

Fräskettenantrieb:
hydraulisch





Unsere Baggeranbaugrabenfräse „Grabenmeister GM 140 AFH-600“ bietet Ihnen viele Einsatzmöglichkeiten, Glasfaserverlegung, Rohrleitungs- sowie Gleisbau. Die GM 140 AFH-600 verfügt über eine hydraulischen Drehkranz, der das fräsen hinter oder direkt an Hindernissen wie Leitplanken, Böschungen etc. ermöglicht.

Durch ein Schnellwechselsystem kann die

Grabenfräse in kürzester Zeit an- und abgebaut werden, somit ist der Einsatz dieser Fräse auch für kurze Frästrassen rentabel. Durch den Einsatz eines Förderbandes (links oder rechts einsteckbar) wird der Bodenaushub von der Grabenkante freigehalten und kann direkt auf die beste Seite für die Rückfüllung gelegt werden. Mit dem Zweibalkensystem können Fräsbreiten bis max. 600 mm erstellt werden.

Individualausstattung auf Anfrage.



Voraussetzung: Einsatz mit Zweibeigebagger



Zubehör:

- Verladeförderband für direktes Verladen
- 75 mm Fräskette mit Fräsbreiten von 120 - 400 mm im Einbalkensystem und 500 + 600 mm im Zweibalkensystem
- Messer - Meißel - Mischketten
- Sohlenräumer mit Anpassung der Frästiefe
- Lasersystem (manuell oder automatisch)
- Rohrverlegesystem, Haspel



GM 140 AFH-600

Dieckstraße 59, D-49809 Lingen
Tel. +4959176314, Fax +4959176547
Info@Lingener-Baumaschinen.de
www.Lingener-Baumaschinen.de

Technische Daten:

Gewicht:
ca. 2.900 kg
je nach Ausstattung

Einbalkensystem
Grabenbreiten:
120 - 400 mm

Zweibalkensystem
Grabenbreiten:
500 + 600 mm

Grabentiefen:
max. bis 1.500 mm

Fräskettenantrieb:
hydraulisch





Speziell für Schlepper, Raupenfahrzeug oder Hydraulikbagger wurde der Pflug „GMV 130“ konzipiert. Er kann als Anbaugerät an 3-Punkt-Schleppern mit stufenlosem Getriebe oder Superkriechgang ab 150 PS betrieben werden, sowie an Hydraulik-Bagger ab 20 To. Mit diesem Pflug wird eine maximale Einsatztiefe von 1.300 mm erreicht und gleichzeitig können mehrere Rohre bzw. Kabel bis zu einem maximalen Durchmesser von 80 mm eingezogen werden.

Der Pflug „GMV 130“ hat ein Eigengewicht von ca. 2.700,0 kg!



GMV 130 Pflug

Diekstraße 59, D-49809 Lingen
Tel. +4959176314, Fax +4959176547
info@Lingener-Baumaschinen.de
www.Lingener-Baumaschinen.de

Technische Daten:

Gewicht:
ca. 2.700 kg
je nach Ausstattung

Rohrdurchmesser:
max. 80 mm

Grabentiefen:
max. 1.300 mm





Sondermaschine - Tiefenfräse als Anbaufräse

Grabenmeister - Tiefenfräse GM 450 H

Diese Tiefenfräse erreicht eine Arbeitstiefe von 4.500 mm und wird mit einem hydraulischen Hilfsrahmen auf einen CLAAS Xerion Schlepper aufgebaut.

Zum Fräsen wird der hydraulische Hilfsrahmen aus der Waagerechten Ruheposition in die Senkrechte gefahren und der Fräsbaum wird über einen Führungsschlitten hydraulisch bis zu 4.500 mm in die Erde eingefahren.

Die Fräse ist mit einer Schaufelkette ausgestattet. Das gefräste Erdreich wird hochgefördert und über ein Leitblech zur Seite rausgeschleudert.

Der Fräsbaum und der Verlegeschacht sind abbaubar konzipiert, so dass auch andere Frästiefen zu realisieren sind.

GM 450 H

Diekstraße 59, 49809 Lingen
Tel. 0591-76314, Fax 0591-76547
info@Lingener-Baumaschinen.de
www.Lingener-Baumaschinen.de

Technische Daten:

Gewicht:
ca. 10,7 to

Grabenbreiten:
bis 400 mm

Grabertiefen:
bis 4500mm

Fräskettenantrieb:
2 Stck RHL Motore
links und rechts
mit Kupplung

Zapfwellendrehzahl:
900 U/min





Mehr Funktion für Ihre Maschinen

Ob Traktor, Schlepper, Radlader, oder unsere **Grabenmeister**: Wir bieten Ihnen nützliches und praktisches Zubehör, um Ihre Maschinen optimal für jeden Einsatz auszustatten.

Verfülltrichter:

in diversen Abmessungen. Standardmäßig mit hydraulisch verstellbarer Achse und einstellbarer Verfüllhöhe. Optional mit Förderschnecken, Verdichtungsrad und hydraulischem Öffnungsmechanismus. Standardfassungsvermögen: ca. 2m³

Verfüllschnecken:

für Radlader mit Hydraulikantrieb und Schlepper mit Dreipunktaufnahme und Zapfwellenantrieb. Per Hydraulikzylinder vertikal und horizontal steuerbar, als Druck- und Zugschnecke lieferbar.

Planierschilder:

in verschiedenen Größen und Ausführungen, generell aus hochwertigem Stahl gefertigt. Auf Wunsch individuell für Ihren Bedarf angepasst. Die Planierschilde sind per Hydraulikzylinder vertikal und horizontal steuerbar.

Verlegezubehör:

Um die Verlegung von Drainagen, Leitungen und Kabel zu vereinfachen und dadurch Zeit zu sparen, bieten wir Ihnen praktisches Zubehör, mit dem Sie auch die Verlegearbeiten in einem Arbeitsgang erledigen.

Weiteres Zubehör auf Anfrage.



Verfülltrichter



Verfüllschnecken



Planierschilder



Verlegezubehör

Diekstraße 59, 49809 Lingen
Tel. 0591-76314, Fax 0591-76547
info@Lingener-Baumaschinen.de
www.Lingener-Baumaschinen.de