



Barrel Jack PWR

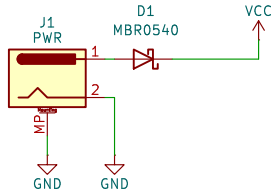


Banana Jack PWR




Spec:
Vout = 3.302V
Startup = 4.1ms
Imax = 250mA
fs = 500kHz
Vin = 4V-35V
Dmin = 6.25% @500kHz
Dmax = 90% @500kHz
Vimax = 52.8V @500kHz
Vimin = 3.67V @500kHz

- H1 MountingHole_Pad
- H2 MountingHole_Pad
- H3 MountingHole_Pad
- H4 MountingHole_Pad

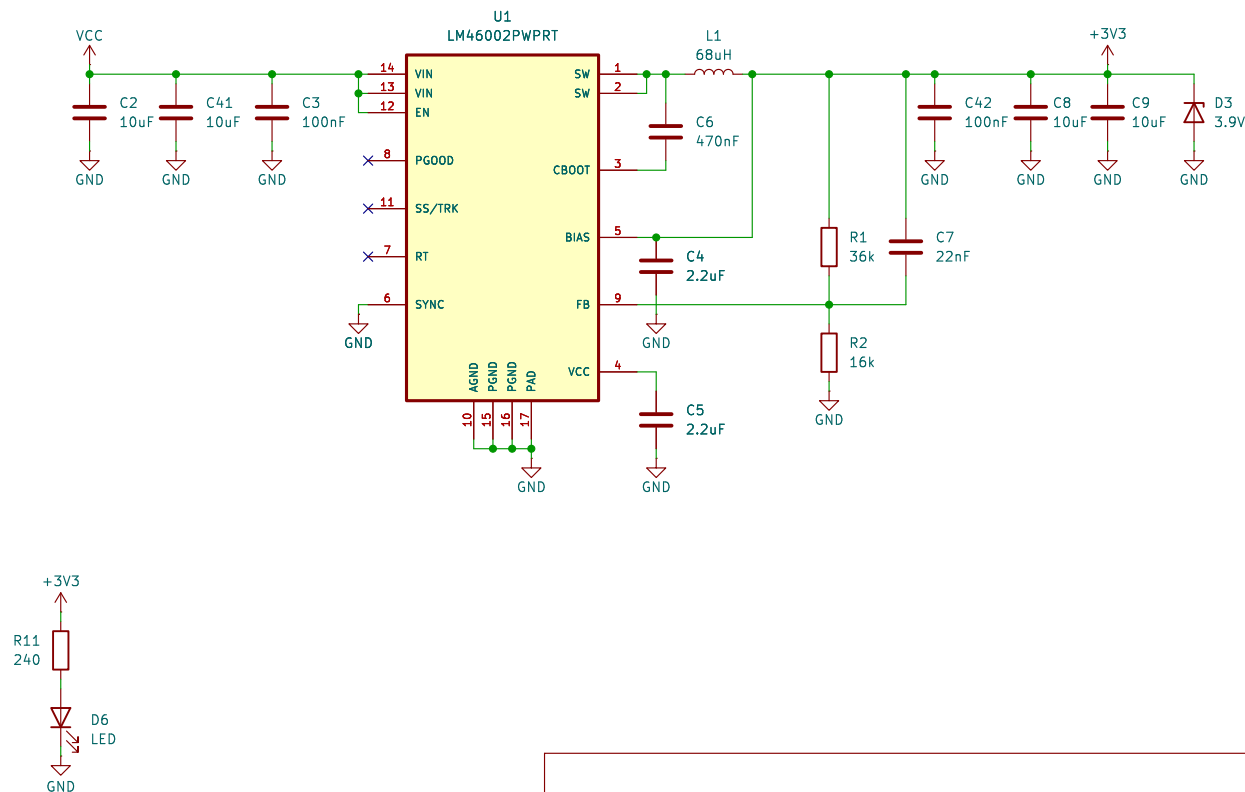


TXsheet



File: TXsheet.kicad_sch

RXsheet



File: RXsheet.kicad_sch

Sheet: /
File: SparkLink.kicad_sch

Title:


Size: A4





Date:

KiCad E.D.A. 9.0.2

Rev:

Id: 1/3

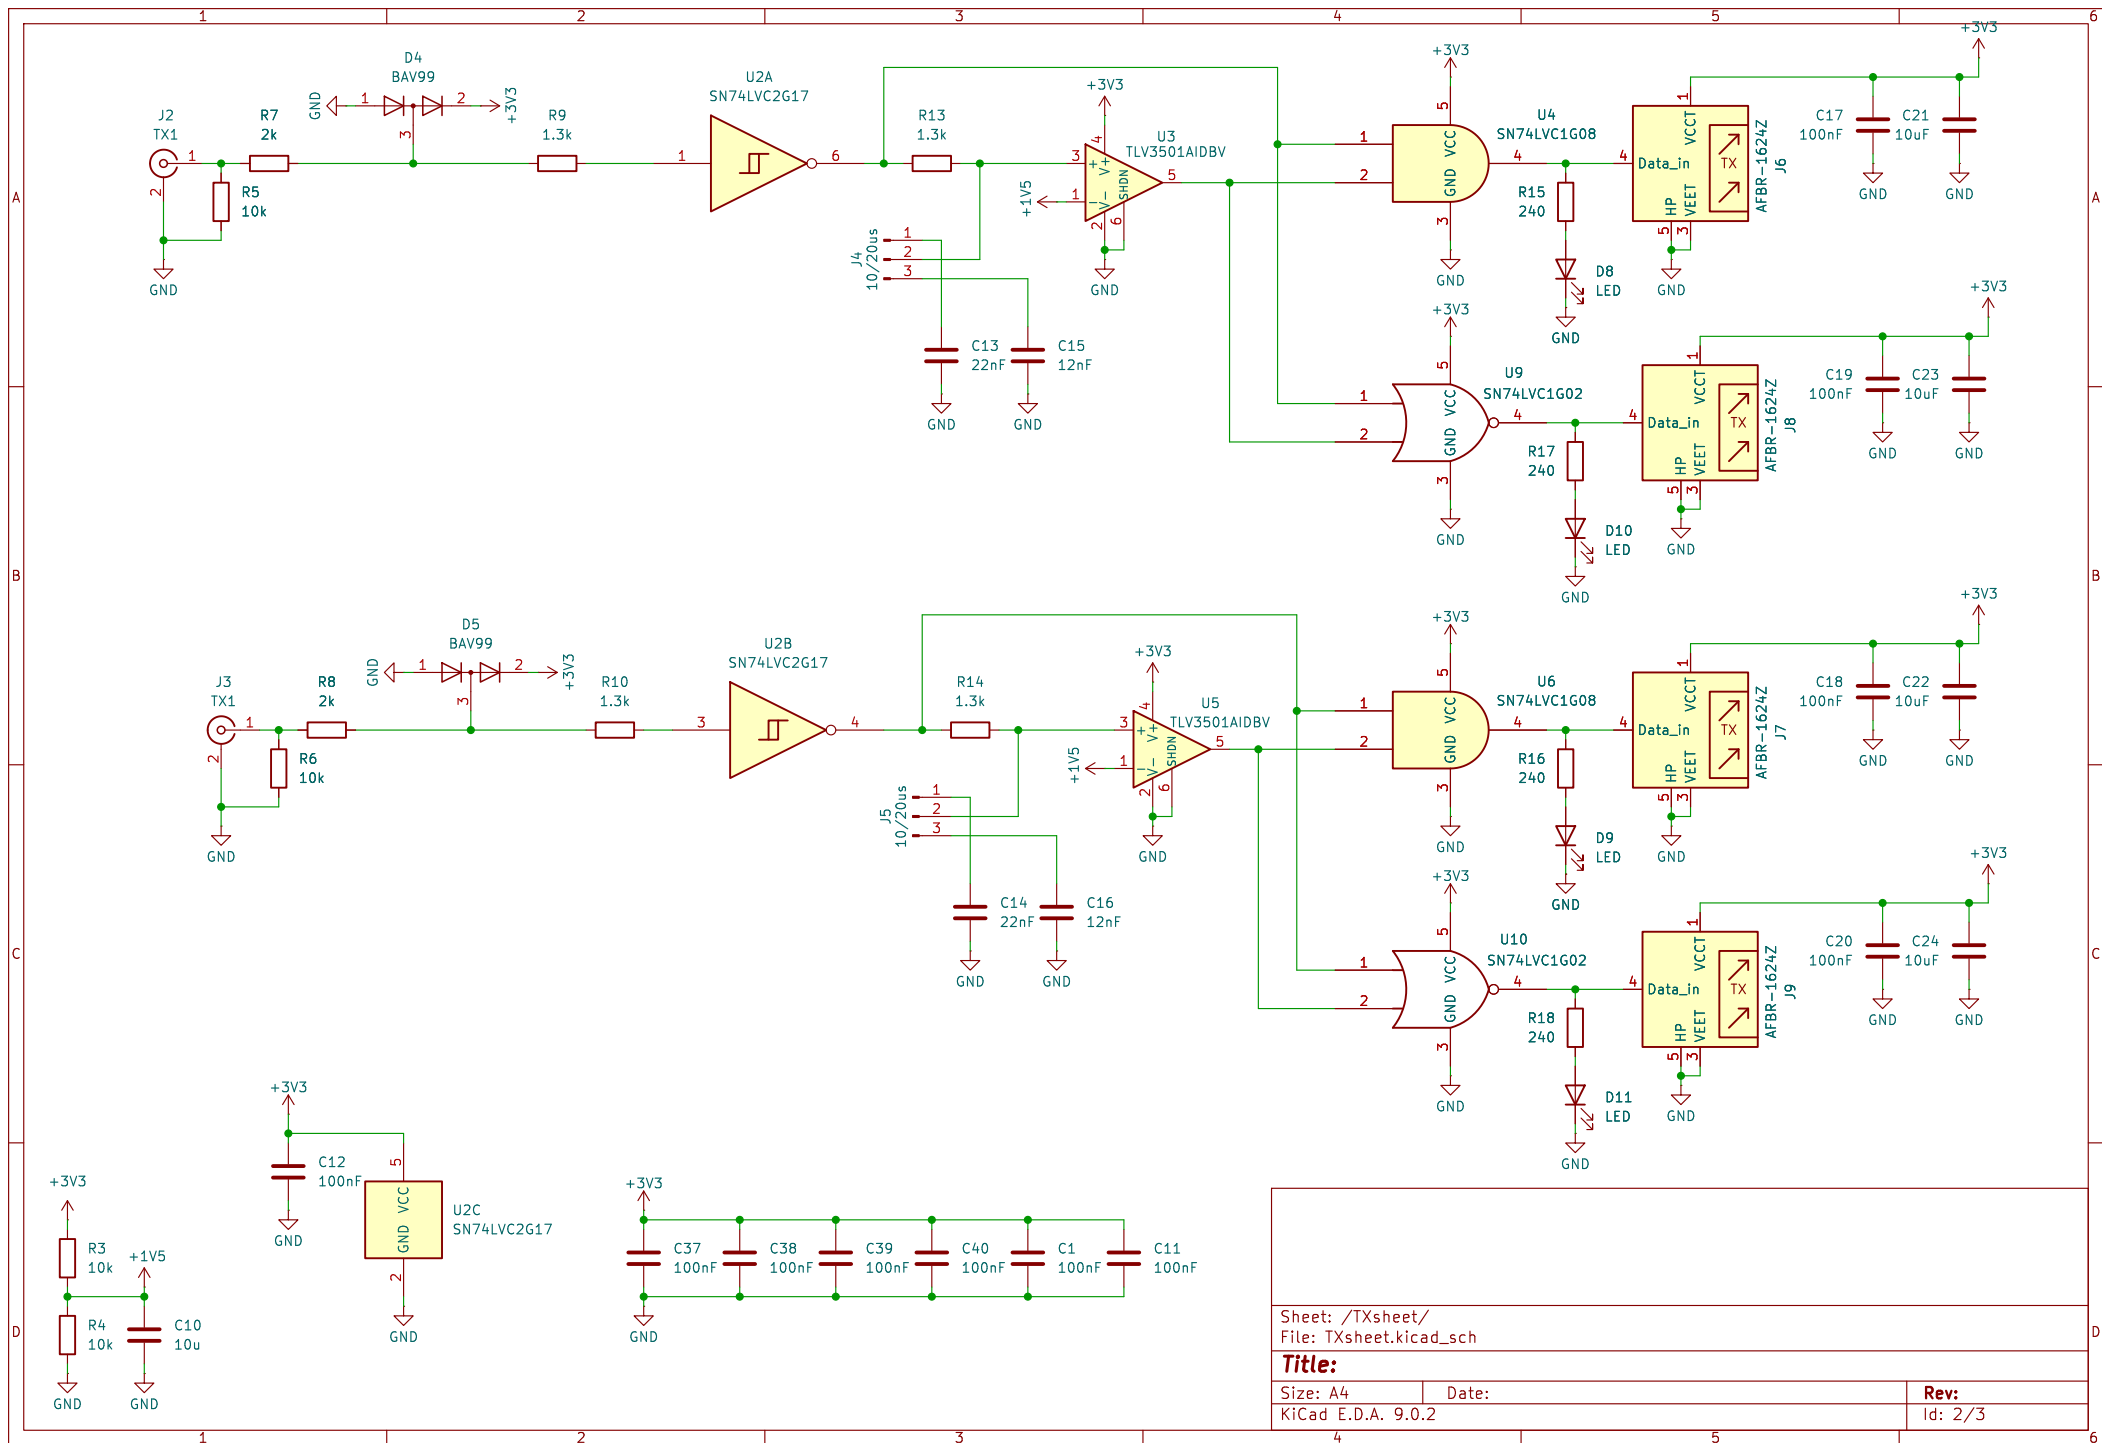

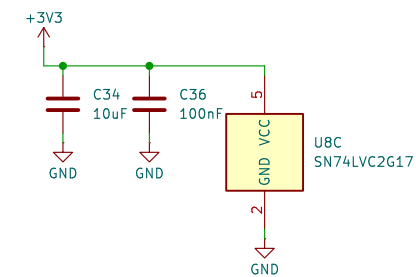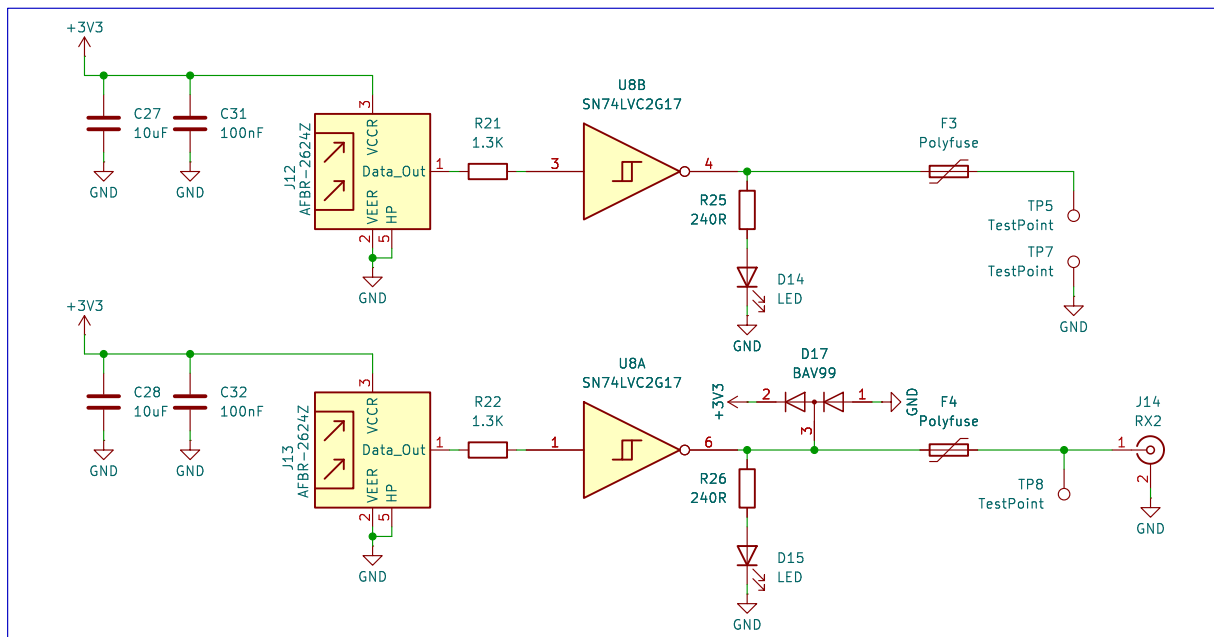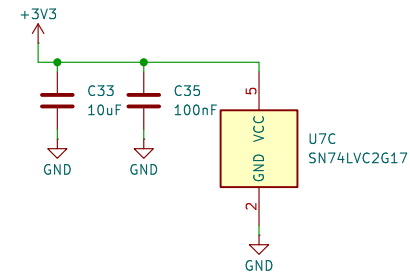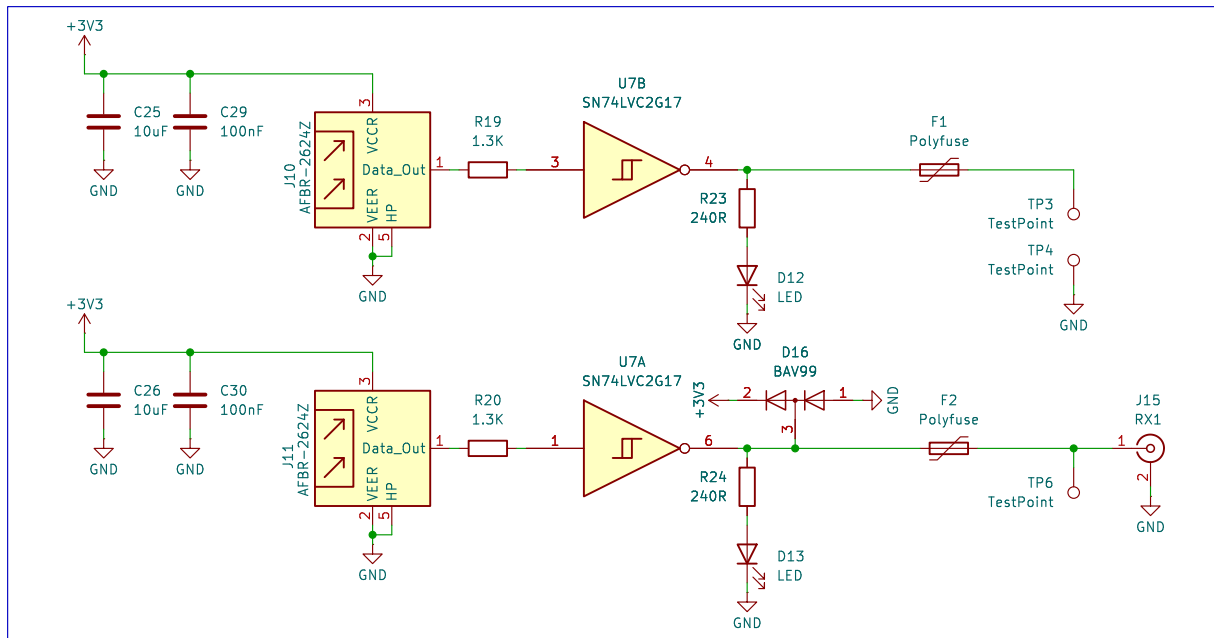

Sheet: /RXsheet/
File: RXsheet.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 9.0.2

Rev:

Id: 3/3