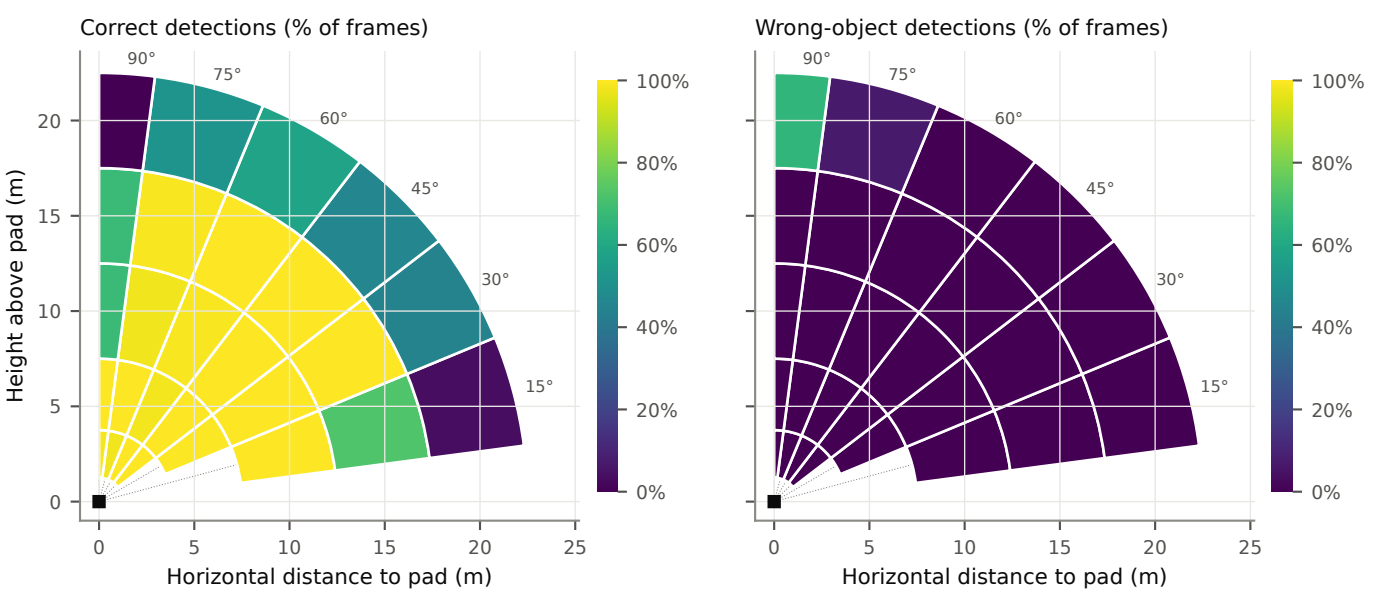
Correct detections (% of frames)
90°
75°
60°
45°
30°
15°
Height above pad (m)
0
5
10
15
20
Horizontal distance to pad (m)
0
5
10
15
20
25
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Wrong-object detections (% of frames)
90°
75°
60°
45°
30°
15°
0
5
10
15
20
25
Horizontal distance to pad (m)
100%
80%
60%
40%
20%
0%