

Ruta

Ei lysande rute på éin stilk.
Stemningsskapande lampe for heim og arbeid.


IVER R. FINNE · GK5 MODUL 2 · AHO · 2026

RENDRINGAR AV CAD-MODELLEN



Skive.
Røyr.
Blad.

Tre former møtest utan overgang.
Røyret er stamme, aksel og
kabelveg i eitt.

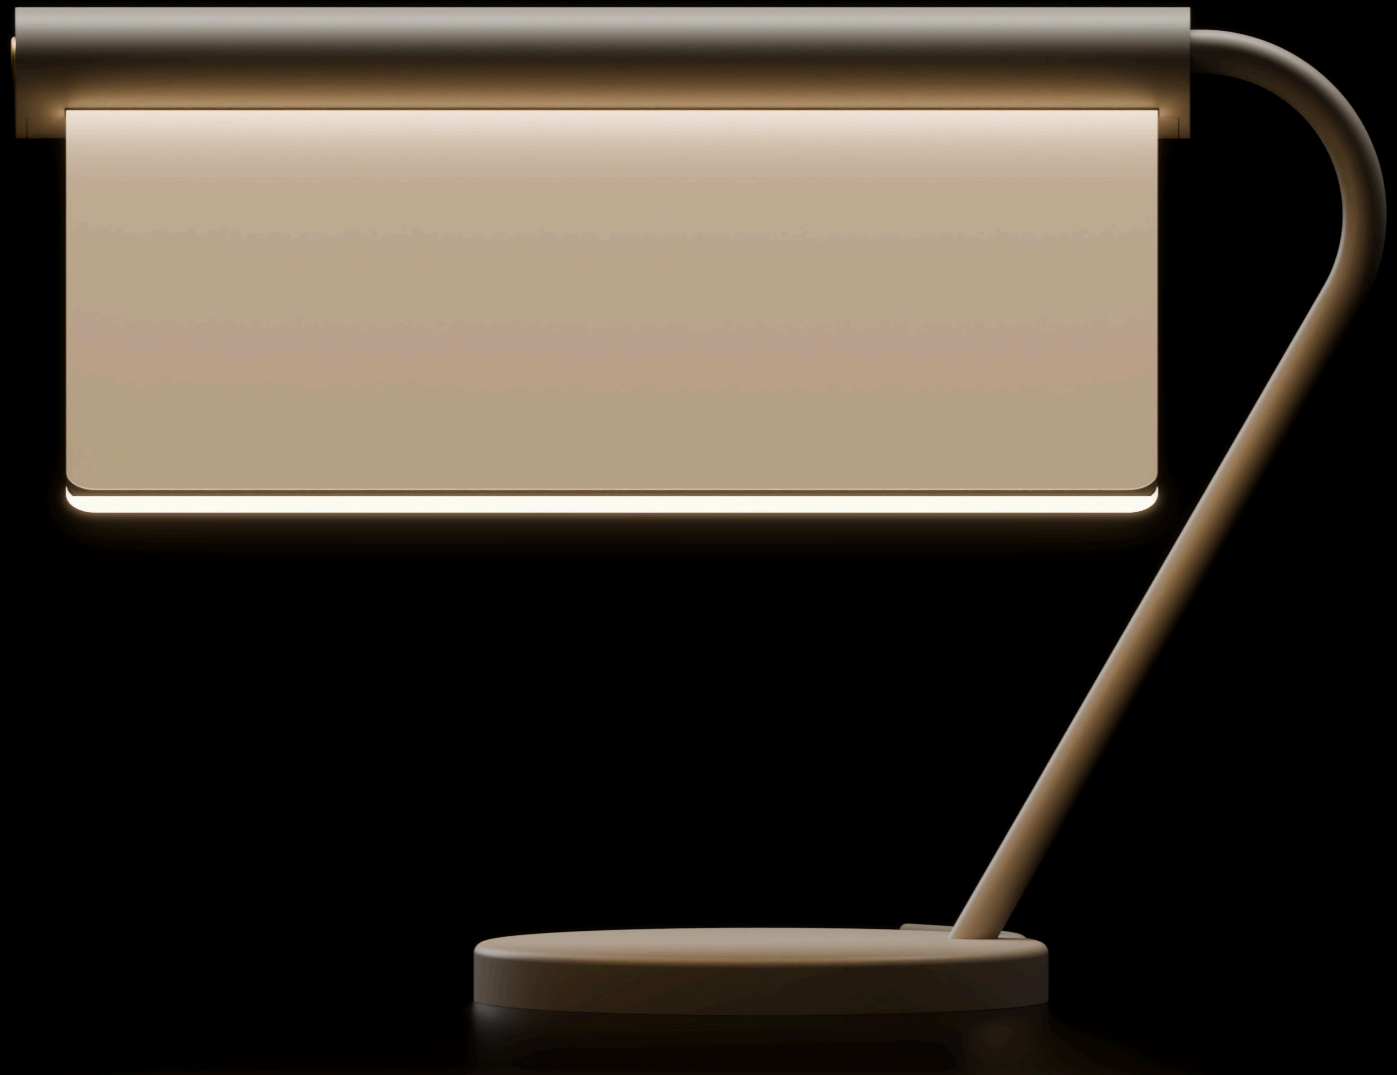


Vipp.

Éi handling, frå vassrett til 80°. Stoppen og friksjonen ligg skjult inni bjelken.



0°, 40° OG 80°

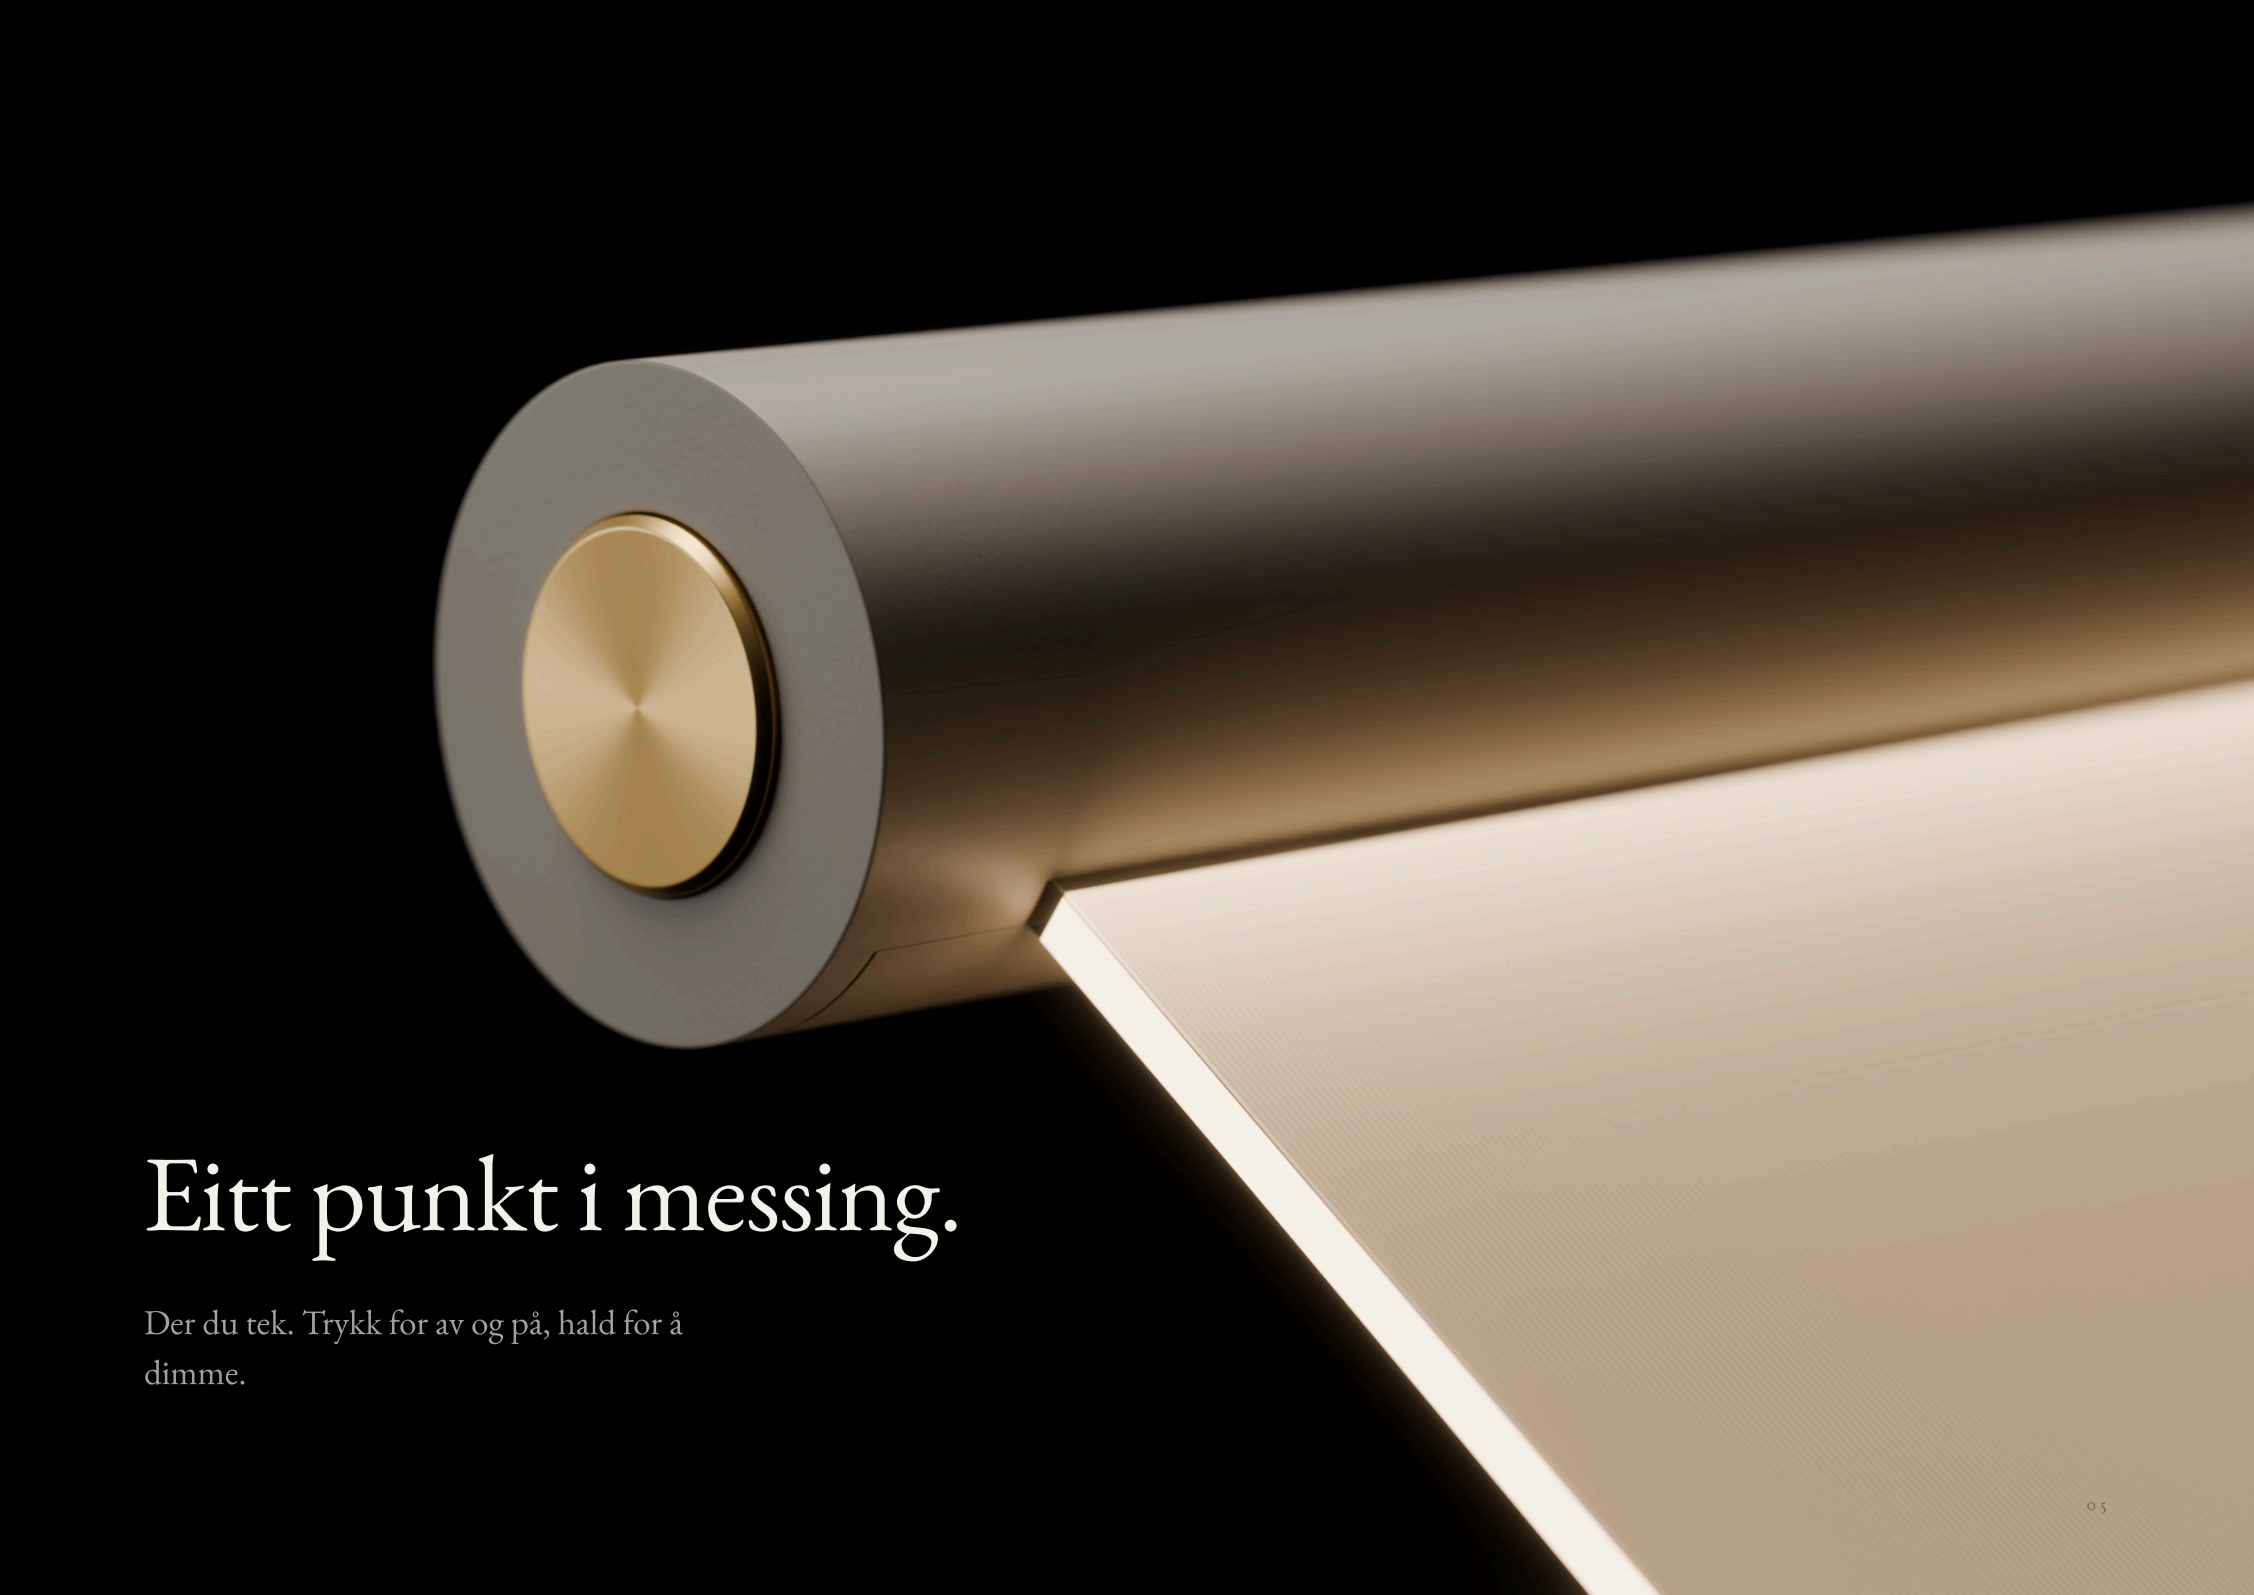

Eitt punkt i messing.

Der du tek. Trykk for av og på, hald for å dimme.



Lyset kjem frå kanten.

Ei LED-stripe i bjelken lyser inn i ei klar plate. Eit prismeark frå ein gammal skjerm sender lyset ut.

RILLENE I ARKET ER TEIKNA GROVARE ENN DEI ER



Eitt røyr, éin boge.

Stål, 12 mm. Éin boge på 120° med 45 mm radius.

Om kvelden.

190 lx på bordet under ruta ved 2 W. Eit stemningslys og sidelys, ikkje eit arbeidslys.




LYSTALET ER EIT OVERSLAG FOR REVISJON A, SOM HAR SAME RUTE OG HØGD


Éin matt farge.

Foten, røyret og bjelken får same pulverlakk. Messingen er den einaste andre fargen.


GRÅ-BEIGE

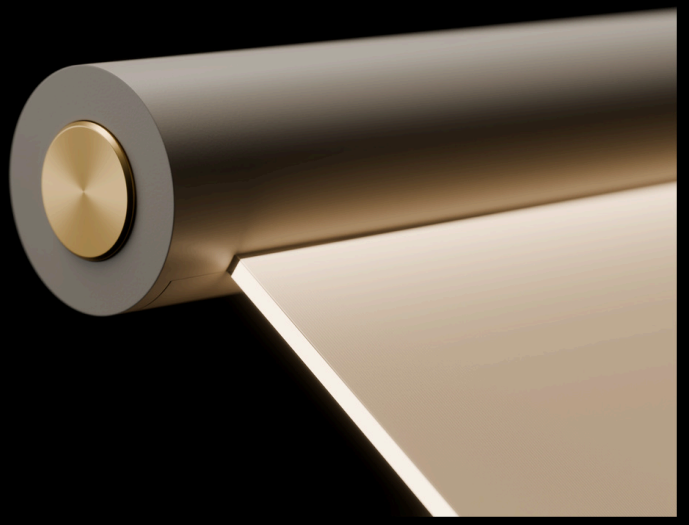


MØRKEGRØN

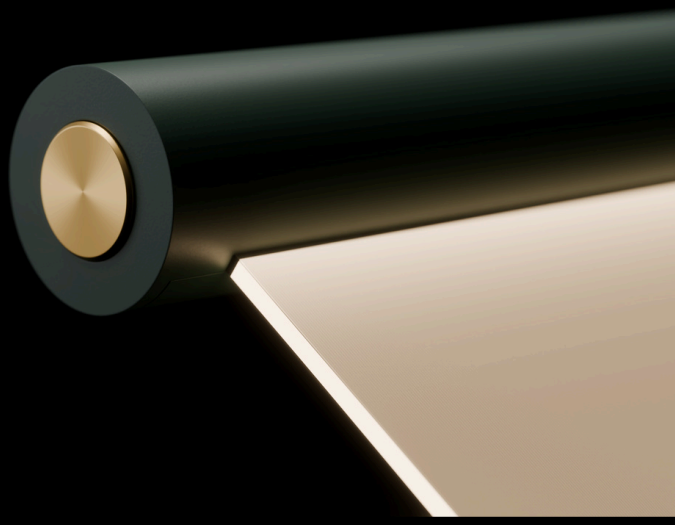

SVART

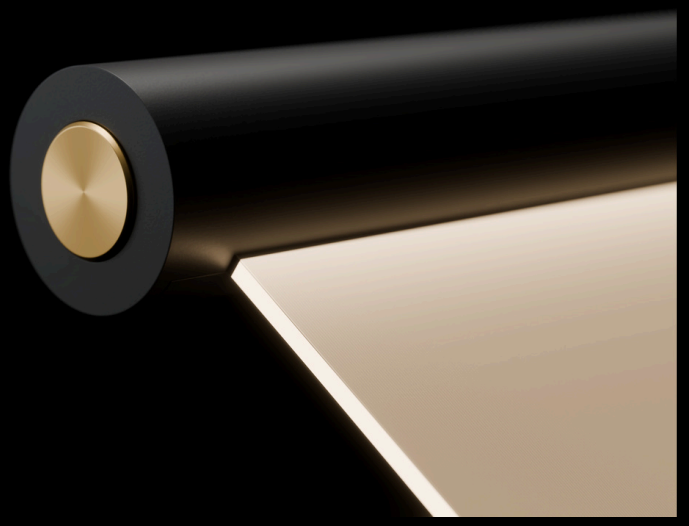

KIRSEBÆRRAUD

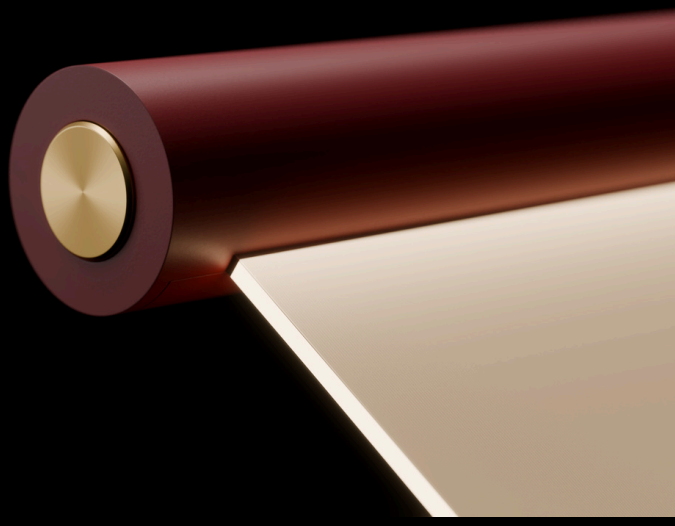


Tretten delar, fire skruar.

Ingen skruar syner ovanfrå.




Delane.

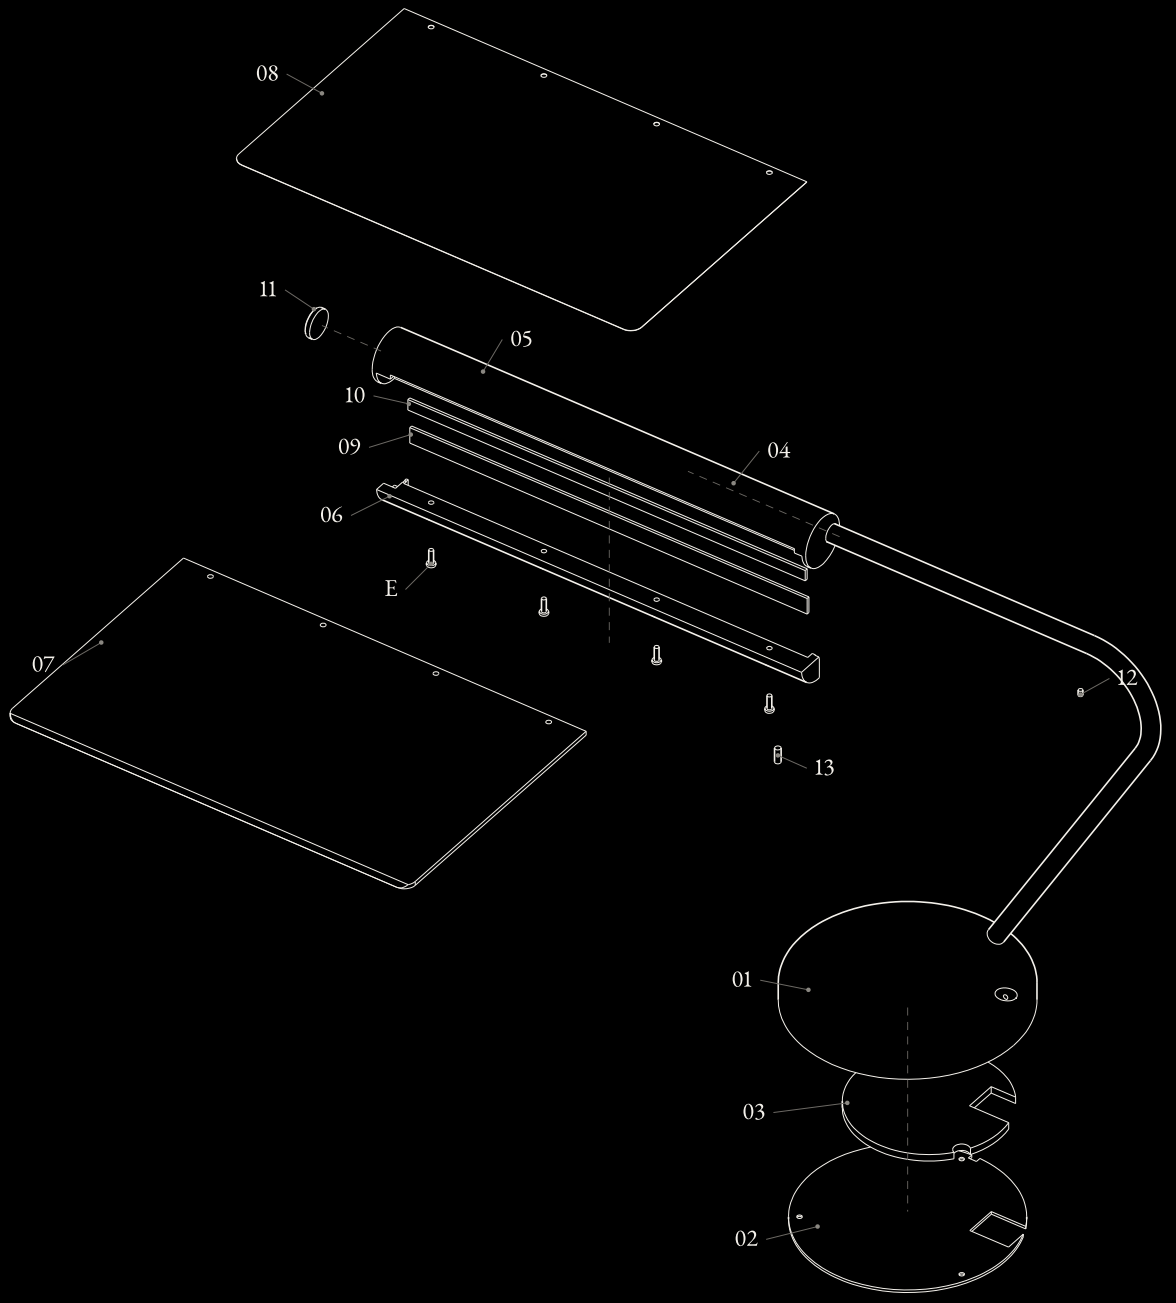


01	Fot	trykt og lakkert
02	Botnlok med pute	trykt
03	Ballast	stålplate 5 mm
04	Røyr	stål Ø 12, éin boge
05	Bjelke	trykt i to lengder
06	Bjelkelok	trykt
07	Lysleiar	plate 3 mm frå skjermen
08	Prismeark	frå skjermen
09	Flatstong	aluminium 12 × 2
10	LED-stripe	kjøpt
11	Touch-dimmar	kjøpt
12	Stoppskrue	M3 med tapp
13	Bremseskrue	M4 med nylonspiss
E	Fire skruar	M3 × 12

Mål.

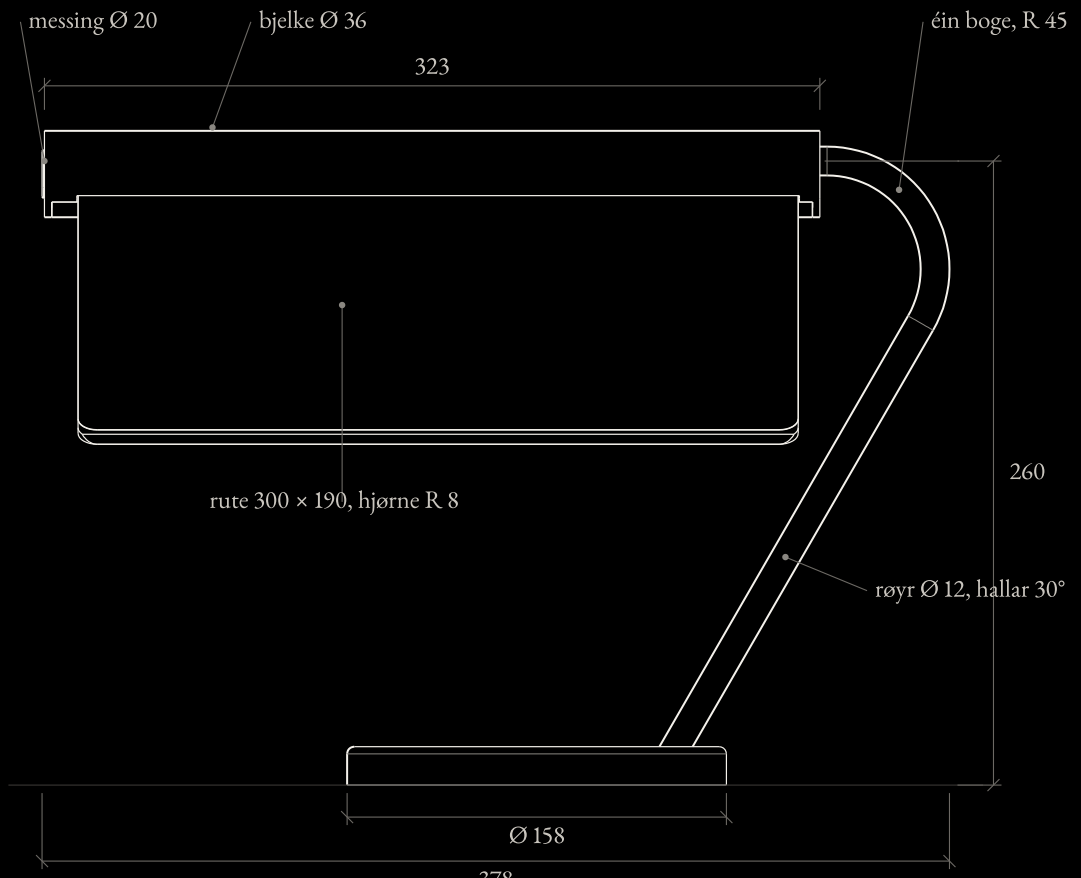

FRAMANFRÅ

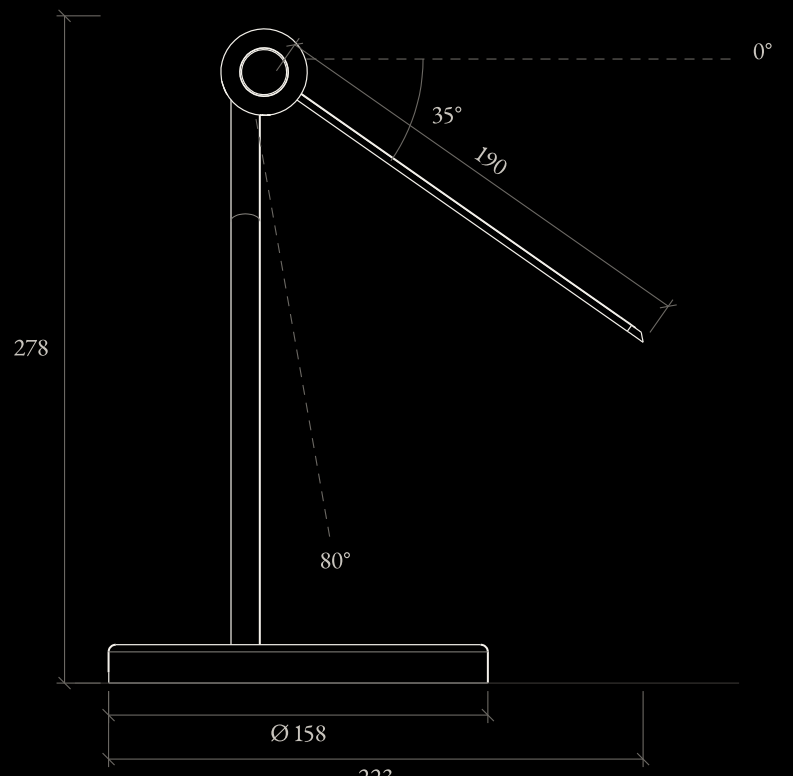

FRÅ SIDA



Kontrollert, ikkje bygd.

KONTROLLERT I CAD

Masse	1112 g av høgst 1200
Fotavtrykk	196 cm^2 av høgst 200
Tyngdepunktet frå midten av foten	7 mm
Trykk på hjørnet av ruta som veltar lampa	7,3 N
Helling utan kollisjon	0° til 80°

IKKJE PRØVD

- Bøyen i røyret: 120° med 45 mm radius krev røyrbøyar.
- Friksjonen og stoppen er teikna, ikkje bygde.
- Touch-dimmaren er ikkje vald.
- At arket er ein prismefilm, er ikkje prøvd.
- Ingen slicer-kontroll og ingen fysisk modell.
- Lyset er eit overslag for revisjon A og er ikkje rekna på nytt.