Ruta

Ei lysande rute på éin stilk.
Stemningsskapande lampe for heim
og arbeid.



IVER R. FINNE · REVISJON B · 13.11.2026

GENERERT BILETE ETTER CAD-MODELLEN. LYSET I BILETET ER IKKJE REKNA.



Ei rute som lyser, på éin stilk.

Tre former: ei skive, eit røyr og eit blad.

Bladet er ei klar plate som lyser frå kanten. Lyskjelda ligg skjult i bjelken og syner aldri.

Lampa er teikna inn i formspråket til Northern: éin matt farge over heile lekamen, eitt røyr i éi rørsle, og eitt punkt i messing som òg er brytaren.

Ho gjev eit lågt og varmt lys til pulten og veggen bak. Ho er eit stemningslys og sidelys, heime og ved skjermen.

Generert bilete etter CAD-modellen. Grå-beige.



Tre former møtest utan overgangsform.

Skiva ber, røyret løftar, bladet lyser. Røyret er stamme, aksel og kabelveg i eitt.

RENDRING AV CAD-MODELLEN. GLØDEN ER EI VISUALISERING, IKKJE EI LYSREKNING.

Éi handling: vipp ruta.



0°, 35° OG 70° · TRE RENDRINGAR AV CAD-MODELLEN, LAGDE OPPÅ KVARANDRE



GENERERT BILETE ETTER CAD-MODELLEN


Bjelken dreier rett på røyret, frå vassrett til 80°. Vassrett lyser ruta ned på pulten. Bratt vender ho undersida mot veggen og står som eit varmt vindauge.

Ein skrue inni bjelken stoppar rørsla i begge endar og held bjelken på røyret. Ein annan set friksjonen éin gong. Ingen av dei syner.

Eitt punkt i messing, der du tek.



GENERERT BILETE ETTER CAD-MODELLEN

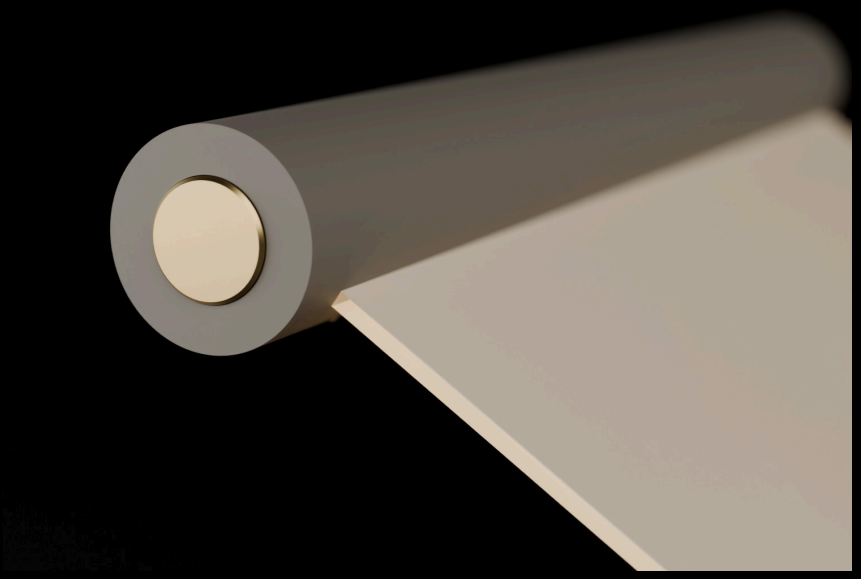

RENDRING AV CAD-MODELLEN: ENDEN SLIK HAN ER TEIKNA

Dimmaren sit i den frie enden av bjelken: ei skive i børsta messing, 20 mm brei, éin millimeter ut frå enden. Ho er det einaste blanke metallet på lampa.


Tenkt bruk: kort trykk slår av og på, langt trykk dimmar. Modulen er ikkje vald, og han må kjøpast saman med LED-stripa.



Heime, om kvelden.

GENERERT BILETE ETTER CAD-MODELLEN. SVART. LYSET I BILETET ER IKKJE REKNA.

Stemningslys og sidelys, ikkje arbeidslys.

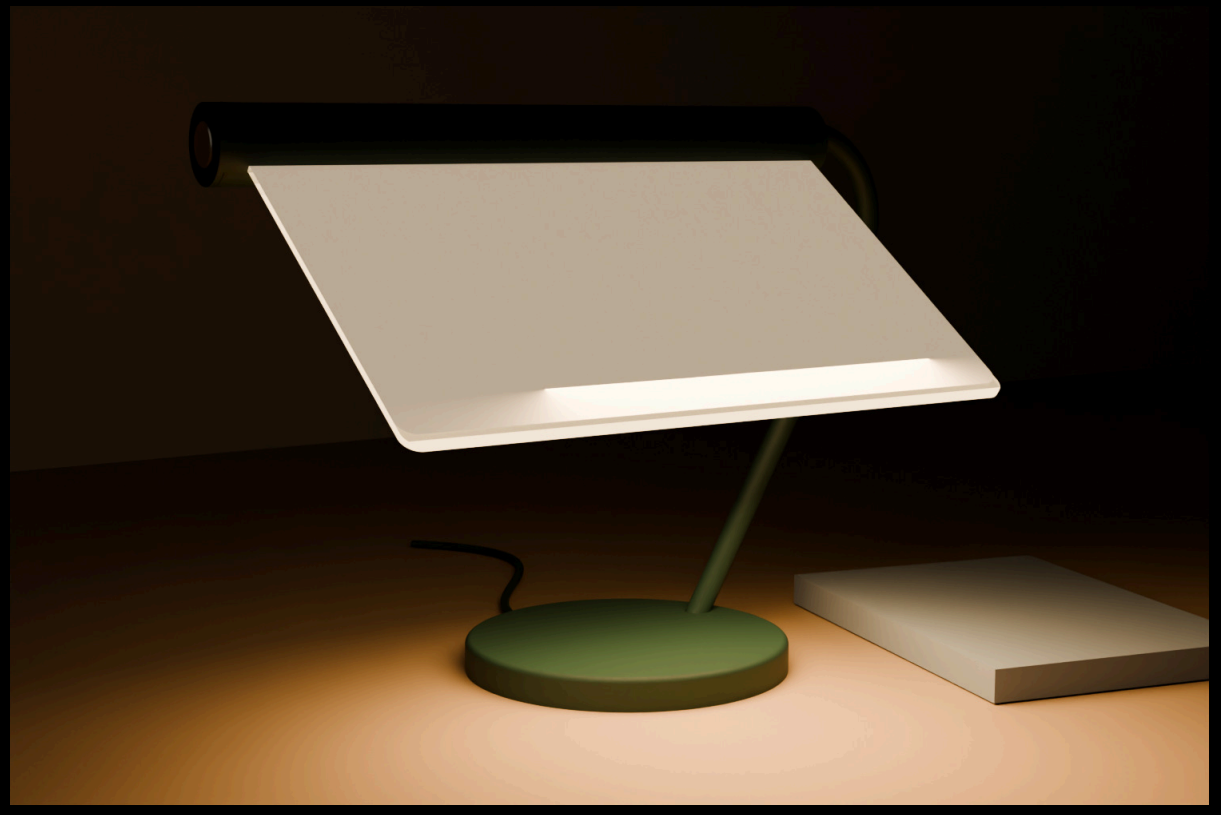

RENDRING AV CAD-MODELLEN, MØRKEGRØN. GLØDEN ER EI VISUALISERING

190 lx

BORDET UNDER RUTA, SNITT, VED 2 W

57 lx

FELTET FRAMFOR SKJERMEN. ARBEIDSLYS KREV 350

372 cd/m²

HØGST MOT AUGET. GRENSA FOR STEMNINGSLYS ER 500

LED-stripa lyser inn i kanten på ei 3 mm plate. Oppå ligg prismearket frå ein gammal skjerm.


Tala er eit overslag for revisjon A, som har same rute, høgd og helling. Dei kviler på ei antaking om kor mykje lys som kjem inn i plata. Lyset er ikkje rekna på nytt.

Éin matt farge over heile lekamen.

Grå-beige er hovudfargen. Dei nyaste lampene til Northern kjem i han.

Mørkegrøn og svart er dei andre trygge vala i paletten. Kirsebærraud er aksentfargen frå skissa.

Foten, røyret og bjelken får same pulverlakk. Messingen er den einaste andre fargen.

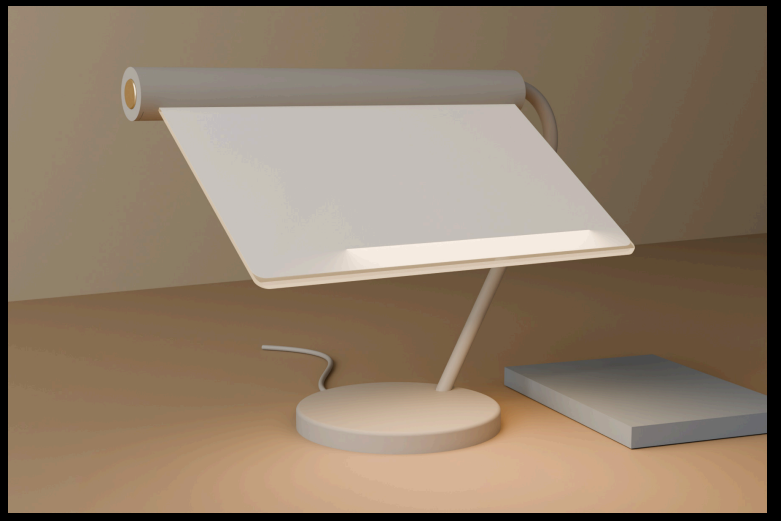

GRÅ-BEIGE



MØRKEGRØN




SVART



KIRSEBÆRRAUD

Tretten delar og fire skruar.

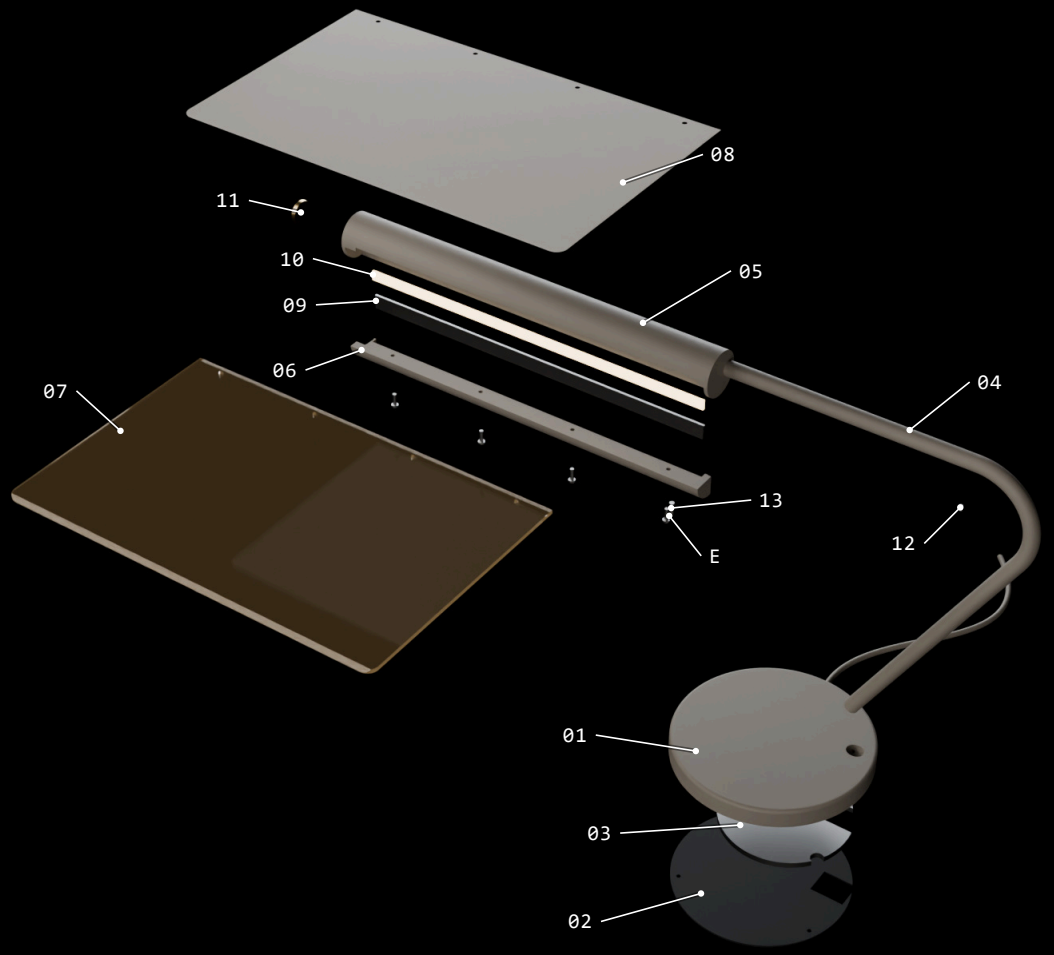


	DEL	LAGA AV
01	Fot	trykt og lakkert
02	Botnlok med pute	trykt
03	Ballast	stålplate 5 mm
04	Røyr	stål Ø 12 × 1,5, éin boge
05	Bjelke	trykt i to lengder
06	Bjelkelok	trykt, på undersida
07	Lysleiar	plate 3 mm frå skjermen, eller akryl
08	Prismeark	frå skjermen
09	Flatstong	aluminium 12 × 2
10	LED-stripe	kjøpt · 5 V, 2700 K
11	Touch-dimmar	kjøpt · børsta messing
12	Stoppskrue	M3 med tapp, i røyret
13	Bremseskrue	M4 med nylonspiss
E	Fire skruar M3 × 12	nedanfrå i loket


Kjøpt: LED-stripa og dimmaren. Frå skjermen: plata og arket. Røyret og ballasten er stål som må skaffast.

Rendring av CAD-modellen, sett framanfrå til høgre, med delane trekte frå kvarandre og ruta vassrett. Ingen skruar syner ovanfrå.

Lampa held krava til vekt og fotavtrykk.

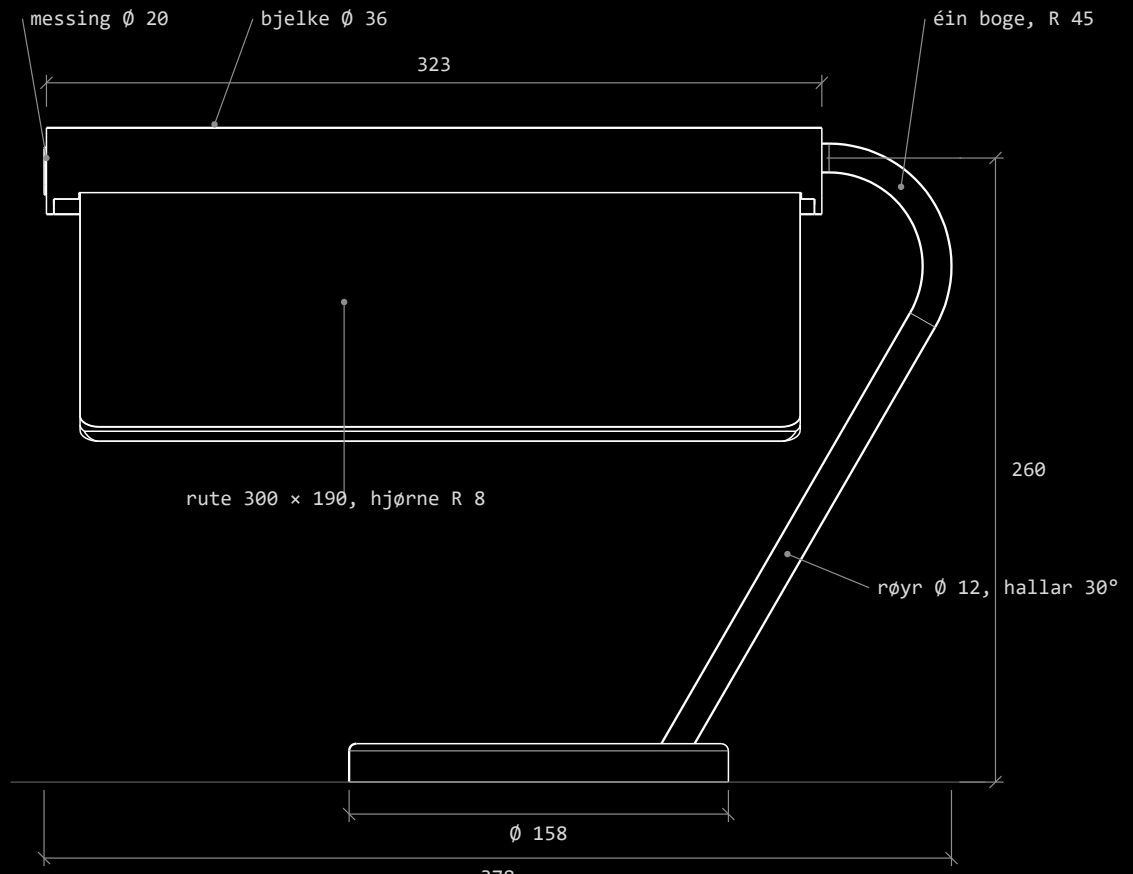

FRAMANFRÅ

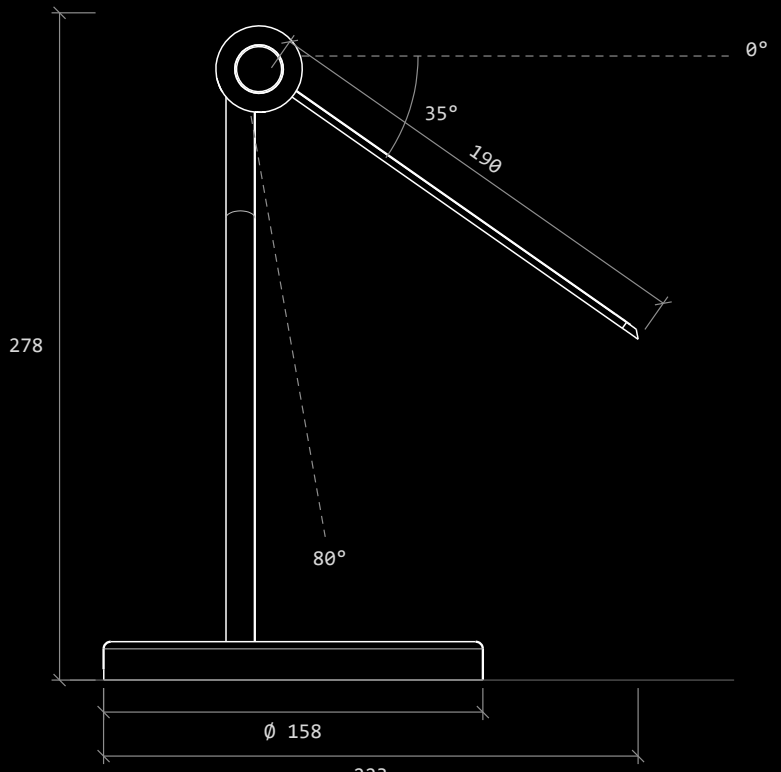

FRÅ SIDA

1112 g

MASSE. KRAVET ER HØGST 1200

196 cm²

FOTAVTRYKK. KRAVET ER HØGST 200

7 mm

TYNGDEPUNKTET FRÅ MIDTEN AV FOTEN

7,3 N

TRYKK PÅ HJØRNET AV RUTA SOM VELTAR LAMPA

0 til 80°

HELLING UTAN KOLLISJON

Mål i mm. Teikninga og tala kjem frå same CAD-modell: konsept/film/cad/northern.py.

Seks ting er ikkje prøvde enno.



GENERERT BILETE ETTER CAD-MODELLEN. GRÅ-BEIGE

01 *Bøyen i røyret.* 120° med 45 mm radius i stålrøyr Ø 12 × 1,5 krev røyrbøyar.

02 *Friksjonen.* Bremseskruen og stoppskruen er teikna og kontrollerte digitalt. Dei er ikkje bygde.

03 *Dimmaren.* Touch-modulen er ikkje vald. Alternativet er dimmar på leidningen, med messingpunktet som lok.

04 *Prismearket.* Lommelyktprøva og måla med skyvelære står att.

05 *Trykk og prototyp.* Ingen slicer-kontroll og ingen fysisk modell enno.

06 *Lyset.* Overslaget gjeld revisjon A og er ikkje rekna på nytt.