

Ruta

Ei lysande rute på éin stilk.

IVER R. FINNE · GK5 MODUL 2 · AHO · 2026

RENDRING AV CAD-MODELLEN

Ei rute som lyser.


Stemningsskapande lampe for heim og arbeid.



RENDRING AV CAD-MODELLEN

Skive.
Røyr.
Blad.

Tre former møtest utan overgang.
Røyret er stamme, aksel og
kabelveg i eitt.

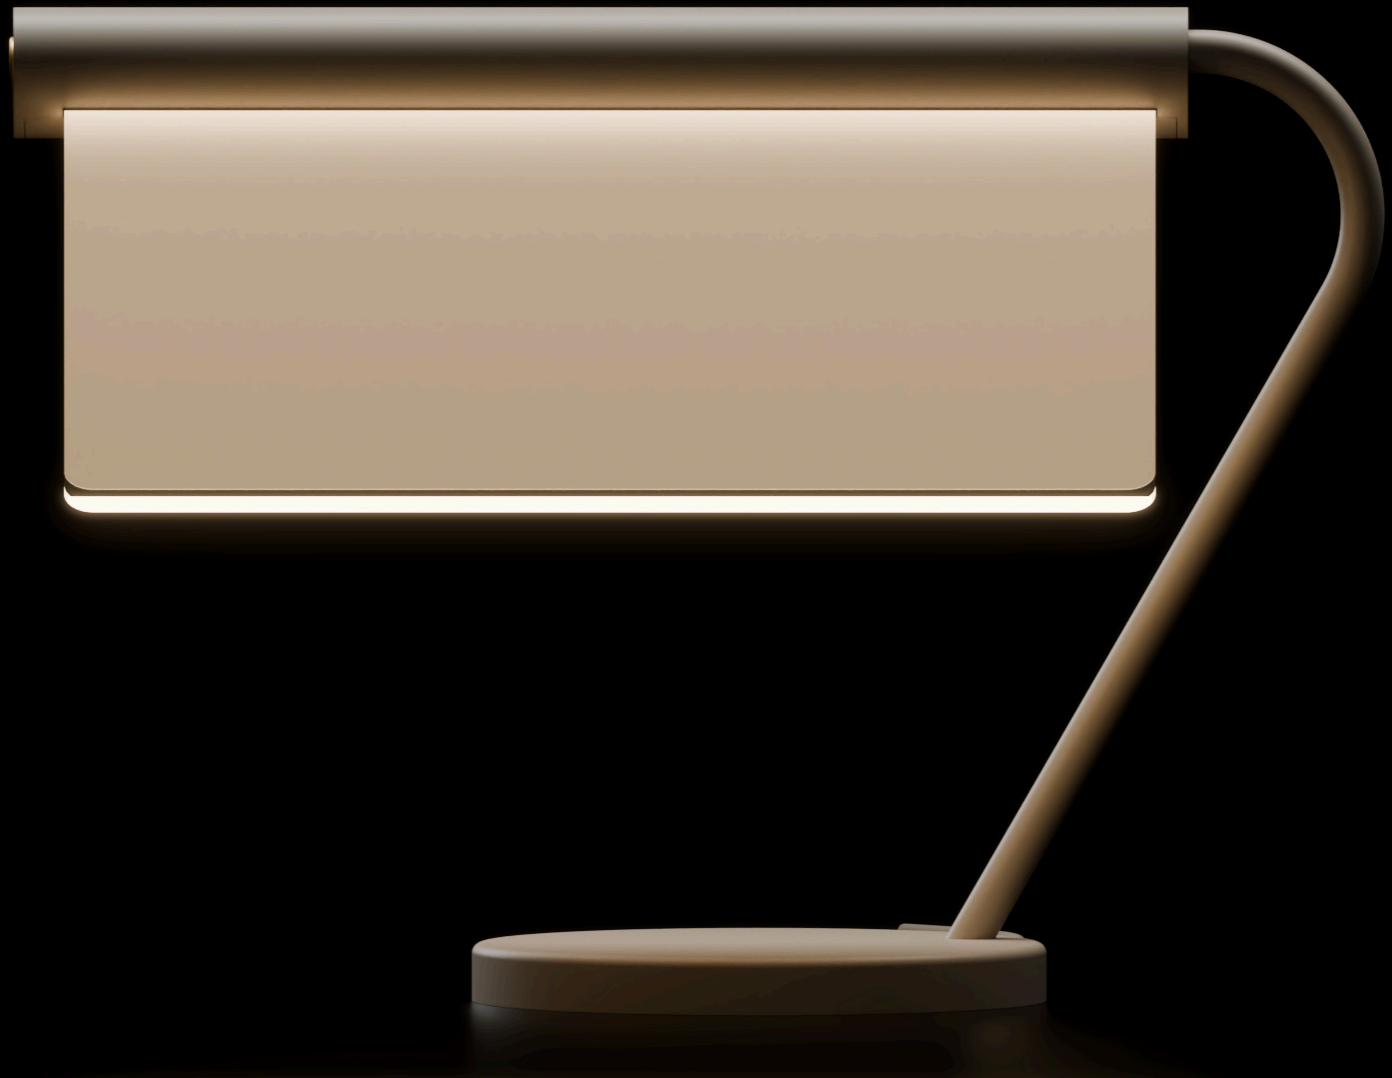


RENDRING AV CAD-MODELLEN

Vipp.

Éi handling, frå vassrett til 80°. Stoppen og friksjonen ligg skjult inni bjelken.



TRE RENDRINGAR AV CAD-MODELLEN: 0°, 40° OG 80°

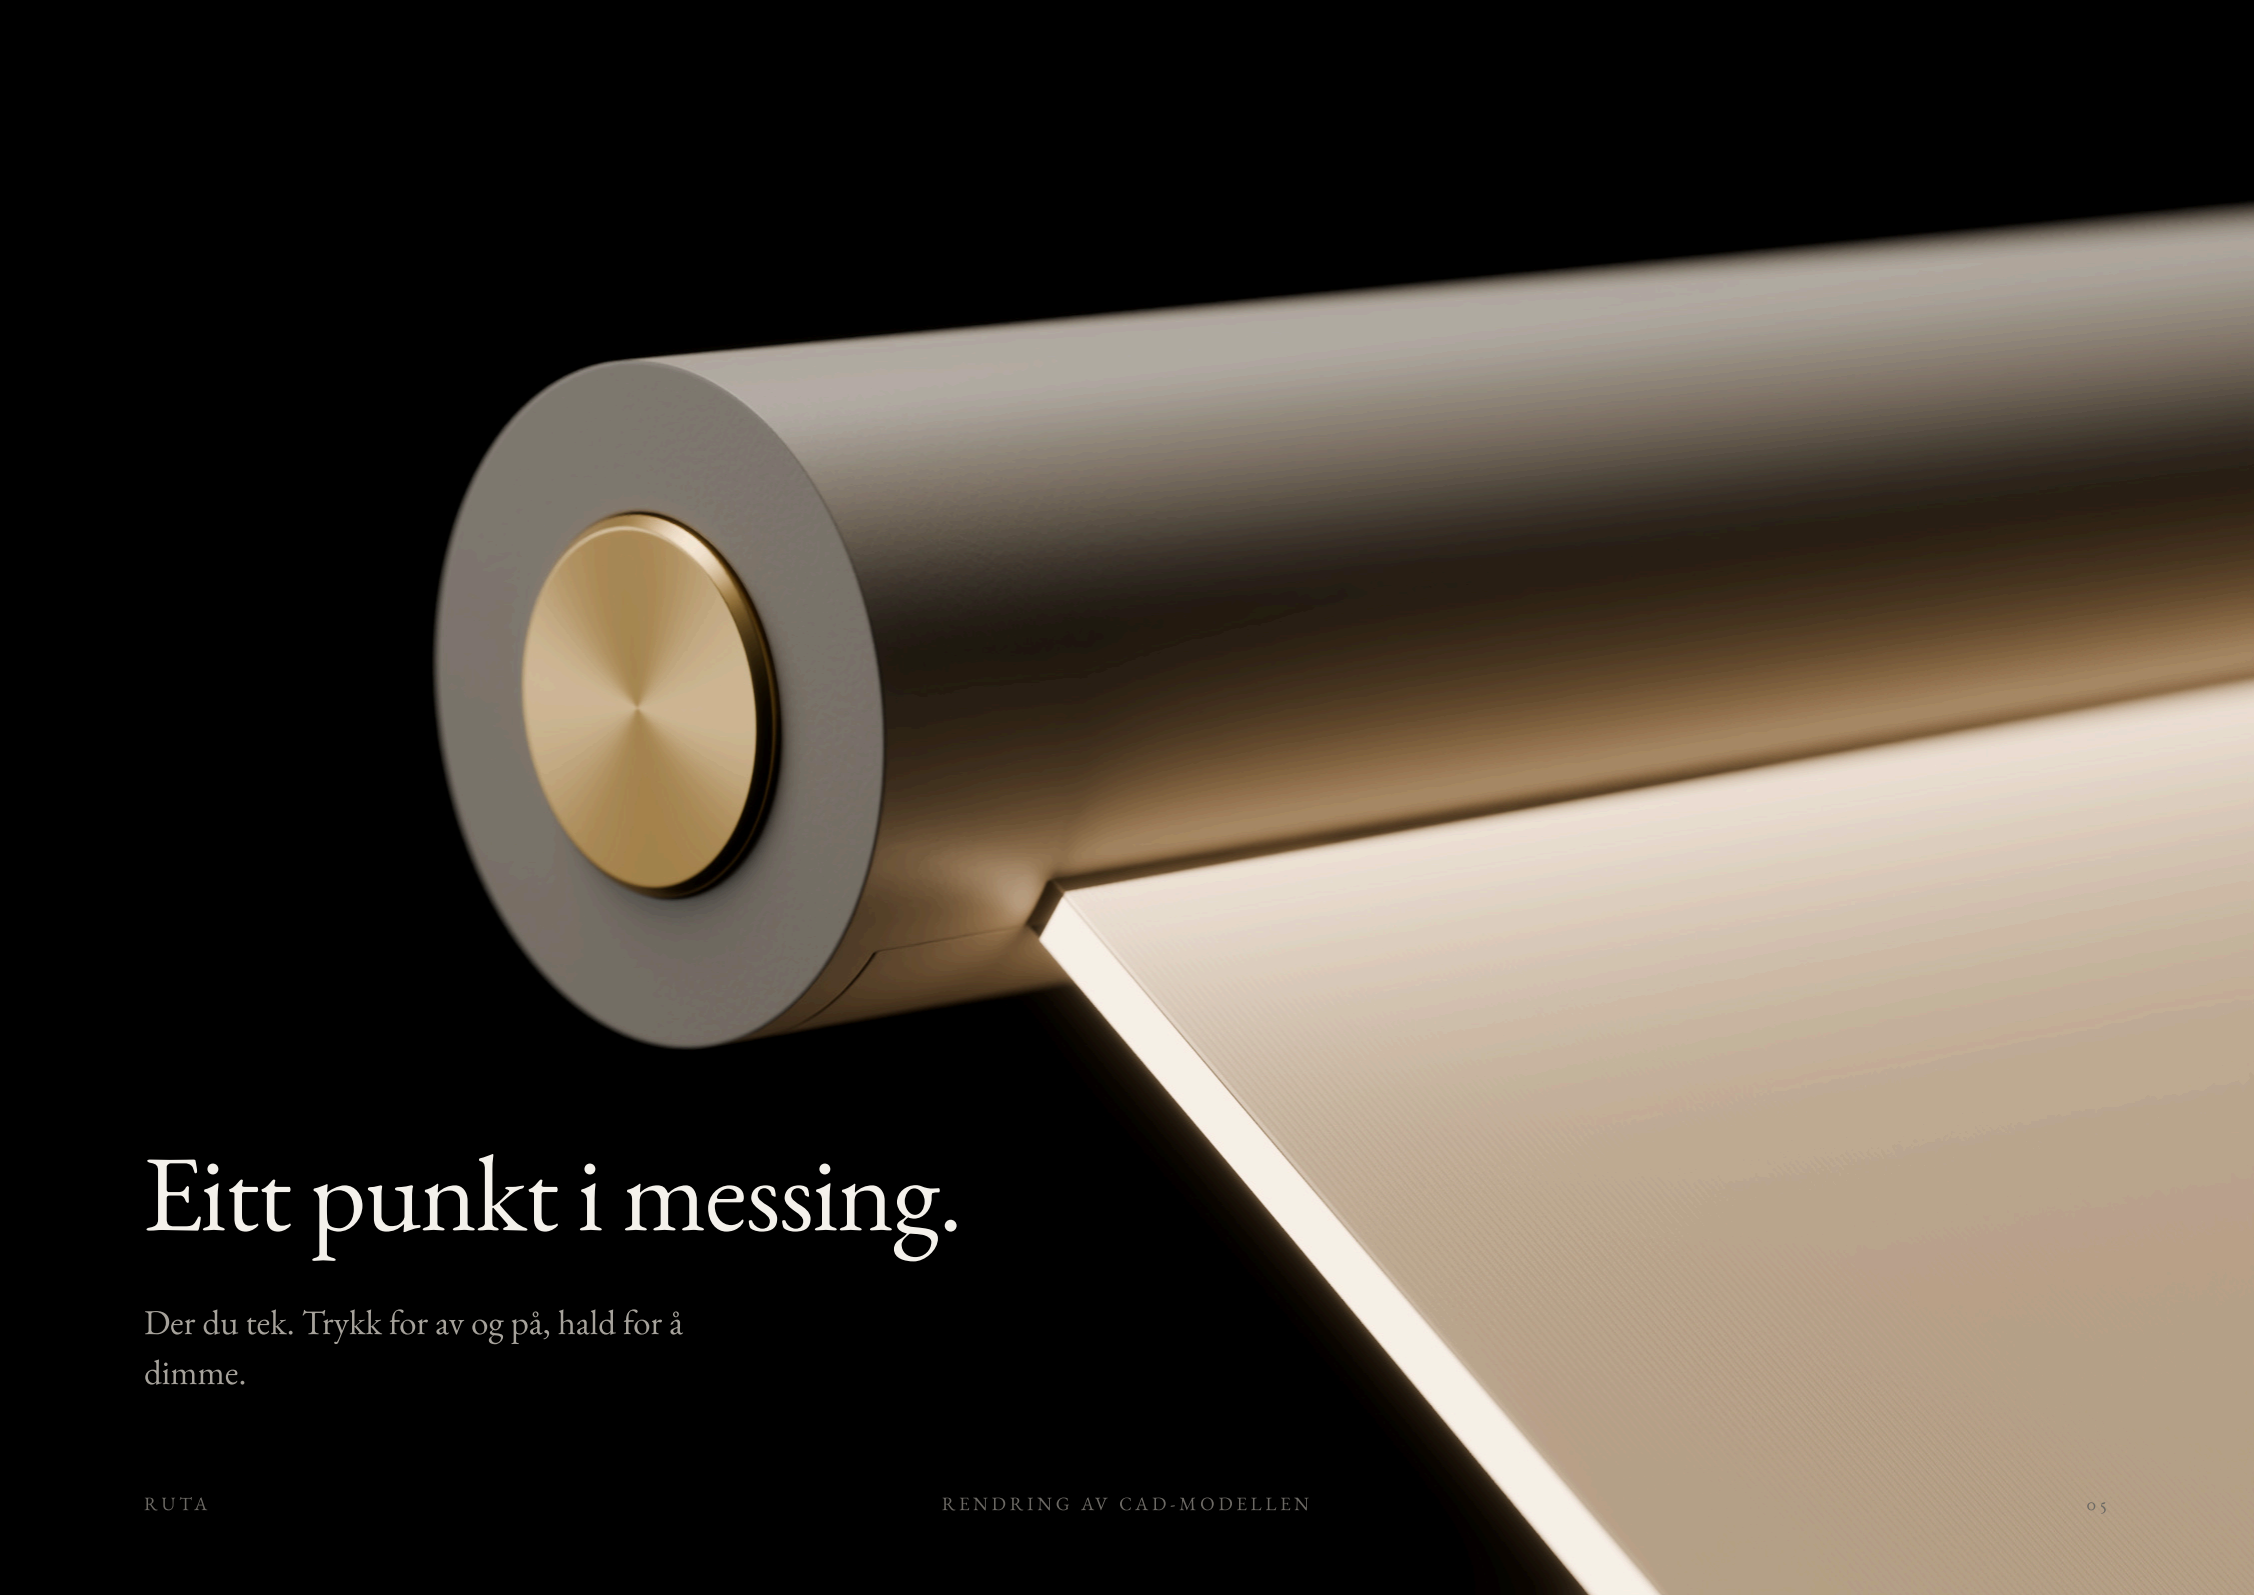

Eitt punkt i messing.

Der du tek. Trykk for av og på, hald for å dimme.



Lyset kjem frå kanten.

Ei LED-stripe i bjelken lyser inn i ei klar plate. Eit prismeark frå ein gammal skjerm sender lyset ut.

RENDRING AV CAD-MODELLEN · RILLENE I ARKET ER TEIKNA GROVARE ENN DEI ER



Eitt røyr, éin boge.

Stål, 12 mm. Éin boge på 120° med 45 mm radius.

RUTA

RENDRING AV CAD-MODELLEN

07

Om kvelden.

190 lx på bordet under ruta ved 2 W. Eit stemningslys og sidelys, ikkje eit arbeidslys.




RENDRING AV CAD-MODELLEN · LYSTALET ER EIT OVERSLAG FOR REVISJON A, SAME RUTE OG HØGD


Éin matt farge.

Foten, røyret og bjelken får same pulverlakk. Messingen er den einaste andre fargen.


GRÅ-BEIGE

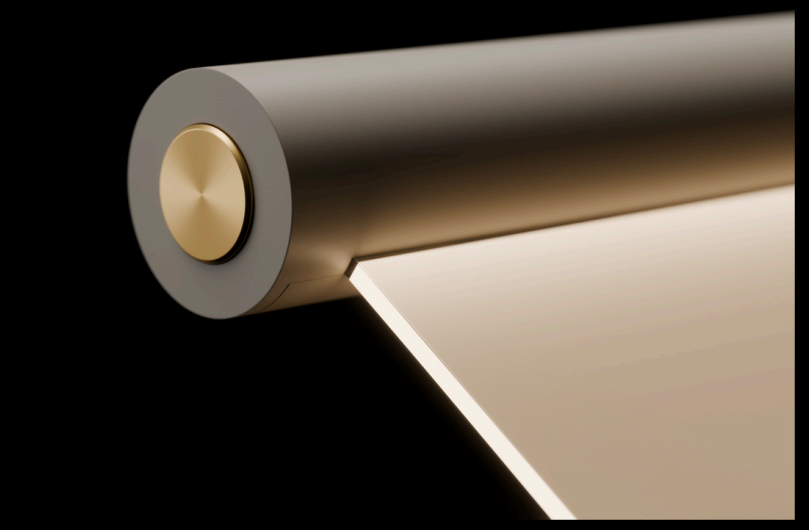


MØRKEGRØN

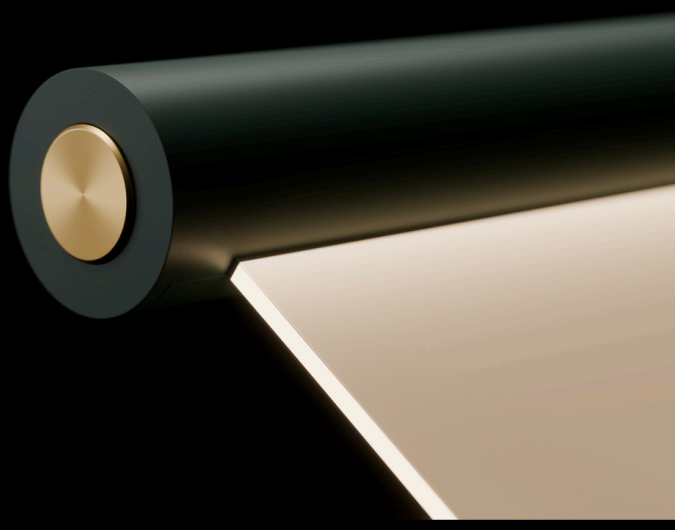

SVART

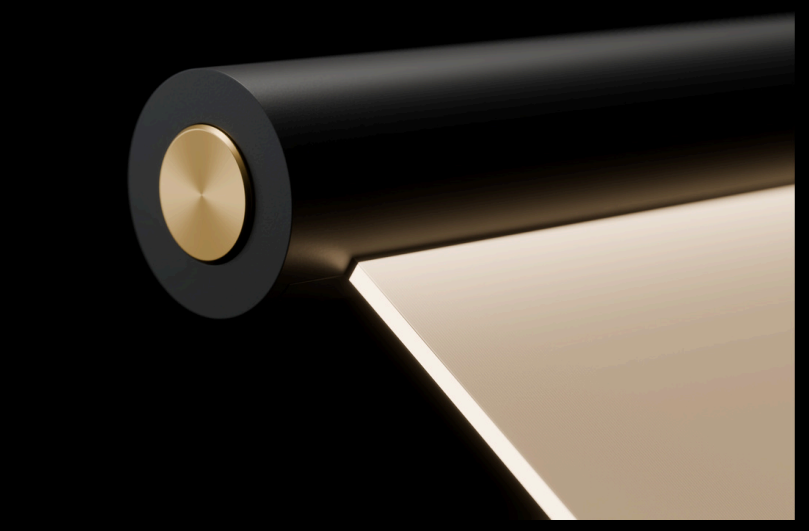

KIRSEBÆRRAUD

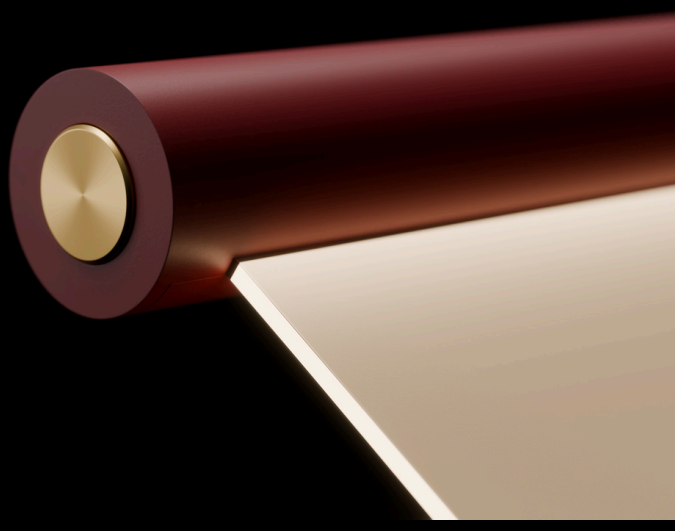


Tretten delar, fire skruar.

Kjøpt: LED-stripa og dimmaren. Frå ein gammal skjerm: plata og arket. Ingen skruar syner ovanfrå.



RENDRING AV CAD-MODELLEN, MED DELANE TREKTE FRÅ KVARANDRE

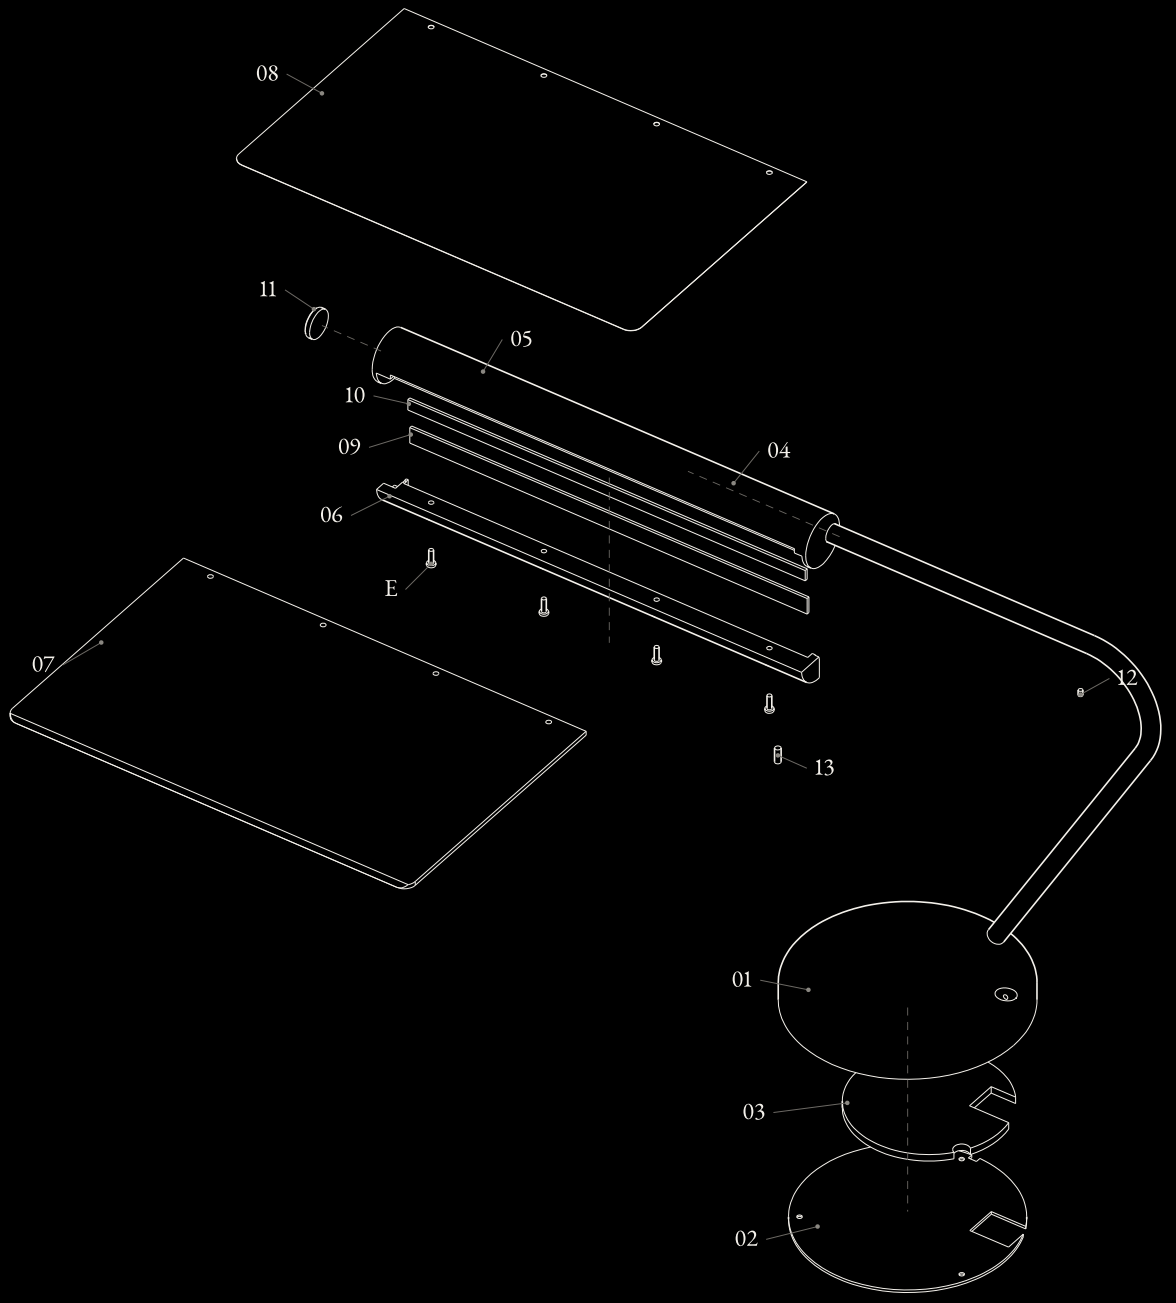


Delane.

01	Fot	trykt og lakkert
02	Botnlok med pute	trykt
03	Ballast	stålplate 5 mm
04	Røyr	stål Ø 12, éin boge
05	Bjelke	trykt i to lengder
06	Bjelkelok	trykt
07	Lysleiar	plate 3 mm frå skjermen
08	Prismeark	frå skjermen
09	Flatstong	aluminium 12 × 2
10	LED-stripe	kjøpt
11	Touch-dimmar	kjøpt
12	Stoppskrue	M3 med tapp
13	Bremseskrue	M4 med nylonspiss
E	Fire skruar	M3 × 12


Ruta ligg vassrett i teikninga, og delane er trekte frå kvarandre langs aksane.

Mål.

Breidd 378, djupn 223 og høgd 278 mm.

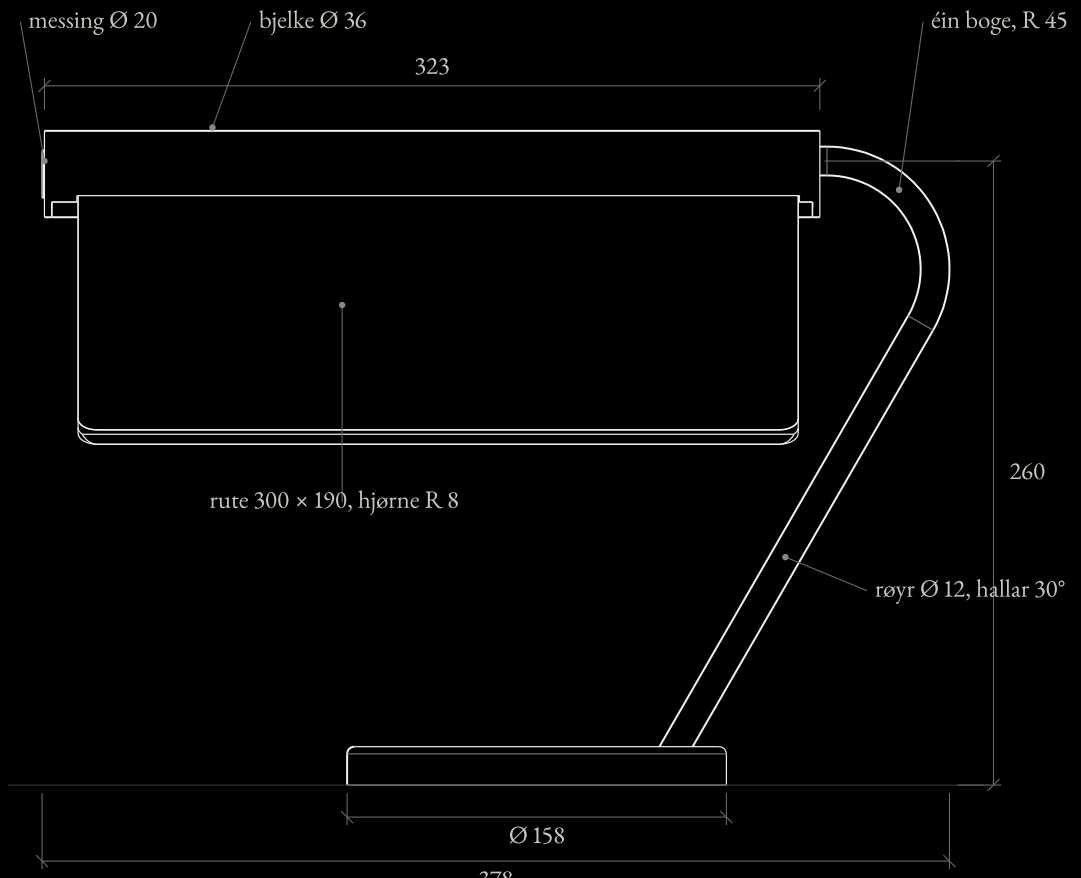

FRAMANFRÅ

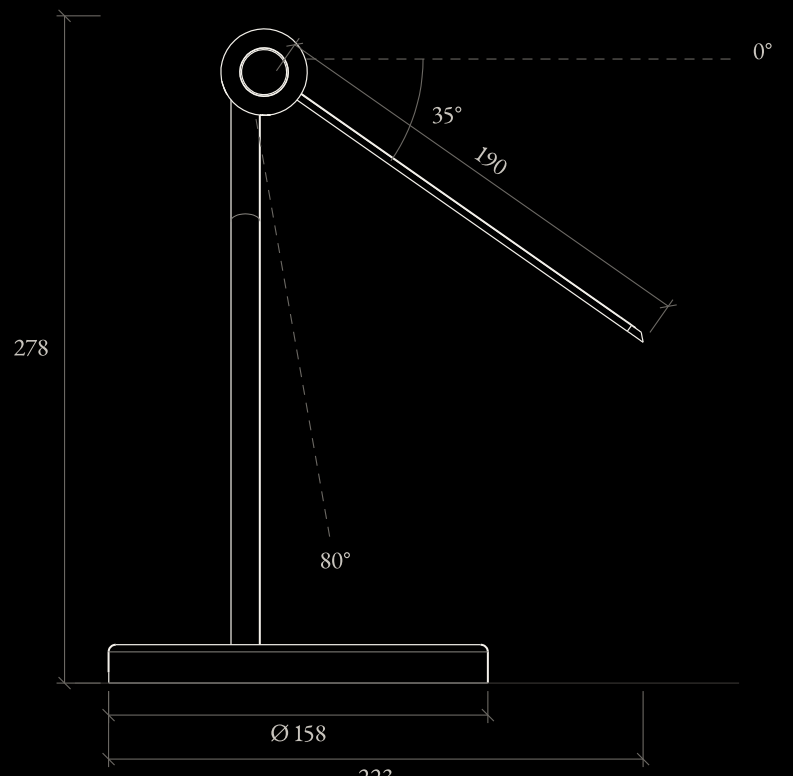

FRÅ SIDA



Kontrollert, ikkje bygd.

KONTROLLERT I CAD

Masse	1112 g av høgst 1200
Fotavtrykk	196 cm^2 av høgst 200
Tyngdepunktet frå midten av foten	7 mm
Trykk på hjørnet av ruta som veltar lampa	7,3 N
Helling utan kollisjon	0° til 80°

IKKJE PRØVD

- Bøyen i røyret: 120° med 45 mm radius krev røyrbøyar.
- Friksjonen og stoppen er teikna, ikkje bygde.
- Touch-dimmaren er ikkje vald.
- At arket er ein prismefilm, er ikkje prøvd.
- Ingen slicer-kontroll og ingen fysisk modell.
- Lyset er eit overslag for revisjon A og er ikkje rekna på nytt.

RENDRING AV CAD-MODELLEN