GK5 · NORTHERN · KONSEPTGJENNOMGANG 18.11.2026

Ei stemningslampe som òg kan arbeide

Tre konsept for heimearbeidsplassen

IVER R. FINNE · AHO



Oppgåva slik eg les ho

Ei lampe som gjer ein plass i heimen til arbeidsplass og til heim att, som gjev arbeidslys utan blending, og som eigaren kan reparere.

Hybridarbeidaren, heime ein til to dagar i veka, i eit rom som òg er stove eller kjøken. 45,1 % har heimekontor, berre 5,7 % minst halve tida.



ARBEID · 350 LX PÅ FELTET




SKIFTET · ÉI RØRSLE, UNDER 10 S



STEMNING · 50 TIL 200 LM, VARMT

Bileta er modell, ikkje måling: lysmotoren i konsept/lysskisse, same rom, mannekeng og budsjett. Tal: SSB 2025.

Ingen av dei gjev både stemning og arbeidslys utan blending.

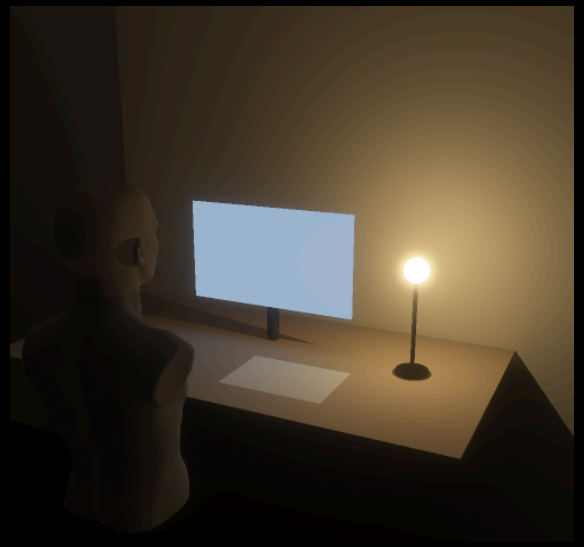

NORTHERN SNOWBALL OPPLADBAR · 158 LM

31 lx	36 lx	3 270
FELTET	VEGGEN	CD/M² MOT AUGET




LUXO L-1 · 529 LM

1 004 lx	23 lx	235
FELTET	VEGGEN	CD/M² MOT AUGET



LOGITECH LITRA GLOW · 250 LM

58 lx	3 lx	9 820
FELTET	VEGGEN	CD/M² MOT AUGET

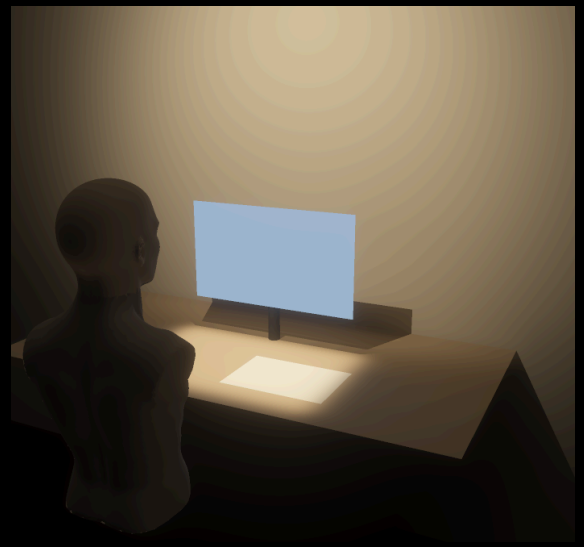

MÅLET · LYSET INGEN AV DEI GJEV

350 lx	100–150 lx	< 1500
FELTET	VEGGEN	CD/M² MOT AUGET

Bileta er modell med lumental frå produsenten og forenkla form.

Lyset er prøvd i modellen. Kropp, sortiment og reparasjon står att.




PRØVDE FØR VALET

F1	låg blending: inga lyskjelde synleg frå 25 til 60 cm
F2	éi handling mellom arbeid og stemning
F3	350 lx jamt på feltet ved skjermen
E2	speglar Northern
M1	passar sortimentet
B1	eigaren byter slitedelane

Lyset (F1, F2, F3) er prøvd i modellen. Kroppen, sortimentet og reparasjonen (E2, M1, B1) står att, og dei vil eg avgjere saman med dykk.

Bileta er modell, ikkje måling: lysmotoren i konsept/lysskisse, same rom, mannekeng og budsjett.

Fire reglar ber attkjenninga. Silhuetten og handlinga er fri.

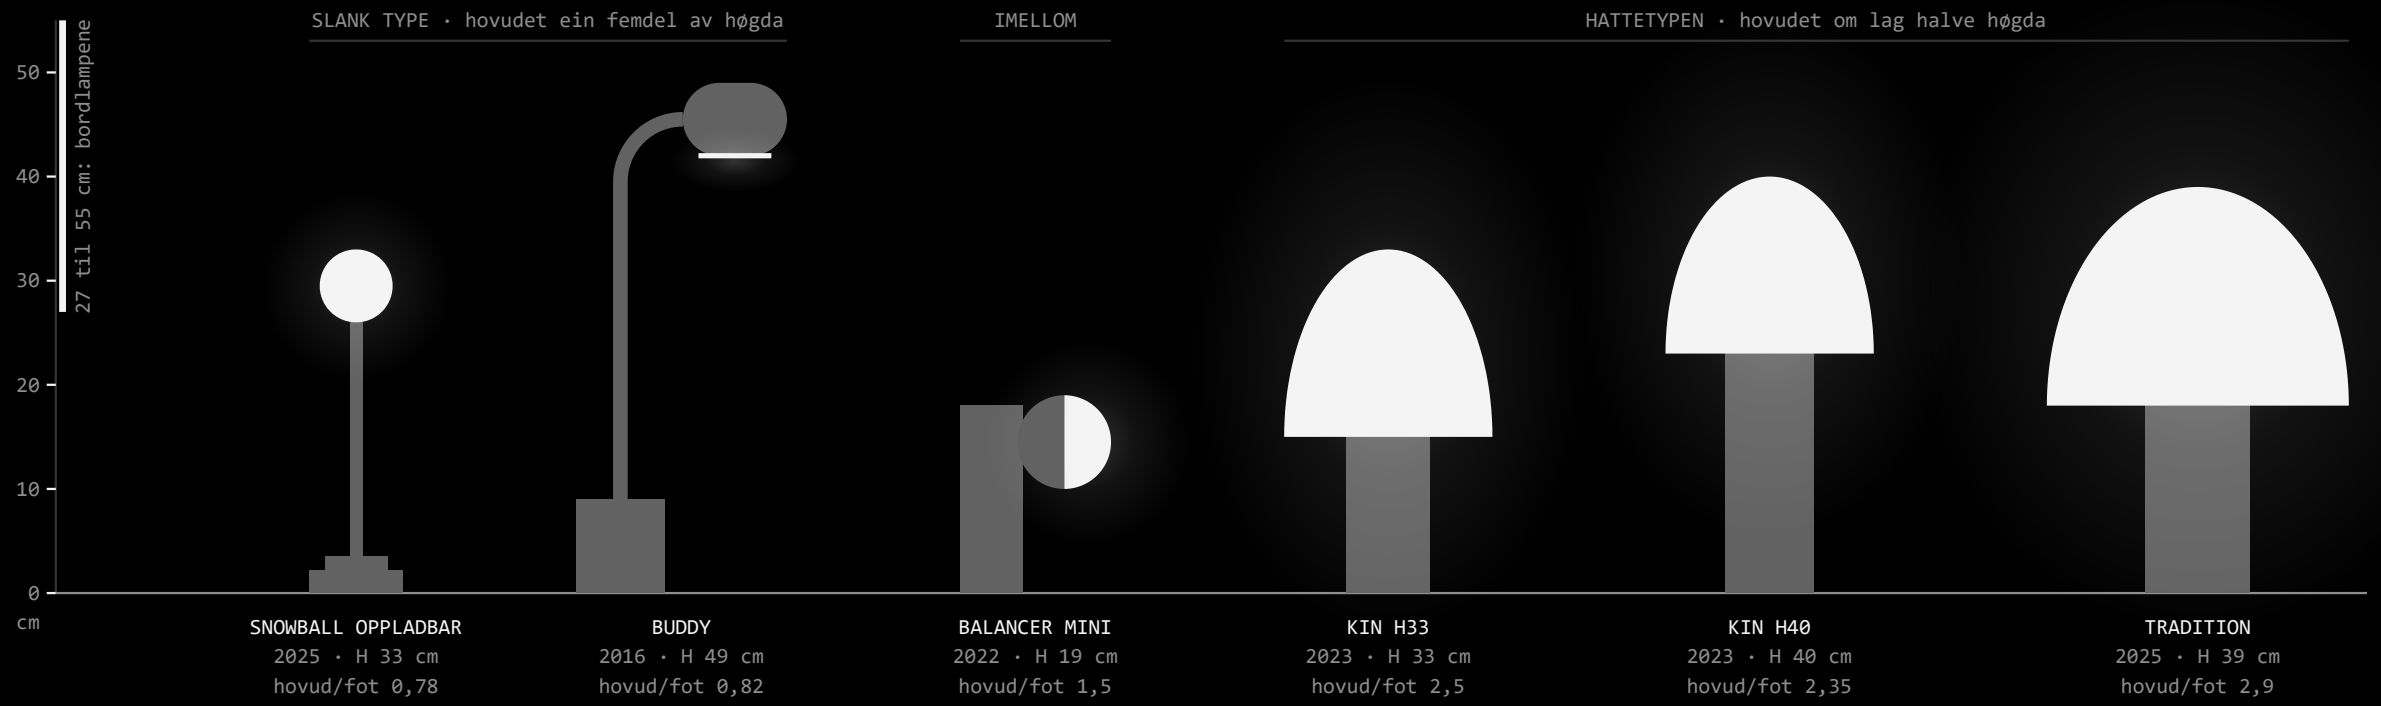

R1

høgst tre primærformer

R2

det som ber, har konstant tverrsnitt

R3

lyskjelda er aldri naken

R4

éin lakkfarge, kontrast berre i materialskifte

Mål frå produktarka til Northern. Silhuettane er skjematiske. Regeltesten er gjord på 18 lamper i produktbilete.

Tre måtar å flytte lyset frå veggen til bordet.




A SKIVA · VIPP SKIVA

Ei kjelde i foten lyser opp på ei bøygd spegelskive. Skiva vippar lyset frå veggen bak skjermen ned på arbeidsfeltet.



B OVER · VIPP PLATA

Fresnelplata frå overheadprojektoren ligg over skjermkanten. Ho vippar lyset frå veggen bak skjermen ned på bordet.

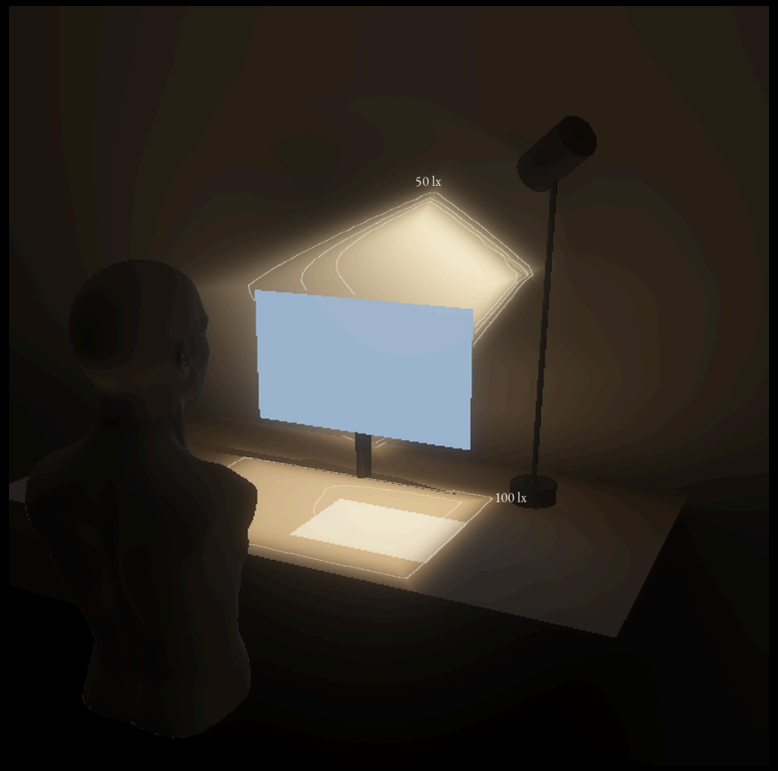


C VINDAUGE · SKYV SPEGELEN INN

Ei linse teiknar eit vindauge av lys på veggen. Ein spegel glir inn i strålen og legg feltet på bordet, medan vindauget blir ståande.

Bileta er modell, ikkje måling: lysmotoren i konsept/lysskisse, same rom, mannekeng og budsjett.

Skiva lyser jamnast av dei tre, men sveipar over skjermen på veg ned.

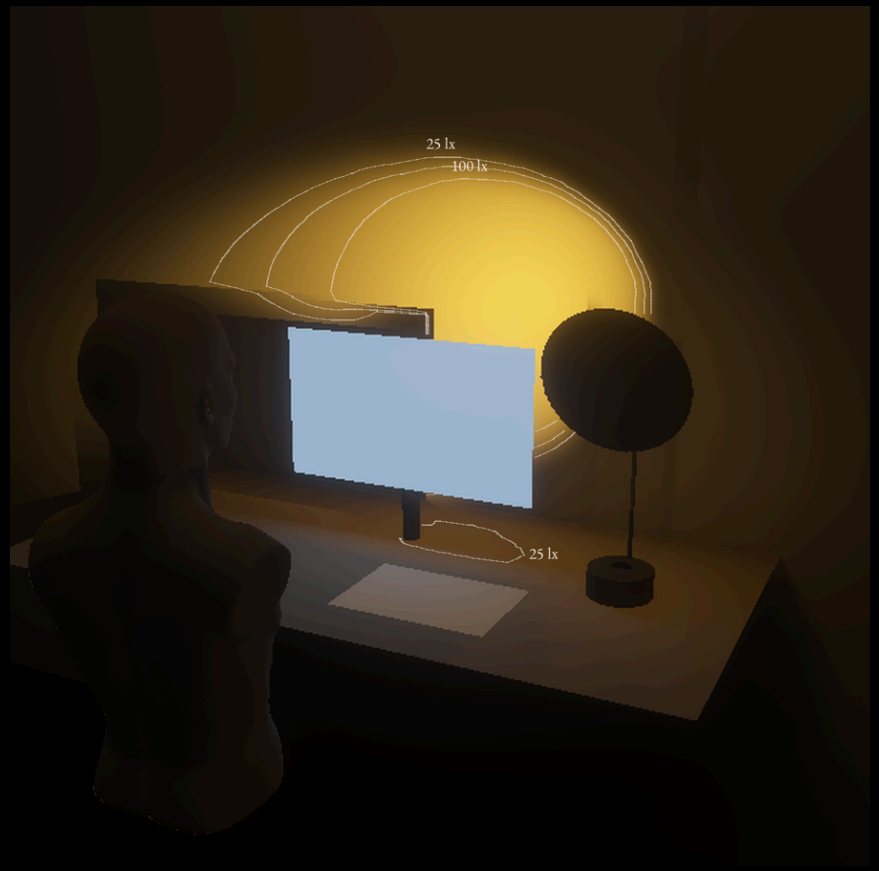

STEMNING



ARBEID

Vipp skiva.

3,47 W
FOR 350 LX PÅ FELTET

0,63
JAMNHEIT · REF. 0,6

672
CD/M² MOT AUGET, HØGST

HELD IKKJE ENNO

Midt i overgangen sveipar strålen over skjermen: 350 lx på skjermflata.

I stemning ligg 142 lx på skjermflata.


Veggen bak skjermen får 14 lx i arbeid. F6 krev 100 til 150.

Bileta er modell, ikkje måling: lysmotoren i konsept/lysskisse, same rom, mannekeng og budsjett. Tala er skalerte til 350 lx på feltet.

Plata brukar minst straum og flyttar lyset heilt, men skiftet hoppar.



STEMNING

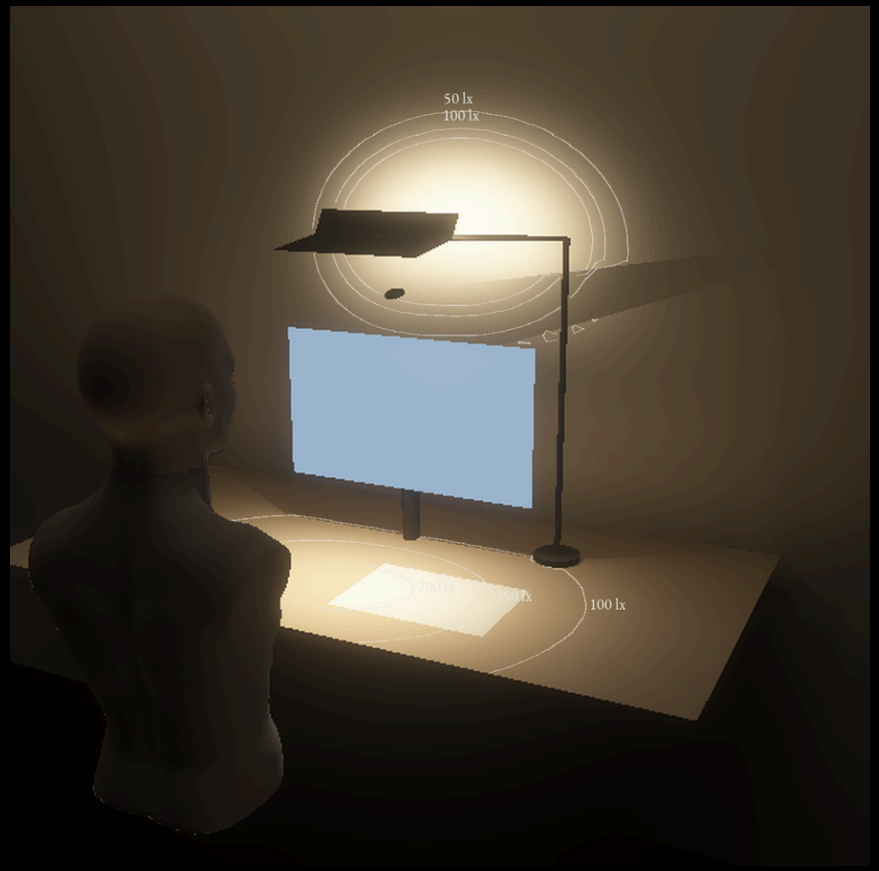

ARBEID

Vipp plata.

3,56 W
FOR 350 LX PÅ FELTET

0,41
JAMNHEIT · REF. 0,6

1 124
CD/M² MOT AUGET, HØGST

HELD IKKJE ENNO


Overgangen hoppar: største sprang 0,36.

Veggen bak skjermen får 16 lx i arbeid. F6 krev 100 til 150.


Dioden har lite margin. Brønnen må vere 50°: med 64° ser auget dioden frå 60 cm, 140 000 cd/m².

Bileta er modell, ikkje måling: lysmotoren i konsept/lysskisse, same rom, mannekeng og budsjett. Tala er skalerte til 350 lx på feltet.

Spegelen deler strålen: vindauget står, feltet kjem, og skjermen blir ikkje treft.

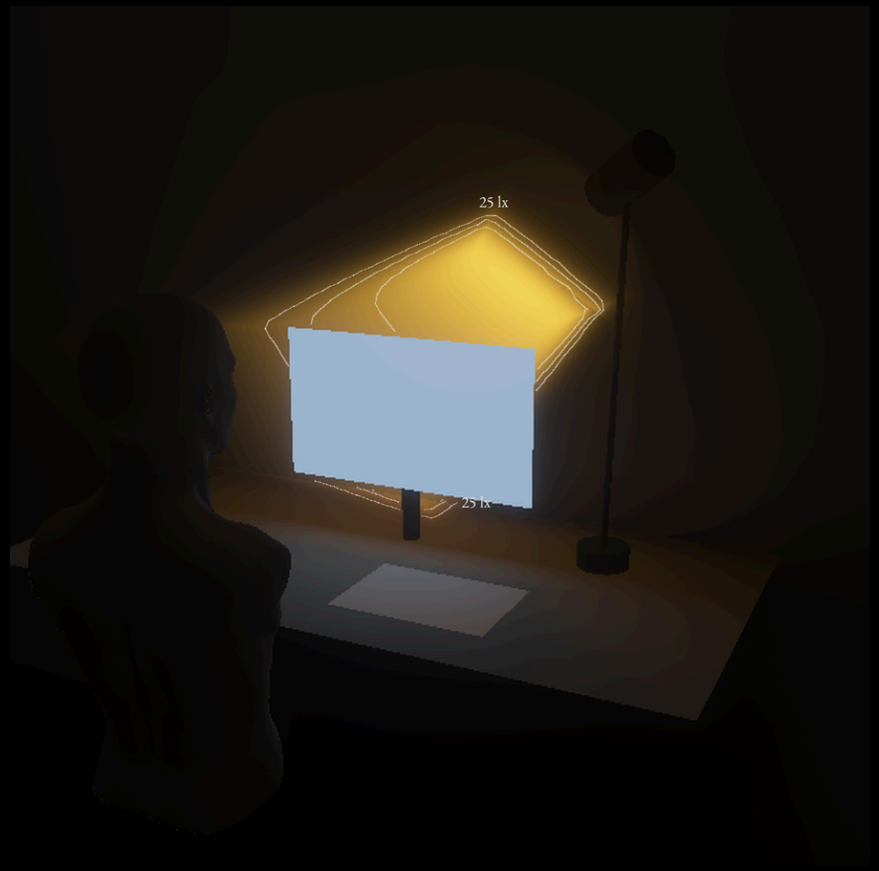

STEMNING

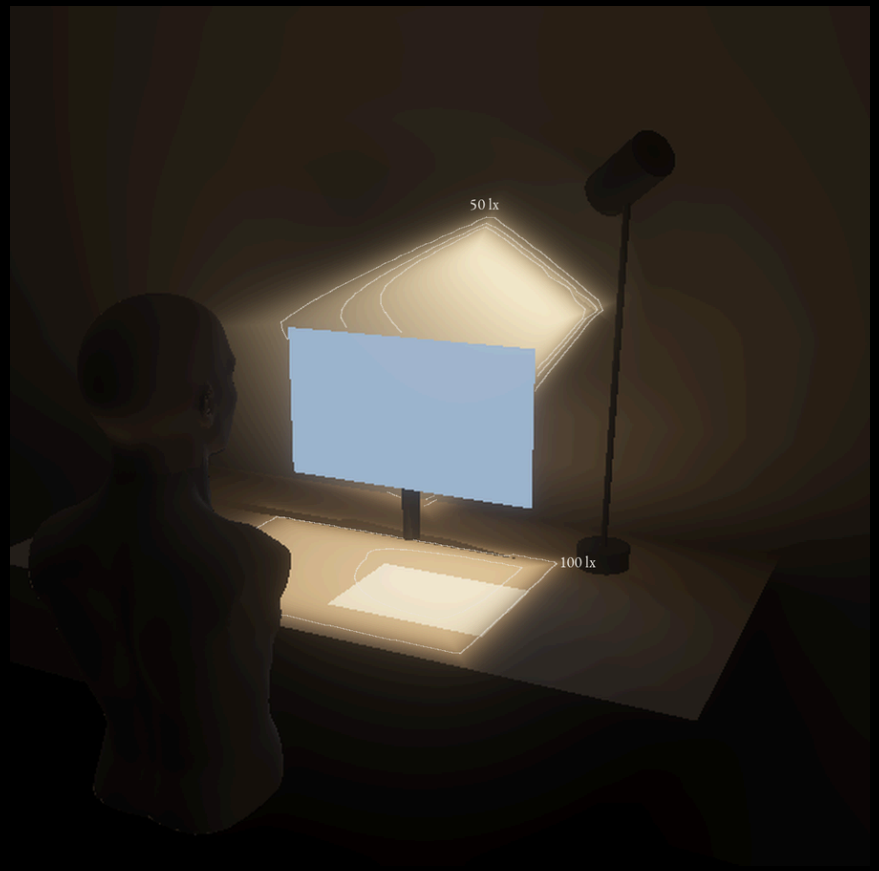

ARBEID

Skyv spegelen inn.

5,78 W
FOR 350 LX PÅ FELTET

0,62
JAMNHEIT · REF. 0,6

155
CD/M² MOT AUGET, HØGST

HELD IKKJE ENNO

Maska slepp gjennom 0,47 av lyset, så arbeidslyset krev 3,8 W.

Jamnheita er 0,24. Referansen er 0,6.

Linsa på om lag 60 mm finst ikkje i byggjesettet.

Bileta er modell, ikkje måling: lysmotoren i konsept/lysskisse, same rom, mannekeng og budsjett. Tala er skalerte til 350 lx på feltet.

Kvar dei står samanlikna

	A SKIVA	B OVER	C VINDAUGE
Watt for 350 lx på feltet	**3,47**	3,56	5,78
Timar arbeidslys per celle	**4,3**	4,2	2,6
Jamnheit på feltet	**0,63**	0,41	0,62
Mot auget frå 25 cm, cd/m²	672	1 124	**155**
Veggen bak skjermen i arbeid, lx	105	**134**	123
Skjermflata midt i overgangen, lx	226	243	**9**
Største sprang i overgangen	0,06	0,12	**0,05**

B brukar minst straum, A lyser jamnast, og berre C held lyset borte frå skjermen. Ingen held veggen bak skjermen lys i arbeid.

Bileta er modell, ikkje måling: lysmotoren i konsept/lysskisse, same rom, mannekeng og budsjett. Kvit: best av dei tre.

Kva de vel, avgjer kva eg byggjer vidare.

DET EG VIL SPØRJE DYKK OM

1 Kva skal lampa vere først: jamnt arbeidslys (A), minst straum og eit reint skifte (B), eller lys som aldri treffer skjermen (C)?

2 Kva kropp passar i sortimentet: fot og stong (A), ei plate over skjermen (B), eller eit lyshovud (C)?

3 Vil de selje batteri, elektronikk og lysmodul som reservedelar?

4 Produksjon, årsvolum og målpris: kva ramme skal eg halde meg innanfor?

NESTE STEG

Mål lobebreidda på folien. Ho avgjer blendinga for A og B.

Byggj skissemodellen av det valde konseptet om, med kropp.

Formføring og handskisser til formgjennomgangen 25.11.

Konstruksjon i Fusion og 1:1-modell til 7.12.

Konseptgjennomgangen er der valet blir teke saman med Northern (prosjektbeskrivinga).