
Måleark: delane frå settet som K1 byggjer på

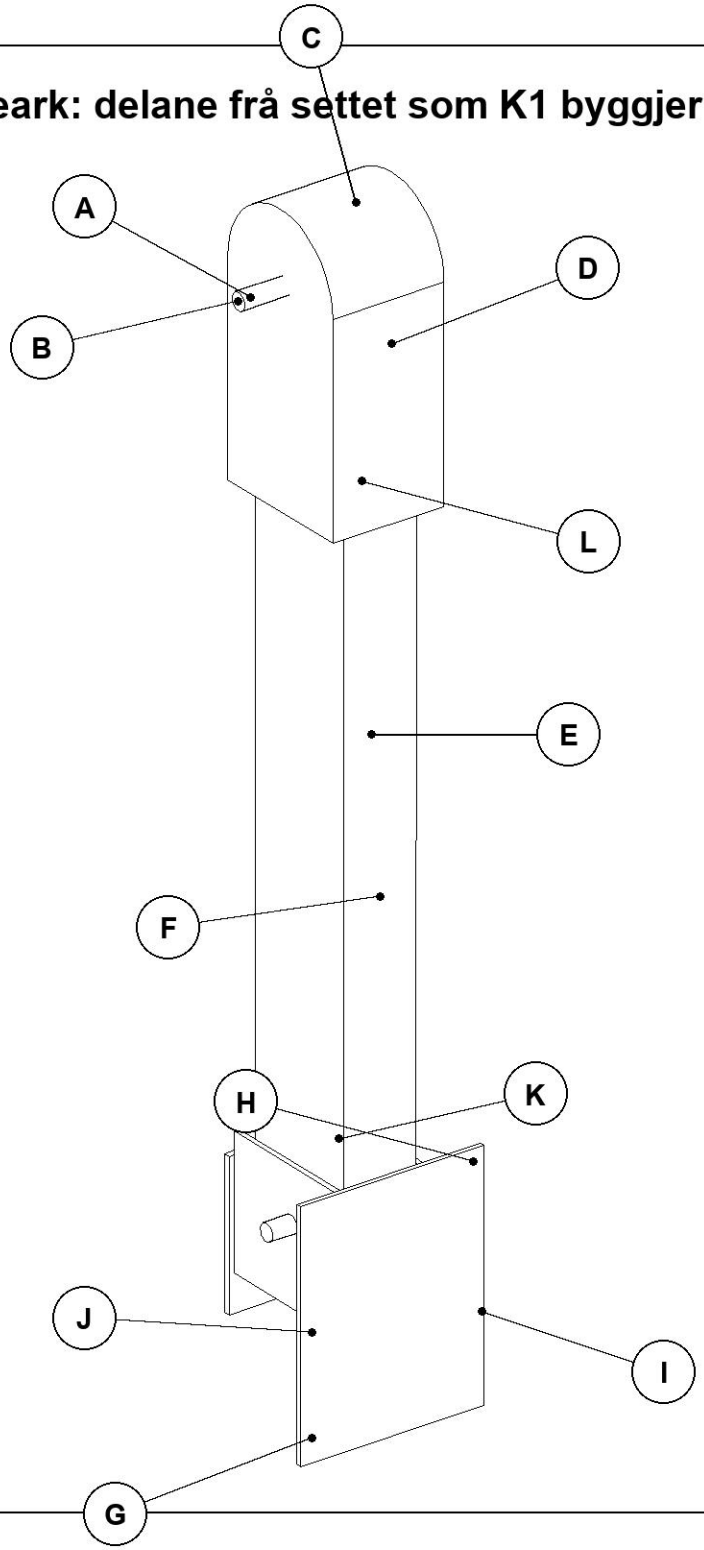

	Mål i mm	Rekna med	±	Målt
A	tappen: diameter	6	1,5	
B	tappen: kor langt han stikk ut	15	3	
C	kappa: breidd (langs tappen)	40	5	
D	kappa: djupn (på tvers av tappen)	51	8	
E	armrøyret: brei side	43	6	
F	armrøyret: smal side	26	3	
G	festeplata: breidd	66	12	
H	festeplata: lengd	84	12	
I	festeplata: tjukn	2	1	
J	frå hengselbolten ned til kanten av plata	62	10	
K	kanalen armen står i: breidd	32	4	
L	frå hengselbolten til tappen	304,5	15	
M	vekta av armen og hengselet saman, i gram			

Bruk skyvelære. Mål tre gonger og skriv snittet.
Stemmer A til D innanfor 0,5 mm, kan salen trykkjast som han er.
Elles: rett tala øvst i k1.py og køyr skriptet på nytt.
Veg M: er røyret av stål, blir lampa om lag 250 g tyngre enn rekna.
Sjå òg etter hol i festeplata. Finst dei, kan plata skruast rett i sokkelen.