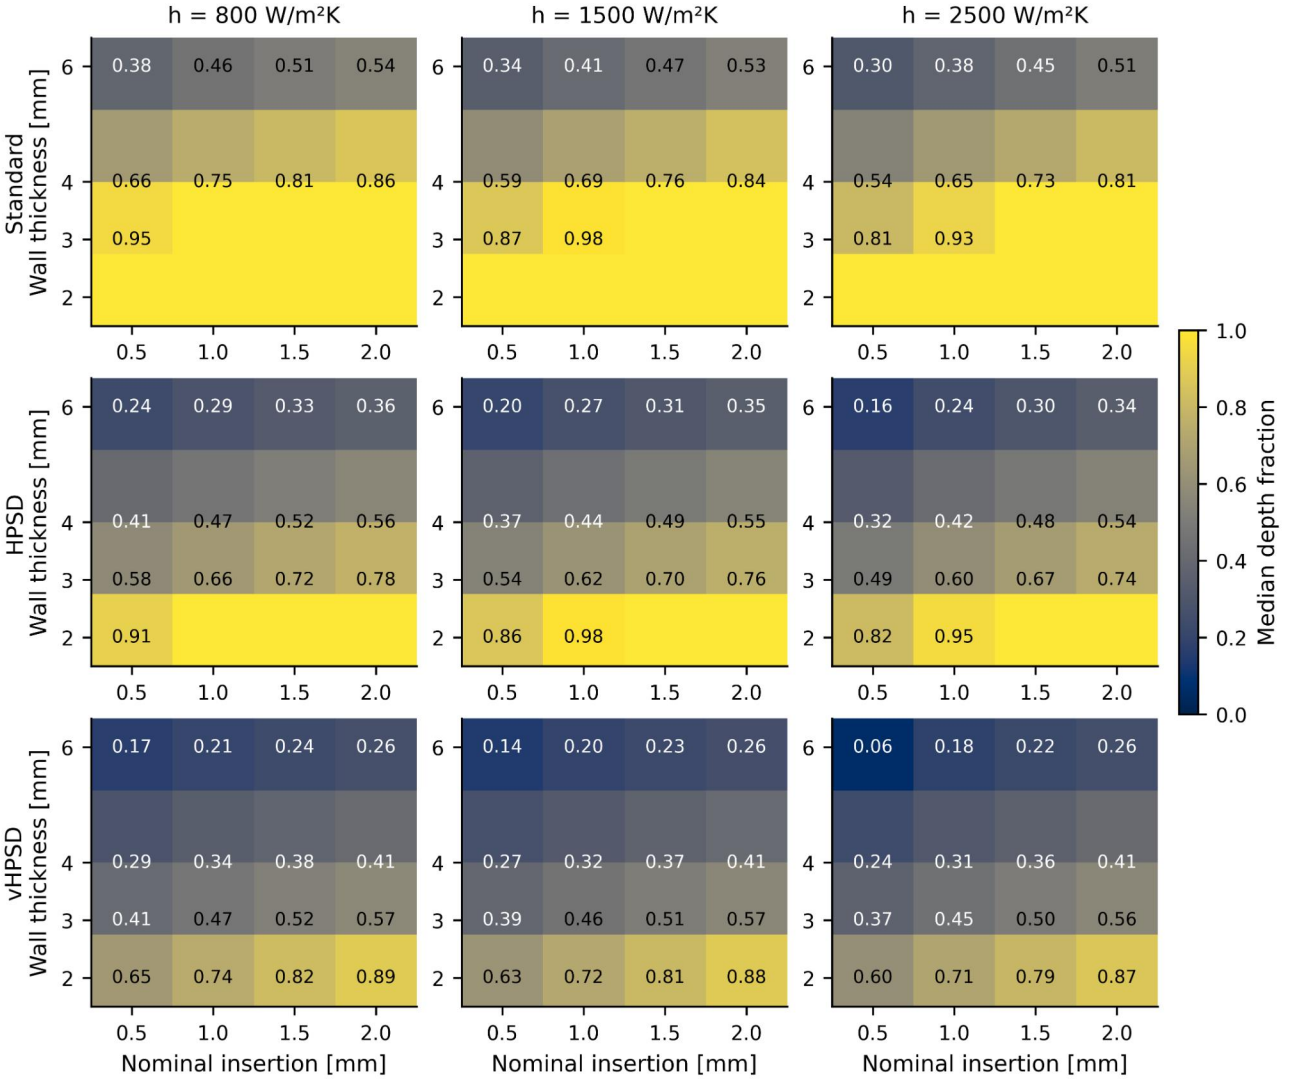
h = 800 W/m²K
h = 1500 W/m²K
h = 2500 W/m²K
Standard
HPSD
vHPSD
Wall thickness [mm]
Nominal insertion [mm]
Median depth fraction
0.38 0.46 0.51 0.54
0.66 0.75 0.81 0.86
0.95
0.34 0.41 0.47 0.53
0.59 0.69 0.76 0.84
0.87 0.98
0.30 0.38 0.45 0.51
0.54 0.65 0.73 0.81
0.81 0.93
0.24 0.29 0.33 0.36
0.41 0.47 0.52 0.56
0.58 0.66 0.72 0.78
0.91
0.20 0.27 0.31 0.35
0.37 0.44 0.49 0.55
0.54 0.62 0.70 0.76
0.86 0.98
0.16 0.24 0.30 0.34
0.32 0.42 0.48 0.54
0.49 0.60 0.67 0.74
0.82 0.95
0.17 0.21 0.24 0.26
0.29 0.34 0.38 0.41
0.41 0.47 0.52 0.57
0.65 0.74 0.82 0.89
0.14 0.20 0.23 0.26
0.27 0.32 0.37 0.41
0.39 0.46 0.51 0.57
0.63 0.72 0.81 0.88
0.06 0.18 0.22 0.26
0.24 0.31 0.36 0.41
0.37 0.45 0.50 0.56
0.60 0.71 0.79 0.87