





Acoples Elásticos Serie BR Para Baja Rotación



ABSORBE DESALINEAMIENTOS

La causa de las roturas de rodamientos en un 50% se debe al desalineamiento, como sucede también con los otros componentes de la máquina (retenes, sellos, engranajes) que por lo general no están preparados para la flexión introducida al eje.

Nuestro acoplamiento, por ser elástico, permite absorber desalineamientos, brindando a todos los elementos un aumento en su vida útil.



SIMETRIA - BALANCEO

Por su forma constructiva sin cortes la banda elástica, garantiza su balanceo y le da seguridad al usuario.




AMORTIGUA VIBRACIONES Y CHOQUES

La absorción de vibraciones y choques permiten darle al equipamiento una mayor vida útil. Sabemos que la media de vibraciones transmitida de un lado a otro de un sistema, está en el orden del 70%, esta es minimizada por la gran capacidad de amortiguación de la banda elástica.



ECONOMIA

Asegurada por el alto rendimiento de la banda elástica, que aumenta los intervalos entre recambios, reduciendo el tiempo de parada de máquinas. Además de una economía en inventario, lubricantes, y en la reposición de otros componentes.




MANTENIMIENTO SIMPLE

Su recambio es rápido, por tratarse de un acoplamiento que está compuesto solo por tres piezas.

No es necesario mover las partes del equipo para el reemplazo de la banda elástica.

Cuando se utilizan valores menores de tolerancia en el alineamiento, se aumenta la vida útil de la banda elástica.





ASESORAMIENTO TECNICO PERMANENTE

Brindado en forma directa con fábrica y por la capacidad técnica de nuestra red de distribuidores.

Potencia máxima admisible [H.P. @ r.p.m. con Fs=1]

R.P.M.	X-100	X-110	X-130	X-150	X-160	X-220	X-230	X-320
5	2,9	5,7	7,9	10,6	14,5	24,8	56,8	106,5
10	5,8	11,5	15,7	21,3	28,9	49,7	113,6	213,0
20	11,6	22,9	31,4	42,6	57,8	99,4	227,2	426
50	28,9	57,3	78,6	106,5	145	248	568	1065
75	43,3	85,9	117,9	159,7	217	373	852	1597
100	57,8	114,6	157,2	213,0	289	497	1136	2130
250	144,4	286,4	393,0	532	723	1242	2840	5324
500	288,9	572,8	785,9	1065	1445	2485	5679	10649
Momento torsor (Kg m)	408	809	1110	1504	2041	3509	8021	15040

Dimensiones Generales [mm]

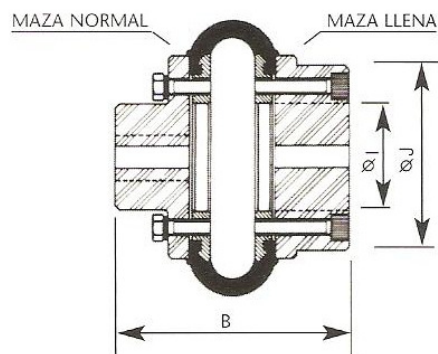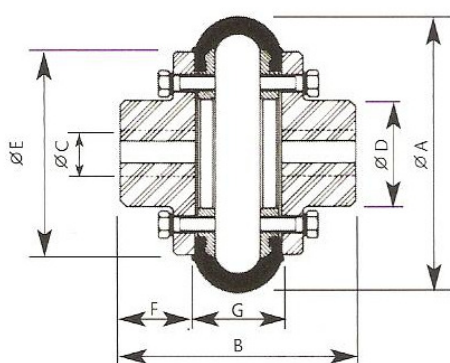

Modelo	MAZA NORMAL									MAZA LLENA	
	Torque Normal	Peso	ØA	B	ØC máx	ØD	ØE	F	G	ØI	ØJ
	Kg m.	Kg.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
X-100	408	28	302	250	85	116	218	80	90	100	180
X-110	809	37	330	250	100	138	235	80	90	125	198
X-130	1110	98	403	380	120	195	297	130	120	170	270
X-150	1504	99	403	380	140	195	297	130	120	170	270
X-160	2041	100	403	380	140	195	297	130	120	170	270
X-220	3509	271	550	545	200	276	436	180	185	250	380
X-230	8021	279	550	545	200	276	436	180	185	250	380
X-320	15040	692	740	786	300	390	535	236	275	300	475