MOLDE Nº 104

BOLSA CILÍNDRICA

♥ DO MOLDE À BOLSA PRONTA ♥



BOLSAS LUCRATIVAS

THAÍSE
COSTURA

MATERIAL EXCLUSIVO

ESTE MOLDE É DA THAÍSE COSTURAS

Todos os moldes desta coleção são criação e propriedade da Thaíse Costuras. Uso pessoal — por favor, não revenda nem compartilhe os arquivos.

REGULARIZE PELO PIX

Recebeu sem pagar?

Se este molde chegou até você sem compra, apoie o trabalho da Thaíse pagando pela chave abaixo. Quem já comprou não precisa pagar de novo.

CHAVE PIX · TELEFONE

7199228791

RECEBEDOR

Thaíse Oliveira Lima

Confira sempre o nome do recebedor.
Não pague em nenhuma outra chave, conta ou pessoa.

ANTES DE IMPRIMIR

Impressão e montagem

Siga esta configuração para preservar as medidas reais do molde.

01 PAPEL
Use sulfite A4 de 75 ou 90 g/m².

02 ESCALA
Selecione **Tamanho real** ou **100%.** Desative Ajustar e Encolher.

03 ORIENTAÇÃO
Mantenha a orientação automática do arquivo.

04 CONFERÊNCIA
Meça o quadrado de 5 × 5 cm antes de imprimir todo o molde.

05 MONTAGEM
Sobreponha 10 mm e alinhe os alvos de cada folha.

06 CORTE
A margem de costura de 1 cm já está incluída.

QUADRADO DE TESTE · 5 × 5 cm

Deve medir exatamente 5 × 5 cm. Se variar, revise a escala da impressora.

SEQUÊNCIA RECOMENDADA

Montagem da peça piloto

Ordem de execução. Pressupõe domínio básico de costura.

1 **PREPARAR**
Aplique o estruturador e transfira centros, piques e marcações.

2 **DETALHES**
Prepare bolsos, fechos e elementos externos antes de fechar o corpo.

3 **ZÍPER**
Monte o zíper e rebata as margens mantendo os dentes livres.

4 **CORPO**
Una as peças externas alinhando todos os centros e piques.

5 **FORRO**
Monte o forro e deixe uma abertura segura para desvirar.

6 **FINALIZAR**
Una exterior e forro, desvire, feche a abertura e faça o pesponto final.

DICAS PROFISSIONAIS

Faça uma peça piloto antes da produção em série · Reduza volume das margens antes de desvirar · Use ponto de 3,0 a 3,5 mm · Reforce alças, fechos e ferragens.

MOLDE E GUIA DE CORTE


BOLSA JEANS CILÍNDRICA



MATERIAIS SUGERIDOS

- **Tecido:** Jeans resistente
- **Forro:** Sarja ou tricoline
- **Zíper:** 1 unidade de 40 cm (para abertura)
- **Alça fixa:** 2 unidades (cortadas no molde)
- **Alça transversal ajustável:** 1 unidade
- **Mosquetões:** 2 unidades (25 mm)
- **Argolas:** 2 unidades (25 mm)
- **Linha:** Resistente para jeans
- **Agulha:** Jeans 90 ou 100
- **Entretela:** Opcional (para dar estrutura)
- **Ferramentas:** Tesoura, alfinetes, régua, giz, máquina de costura.

PEÇAS DO MOLDE

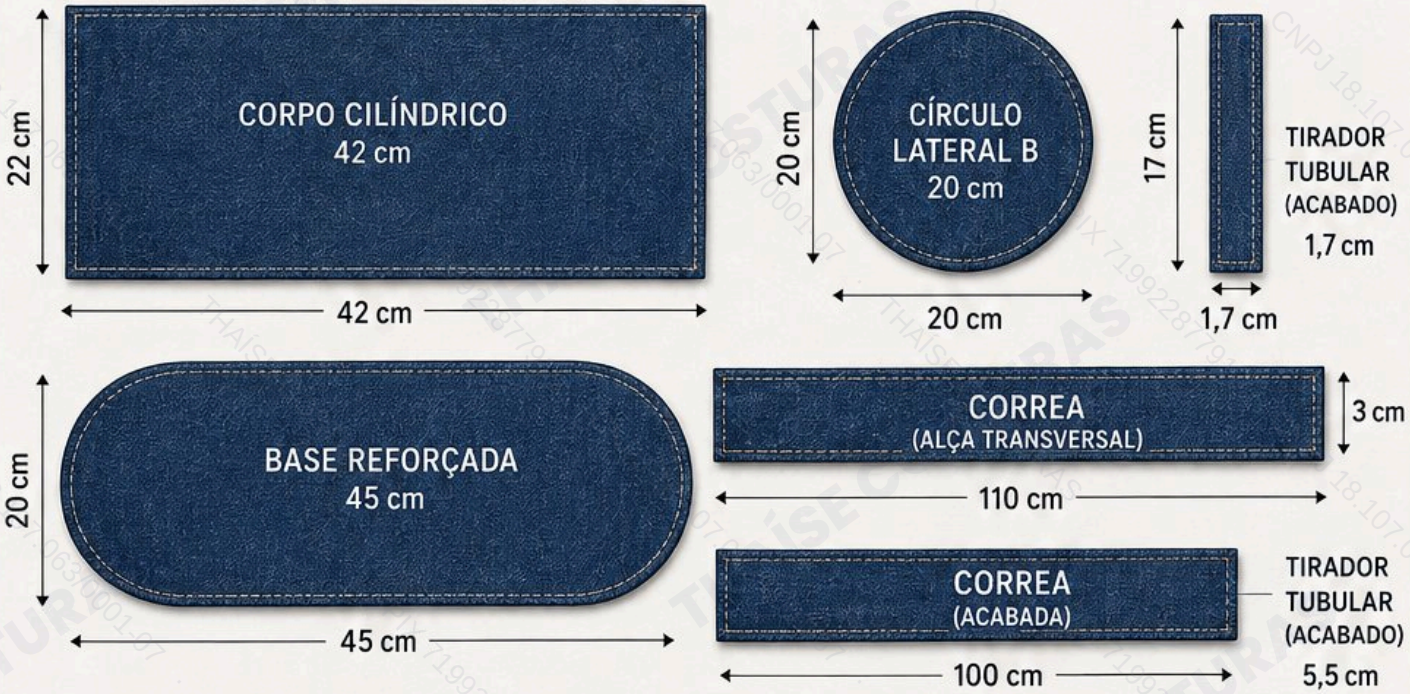

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Todas as medidas já incluem 1 cm de margem de costura.
- Corte o tecido com o fio reto.
- Reforce as alças e a base com entretela, se desejar.
- Utilize pontos firmes para maior durabilidade.

DICA

Para um melhor acabamento, utilize costura dupla nas alças e na base.

MONTAGEM RESUMIDA

1. Costure o corpo cilíndrico, unindo as extremidades para formar um tubo.
2. Costure os círculos laterais (A e B) nas pontas do tubo.
3. Costure a base reforçada na parte inferior.
4. Fixe as alças fixas no corpo da bolsa.
5. Prenda os mosquetões nas laterais e encaixe a alça transversal.
6. Costure o zíper na abertura superior para finalizar.

TESTE DE ESCALA

Esta régua deve medir exatamente 5 cm.



MEDIDAS FINAIS DA BOLSA

- Largura (comprimento): 33 cm
- Altura: 33 cm
- Profundidade (diâmetro): 22 cm

FEITO À MÃO COM ESTILO!

© 2026 THAÍSE COSTURAS — BOLSAS LUCRATIVAS | CNPJ 18.107.063/0001-07 — Todos os direitos reservados. Reprodução, cópia, distribuição ou compartilhamento proibidos sem autorização, nos termos da Lei nº 9.610/98.

MOLDE PARA USO PESSOAL – VENDA PROIBIDA