MOLDE Nº 105

CLUTCH COM PREGAS

♥ DO MOLDE À BOLSA PRONTA ♥



BOLSAS LUCRATIVAS

THAÍSE
COSTURA

MATERIAL EXCLUSIVO

ESTE MOLDE É DA THAÍSE COSTURAS

Todos os moldes desta coleção são criação e propriedade da Thaíse Costuras. Uso pessoal — por favor, não revenda nem compartilhe os arquivos.

REGULARIZE PELO PIX

Recebeu sem pagar?

Se este molde chegou até você sem compra, apoie o trabalho da Thaíse pagando pela chave abaixo. Quem já comprou não precisa pagar de novo.

CHAVE PIX · TELEFONE

7199228791

RECEBEDOR

Thaíse Oliveira Lima

Confira sempre o nome do recebedor.
Não pague em nenhuma outra chave, conta ou pessoa.

ANTES DE IMPRIMIR

Impressão e montagem

Siga esta configuração para preservar as medidas reais do molde.

01 PAPEL
Use sulfite A4 de 75 ou 90 g/m².

02 ESCALA
Selecione **Tamanho real** ou **100%.** Desative Ajustar e Encolher.

03 ORIENTAÇÃO
Mantenha a orientação automática do arquivo.

04 CONFERÊNCIA
Meça o quadrado de 5 × 5 cm antes de imprimir todo o molde.

05 MONTAGEM
Sobreponha 10 mm e alinhe os alvos de cada folha.

06 CORTE
A margem de costura de 1 cm já está incluída.

QUADRADO DE TESTE · 5 × 5 cm

Deve medir exatamente 5 × 5 cm. Se variar, revise a escala da impressora.

SEQUÊNCIA RECOMENDADA

Montagem da peça piloto

Ordem de execução. Pressupõe domínio básico de costura.

1 **PREPARAR**
Aplique o estruturador e transfira centros, piques e marcações.

2 **DETALHES**
Prepare bolsos, fechos e elementos externos antes de fechar o corpo.

3 **ZÍPER**
Monte o zíper e rebata as margens mantendo os dentes livres.

4 **CORPO**
Una as peças externas alinhando todos os centros e piques.

5 **FORRO**
Monte o forro e deixe uma abertura segura para desvirar.

6 **FINALIZAR**
Una exterior e forro, desvire, feche a abertura e faça o pesponto final.

DICAS PROFISSIONAIS

Faça uma peça piloto antes da produção em série · Reduza volume das margens antes de desvirar · Use ponto de 3,0 a 3,5 mm · Reforce alças, fechos e ferragens.

BOLSA JEANS

♥ CLUTCH COM PREGAS ♥

MOLDE PRONTO PARA IMPRIMIR




MATERIAIS

- Tecido jeans (exterior)
- Forro de algodão
- Entretela estruturante (opcional)
- Zíper de 16 cm
- Cursor
- Alça de mão com mosquetão
- Linha de costura
- Agulha para jeans
- Tesoura
- Alfinetes ou clipes
- Máquina de costura

DICA

Use entretela estruturante para dar mais firmeza e acabamento profissional à sua bolsa.

PEÇAS DO MOLDE

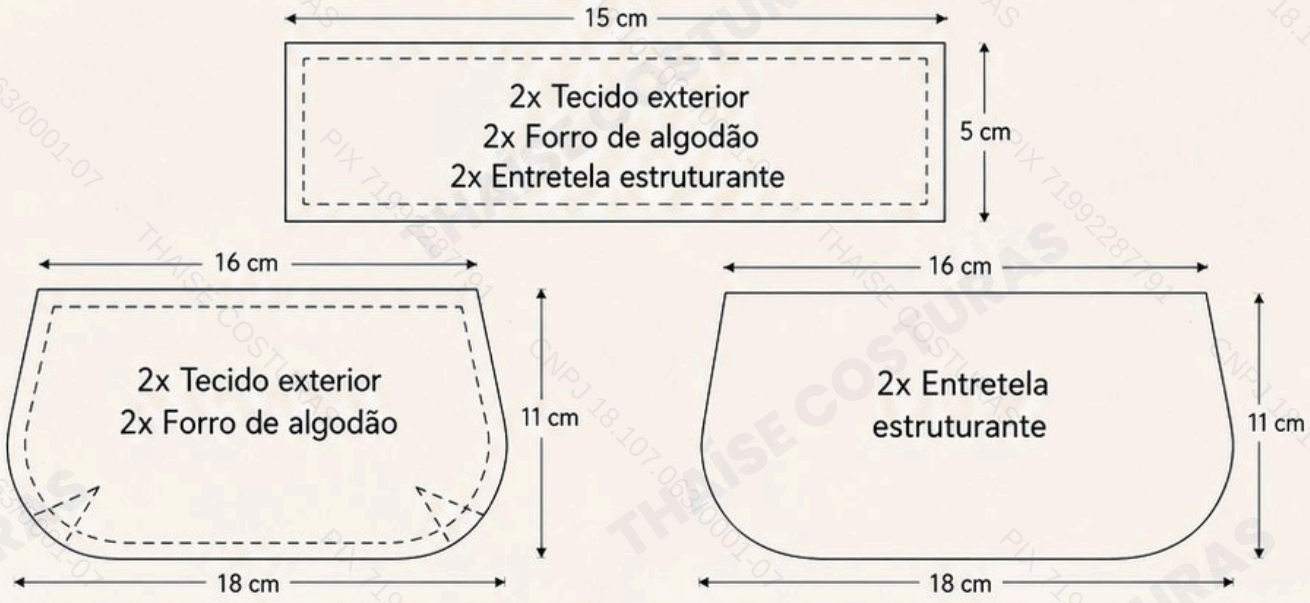

PASSO A PASSO BÁSICO

1. Corte todas as peças conforme o molde.



2. Cole a entretela no avesso das partes indicadas.



3. Faça as pregas no painel frontal.



4. Costure o painel com o zíper na parte superior.



5. Una frente e costas pelo zíper.



6. Costure as laterais e o fundo.




7. Prenda a alça de mão com o mosquetão.



DICAS IMPORTANTES

- Utilize agulha própria para jeans.
- Costure devagar nas camadas mais grossas.
- Passe as costuras para um acabamento perfeito.
- O jeans pode desfiar, use pontos firmes.

DETALHES DO ACABAMENTO



Uma costura reta e bem-feita valoriza o acabamento. Reforce o início e o fim das costuras.

SUGESTÃO DE COMBINAÇÕES

Combine diferentes lavagens de jeans para um visual moderno e personalizado!

© 2026 THAÍSE COSTURAS — BOLSAS LUCRATIVAS | CNPJ 18.107.063/0001-07 — Todos os direitos reservados. Reprodução, cópia, distribuição ou compartilhamento proibidos sem autorização, nos termos da Lei nº 9.610/98.

♥ FEITO À MÃO COM AMOR ♥