MOLDE Nº 121

TOTE JEANS PATCHWORK

♥ DO MOLDE À BOLSA PRONTA ♥



BOLSAS LUCRATIVAS

THAÍSE
COSTURA

MATERIAL EXCLUSIVO

ESTE MOLDE É DA THAÍSE COSTURAS

Todos os moldes desta coleção são criação e propriedade da Thaíse Costuras. Uso pessoal — por favor, não revenda nem compartilhe os arquivos.

REGULARIZE PELO PIX

Recebeu sem pagar?

Se este molde chegou até você sem compra, apoie o trabalho da Thaíse pagando pela chave abaixo. Quem já comprou não precisa pagar de novo.

CHAVE PIX · TELEFONE

71992287791

RECEBEDOR

Thaíse Oliveira Lima

Confira sempre o nome do recebedor.
Não pague em nenhuma outra chave, conta ou pessoa.

ANTES DE IMPRIMIR

Impressão e montagem

Siga esta configuração para preservar as medidas reais do molde.

01 PAPEL
Use sulfite A4 de 75 ou 90 g/m².

02 ESCALA
Selecione **Tamanho real** ou **100%.** Desative Ajustar e Encolher.

03 ORIENTAÇÃO
Mantenha a orientação automática do arquivo.

04 CONFERÊNCIA
Meça o quadrado de 5 × 5 cm antes de imprimir todo o molde.

05 MONTAGEM
Sobreponha 10 mm e alinhe os alvos de cada folha.

06 CORTE
A margem de costura de 1 cm já está incluída.

QUADRADO DE TESTE · 5 × 5 cm

Deve medir exatamente 5 × 5 cm. Se variar, revise a escala da impressora.

SEQUÊNCIA RECOMENDADA

Montagem da peça piloto

Ordem de execução. Pressupõe domínio básico de costura.

1. **PREPARAR**
   Aplique o estruturador e transfira centros, piques e marcações.

2. **DETALHES**
   Prepare bolsos, fechos e elementos externos antes de fechar o corpo.

3. **ZÍPER**
   Monte o zíper e rebata as margens mantendo os dentes livres.

4. **CORPO**
   Una as peças externas alinhando todos os centros e piques.

5. **FORRO**
   Monte o forro e deixe uma abertura segura para desvirar.

6. **FINALIZAR**
   Una exterior e forro, desvire, feche a abertura e faça o pesponto final.

DICAS PROFISSIONAIS

Faça uma peça piloto antes da produção em série · Reduza volume das margens antes de desvirar · Use ponto de 3,0 a 3,5 mm · Reforce alças, fechos e ferragens.

GUIA COMPLETO

COMO FAZER UMA BOLSA TOTE JEANS PATCHWORK

PROJETO CRIATIVO, MODERNO E SUSTENTÁVEL!




MEDIDAS FINAIS

- Largura: 29 cm
- Altura: 29 cm
- Profundidade: 12 cm
- Largura da base: 24 cm
- Altura das alças: 29 cm
- Largura das alças: 2 cm
- Comprimento das alças: 66 cm
- Botão: 4 cm (diâmetro)

MOLDE COM MEDIDAS

Todas as medidas incluem 1 cm de margem de costura

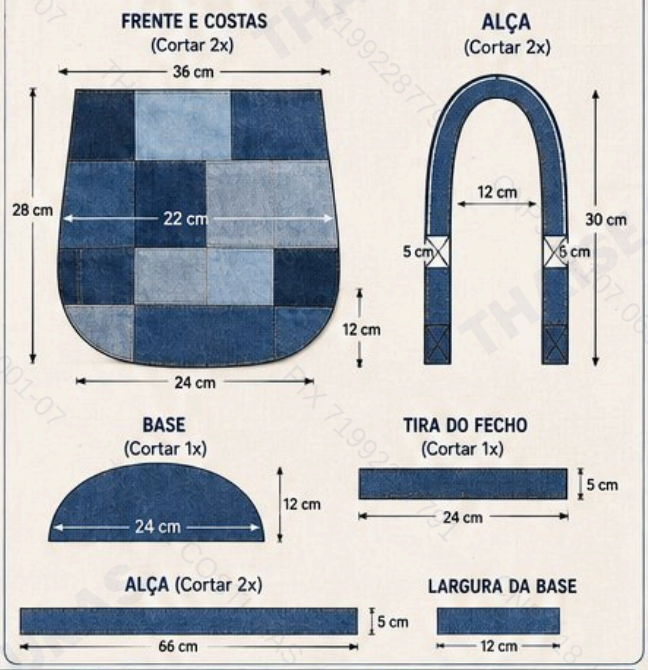

VISTA LATERAL ESQUERDA



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL DIREITA



VISTA INTERNA



MATERIAIS

- Tecidos jeans de diferentes tons
- Forro de algodão
- Manta estruturante (opcional)
- Botão magnético: 4 cm
- Rebites ou ilhós (opcional)
- Linha de costura resistente
- Agulha para jeans (90/14 ou 100/16)
- Alfinetes ou clipes
- Tesoura, régua e fita métrica
- Máquina de costura

TECIDOS SUGERIDOS



Combine diferentes tons de jeans para um acabamento único e charmoso!

FERRAGENS



Botão magnético 4 cm

Rebites (opcional)

Passador (opcional)

PASSO A PASSO

1. Corte todas as peças conforme o molde.



2. Monte a parte frontal e traseira costurando os retângulos.



3. Costure as laterais à parte frontal e traseira.



4. Costure a base na parte inferior da bolsa.



5. Prepare e costure o forro, deixando uma abertura para virar a bolsa.



6. Insira o forro na bolsa e feche a abertura.



7. Fixe as alças e a tira do fecho com o botão magnético.



DICAS IMPORTANTES

- ✓ Use jeans com boa gramatura para mais estrutura.
- ✓ Reforce as costuras nas alças e na base.
- ✓ Passe todas as costuras com o ferro para um acabamento profissional.

DETALHE DAS ALÇAS



- Dobre cada extremidade da alça para dentro 1 cm, depois mais 1 cm, e costure.
- Fixe as alças a 5 cm das laterais da bolsa.
- Costure com reforço em "X" para maior resistência.

SUA BOLSA PRONTA!



Uma bolsa resistente, estilosa e feita por você!

FEITO À MÃO COM AMOR

© 2026 THAÍSE COSTURAS — BOLSAS LUCRATIVAS | CNPJ 18.107.063/0001-07 — Todos os direitos reservados. Reprodução, cópia, distribuição ou compartilhamento proibidos sem autorização, nos termos da Lei nº 9.610/98.