Bei der Reinigung des Abgasrohres ist folgendes zu beachten:

Am Ende des Abgasrohres sitzt der Saugzugventilator (Punkt 14).


Durch das herunterfegen der Ablagerungen im Abgasrohr verstopft der Saugzugventilator.

Dies führt dazu, dass die Heizungsanlage auf Störung geht.

Bitte saugen Sie die Ablagerungen mit einem Staubsauger ab und sorgen Sie dafür, dass keine Ablagerungen auf den Ventilator fallen.

Bei nicht Beachtung dieser Vorgehensweise muss der Heizungsmonteur beauftragt werden um die Heizungsanlage wieder in Betrieb zu setzen welches mit unnötigen Kosten verbunden ist.

Vielen Dank, durch Ihre saubere und umsichtige Arbeitsweise vermeiden Sie hohe Kosten und der Betreiber wird es Ihnen danken.

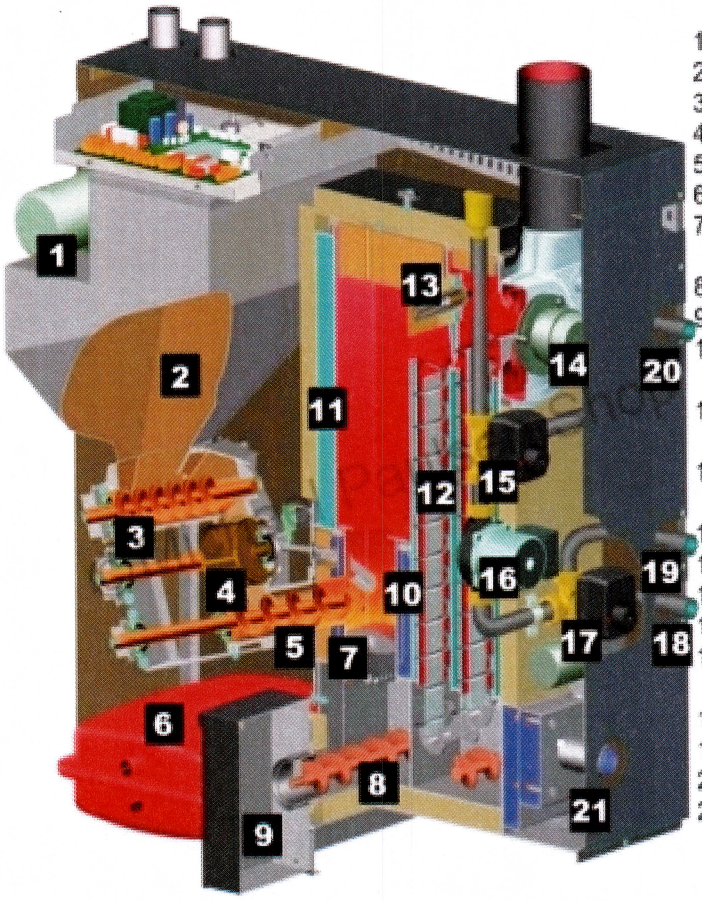

1 Saugturbine
2 Pelletszwischenbehälter
3 Dosierschnecke
4 Zellradschleuse
5 Stockerschnecke
6 Ausdehnungsgefäß
7 bewegter, selbst reinigender Rost
8 Ascheschnecken
9 abnehmbare Aschebox
10 heiße Edelstahlbrenn-kammer
11 Fluidwärmetauscher mit int. Rücklaufanhebung
12 Wärmetauscher mit autom. Reinigung
13 Lamdasonde
14 Saugzugventilator
15 Vorlaufmischer
16 Heizungsumwälzpumpe
17 Umschaltventil Warm-wasserspeicherladung
18 Vorlauf Heizung
19 Vorlauf Warmwasserspeicher
20 Kesselrücklauf
21 Luftanschluss für raumluft-unabhängigen Betrieb