

|                 |                 |                  |                |                 |                |
|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>A</b> lpha   | <b>F</b> oxtrot | <b>K</b> ilo     | <b>P</b> apa   | <b>U</b> niform | <b>Z</b> oulou |
| <b>B</b> ravo   | <b>G</b> olf    | <b>L</b> ima     | <b>Q</b> uebec | <b>V</b> ictor  |                |
| <b>C</b> harlie | <b>H</b> otel   | <b>M</b> ike     | <b>R</b> omeo  | <b>W</b> hisky  |                |
| <b>D</b> elta   | <b>I</b> ndia   | <b>N</b> ovember | <b>S</b> ierra | <b>X</b> -ray   |                |
| <b>E</b> cho    | <b>J</b> ulieta | <b>O</b> scar    | <b>T</b> ango  | <b>Y</b> ankee  |                |

#### Les termes utilisés :

| Français               | Anglais           | Signification                                                                                               |
|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accusez réception      | acknowledge       | Faites moi savoir si vous avez reçu ou compris le message                                                   |
| Affirme                | Affirm            | Oui                                                                                                         |
| Annulez                | Cancel            | Annulez la clairance transmise précédemment                                                                 |
| Approuvé               | Approved          | Permission accordée pour la mesure demandée                                                                 |
| Autorisé               | Cleared           | Autorisé à                                                                                                  |
| Break Break            | Break Break       | Séparation entre messages transmis à différents pilotes dans un environnement très encombré.                |
| Collationnez           | Read back         | Répétez tout ce message exactement comme vous l'avez reçu                                                   |
| Comment recevez-vous ? | How do you read ? | Quelle est la lisibilité de ma transmission                                                                 |
| Confirmez              | Confirm           | Confirmez moi que vous avez bien reçu/ j'ai bien compris                                                    |
| Contactez              | Contact           | Etablissez le contact radio avec                                                                            |
| Correction             | Correction        | Une erreur a été commise dans le message, le texte correct est                                              |
| Correct                | Correct           | C'est exact                                                                                                 |
| Demandons              | Requesting        | Je vous demande                                                                                             |
| Ignorez                | Disregard         | Considérez que ce message n'a pas été envoyé                                                                |
| Indiquez Quel est ?    | Say               | Donnez-moi l'information suivante                                                                           |
| J'écoute               | Pass your message | Transmettez votre message                                                                                   |
| Je répète              | I say again       | Je répète pour être plus clair ou pour insister                                                             |
| Négatif                | negative          | Non, Autorisation refusée, Ce n'est pas exact                                                               |
| Parlez plus lentement  | Speak slower      | Réduisez votre cadence d'élocution                                                                          |
| Rappelez               | Report            | Faite un compte rendu à                                                                                     |
| Répétez                | Say again         | Répétez votre dernière transmission                                                                         |
| Répondez               | Over              | Ma transmission est terminée et j'attends une réponse de votre part (normalement non utilisée en VHF)       |
| Roger                  | Roger             | J'ai reçu en entier votre transmission                                                                      |
| Stand by               | Stand by          | Attendez que je vous rappelle                                                                               |
| Terminé                | Out               | Ma transmission est terminée et je n'attends pas de réponse de votre part (normalement non utilisée en VHF) |
| Veillez                | Monitor           | Ecoutez la fréquence                                                                                        |
| Vérifiez               | Check             | Vérifier un système ou procédure                                                                            |
| Wilco                  | Wilco             | Votre message a été compris et sera exécuté                                                                 |

### Fréquence à utiliser

Pour le brevet théorique vous devez connaître la fréquence à utiliser en cas de détresse.

Le message de détresse est émis sur la fréquence air-sol en cours d'utilisation.

Le message de détresse peut être émis sur **la fréquence 121,500 MHz** ou sur toute autre fréquence du service mobile aéronautique ou maritime si cela est jugé nécessaire ou souhaitable.

### Liste des fréquences :

La gamme de fréquences dédiée à l'aéronautique va de 108 Mhz à 137 Mhz dans la bande VHF, partagée comme suit :

- 108 Mhz à 111,975 Mhz : ILS
- 111,975 Mhz à 117,950 : VOR
- 117,975 à 137 Mhz : Service Mobile Aéronautique, à savoir les échanges audio.

### Les fréquences particulières :

- **121,500 Mhz : fréquence de détresse internationale.**
- 123,500 Mhz : fréquence « club », attribuée aux aérodromes qui n'ont pas suffisamment de trafic pour avoir leur propre fréquence.
- 123,450 Mhz : communication entre aéronefs.

### Les balises de détresse :

Elles émettent dans la bande 406 à 406,1 MHz et transmettent aux équipes de recherche et de sauvetage, un message numérique codé permettant d'identifier la balise, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef. Ce message peut indiquer également la position de la balise.

Pour plus d'information sur la communication :

[https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/pub/media/reglementation/file/r/a/radiotel\\_v3.pdf](https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/pub/media/reglementation/file/r/a/radiotel_v3.pdf)

---

**Les différentes phases :** incertitude - alerte - détresse

L'Annexe 11 de l'OACI définit trois niveaux : phase d'incertitude, phase d'alerte et phase de détresse de la manière suivante

– **la phase « incertitude », dite INCERFA**, correspond à une situation où il y a lieu de douter de la sécurité d'un aéronef et des personnes à son bord.

– **la phase « alerte », dite ALERFA**, correspond à une situation où il y a lieu de craindre pour la sécurité d'un aéronef. Une phase d'alerte doit être déclenchée lorsque, après la phase d'incertitude, les tentatives pour entrer en communication avec l'aéronef n'ont apporté aucune information.

– **la phase « détresse », dite DETRESFA**, correspond à une situation où il y a tout lieu de penser qu'un aéronef est menacé d'un danger grave et imminent et a besoin d'un secours immédiat.

## Q206 - Une communication air-sol est définie comme une communication :

Choisissez la meilleure réponse.

A à sens unique entre un aéronef et une station ou des points au sol.

B bilatérale entre deux aéronefs en vol.



C bilatérale entre un aéronef et une station ou des points au sol.



D à sens unique entre une station ou des points au sol et un aéronef en vol.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'C' .

**bilatérale entre un aéronef et une station ou des points au sol.**

SUIVANT

## Q207 - La fréquence de détresse aéronautique est :

Choisissez la meilleure réponse.

A 123,450 MHz.

B 121,500 MHz. 

C 130,000 MHz.

D 123,500 MHz.

Cette réponse est correcte.

**121,500 MHz.**

SUIVANT

Pour caractériser la lisibilité d'une émission radiotéléphonique, il convient d'employer l'échelle suivante :

1. Illisible.
2. Lisible par instants.
3. Lisible, mais difficilement.
4. Lisible.
5. Parfaitement lisible.

Cette échelle de lisibilité est utilisée par les pilotes d'aéronefs habités plus que par les télépilotes... mais ces questions sont bien présentes à l'examen télépilote malheureusement pour nous ! On va dire que pour notre culture générale, on aura appris quelque chose de plus ! Voici un extrait de la documentation OACI officielle, montrant des exemples d'échanges entre pilotes et contrôleurs aériens :



SUIVANT

## Q213 - Un message d'information diffusé par le service mobile aéronautique est un message :

Choisissez la meilleure réponse.

- |   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| A | concernant la régularité des vols. | ✓ |
| B | intéressant la sécurité des vols.  | ✗ |
| C | de détresse.                       |   |
| D | d'alerte.                          |   |

**Cette réponse est incorrecte.** La réponse correcte est 'A' .  
**concernant la régularité des vols.**

**Service mobile aéronautique** : Un service mobile entre stations aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre stations d'aéronef, auquel les stations d'engin de sauvetage peuvent également participer ; les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d'urgence désignées.

**L'annexe 10 de l'OACI (Aeronautical Telecommunications – volume 2, Communication Procedures) dicte la priorité des messages :**

- 1- Messages de détresse (MAYDAY).
- 2- Messages d'urgence (PAN PAN or PAN PAN MEDICAL).
- 3- Messages concernant la radiogoniométrie.
- 4- Messages intéressant la sécurité des vols.
- 5- Messages météorologiques.
- 6- Message concernant la régularité des vols.

**Les messages intéressant la sécurité des vols sont les suivants :**

- a) messages de mouvement et de contrôle;
- b) messages provenant d'un exploitant d'aéronefs ou d'un aéronef et présentant un intérêt immédiat pour un aéronef en vol;
- c) avis météorologique présentant un intérêt immédiat pour un aéronef en vol ou sur le point de prendre le départ (messages à transmettre individuellement ou à radiodiffuser);
- d) autres messages concernant un aéronef en vol ou sur le point de prendre le départ.

**Messages intéressant la régularité des vols** : ils contiennent des informations relatives à l'entretien des aéronefs, aux besoins des passagers ou de l'équipage (par exemple demande par le commandant de bord d'une chaise roulante à l'arrivée pour un passager handicapé). Ces messages sont les moins prioritaires et ils ne seront acheminés que si cela ne gêne pas le reste du trafic et s'il n'y a aucun autre moyen d'acheminement de ces messages.

**Les messages concernant la radiogoniométrie** se rapportent aux messages envoyés à un aéronef pour l'aider à trouver ou à retourner sur sa route, ils sont donc plus important que les messages de sécurité des vols qui sont des messages du contrôle aérien (clairances, instructions, etc...).

Un message qui demande au contrôle de guider l'aéronef pour lui éviter de pénétrer dans une zone météorologique dangereuse (un orage par exemple) est un message de sécurité des vols.

## Q215 - Un message météorologique diffusé par le service mobile aéronautique est un message :

Choisissez la meilleure réponse.

A intéressant la sécurité des vols.

B d'urgence.

C non autorisé.



D qui donne des informations sur le temps présent ou à venir.



**Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D'.**

**qui donne des informations sur le temps présent ou à venir.**

L'annexe 10 de l'OACI (Aeronautical Telecommunications – volume 2, Communication Procedures) dicte la priorité des messages:

- 1- Messages de détresse (MAYDAY).
- 2- Messages d'urgence (PAN PAN or PAN PAN MEDICAL).
- 3- Messages concernant la radiogoniométrie.
- 4- Messages intéressant la sécurité des vols.
- 5- Messages météorologiques.
- 6- Message concernant la régularité des vols.

Les messages concernant la radiogoniométrie se rapportent aux messages envoyés à un aéronef pour l'aider à trouver ou à retourner sur sa route, ils sont donc plus important que les messages de sécurité des vols qui sont des messages du control aérien (clairances, instructions, etc...).

un message qui demande au contrôle de guider l'aéronef pour lui éviter de pénétrer dans une zone météorologique dangereuse (un orage par exemple) est un message de sécurité des vols.

**Q216 - Lors d'une transmission radio, vous entendez que le QFU d'un aérodrome voisin à votre position est le "25". Cela signifie que :**

Choisissez la meilleure réponse.

- A la visibilité sur le terrain est de 25 km.
- B l'altitude maximale à laquelle un aéronef télépiloté peut monter est limitée à 25 mètres.
- C la hauteur de la base des nuages au-dessus de l'aérodrome est 2500 mètres. 
- D la piste 25, d'une direction magnétique d'environ 250°, est en service. 

**Cette réponse est incorrecte.** La réponse correcte est 'D'.

**la piste 25, d'une direction magnétique d'environ 250°, est en service.**

Le QFU est un code pour indiquer la piste en service. Ici, QFU 25 indique que la piste 25 (orientée entre 245° et 254° par rapport au nord magnétique) est en service. On peut en déduire que les avions et hélicoptères feront leurs approches dans cette direction pour venir se poser. Comme les aéronefs pilotés (avions principalement) effectuent le plus souvent des atterrissages face au vent, on peut deviner que le vent dominant vient donc d'un secteur Ouest-Sud-Ouest.

**Q217 - Vous effectuez une mission avec votre aéronef télépiloté à proximité d'un aérodrome. En écoutant la fréquence de la tour de contrôle, vous entendez un aéronef indiquant qu'il va réaliser un "touch and go", vous pouvez vous attendre à ce que cet aéronef :**

Choisissez la meilleure réponse.

**A** rejoigne son air de parking immédiatement après l'atterrissage.

**B** redécolle immédiatement après avoir touché la piste. 

**C** contourne l'aérodrome à basse hauteur.

**D** effectue un passage à la verticale de la tour de contrôle.

**Cette réponse est correcte.**

**redécolle immédiatement après avoir touché la piste.**

Afin de limiter le plus possible le temps passé à circuler au sol lors des vols d'entraînement dans le circuit d'aérodrome, les pilotes peuvent demander à exécuter un « POSÉ-DÉCOLLÉ » : l'avion atterrit, poursuit sa course au sol et, sans s'arrêter, décolle à nouveau.

**Q218 - Vous effectuez une mission avec votre aéronef télépiloté à proximité d'un aérodrome. En écoutant la fréquence de la tour de contrôle, vous entendez un aéronef s'annonçant en "finale". Cet aéronef :**

Choisissez la meilleure réponse.

- A contourne l'aérodrome par le Nord à basse hauteur.
- B est aligné avec l'axe de la piste, et va atterrir ou effectuer un posé-décollé. 
- C survole le seuil de la piste en vue de l'atterrissage. 
- D vole perpendiculairement à la piste, pour rejoindre l'étape de base.

**Cette réponse est incorrecte.** La réponse correcte est 'B'.

**est aligné avec l'axe de la piste, et va atterrir ou effectuer un posé-décollé.**

Le circuit d'aérodrome est découpé en plusieurs « branches » (sections ou étapes comme vous préférez). Le circuit d'aérodrome est un trajet spécifié que les aéronefs doivent suivre lorsqu'ils volent aux abords d'un aérodrome. Il y a dans l'ordre :

montée initiale – vent traversier – vent arrière – base – dernier virage – finale.

Un pilote qui s'annonce en « finale » est sur la dernière étape du circuit, il a la piste devant lui, il peut se poser et aller se garer, ou alors effectuer un « touch and go » (posé-décollé) pour s'entraîner.

En écoutant la fréquence de la tour de contrôle, vous entendez un aéronef indiquant qu'il va rejoindre "la branche vent arrière", vous pouvez vous attendre à ce que cet aéronef :

Choisissez la meilleure réponse.

- A s'aligne parallèlement à la piste, à droite ou à gauche de celle-ci, dans le sens inverse de son atterrissage. ✓
- B s'aligne parallèlement à la piste, à droite ou à gauche de celle-ci, dans le sens de son atterrissage. ✗
- C réalise un passage à la verticale de la piste.
- D s'éloigne perpendiculairement de la piste par la droite.

**Cette réponse est incorrecte.** La réponse correcte est 'A' .

**s'aligne parallèlement à la piste, à droite ou à gauche de celle-ci, dans le sens inverse de son atterrissage.**

Le circuit d'aérodrome est découpé en plusieurs « branches » (sections ou étapes comme vous préférez). Le circuit d'aérodrome est un trajet spécifié que les aéronefs doivent suivre lorsqu'ils volent aux abords d'un aérodrome. Il y a dans l'ordre :  
montée initiale – vent traversier – vent arrière – base – dernier virage – finale.

Un pilote qui s'annonce en « vent arrière » va évoluer parallèlement à la piste sur laquelle il veut se poser, à droite ou à gauche suivant les spécifications de l'aérodrome, puis après avoir dépassé la piste, il va tourner pour se présenter perpendiculairement à l'axe de piste, il se trouvera alors en « étape de base », puis il va faire un « dernier virage » pour arriver en « finale », face à la piste pour atterrir.

Q220 - Vous écoutez les échanges radio entre un aéroport voisin et un aéronef habité, vous entendez que le pilote de l'aéronef demande un QDM au contrôleur. Cela signifie que le pilote demande :

Choisissez la meilleure réponse.

- A une route à suivre pour rejoindre l'aéroport. 
- B un cap à suivre pour rejoindre l'aéroport.
- C la pression atmosphérique locale.
- D le dernier bulletin météorologique.

Cette réponse est correcte.

une route à suivre pour rejoindre l'aéroport.

SUIVANT

Q222 - Termes appropriés aux informations météorologiques (VFR) - Météorologie sur l'aérodrome Lorsque le terme "CAVOK" est utilisé dans un rapport d'observation météorologique pour l'aviation, les valeurs de la visibilité et des nuages sont :

Choisissez la meilleure réponse.


- A Visibilité 10 km ou plus, pas de nuage en dessous de 5000 ft/sol. ✓
- B Visibilité 10 km ou plus, pas de nuage en dessous de 1500 ft/sol. ✗
- C Visibilité supérieure à 8 km, pas de nuage en dessous de 3000 ft/sol.
- D Visibilité supérieure à 5000 m, pas de nuage en dessous de 1500 m/sol.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

**Visibilité 10 km ou plus, pas de nuage en dessous de 5000 ft/sol.**

Ceiling and visibility OK (CAVOK) est un terme météorologique utilisé en aéronautique signifiant :

- visibilité supérieure à 10 km,
- pas de nuage au-dessous du plus élevé des niveaux suivants : la différence entre l'altitude minimale de secteur et l'altitude de l'aérodrome ou 1 500 m (5000 ft) au-dessus de l'Airport Reference Point
- pas de CB (cumulonimbus) ni de TCU (Cumulus Congestus autrement appelé Tower Cumulus), ni de temps significatif.

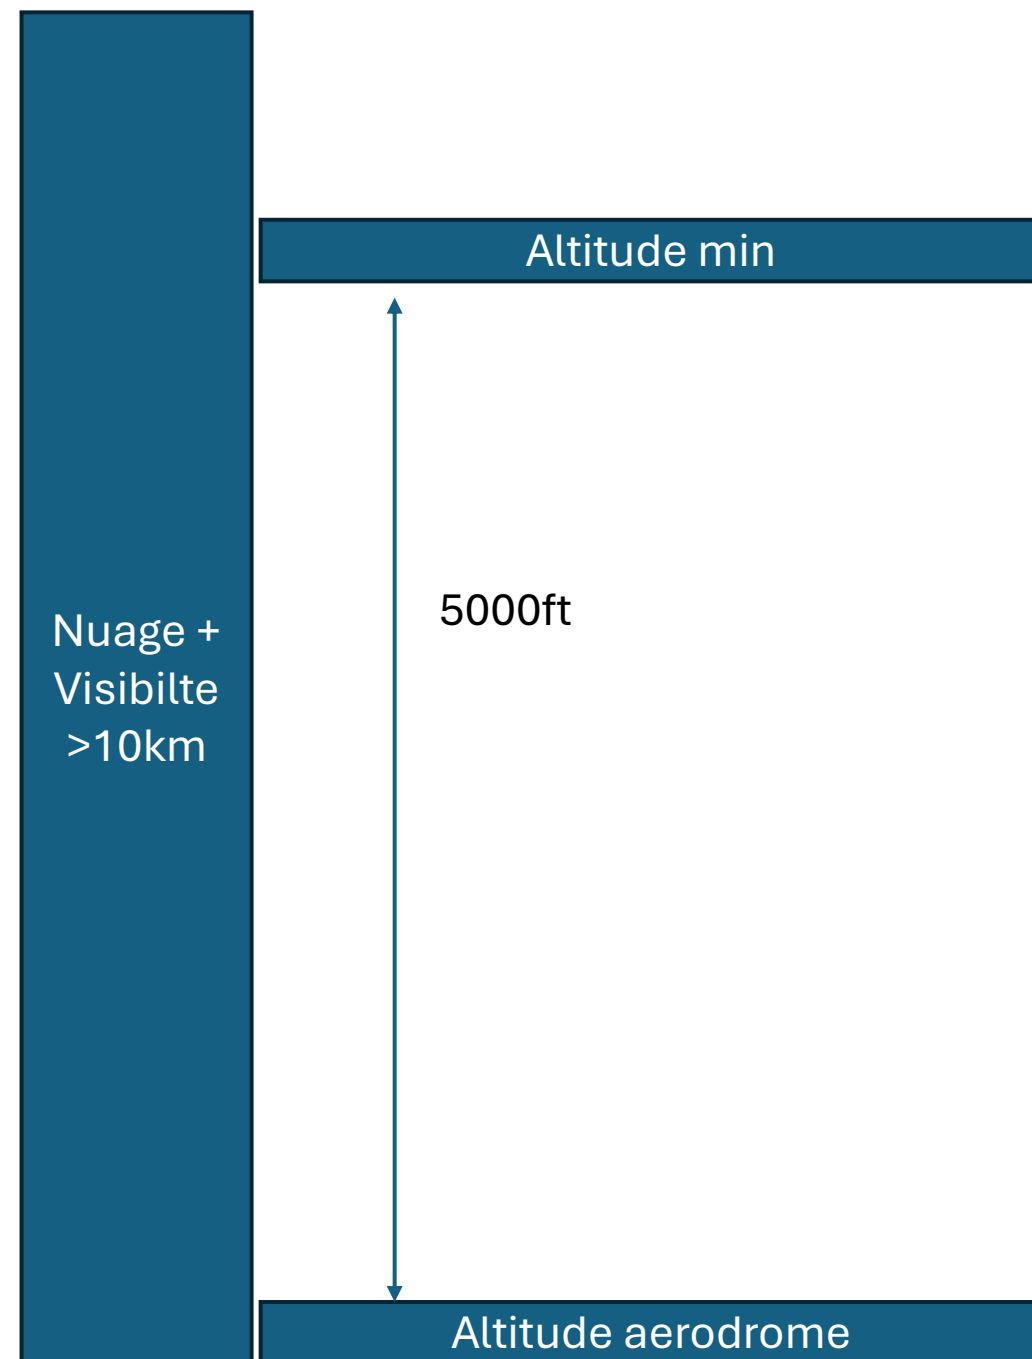

## Q223 - La détresse est définie par une condition :

Choisissez la meilleure réponse.

- A où il y a menace d'un danger grave et imminent nécessitant une assistance immédiate. 
- B concernant l'altitude d'un aéronef lors de l'interception d'un localiser durant une approche ILS.
- C concernant la sécurité de personne à bord d'un aéronef ne nécessitant pas une assistance immédiate.
- D concernant la sécurité d'un aéronef ou de personne à bord d'un aéronef nécessitant une assistance immédiate. 

**Cette réponse est incorrecte.** La réponse correcte est 'A' .

**où il y a menace d'un danger grave et imminent nécessitant une assistance immédiate.**

État de détresse : état caractérisé par la menace d'un danger grave ou imminent et par la nécessité d'une assistance immédiate.

État d'urgence : état concernant la sécurité d'un aéronef ou de tout autre véhicule, ou celle d'une personne se trouvant à bord ou en vue, mais qui n'est pas caractérisé par la nécessité d'une assistance immédiate.

**Q224 - Parmi les fréquences suivantes, la seule correspondant à une fréquence internationale d'urgence est:**

Choisissez la meilleure réponse.

A 122,5 MHz.

B 121,050 MHz.

C 121,5 MHz.



D 6500 kHz.

Cette réponse est correcte.

**121,5 MHz.**

SUIVANT

## Q225 - La première phase d'alerte (SAR), déclenchée au profit d'un aéronef avec lequel on a perdu le contact radio, est nommée :

Choisissez la meilleure réponse.

A RECHERFA.

B DETRESFA.

C INCERFA. 

D ALERFA. 

**Cette réponse est incorrecte.** La réponse correcte est 'C' .

**INCERFA.**

L'Annexe 11 de l'OACI définit trois niveaux : phase d'incertitude, phase d'alerte et phase de détresse de la manière suivante

– la phase « incertitude », dite INCERFA, correspond à une situation où il y a lieu de douter de la sécurité d'un aéronef et des personnes à son bord. Une telle alerte doit notamment être déclenchée lorsque aucune communication n'a été reçue d'un aéronef dans les 30 minutes qui suivent l'heure à laquelle une communication aurait dû être reçue ou lorsqu'un aéronef n'arrive pas dans les 30 minutes qui suivent la dernière heure d'arrivée prévue notifiée aux organismes de la circulation aérienne ;

– la phase « alerte », dite ALERFA, correspond à une situation où il y a lieu de craindre pour la sécurité d'un aéronef. Une phase d'alerte doit être déclenchée lorsque, après la phase d'incertitude, les tentatives pour entrer en communication avec l'aéronef n'ont apporté aucune information, lorsqu'un aéronef qui a reçu l'autorisation d'atterrir n'atterrit pas dans les 5 minutes qui suivent l'heure prévue d'atterrissage, lorsque les renseignements reçus indiquent que le fonctionnement de l'aéronef est compromis ou encore lorsque l'on sait ou que l'on croit que l'aéronef est l'objet d'une intervention illicite ;

– la phase « détresse », dite DETRESFA, correspond à une situation où il y a tout lieu de penser qu'un aéronef est menacé d'un danger grave et imminent et a besoin d'un secours immédiat. Une telle alerte est lancée lorsque de nouvelles tentatives pour entrer en communication avec l'aéronef et des demandes de renseignements auprès de diverses sources appropriées indiquent que l'aéronef est probablement en détresse, de même que lorsque l'on estime qu'il doit avoir épuisé son carburant.

**Q226 - Un message concernant un aéronef touché par un danger sérieux et imminent nécessitant une assistance immédiate est appelé :**

Choisissez la meilleure réponse.

**A** message d'alerte.

**B** message de sécurité des vols.

**C** message d'urgence.

**D** message de détresse.



**Cette réponse est correcte.**

**message de détresse.**

État de détresse : état caractérisé par la menace d'un danger grave ou imminent et par la nécessité d'une assistance immédiate.

État d'urgence : état concernant la sécurité d'un aéronef ou de tout autre véhicule, ou celle d'une personne se trouvant à bord ou en vue, mais qui n'est pas caractérisé par la nécessité d'une assistance immédiate.

SUIVANT

## Q229 - Un message de détresse doit contenir le plus grand nombre possible d'éléments ou des détails suivants :

Choisissez la meilleure réponse.

- |   |                                                                                                                                                                          |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A | L'identification de l'aéronef, la route suivie et l'aéroport de destination.                                                                                             |   |
| B | L'identification de l'aéronef, la nature du cas de détresse, les intentions du commandant de bord, la position, le niveau de vol (ou l'altitude selon le cas) et le cap. | ✓ |
| C | L'identification de l'aéronef, la position, l'assistance demandée.                                                                                                       | ✗ |
| D | L'identification de l'aéronef, l'aérodrome de départ, la position et le niveau de vol (ou l'altitude selon le cas).                                                      |   |

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .

**L'identification de l'aéronef, la nature du cas de détresse, les intentions du commandant de bord, la position, le niveau de vol (ou l'altitude selon le cas) et le cap.**

Pour l'examen théorique de télépilote, la réglementation demande que vous ayez des connaissances de base sur les procédures d'urgence et de détresse. Cette question est assez inintéressante pour vous, mais elle est à l'examen car elle répond aux objectifs de connaissances définis pour l'examen télépilote. Disons que si, par le plus grand des hasards, vous étiez en train de veiller la fréquence 121,5 MHz ou la fréquence d'un aérodrome voisin de votre zone d'évolution, et que vous entendez un message du style « *MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, Cessna F-GO moteur en feu, je fais un atterrissage forcé à 10 miles au sud de Limoges, je passe 3000 pieds au cap 360°* », vous vous empresserez d'appeler les secours et de vous rendre vers la zone de l'atterrissage forcé pour apporter votre aide...

Retenez que la détresse a un caractère plus grave que l'urgence. La fréquence internationale d'urgence aéronautique internationale est 121,5 MHz, vous êtes invité par la réglementation, à veiller cette fréquence lorsque vous disposez d'un récepteur aéronautique.

Un appel de détresse ou d'urgence passer par un aéronef habité devrait normalement être fait sur la fréquence en service. Les communications de détresse devraient se poursuivre sur cette fréquence jusqu'à ce qu'il soit jugé préférable de passer sur une autre fréquence pour des raisons d'efficacité.

## Q230 - >La balise de détresse d'un aéronef émet sur la fréquence ?

Choisissez la meilleure réponse.

A

4 GHz.

B

121,5 KHz.



C

243 Hz.

D

406 MHz.



**Cette réponse est incorrecte.** La réponse correcte est 'D' .

**406 MHz.**

Examen de juillet 2018.

Une balise de détresse 406 MHz, est un émetteur radio que l'on peut activer dans une situation d'urgence afin de demander de l'aide aux autorités de sauvetage.

Ne confondez pas la fréquence vocale (radiophonique) d'urgence aéronautique internationale qui est 121,5 MHz avec la fréquence de la balise de détresse des aéronefs habités qui est 406 MHz. Les balises de détresse émettent dans la bande 406 à 406,1 MHz et transmettent aux équipes de recherche et de sauvetage, un message numérique codé permettant d'identifier la balise, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef. Ce message peut indiquer également la position de la balise.

SUIVANT

## Q231 - Le sigle SAR indique qu'il s'agit d'un service de :

Choisissez la meilleure réponse.

A d'aide radio téléphonique.

B relatif à la survie et au secours des rescapés.

C de secours aéronautiques aux rescapés.



D de recherche et de sauvetage.



**Cette réponse est incorrecte.** La réponse correcte est 'D' .  
**de recherche et de sauvetage.**

Le sigle SAR signifie « Search And Rescue ».

SUIVANT

**Q232 - La première phase d'alerte (SAR) déclenchée au profit d'un aéronef avec lequel on a perdu le contact radio, est nommée :**

Choisissez la meilleure réponse.

A INCERFA.



B MAYDAY.

C ALERFA.



D DETRESFA.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

**INCERFA.**

SUIVANT

**Q233 - Vous écoutez la transmission des données météorologiques d'un organisme aéronautique, celle-ci indique pour le temps présent, des nuages épars (scattered). Cela indique que le ciel est couvert d'une quantité de nuages de :**

Choisissez la meilleure réponse.

A 5 à 7 octas.

B 8 octas.

C 3 à 4 octas. 

D 1 à 2 octas.

**Cette réponse est correcte.**

**3 à 4 octas.**

L'octa est une unité de mesure, utilisée en météorologie, permettant d'évaluer la couverture nuageuse du ciel.

Un octa correspond à une fraction de 1/8ème de la voûte céleste. Un ciel parfaitement clair est indiqué par la valeur de 0 octa, alors qu'un ciel complètement couvert correspond à 8 octas.

Nous avons donc la répartition suivante :

FEW : nuages rares 1 à 2 octas sur 8.

SCT (SCaTtered) : nuages épars 3 à 4 octas sur 8.

BKN (BroKeN): nuages fragmentés 5 à 7 octas sur 8.

OVC (OVerCast): couvert 8/8 octas.

SUIVANT

### Q237 - L'abréviation utilisée pour le "Temps universel coordonné" (Coordinated universal time) est :

Choisissez la meilleure réponse.

A COOR.

B CUT.

C UTC.



D GMT.

Cette réponse est correcte.

**UTC.**

Le système horaire utilisé en aéronautique est le système UTC

SUIVANT

## Q239 - La façon correcte pour transmettre le cap 100 degrés est :

Choisissez la meilleure réponse.

A cap cent.

B unité deux zéro.

C un double zéro.

D cap un zéro zéro.



Cette réponse est correcte.

**cap un zéro zéro.**

Pour la transmission des caps, chaque chiffre sera énoncé séparément

Exemple:

100° s'énonce « cap un zéro zéro ».

080° s'énonce « cap zéro huit zéro ».

SUIVANT

**Q240 - Vous entendez sur la fréquence radio de l'aérodrome voisin de la zone d'évolution de votre aéronef télépiloté, le message suivant : "Hélicoptère Samu en approche de l'aérodrome, cap 060, altitude 300 pieds". La prononciation correcte des nombres est :**

Choisissez la meilleure réponse.

**A** cap zéro soixante, altitude trois zéro zéro.

**B** cap zéro soixante, altitude trois double zéro.

**C** cap zéro six zéro, altitude trois double zéro. 

**D** cap zéro six zéro, altitude trois cent. 

**Cette réponse est incorrecte.** La réponse correcte est 'D' .

**cap zéro six zéro, altitude trois cent.**

Pour la transmission des caps, chaque chiffre sera énoncé séparément

Exemple:

100° s'énonce « cap un zéro zéro ».

080° s'énonce « cap zéro huit zéro ».

Pour la transmission des nombres utilisés pour la communication de données sur l'altitude, la hauteur des nuages, la visibilité qui contiennent des multiples entiers de cent ou de mille, chaque chiffre du nombre de centaines ou de milliers sera énoncé et le dernier sera suivi, selon le cas, du mot CENT ou du mot MILLE.

Exemple:

800 s'énonce huit cent.

3400 s'énonce trois mille quatre cent.

12000 s'énonce un deux mille.

SUIVANT

**Q241 - Vous entendez le message météorologique suivant : "vent deux zéro zéro degrés deux cinq noeuds". Cela indique que le vent est du :**

Choisissez la meilleure réponse.

**A** 020° pour une vitesse de 25 noeuds.

**B** 200° en rafales à 25 noeuds.

**C** 200,25°.

**D** 200° pour une vitesse de 25 noeuds.



**Cette réponse est correcte.**

**200° pour une vitesse de 25 noeuds.**

Pour la transmission des caps, chaque chiffre sera énoncé séparément

Exemple:

100° s'énonce « cap un zéro zéro ».

080° s'énonce « cap zéro huit zéro ».

Pour le vent, c'est identique.

Exemple :

Un vent de 160° de 18 kt avec des rafales à 30 s'énonce « vent un six zéro degrés un huit noeuds rafales à trois zéro. »

SUIVANT

## Q242 - La façon correcte pour transmettre le nombre 3500 quand il indique une altitude ou une hauteur est :

Choisissez la meilleure réponse.

A trois cinq zéro zéro.

B trois cinq double zéro.

C trois mille cinq cent.



D trois cinq cent.

Cette réponse est correcte.

**trois mille cinq cent.**

Pour la transmission des nombres utilisés pour la communication de données sur l'altitude, la hauteur des nuages et la visibilité qui contiennent des multiples entiers de cent ou de mille, chaque chiffre du nombre de centaines ou de milliers sera énoncé et le dernier sera suivi, selon le cas, du mot CENT ou du mot MILLE. Dans le cas des combinaisons de multiples entiers de mille et de cent, chaque chiffre du nombre de milliers sera énoncé et le dernier sera suivi du mot MILLE, puis le nombre de centaines sera énoncé et suivi du mot CENT.

Exemple:

800 s'énonce huit cent.

3400 s'énonce trois mille quatre cent.

12000 s'énonce un deux mille.

SUIVANT

**Q244 - En l'absence de toute ambiguïté, quand l'heure locale est égale au temps universel plus deux heures (UTC+2), "17 heures 24 minutes", se transmet en radiotéléphonie par:**

Choisissez la meilleure réponse.

**A** dix-sept vingt quatre, local.



**B** quinze-vingt quatre UTC.

**C** deux quatre.



**D** un cinq deux quatre UTC.

**Cette réponse est incorrecte.** La réponse correcte est 'C' .

**deux quatre.**

Pour transmettre l'heure, il suffit en principe de transmettre les minutes. Chaque chiffre doit être prononcé séparément. Néanmoins, il convient de transmettre les chiffres des heures lorsqu'il y a risque de confusion.

SUIVANT