
ADP-10mL 产品规格书

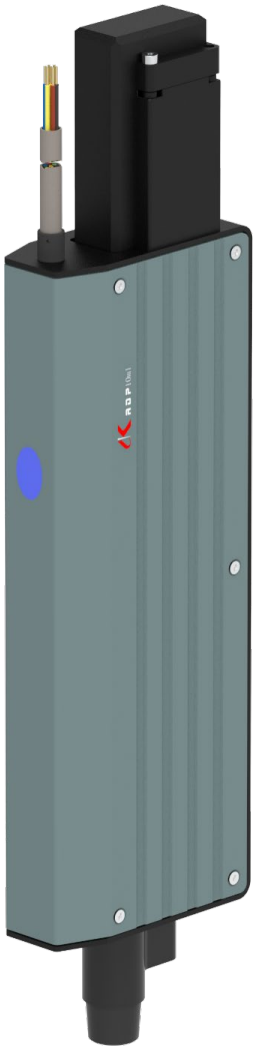

产品类别：移液空气泵

产品名称：ADP-10mL

产品型号：DK00002

一. 产品概述

ADP-10mL 移液空气泵为医疗自动化专注设计，为快速搭建全自动诊疗设备提供智能化移液单元

二. 产品特点


1. 压力式精准液位探测
2. 全程 Tip 头状态监测
3. 气路堵塞监测
4. 主动模式移除 Tip 头
5. 吸空监测
6. 超静音，高寿命
7. 零交叉污染，配合一次性 Tip 头使用

三. 产品参数

项目	参数			
电源	DC24V,峰值电流 1000mA			
接口规格	7 芯超柔电缆线			
通信协议	RS-485/CAN			
输出接口	1 路开路集电极输出液面到达信号			
工作环境	工作温度 15℃-35℃，湿度 20%-85%不凝露			
工作原理	步进电机带动丝杆丝母驱动柱塞，集成编码器实现闭环控制			
柱塞总行程	72mm（有效 64mm）			
柱塞最高速度	3000ul/S			
最大移液量	10000μL			
移液精度	吸排方式	移液量	CV 值	准确度
	单吸单排	20uL	≤4%	±8%
		50uL	≤2.5%	±5%
		500uL	≤1.5%	±2%
		5000uL	≤1%	±1.5%
		10000uL	≤0.5%	±1%
	单吸多排	100uL	≤3%	±5%
		500uL	≤2.5%	±2%
尺寸重量	高度：299.5mm， 宽度：71.5mm，厚度：31mm，重量：1000g			
使用寿命	100 万次			

四. 外形尺寸

1. 泵外形尺寸：

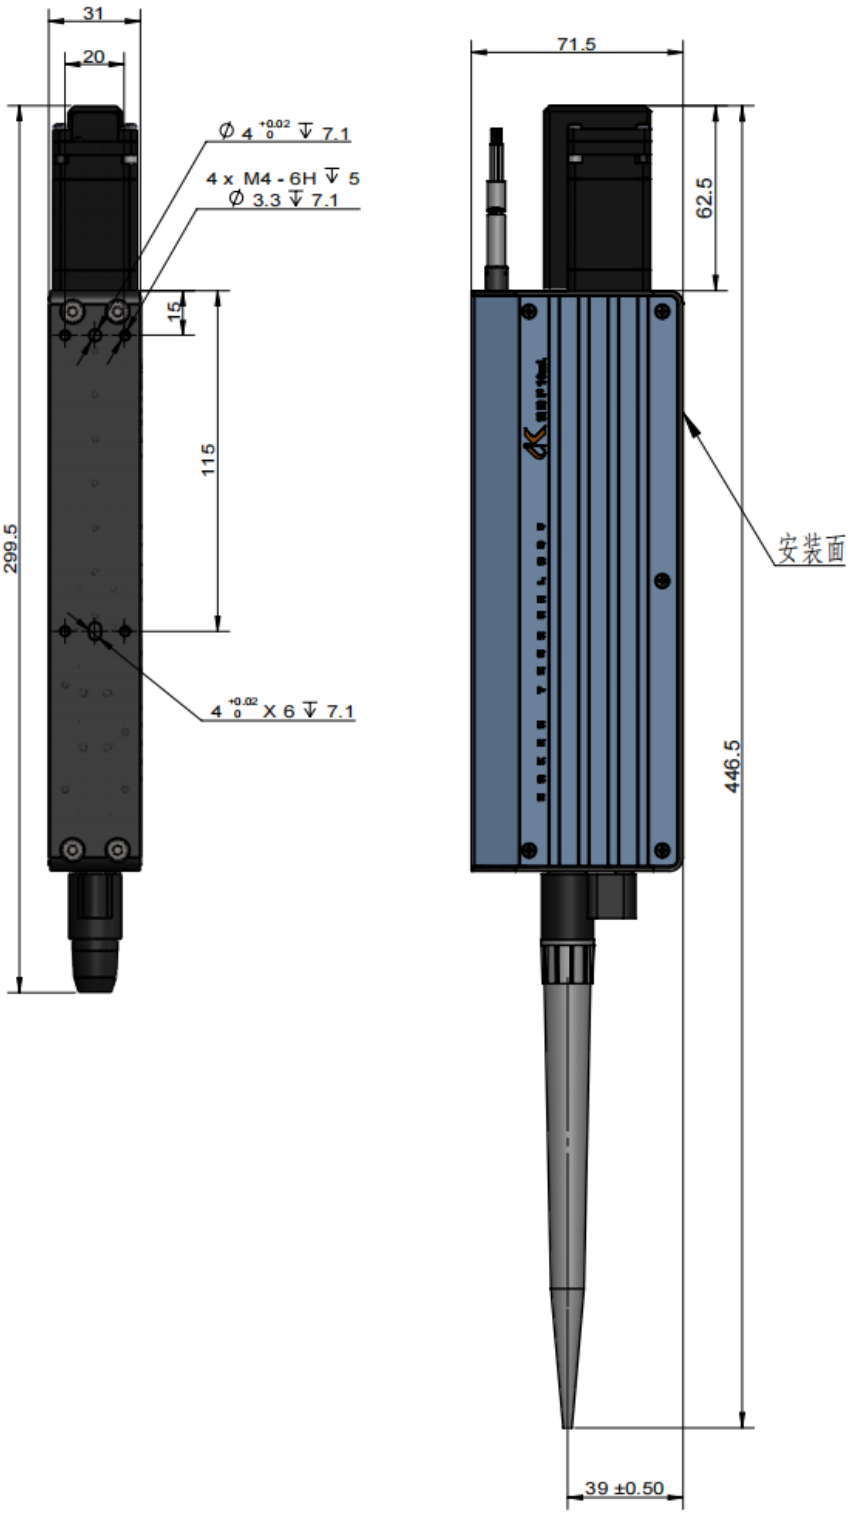

五. 硬件连接

1. 接线定义：

Pin	导线颜色	标识	说明
1	红色	VCC	电源+24V
2	黑色	GND	电源地 0V
3	棕色	485A	RS485 总线
4	蓝色	485B	RS485 总线
5	白色	LEVEL	液面信号
6	绿色	CAN_H	CAN 总线
7	黄色	CAN_L	CAN 总线