



实验五

1. 实验前准备


使用 vs2026 打开项目

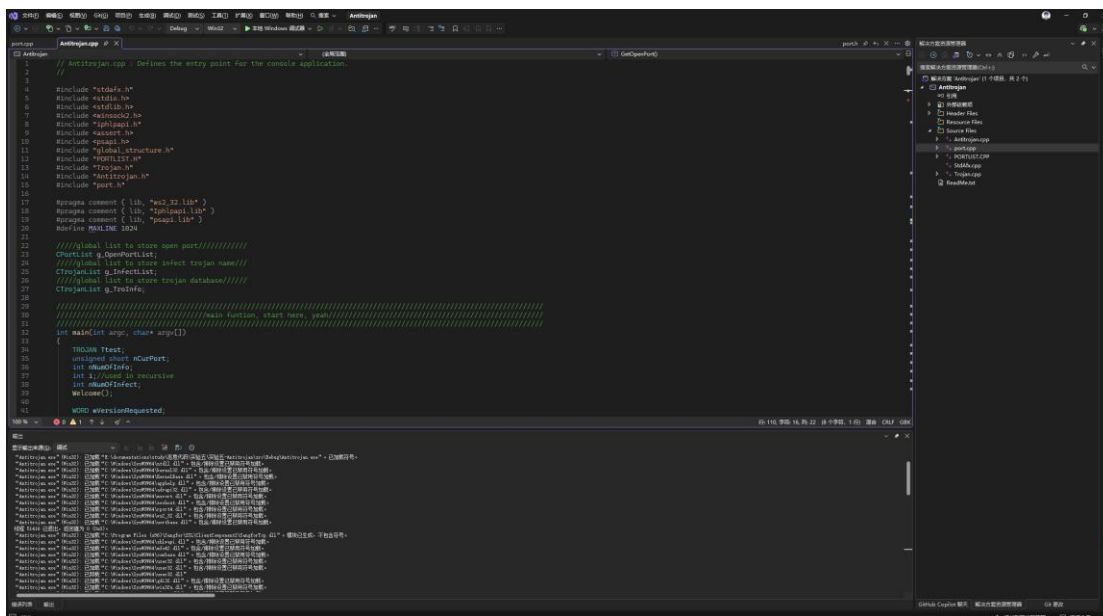

vs 自动升级完两个文件之后报错，报 pdb 文件的兼容性问题，于是手动删除 Antitrojan.pdb 文件



重新生成解决方案，随后又报错



把 port.cpp 添加进项目，并修改相关头文件和 IP

```

#include "stdafx.h"
#include <winsock2.h>
#include <ws2tcpip.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include "port.h"

// 端口扫描函数
bool portscan(int port)
{
    SOCKET sock;
    fd_set mask;
    struct timeval timeout;
    struct sockaddr_in server;
    unsigned long flag = 1;

    // 创建一个 socket
    sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);

    // 创建 sock 失败处理
    if (sock == INVALID_SOCKET)
    {
        printf("\r\nSock Error: %d\n", WSAGetLastError());
        return false;
    }

    // 给 sock 成员赋值
    memset(&server, 0, sizeof(server));
    server.sin_family = AF_INET;
    server.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1"); // 要扫描的地址 (可改为127.0.0.1或参数)
    server.sin_port = htons((unsigned short)port); // 要扫描的端口

    // 设置为非阻塞模式
    if (ioctlsocket(sock, FIONBIO, &flag) != 0)
    {
        printf("\r\nSock Error: %d\n", WSAGetLastError());
        closesocket(sock);
        return false;
    }
}

```

2. 下面是执行效果（部分）

[illegible]