

# BIOFA PROFESSIONAL LINE

для производителей  
напольных покрытий и лестниц





Натуральные немецкие масла и краски

Компания BIOFA с 2006 года представляет на российском рынке натуральные масла и краски из Германии - производство находится в землях Баден-Вюртемберг в городе Бад-Боль в 30 км от Штутгарта. Мы осуществляем прямые поставки с завода-производителя и гарантируем, что продукция BIOFA – это настоящее немецкое качество.

С натуральными маслами BIOFA можно придать дереву индивидуальный дизайн, а также качественно и надолго защитить его от повреждений. Дополнительное важное преимущество – поверхность, окрашенная нашими продуктами, не будет шелушиться и растрескиваться, а уход и восстановление будут простыми и быстрыми. Для наилучшей защиты и долгой службы напольных покрытий мы рекомендуем схему нанесения в три слоя – один цветной и два бесцветных.

Большая часть наших продуктов не содержит растворителей и имеет 100% сухой остаток – расход такого масла небольшой, и стоимость квадратного метра обработанной поверхности меньше, чем у аналогов.

Специальная линейка продуктов разработана для декоративной обработки паркетных продуктов и элементов лестниц в производственных условиях, ручного нанесения на объекте и проведения реставрационных работ.

Для наших клиентов проводим обучение на производственных площадях и строительных объектах.

**Рады работать с вами!**

# Компания BIOFA представляет каталог, в котором мы подробно рассказываем о продуктах для производителей напольных покрытий и лестниц.

<b>BIOFA 8500 Цветное масло для интерьера</b> .....	<b>4-5</b>
Для создания уникального дизайна, придания цветовых оттенков предметам интерьера, мебели и паркетным полам.	
<b>BIOFA 8070/8071 Промышленное двухкомпонентное масло</b> .....	<b>6-7</b>
Для создания особо прочных декоративных поверхностей с интенсивной нагрузкой.	
<b>BIOFA 8624 Масло для пола профессиональное</b> .....	<b>8-9</b>
Для обработки паркетного пола и массивной доски, может применяться на вальцевых станках.	
<b>BIOFA 5045/5245 Твердое масло на водной основе</b> .....	<b>10-11</b>
Для декоративной защиты деревянных поверхностей внутри помещений, подходит для помещений с повышенной влажностью.	
<b>BIOFA 9032/9062 Твердый воск-масло профессиональный</b> .....	<b>12-13</b>
Для покрытия в качестве финишного слоя на тонированный паркет или как самостоятельный продукт.	
<b>BIOFA 8630 Масло для вальцовых машин</b> .....	<b>14-15</b>
Для обработки паркетных продуктов, элементов внутренней отделки и мебели на промышленных вальцовых машинах.	
<b>BIOFA 8683 Масло для светлых пород древесины Bianco</b> .....	<b>16-17</b>
Для декоративной отделки стен, паркета, предметов интерьера и мебели. Сохраняет эффект необработанного дерева.	
<b>BIOFA 8688 Двухкомпонентное масло BIANCO для светлых пород древесины</b> .	<b>18-19</b>
Двухкомпонентное масло для машинной и ручной обработки поверхности. Сохраняет эффект необработанного дерева.	
<b>BIOFA 2076 Масло-уход для пола</b> .....	<b>20</b>
Для удаления мелких царапин, потертостей и шероховатостей, восстанавливает оптику матовой и тусклой поверхности.	
<b>BIOFA 5076 Водное масло для ухода</b> .....	<b>21</b>
Для обновления деревянных поверхностей внутри помещений, ранее обработанных маслом.	
<b>BIOFA 2057 Масло для интенсивной очистки</b> .....	<b>22-23</b>
Для сильно загрязненных поверхностей, используется при восстановлении декоративно-защитных свойств паркетных полов в ресторанах, гостиницах и других помещениях.	

## BIOFA 8500 Цветное масло для интерьера

Для создания уникального дизайна



### ПОВЕРХНОСТЬ

Матовая

### РАСХОД

в один слой 20-25 г/м<sup>2</sup>

В зависимости от назначения изделия на масло BIOFA 8500 наносят защитный бесцветный слой (арт. 2049, 9032, 8624, 5045 и другие).

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ЕМКОСТЬ, Л.

0,125	0,375	1	2,5	10
-------	-------	---	-----	----

Применяется для придания цветовых оттенков предметам интерьера, мебели и паркетным полам в качестве первого слоя.

### СВОЙСТВА

Масло глубокого проникновения со 100% сухим остатком, не содержит растворителей. Колеруется, цвет задается за один слой. Соответствует стандарту по детским игрушкам DIN EN 71.3.

### НАНЕСЕНИЕ

При декорировании мебели поверхность предварительно отшлифовать абразивом с зернистостью P180-240. Для напольных покрытий - P120-150. На хвойные породы нанести один слой грунта 3754, лиственницу протереть растворителем 0500. Далее нанести один слой 8500, выждать 30-40 минут и располировать поверхность белым падом или убрать излишки ветошью.


### ВЫСЫХАНИЕ

При нормальных условиях (20°C/55%) готовность к нанесению последующих слоёв - через 16-24 часов. При низких температурах, высокой влажности воздуха или нанесении избыточного количества продукта время высыхания возрастает.


## ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА BIOFA



8532 Орех



8533 Дуб копченый




8538 Бакаут



8541 Бренди




8542 Тик темный




8543 Мербау



8545 Грецкий орех




8546 Венге



8547 Сандаловое дерево



8548 Дуб натуральный



8549 Серый кварц



8551 Городской туман



8552 Сафари



8553 Французский серый



8554 Циан




8550 Оникс

*Помимо основных цветов, возможна колеровка в цветовой палитре RAL и NCS, а также у нас есть декоративные эффекты.*



8521-01 Серебро



8521-03 Бронза



8521-04 Медь



8521-05 Циннамон



8521-02 Золото

## BIOFA 8070/8071 Промышленное двухкомпонентное масло/отвердитель

Готовая поверхность за один слой



### РАСХОД

в один слой 10-25 г/м<sup>2</sup>

Расход продукта зависит от породы дерева и подготовки поверхности нанесения.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ЕМКОСТЬ, Л.

0,375    1    2,5    10

НОВИНКА

Разработано для создания особо прочных декоративных поверхностей с интенсивной нагрузкой, например, для использования в магазинах, ресторанах, отелях и так далее.







## **СВОЙСТВА**

Не содержит растворитель. Колеруется. Образует долговечное, износоустойчивое и водостойкое покрытие. Достаточно одного слоя.

## **НАНЕСЕНИЕ**

Смешать отвердитель BIOFA 8071 и промышленное масло BIOFA 8070 в соотношении один к четырем (например, 200 мл и 800 мл). Оставить на 10 минут и еще раз тщательно перемешать. Полученную смесь нужно использовать в течение трех часов! Распределить по поверхности тонким слоем. Оставить на 20-30 минут для впитывания. Располировать зеленым падом. Затем отполировать белым падом. Возможно применение однокомпонентной системы.

## **ВЫСЫХАНИЕ**

При нормальных условиях (20°C/55%) время сушки однокомпонентной системы составит 6-12 часов, двухкомпонентной - до 6 часов. При низких температурах, высокой влажности воздуха или нанесении избыточного количества продукта время высыхания возрастает.

## BIOFA 8624 Масло для пола профессиональное

Для обработки паркетного пола и массивной доски



### ПОВЕРХНОСТЬ

Полуглянцевая

### РАСХОД

в один слой 25-30 г/м<sup>2</sup>

в два слоя 40-50 г/м<sup>2</sup>

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ




### ЕМКОСТЬ, л.

0,375	1	2,5	10
-------	---	-----	----

Применяется для обработки уже уложенного паркетного пола. Отличный вариант для защиты ступеней лестниц. Можно использовать на вальцовых машинах.





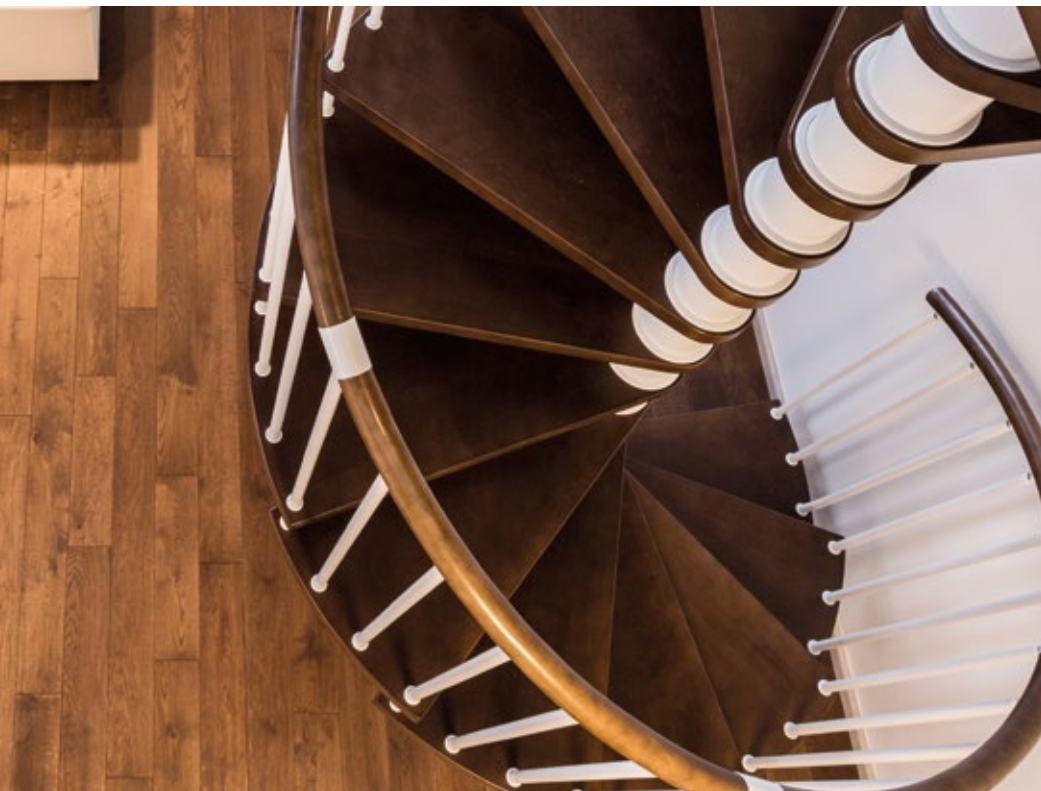

## **СВОЙСТВА**

Бесцветное масло с сухим остатком 80%. Образует полуглянцевую поверхность, которая отлично противостоит механическому истиранию. При нанесении бесцветного продукта придает древесине теплый медовый оттенок. Колеруется.

## **НАНЕСЕНИЕ**

Ручным и машинным способами с располировкой. При располировке готового пола первым слоем нанести масло с небольшим избытком, выждать 30-40 минут и располировать белым падом. Второй финишный слой наносить аналогичным способом после полного высыхания первого. Первым слоем используется колерованное масло, вторым - бесцветное. При использовании бесцветного масла в два слоя, первый слой располировывают зеленым падом.

## **ВЫСЫХАНИЕ**

При нормальных условиях (20°C/55%) готовность к нанесению последующих слоёв - через 16-24 часов. При низких температурах, высокой влажности воздуха или нанесении избыточного количества продукта время высыхания возрастает.

## BIOFA 5045/5245 Твердое масло на водной основе, шелковисто-матовое/матовое

Для декоративной защиты деревянных поверхностей



### ПОВЕРХНОСТЬ

Шелковисто-матовая

Матовая

### РАСХОД

на два слоя 130-150 г/м<sup>2</sup>

Расход продукта зависит от способа нанесения


### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ЕМКОСТЬ, Л.

0,125	0,375	1	2,5	10
-------	-------	---	-----	----

Применяется для декоративной защиты деревянных поверхностей внутри помещений. Рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью. Отлично работает на истираемость и используется для обработки паркетных продуктов.

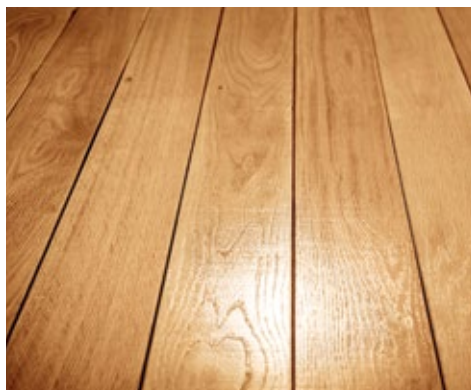



## **СВОЙСТВА**

Бесцветный продукт на водной основе, эмульсия растительных масел с дисперсией твердого воска. Образует на поверхности дерева эластичный паропроницаемый слой, при этом не боится прямого воздействия воды. Используется как самостоятельный продукт и в качестве прозрачного финишного слоя на поверхностях, ранее обработанных арт. 5175, 2087, 2044, 8500. При работе не выделяет специфический запах, соответствует стандарту по детским игрушкам DIN EN 71.3. Не шелушится и не растрескивается. Колеруется.

## **НАНЕСЕНИЕ**

Ручным способом, пульверизатором или распылительными установками промышленного типа. Лак схватывается в течение 10 минут, поэтому работать необходимо быстро. При ручном нанесении лучший результат получается при работе с валиком из микрофибры с коротким ворсом.

## **ВЫСЫХАНИЕ**

Через 2 часа поверхность полностью высыхает, после чего ее можно отшлифовать и нанести следующий слой (20°C/55%). При низких температурах, высокой влажности воздуха или нанесении избыточного количества продукта время высыхания возрастает.

## БЮФА 9032/9062 Твердый воск-масло профессиональный, шелковисто-матовый/матовый Для финишного слоя на тонированный паркет



### ПОВЕРХНОСТЬ

Шелковисто-матовая  
Матовая

### РАСХОД

в один слой 40-50 г/м<sup>2</sup>  
в два слоя 60-80 г/м<sup>2</sup>

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ЕМКОСТЬ, л.

0,125	0,375	1	2,5	10
-------	-------	---	-----	----

Применяется в качестве прозрачного финишного слоя на тонированный паркет или как самостоятельный продукт. Повышенное содержание природного воска и смолы канифоли обеспечивает высокую стойкость к истиранию, а входящее в состав сафлоровое масло минимизирует пожелтение поверхности.







## **СВОЙСТВА**

Бесцветное масло. Образует поверхность с шелковисто-матовым (9032) или матовым (9062) блеском. Соответствует стандарту по детским игрушкам DIN EN 71.3 и стандарту DIN 53160 (устойчивость к воздействию пота и слюны).

## **НАНЕСЕНИЕ**

Кистью, щеткой, валиком с коротким ворсом. Не подходит под располировку! После сушки первого слоя произвести межслойную шлифовку пола абразивом P240-P600, затем тщательно очистить от пыли, после чего нанести второй слой. Для сильно впитывающих поверхностей или поверхностей, подверженных большой нагрузке, может понадобиться третий слой.

## **ВЫСЫХАНИЕ**

При нормальных условиях (20°C/55%) время сушки составляет 16-24 часа, на отлип – 8-10 часов. При низких температурах, высокой влажности воздуха или нанесении избыточного количества продукта время высыхания возрастает.



## BIOFA 8630 Масло для вальцовых машин

Промышленное масло



### ПОВЕРХНОСТЬ

Текстурная, полуглянцевая.

### РАСХОД

в один слой 20-30 г/м<sup>2</sup>

в два слоя 40 г/м<sup>2</sup>

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ЕМКОСТЬ, Л.

0,375	1	2,5	10
-------	---	-----	----

Применяется для обработки паркетных продуктов, элементов внутренней отделки и мебели на промышленных вальцовых машинах.





## **СВОЙСТВА**

Бесцветное масло со 100% сухим остатком, без растворителей. Придает поверхности шелковистый блеск. Соответствует требованиям к паркетным полам в помещениях с высокой проходимостью в соответствии со стандартом DIN EN 14342 и DIN EN 71.3 по детским игрушкам. Колеруется.

## **НАНЕСЕНИЕ**

Вальцовыми машинами с располировкой. Первым слоем используется колерованное масло, вторым - бесцветное.

## **ВЫСЫХАНИЕ**

При нормальных условиях (20°C/55%) время сушки составляет 16-24 часа. При низких температурах, высокой влажности воздуха или нанесении избыточного количества продукта время высыхания возрастает.

## BIOFA 8683 Масло для светлых пород древесины Bianco

Для декоративной отделки стен, паркета, предметов интерьера и мебели



### ПОВЕРХНОСТЬ

Матовая

### РАСХОД

в один слой 50 г/м<sup>2</sup>

в два слоя 70 г/м<sup>2</sup>

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ЕМКОСТЬ, л.

0,125	0,375	1	2,5	10
<hr/>				

Применяется для декоративной отделки стен, паркета, предметов интерьера и мебели. Разработано для обработки дуба, клена, ясеня и хвойных пород древесины.





## **СВОЙСТВА**

Сохраняет естественный оттенок дерева, не «поджигает» древесину и практически исключает пожелтение поверхности. Создает устойчивую к истиранию поверхность. Используется как самостоятельный продукт или в паре с бесцветными финишными поверхностями.

## **НАНЕСЕНИЕ**

Возможно ручным и машинным способами на вальцовых машинах, обязательно с последующей располировкой. Достаточно одного слоя, для повышения износостойкости возможно нанесение второго. При ручной обработке паркета для защиты от истирания предпочтительно нанести один финишный слой прозрачного продукта, например, BIOFA 8624 или BIOFA 5245. При ручном нанесении на сосну располировка не требуется.

## **ВЫСЫХАНИЕ**

Высыхание на отлип - через 6-12 часов, нанесение следующего слоя - через 12-24 часа (20°C/50-55 % отн. влажность воздуха). Полная загрузка поверхности допускается через 7-10 дней



## БЮОФА 8688 Двухкомпонентное масло ВІАНОСО для светлых пород древесины

Для декоративной отделки стен, паркета, предметов интерьера и мебели



### ПОВЕРХНОСТЬ

Матовая

### РАСХОД

в один слой 20-30 г/м<sup>2</sup>

в два слоя 35-50 г/м<sup>2</sup>

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ЕМКОСТЬ, л.

0,375	1	2,5	10
-------	---	-----	----

Высококачественное двухкомпонентное масло для машинной и ручной обработки поверхности. Разработано специально для светлых пород древесины: клена, дуба, ясеня и всех хвойных пород.







## **СВОЙСТВА**

Создает матовое покрытие с открытыми порами, обладающее высокой износоустойчивостью и грязе- и водоотталкивающими свойствами. Сохраняет естественный цвет дерева, не повышая его контрастности, практически исключает пожелтение поверхности. Используется как самостоятельный продукт или в паре с бесцветными финишными покрытиями.

## **НАНЕСЕНИЕ**

Смешать отвердитель BIOFA 8071 и промышленное масло BIOFA 8688 в соотношении один к четырем (например, 200 мл и 800 мл). Оставить на 10 минут и еще раз тщательно перемешать. Полученную смесь нужно использовать в течение трех часов! Распределить по поверхности тонким слоем. Оставить на 20-30 минут для впитывания. Располировать зеленым падом. Затем отполировать белым падом.

## **ВЫСЫХАНИЕ**

При нормальных условиях (20 C/55%) время высыхания на отлип 4-6 часов, нанесение второго слоя и шлифование через 10-12 часов. При низких температурах, высокой влажности воздуха или нанесении избыточного количества продукта время высыхания возрастает.

## BIOFA 2076 Масло-уход для пола

Для восстановления и ухода за поверхностями



### ПОВЕРХНОСТЬ

Шелковистая

### РАСХОД


не более 15 г/м<sup>2</sup>

Расход продукта зависит от состояния, впитывающей способности и породы дерева.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ЕМКОСТЬ, Л.



Специальное масло для ухода за паркетными полами, ранее обработанными маслом или воском. Удаляет мелкие царапины, потертости и шероховатости, восстанавливает оптику матовой и тусклой поверхности.

### СВОЙСТВА

Бесцветный продукт, состоит из природных масел и смол. Не колеруется. Придает влагоотталкивающие свойства поверхности и защищает от истирания финишный слой.

### НАНЕСЕНИЕ

При наличии сильных загрязнений использовать Интенсивное чистящее масло BIOFA 2057. Нанести небольшое количество Масла-ухода BIOFA 2076 и распределить по поверхности максимально возможно тонким слоем при помощи щётки с коротким ворсом. Выждать 5-10 минут и отполировать насухо белым падом. На небольших участках средство нанести кистью или тканью и также насухо отполировать. Для больших площадей рекомендуется использовать дисковую машину.

### ВЫСЫХАНИЕ

Время высыхания составляет 12-16 часов. На следующий день пол можно нагружать с осторожностью (20°C/50-55 % отн. влажность воздуха). В первые дни не проводить влажную уборку и предохранять от влаги.

## BIOFA 5076 Водное масло для ухода

Для обновления деревянных поверхностей



### ПОВЕРХНОСТЬ

Шелковисто-матовая

### РАСХОД


не более 20 г/м<sup>2</sup>

Расход продукта зависит от состояния, впитывающей способности и породы дерева.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ЕМКОСТЬ, л.



### НОВИНКА

Масло на водной основе, не содержит растворителей. Разработано для обновления деревянных поверхностей внутри помещений, ранее обработанных маслом.

### СВОЙСТВА

Оживляет природную текстуру дерева и придает паркету приятный шелковисто-матовый блеск. Входящие в состав бергамотовое и лавандовое масла делают работу приятной и не мешают людям из соседних помещений.

### НАНЕСЕНИЕ

Удалить загрязнения. Встряхнуть баллончик и распылить масло по поверхности пола. Сразу же распределить по всей площади равномерным тонким слоем с помощью моющей швабры.

### ВЫСЫХАНИЕ

При нормальных условиях (20°C/55%) пол высыхает через 30 минут, через 3 часа по нему снова можно ходить. При низких температурах, высокой влажности воздуха или нанесении избыточного количества продукта время высыхания возрастает.

## BIOFA 2057 Масло для интенсивной очистки

Для интенсивной очистки сильно загрязненных поверхностей



### ПОВЕРХНОСТЬ

Шелковитстая


### РАСХОД

в один слой 30-35 г/м<sup>2</sup>

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ЕМКОСТЬ, Л.



Специальный продукт для реставрационных работ. Используется для очистки сильно загрязненных поверхностей, ранее покрытых маслами или воском. Находит применение при восстановлении декоративно-защитных свойств паркетных полов в ресторанах, гостиницах и других помещениях.







## **СВОЙСТВА**

Природные масла и безопасный растворитель в составе продукта очищают и обновляют загрязнённую поверхность за одно применение. В ряде случаев позволяет избежать шлифовки поверхности. Применяется в случаях, когда поверхность приобрела сероватый или зеленоватый оттенок, но тонирующий цвет сохранен.

## **НАНЕСЕНИЕ**

Равномерно распределить масло по поверхности велюровым валиком, кистью или щёткой для пола и сразу обработать зелёным падом с использованием полировальной машины или вручную. Далее удалить слой грязного масла резиновым шпателем и собрать в пустую ёмкость. В конце насухо отполировать поверхность белым падом. После очистки на поверхность нанести Масло-уход 2076 или один из финишных продуктов (BIOFA 9032, 8624, 2049, 2052, 5045).

## **ВЫСЫХАНИЕ**

Очищенную поверхность оставить для высыхания на ночь. После сушки в течение 6-12 часов (20°C/50-55 %) может быть осуществлена дальнейшая обработка. При низких температурах, высокой влажности воздуха или нанесении избыточного количества продукта время высыхания возрастает.





Натуральные немецкие масла и краски

## **BIOFA МОСКВА**

### **BIOFA ОФИС НА НАХИМОВСКОМ ЦДНИ «EXPOSTROY»**

Нахимовский просп., д. 24,  
павильон 6, офис 605

### **BIOFA ЦСК «МОЖАЙСКИЙ ДВОР»**

пос. Новоивановское, ул. Западная,  
стр. 100, этаж 2, пав. В-74

тел.: +7 (499) 450-55-17

e-mail: [prof@biofa.ru](mailto:prof@biofa.ru)

## **BIOFA САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

### **BIOFA ОФИС ТВК «ГАРДЕН СИТИ»**

Лахтинский просп., д. 85В,  
тел.: +7 (812) 407-17-71  
e-mail: [garden@biofa.ru](mailto:garden@biofa.ru)

### **BIOFA ОФИС НА ФОНТАНКЕ**

Набережная реки Фонтанки, д. 17  
+7 (812) 426-17-55  
e-mail: [fontanka@biofa.ru](mailto:fontanka@biofa.ru)



[www.biofa.ru](http://www.biofa.ru)