

BIOFA PROFESSIONAL LINE

ДЛЯ СТОЛЯРНЫХ МАСТЕРСКИХ,
МЕБЕЛЬНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
КОМПАНИЙ



Компания BIOFA с 2006 года представляет на российском рынке натуральные масла и краски из Германии - производство находится в землях Баден-Вюртемберг в городе Бад-Боль в 30 км от Штутгарта. Мы осуществляем прямые поставки с завода-производителя и гарантируем, что продукция BIOFA – это настоящее немецкое качество.

С натуральными маслами BIOFA можно подчеркнуть структуру древесины, оформить её природную красоту, создать индивидуальный дизайн изделия, при этом поверхность будет долговечной и безопасной в использовании. Значительно увеличится ценность ваших изделий – они приобретут благородный вид и богато декорированную поверхность.

В линейке профессиональных продуктов BIOFA есть составы, специально адаптированные как для вальцовых станков и собственного производства, так и для ручного декорирования поверхности. Большая часть продуктов не содержит растворителей и имеет 100% сухой остаток – расход такого масла небольшой, и стоимость квадратного метра обработанной поверхности меньше, чем у аналогов.

Специальная линейка продуктов создана для декоративной защиты древесины в промышленных условиях в мебельных и столярных цехах, покраски погонажа и сувенирной продукции из дерева.

Для наших клиентов проводим обучение на производственных площадях и строительных объектах.

Рады работать с вами!

Компания BIOFA представляет каталог, в котором мы подробно рассказываем о продуктах для столярных мастерских, мебельных и производственных компаний.

BIOFA 8500 Цветное масло для интерьера	4-5
Для создания уникального дизайна, придания цветовых оттенков предметам интерьера, мебели и паркетным полам.	
BIOFA 2049 Масло для мебели	6-7
Для декорирования и защиты деталей из дерева для мебельного производства.	
BIOFA 2052 Масло для рабочих поверхностей	8-9
Для защиты деревянных столешниц, обработки деревянной посуды и разделочных досок.	
BIOFA 8683 Масло для светлых пород древесины Bianco	10-11
Для декоративной отделки стен, паркета, предметов интерьера и мебели. Сохраняет эффект необработанного дерева.	
BIOFA 8688 Двухкомпонентное масло BIANCO для светлых пород древесины .	12-13
Двухкомпонентное масло для машинной и ручной обработки поверхности. Сохраняет эффект необработанного дерева.	
BIOFA 8662 Масло для окунания	14-15
Для декоративной отделки предметов сложной геометрической формы: деревянных светильников, бижутерии, резных панно, сувениров, игрушек.	
BIOFA 5045/5245 Твердое масло на водной основе	16-17
Для декоративной защиты деревянных поверхностей внутри помещений, подходит для помещений с повышенной влажностью.	
BIOFA 8630 Масло для вальцовых машин	18-19
Для обработки паркетных продуктов, элементов внутренней отделки и мебели на промышленных вальцовых машинах.	
BIOFA 8101 Аквалазурь индустриальная	20-21
Для обработки внутренних и наружных вертикальных поверхностей. Разработана для использования на промышленных распылительных установках. Позволяет получить как лессирующие, так и укрывные поверхности.	

BIOFA 8500 Цветное масло для интерьера

Для создания уникального дизайна



ПОВЕРХНОСТЬ

Матовая

РАСХОД

в один слой 20-25 г/м²

В зависимости от назначения изделия на масло BIOFA 8500 наносят защитный бесцветный слой (арт. 2049, 9032, 8624, 5045 и другие).

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ЕМКОСТЬ, Л.

0,125	0,375	1	2,5	10
-------	-------	---	-----	----

Применяется для придания цветовых оттенков предметам интерьера, мебели и паркетным полам в качестве первого слоя.

СВОЙСТВА

Масло глубокого проникновения со 100% сухим остатком, не содержит растворителей. Колеруется, цвет задается за один слой. Соответствует стандарту по детским игрушкам DIN EN 71.3.

НАНЕСЕНИЕ

При декорировании мебели поверхность предварительно отшлифовать абразивом с зернистостью P180-240. Для напольных покрытий - P120-150. На хвойные породы нанести один слой грунта BIOFA 3754, лиственницу протереть растворителем BIOFA 0500. Далее нанести один слой BIOFA 8500, выждать 30-40 минут и располировать поверхность белым падом или убрать излишки ветошью.


ВЫСЫХАНИЕ

При нормальных условиях (20°C/55%) готовность к нанесению последующих слоёв - через 16-24 часов. При низких температурах, высокой влажности воздуха или нанесении избыточного количества продукта время высыхания возрастает.


ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА BIOFA



8532 Орех



8533 Дуб копченый




8538 Бакаут




8541 Бренди




8542 Тик темный




8543 Мербау



8545 Грецкий орех



8546 Венге



8547 Сандаловое дерево



8548 Дуб натуральный



8549 Серый кварц



8551 Городской туман



8552 Сафари



8553 Французский серый



8554 Циан



8550 Оникс

Помимо основных цветов, возможна колеровка в цветовой палитре RAL и NCS, а также у нас есть декоративные эффекты.



8521-01 Серебро




8521-03 Бронза



8521-04 Медь



8521-05 Циннамон



8521-02 Золото

BIOFA 2049 Масло для мебели

Для декорирования и защиты древесины



ПОВЕРХНОСТЬ

Шелковистая

РАСХОД

в один слой 20-30 г/м²

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ЕМКОСТЬ, Л.

0,375	1	2,5	10
-------	---	-----	----

Применяется для декоративной защиты мебели. Может использоваться как самостоятельный продукт или в качестве финишного бесцветного слоя. В сочетании с интерьерным маслом BIOFA 8500 придает поверхности объем и глубину, повышает ценность изделия. Отличный продукт для профессиональной окраски мебели из массива дуба, ореха и других ценных пород дерева.





СВОЙСТВА

Масло со 100% сухим остатком, не содержит растворителей. Образует на поверхности плотный износостойкий слой с шелковистой оптикой. При изменении интенсивности полировки получают различную степень глянца на поверхности. На поверхности, обработанной BIOFA 2049, не останется следов от посуды с горячими напитками, при этом дно посуды должно быть сухим. Колеруется. Соответствует стандарту по покрытию детских игрушек DIN EN 71.3 и DIN 53160 (устойчивость к поту и слюне).

НАНЕСЕНИЕ

При использовании в качестве прозрачного финишного слоя необходимо проверить, хорошо ли высох первый цветной слой. Нанести на поверхность кистью, велюровым валиком с коротким ворсом или тканью, равномерно распределяя по поверхности. Через 30-40 минут располировать белым падом. Располировку продолжать до тех пор, пока на поверхности не перестанут оставаться следы от пада. Если масло нанесено с избытком и не располировывается, излишки убрать тканью и продолжить располировку свежим падом.

ВЫСЫХАНИЕ

Поверхность высыхает и готова к нанесению следующего слоя через 6-12 часов (20°C 50-55 % отн. влажность воздуха). Поверхность полностью высыхает и может подвергаться полной нагрузке через 7-10 дней.

BIOFA 2052 Масло для рабочих поверхностей

Для защиты столешниц



ПОВЕРХНОСТЬ

Шелковисто-матовая

РАСХОД

в один слой 25 г/м²

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ЕМКОСТЬ, Л.

0,375	1	2,5	10
-------	---	-----	----

Рекомендуется использовать в бесцветном варианте для защиты рабочих поверхностей на кухне и обработки деревянной посуды, на которую не будут воздействовать горячие пища и жидкости. Подходит для обработки разделочных досок и деревянной утвари.





СВОЙСТВА

Бесцветное масло со 100% сухим остатком, не содержит растворителей. Соответствует стандарту по покрытию детских игрушек DIN EN 71.3 и DIN 53160 (устойчивость к поту и слюне). Поверхность, обработанная маслом BIOFA 2052, соответствует европейскому регламенту EC № 1935/2004 (материалы, контактирующие с пищевыми продуктами).

НАНЕСЕНИЕ

Масло нанести на поверхность тканью, губкой, валиком или кистью. Выждать 20-30 минут, убрать излишки и располировать насухо. Через сутки нанести еще один очень тонкий слой и через 20 минут вытереть поверхность насухо.

Важно: на поверхности не должен образоваться защитный слой. Все масло должно впитаться в дерево.

ВЫСЫХАНИЕ

При нормальных условиях (20°C/50%) через 8-12 часов высыхает на отлип. Готовность к нанесению последующих слоев - через 16-24 часов. Полное высыхание и окончательная прочность - через 7-10 дней.

BIOFA 8683 Масло для светлых пород древесины Bianco

Для декоративной отделки стен, паркета, предметов интерьера и мебели



ПОВЕРХНОСТЬ

Матовая

РАСХОД

в один слой 50 г/м²

в два слоя 60 г/м²

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ЕМКОСТЬ, л.

0,125	0,375	1	2,5	10
-------	-------	---	-----	----

Применяется для декоративной отделки предметов интерьера и мебели. Разработано для обработки дуба, клена, ясеня и хвойных пород древесины.





СВОЙСТВА

Сохраняет естественный оттенок дерева, не «поджигает» древесину и практически исключает пожелтение поверхности. Создает устойчивую к истиранию поверхность. Используется как самостоятельный продукт или в паре с бесцветными финишными поверхностями.

НАНЕСЕНИЕ

Возможно ручным и машинным способами на вальцовых машинах, обязательно с последующей располировкой. Достаточно одного слоя, для повышения износостойкости возможно нанесение второго. При ручной обработке паркета для защиты от истирания предпочтительно нанести один финишный слой прозрачного продукта, например, BIOFA 8624 или BIOFA 5245. При ручном нанесении на сосну располировка не требуется.

ВЫСЫХАНИЕ

Высыхание на отлип - через 6-12 часов, нанесение следующего слоя - через 12-24 часа (20°C/50-55 % отн. влажность воздуха). Полная загрузка поверхности допускается через 7-10 дней.

БЮОФА 8688 Двухкомпонентное масло ВІАНОСО для светлых пород древесины

Для декоративной отделки стен, паркета, предметов интерьера и мебели



ПОВЕРХНОСТЬ

Матовая

РАСХОД

в один слой 20-30 г/м²

в два слоя 35-50 г/м²

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ЕМКОСТЬ, л.

0,375	1	2,5	10
-------	---	-----	----

Высококачественное двухкомпонентное масло для машинной и ручной обработки поверхности. Разработано специально для светлых пород древесины: клена, дуба, ясеня и всех хвойных пород.





СВОЙСТВА

Создает матовое покрытие с открытыми порами, обладающее высокой износоустойчивостью и грязе- и водоотталкивающими свойствами. Сохраняет естественный цвет дерева, не повышая его контрастности, практически исключает пожелтение поверхности. Используется как самостоятельный продукт или в паре с бесцветными финишными покрытиями.

НАНЕСЕНИЕ

Смешать отвердитель BIOFA 8071 и промышленное масло BIOFA 8688 в соотношении один к четырем (например, 200 мл и 800 мл). Оставить на 10 минут и еще раз тщательно перемешать. Полученную смесь нужно использовать в течение трех часов! Распределить по поверхности тонким слоем. Оставить на 20-30 минут для впитывания. Располировать зеленым падом. Затем отполировать белым падом.

ВЫСЫХАНИЕ

При нормальных условиях (20 C/55%) время высыхания на отлип 4-6 часов, нанесение второго слоя и шлифование через 10-12 часов. При низких температурах, высокой влажности воздуха или нанесении избыточного количества продукта время высыхания возрастает.

BIOFA 8662 Масло для окунания

Для элементов сложной геометрической формы



ПОВЕРХНОСТЬ

Шелковистая

РАСХОД

в один слой 20-60 г/м²

Расход продукта зависит от впитывающей способности древесины.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ




ЕМКОСТЬ, Л.

0,125	0,375	1	2,5	10
-------	-------	---	-----	----

Продукт разработан для декоративной отделки предметов сложной геометрической формы: деревянных светильников, бижутерии, резных панно, сувениров, игрушек.



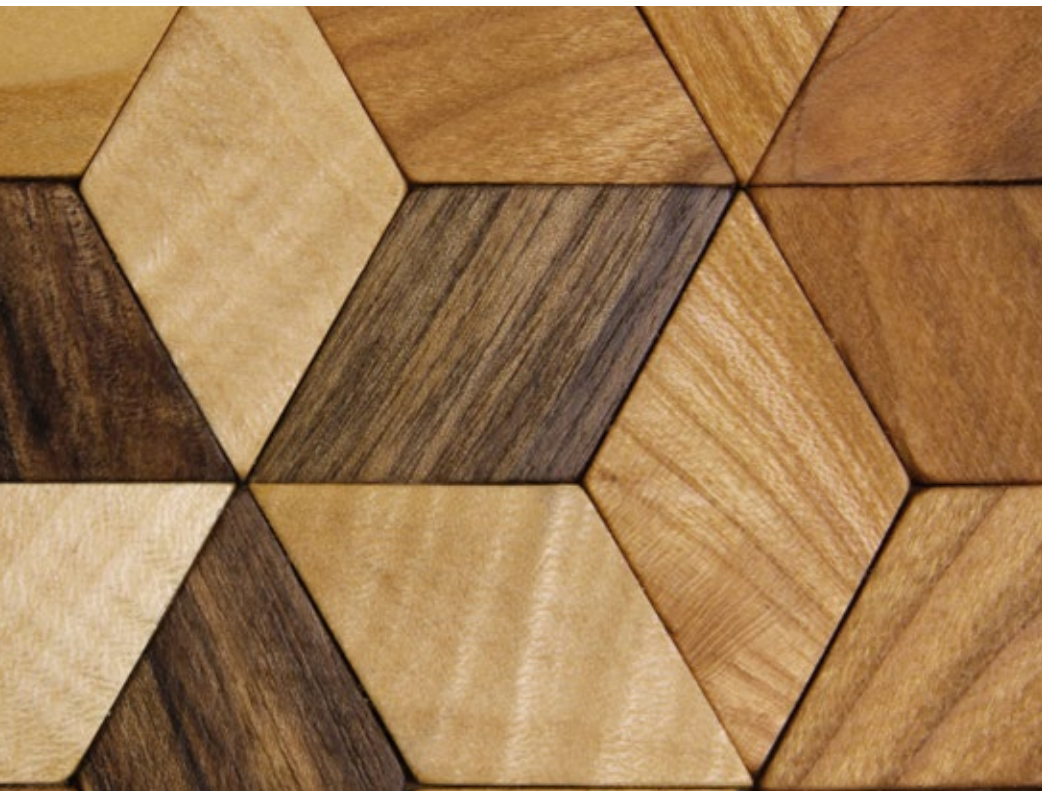

СВОЙСТВА

Бесцветное масло со 100% сухим остатком, обладает высокой текучестью. Входящее в состав масло грецкого ореха придает защитному слою высокую прозрачность. Подчеркивает текстуру дерева и дает на поверхности объемный оптический эффект. Соответствует стандарту по покрытию детских игрушек DIN EN 71.3.

НАНЕСЕНИЕ

Поверхность обязательно шлифуется абразивом P240. Масло наносится методом погружения. Обработываемые изделия погрузить в масло, перемешать для лучшего впитывания. Вынуть и удалить излишки кистью или протереть тканью.

ВЫСЫХАНИЕ

При нормальных условиях (20°C/55%) время сушки составляет 12-24 часа. При низких температурах, высокой влажности воздуха или нанесении избыточного количества продукта время высыхания возрастает.

BIOFA 5045/5245 Твердое масло на водной основе, шелковисто-матовое/матовое

Для декоративной защиты деревянных поверхностей



ПОВЕРХНОСТЬ

Шелковисто-матовая

Матовая

РАСХОД

на два слоя 130-150 г/м²

Расход продукта зависит от способа нанесения.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ЕМКОСТЬ, Л.

0,125	0,375	1	2,5	10
-------	-------	---	-----	----

Применяется для декоративной защиты внутри помещений. Отлично работает на истираемость.





СВОЙСТВА

Бесцветный продукт на водной основе, эмульсия растительных масел с дисперсией твердого воска. Образует на поверхности дерева эластичный паропроницаемый слой, при этом не боится прямого воздействия воды. Используется как самостоятельный продукт и в качестве прозрачного финишного слоя на поверхностях, ранее обработанных арт. 5175, 2087, 2044, 8500. При работе не выделяет специфический запах, соответствует стандарту по детским игрушкам DIN EN 71.3. Не шелушится и не растрескивается. Колеруется по палитрам RAL и NCS.

НАНЕСЕНИЕ

Ручным способом, пульверизатором или распылительными установками промышленного типа. Лак схватывается в течение 10 минут, поэтому работать необходимо быстро. При ручном нанесении лучший результат получается при работе с валиком из микрофибры с коротким ворсом.

ВЫСЫХАНИЕ

Через 2 часа поверхность полностью высыхает, после чего ее можно отшлифовать и нанести следующий слой (20°C/50%). При низких температурах, высокой влажности воздуха или нанесении избыточного количества продукта время высыхания возрастает.

BIOFA 8630 Масло для вальцовых машин

Промышленное масло



ПОВЕРХНОСТЬ


Текстурная, полуглянцевая.

РАСХОД

в один слой 20-30 г/м²

в два слоя 40 г/м²

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ЕМКОСТЬ, Л.

0,375	1	2,5	10
-------	---	-----	----

Применяется для обработки элементов внутренней отделки и мебели на промышленных вальцовых машинах.





СВОЙСТВА

Бесцветное масло со 100% сухим остатком, без растворителей. Придает поверхности шелковистый блеск. Соответствует требованиям к паркетным полам в помещениях с высокой проходимостью в соответствии со стандартом DIN EN 14342 и DIN EN 71.3 по детским игрушкам. Колеруется.

НАНЕСЕНИЕ

Вальцовыми машинами с располировкой. Первым слоем используется колерованное масло, вторым – бесцветное.

ВЫСЫХАНИЕ

При нормальных условиях (20°C/55%) время сушки составляет 16-24 часа. При низких температурах, высокой влажности воздуха или нанесении избыточного количества продукта время высыхания возрастает.

ВIOFA 8101 Аквалазурь индустриальная

Для обработки внутренних и наружных поверхностей



ПОВЕРХНОСТЬ

Шелковисто-глянцевая

РАСХОД

в два слоя 140-190 г/м²

Расход продукта зависит от способа нанесения и вида обрабатываемой поверхности.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ЕМКОСТЬ, Л.

0,125	0,375	1	2,5	10
-------	-------	---	-----	----

Применяется при внешних и внутренних работах на вертикальных конструкциях. Позволяет получить как прозрачные, так и укрывные поверхности. Продукт разработан для покраски изделий в распылительных установках, например, обшивного материала и погонажа. Подходит для обработки мебели, дверей, фасадов и детских городков.





СВОЙСТВА

Продукт на водной основе. Образует шелковисто-глянцевую эластичную поверхность, не шелушится и не растрескивается. При работе не выделяет специфический запах, соответствует стандарту по детским игрушкам DIN EN 71.3. Продукт с высокой адгезией. Подготовка поверхности не нужна, можно красить нешлифованную и грубо пиленную древесину. Колеруется.

НАНЕСЕНИЕ

Ручным способом, пульверизатором, распылительными установками промышленного типа.

ВЫСЫХАНИЕ

При нормальных условиях (20°C/55%) время сушки составляет 2-3 часа на отлип. Полное высыхание - через 24 часа. Для увеличения срока высыхания и равномерного нанесения можно добавить до 10 % от объема Замедлителя высыхания BIOFA 2146. При низких температурах, высокой влажности воздуха или нанесении избыточного количества продукта время высыхания возрастает.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Натуральные немецкие масла и краски

BIOFA МОСКВА

BIOFA ОФИС НА НАХИМОВСКОМ ЦДии «EXPOSTROY»

Нахимовский просп., д. 24,
павильон 6, офис 605

BIOFA ЦСК «МОЖАЙСКИЙ ДВОР»

пос. Новоивановское, ул. Западная,
стр. 100, этаж 2, пав. В-74

тел.: +7 (499) 450-55-17

e-mail: prof@biofa.ru

BIOFA САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

BIOFA ОФИС ТВК «ГАРДЕН СИТИ»

Лахтинский просп., д. 85В,
тел.: +7 (812) 407-17-71
e-mail: garden@biofa.ru

BIOFA ОФИС НА ФОНТАНКЕ

Набережная реки Фонтанки, д. 17
+7 (812) 426-17-55
e-mail: fontanka@biofa.ru



www.biofa.ru