

Профессионалам —  
Профессиональные  
Продукты



**Твердое масло на водной основе**  
экологичное • износостойкое • влагостойкое



+7 (499) 450-55-17



[www.biofa.ru](http://www.biofa.ru)



[prof@biofa.ru](mailto:prof@biofa.ru)



Доставка  
по всей России





# Первое твердое масло на водной основе, объединяющее в себе положительные свойства масла, воска и лака

Твердое масло на водной основе

**BIOFA 5045** ШЕЛКОВИСТО-МАТОВОЕ 


**BIOFA 5245** МАТОВОЕ 

ПОЛЫ МЕБЕЛЬ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ  
ЛЕСТНИЦЫ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

Предназначено для внутренних работ. Изготовлено на основе эмульсии льняного и соевого масел с добавками природных восков. В качестве растворителя используется вода.

Твердое масло объединяет в себе положительные свойства масла, воска и водного лака:

- как масло создает на поверхности эластичный паропроницаемый слой, который не трескается и не шелушится за весь срок эксплуатации
- как лак образует водостойкое покрытие
- без растворителей и сушащих веществ
- в бесцветном варианте не «поджигает» и не желтит древесину
- образует лессирующее или укрывистое покрытие в зависимости от выбранного дизайна
- колеруется в любой цвет
- возможно использовать в качестве прозрачного финиша на цветное масло из линейки BIOFA
- практически не имеет запаха при работе, высыхает за 6 часов
- соответствует норме для детских игрушек EN 71 часть 3

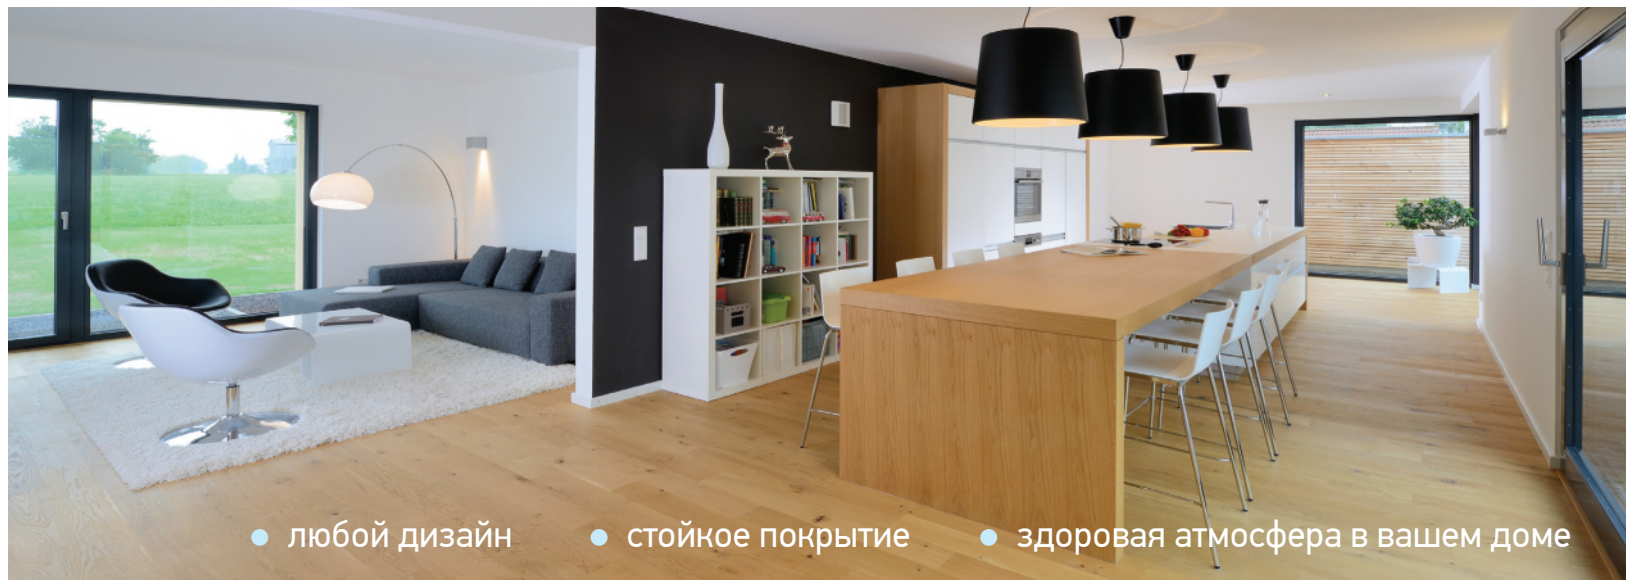

- любой дизайн
- стойкое покрытие
- здоровая атмосфера в вашем доме

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- › рабочие поверхности в барах, ресторанах и на кухне;
- › полы в бассейнах, комнатах отдыха в саунах;
- › мебель на кухне и в ванных комнатах;
- › внутренние поверхности мебельных ящиков и полок;
- › мебель для детских комнат, деревянные игрушки
- › межкомнатные двери

Твердое масло на водной основе BIOFA можно наносить вручную валиком с коротким ворсом, кистью, методом распыления или при помощи промышленных вальцовых машин.

Расход продукта 60-80 мл/м².

После нанесения масло «схватывается» через 10-15 мин. Для увеличения срока высыхания рекомендуется добавить 10% замедлителя высыхания BIOFA 2146. Перед нанесением очередного слоя требуется межслойная шлифовка поверхности абразивом с зерном P- 500-600.

## НАНЕСЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ СПОСОБОМ

Твердое масло на водной основе BIOFA позволяет за короткое время получить красивые износостойкие поверхности.

## БЕСЦВЕТНОЕ ПОКРЫТИЕ



Твердое масло на водной основе BIOFA в качестве прозрачного финишного покрытия

## ЦВЕТНОЕ ПОКРЫТИЕ



Твердое масло на водной основе BIOFA в качестве тонирующего слоя

