





3 степени глянца, великолепная адгезия к различным поверхностям



Идеальное решение для больших площадей

🖒 Преимущества FáMa Decor Ozean Linie

- Может быть использована без предварительного грунтования
- Имеет адгезию к различным типам поверхностей
- Первый класс укрывистости (белая база) согласно DIN EN 13300
- Адаптирована для однослойного безвоздушного распыления AirLess
- Идеальна для окраски сложных коммерческих потолочных конструкций
- Позволяет оптимизировать этапы и время производства отделочных работ
- Помещение быстро возвращает свою функциональность
- Время высыхания 1-2 часа
- Низкое грязеудержание, первый класс к мокрому истиранию согласно DIN EN 13300.



В сумме все эти преимущества дают выгоду до 50%

В зависимости от свойств и качества обрабатываемой поверхности

Высокая эффективность при окрашивании потолочных конструкций с различными типами поверхности

Отличная кроющая способность на больших гладких площадях даже при однослойном нанесении AirLess

Устойчивость к
дезинфицирующим
растворам (допускается
применение в медицинских
учреждениях и предприятиях
общественного питания)







Неповторимый образ вашего интерьера Моющееся покрытие



FáMa Decor Ozean Linie – 5 Интерьерная краска Матовая

- Благородный матовый блеск
- Не боится бокового освещения
- Идеально для гладких поверхностей



FáMa Decor Ozean Linie - 10 Интерьерная краска Полуматовая

- Шелковисто-матовый блеск
- Удобство в использовании
- Идеальна для гладких поверхностей



FáMa Decor Ozean Linie - 15 Интерьерная краска Полуглянцевая

- Шелковисто-глянцевый блеск
- Устойчивость к царапинам
- Альтернатива лакам для стен

Великолепная адгезия к различным типам поверхностей


🖄 Максимальное сцепление с любой поверхностью благодаря присутствию уникальных промоутеров адгезии


Отличная "мокрая" адгезия даже на проблемных поверхностях.

Покрытие


Электростатическое сцепление

Поверхность



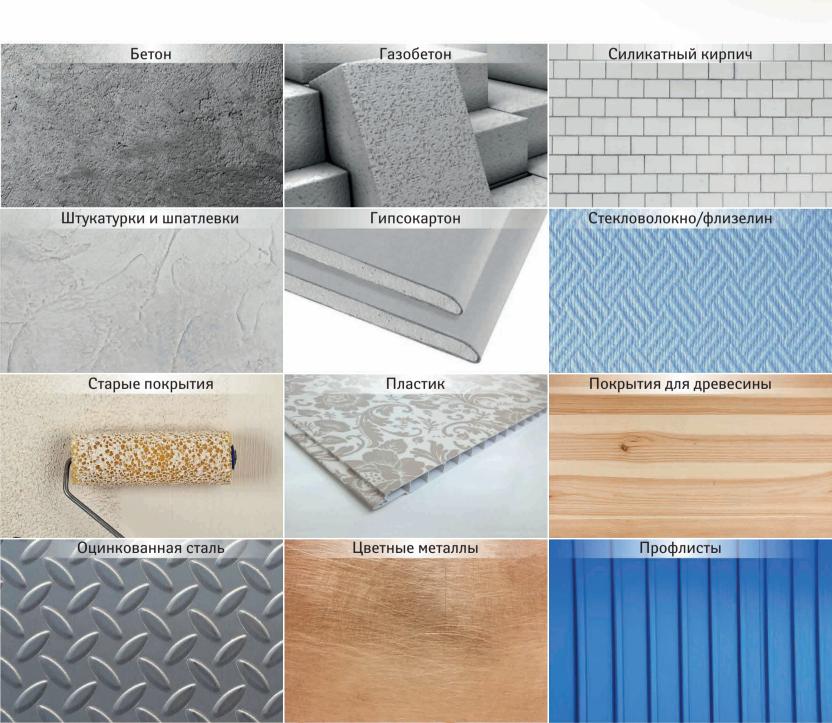

Безопасность заказчика и исполнителя



Сертификаты испытаний

Сферы применения



Устойчивость к дезинфицирующим растворам согласно стандарту DIN EN ISO 2812-3:2012-10

Пригоден для применения в сферах, связанных с пищевыми продуктами и в медицинских учреждениях.



Устойчивость к мокрому истиранию согласно DIN EN 13 300-5.4:2002-11

Покрытие хорошо моется (класс устойчивости к мокрому истиранию 1), отлично подходит для жилых и общественных зданий.



1 класс паропроницаемости согласно DIN EN ISO 7783:2012-02

Лакокрасочное покрытие не является барьером для влаги, окрашенная поверхность хорошо пропускает водяной пар, как следствие способствует естественному регулированию влажности в помещении.



3 класс водопроницаемости согласно DIN EN 1062-3:2008-04

Длительный контакт с водой не испортит внешнего вида окрашенной поверхности, не оставит подтеков и разводов. После полного высыхания поверхность обретет первоначальный внешний вид.




Безопасность для детских игрушек согласно DIN EN 71-3:2018-08

Безопасное применение в зонах и помещениях, требующих повышенного внимания.





Описание продукта	Универсальная краска для внутренних работ на основе чистого акрилата специально разработана для безвоздушного распыления в один слой, а также для двухслойного нанесения кистью или валиком.					
Назначение	Создает высококачественное покрытие на таких минеральных основах, как бетон, штукатурка класса P2-P5, шпатлевка, гипсокартонные плиты, а также стекловолокно, флизелин, профлист, древесина, цветные металлы, твердый ПВХ и т.п. после соответствующей предварительной обработки. Сохраняет текстуру поверхности.					
Сфера применения	Для применения на больших площадях (лестничные клетки, производственные цеха, школы, промышленные помещения, подземные гаражи, а также жилые дома).					
Степень глянца	Ozean Linie – 5 Матовая	Ozean Linie – 10 Полуматовая	Ozean Linie – 15 Полуглянцевая			
Особые свойства в зависимости от степени глянца	 Не боится бокового света Моющееся покрытие Благородный матовый блеск Исправление дефектов 	 Надежное качество Моющееся покрытие Удобство в использовании Для гладких поверхностей 	• Устойчивость к царапинам • Хорошо моется • Альтернатива лакам для стен			
Расход материала в зависимости от характеристик поверхнос	Нанесение методом Airless: ок. 200 мл/м² / слой Нанесение кистью или валиком: 80-100 мл/м² / слой					
Распыление / Airless	Давление: 180–225 бар, угол распыления 50° Диаметр сопла: 0,038–0,053 мм					
Время высыхания при 20°C / 60% отн. влж.	Нанесение следующего сло	Нанесение следующего слоя через 1–2 часа				
Объем банок	375 мл/1 л/2,5 л/10 л					
Цвета	«Готовый белый» + 10 000 оттенков					

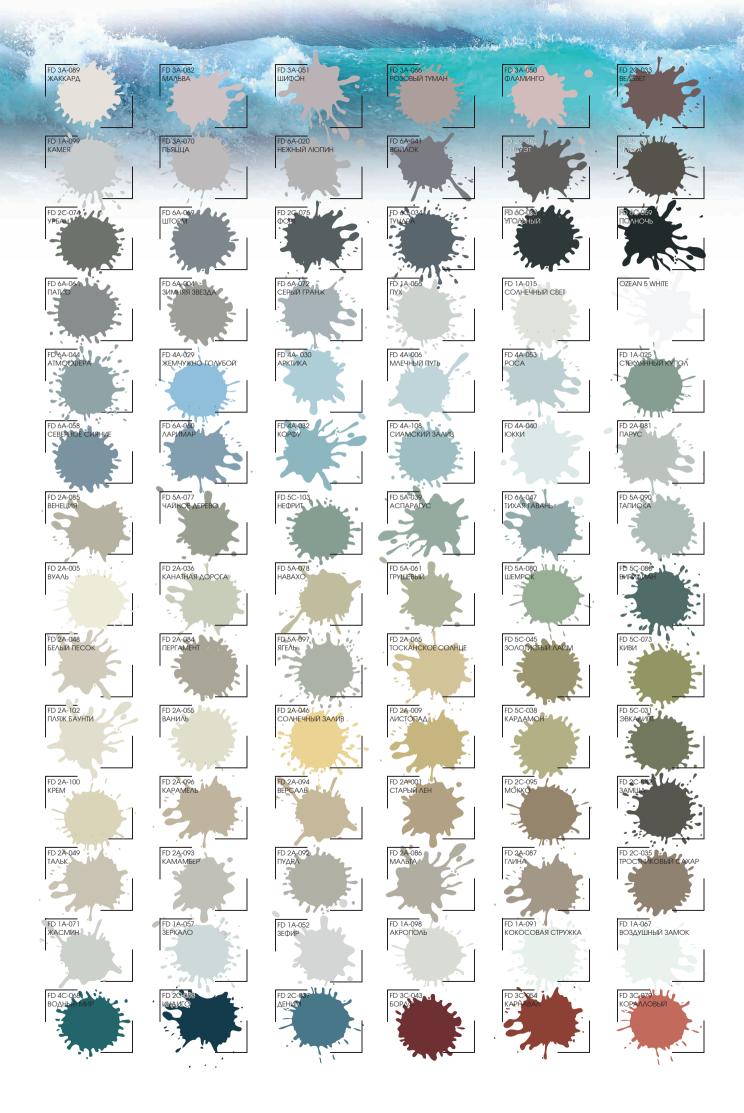

Ваш дилер			

Все вопросы по техническому сопровождению и колористике по телефону: **8 800 555 28 43** prof@fama-decor.ru



117218, Москва Нахимовский пр-т, д. 24 стр. 4, офис 605

www.fama-decor.ru www.famaprofi.ru

