


專業製造電動螺旋式推桿





手動開關（優美型）

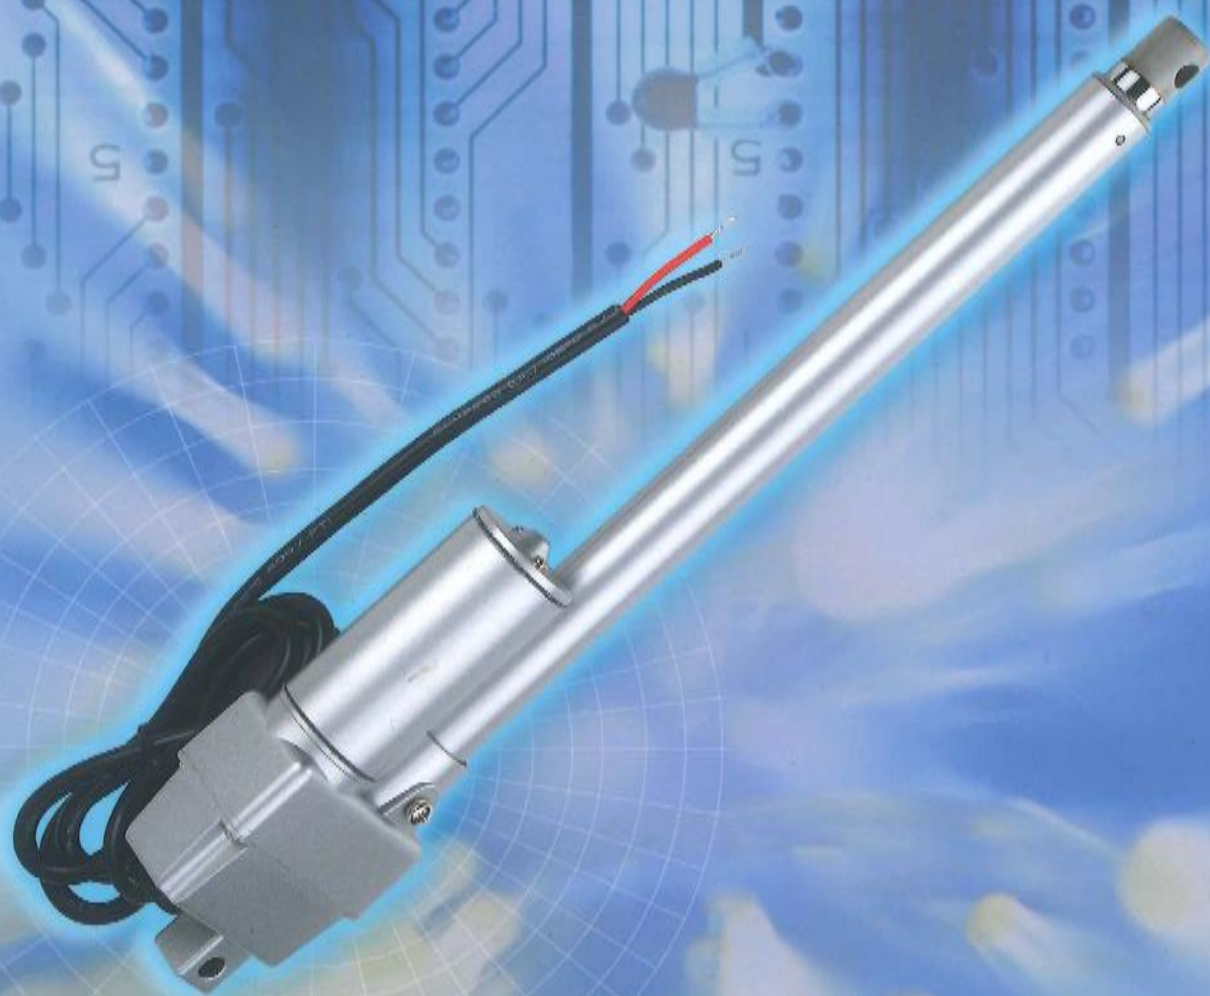

手動開關（標準型）



手動開關（含外蓋）




排煙機控制盤

自然排煙窗控制盤

1. 外箱：壁掛式，鐵板烤漆。
2. 電壓：輸入 AC110V/220V 輸出 DC 24V。
3. 尺寸：約 305(W) x 305(H) x 150(D) mm。
4. 功能：接受火災信號自動開啟排煙窗或經由手動開關控制排煙窗之開、停、關動作，經由盤內DIP switch之設定，可設定成如下之排煙窗動作模式。
 - (1) 單窗單螺桿控制，兼具兩扇窗對開功能。
 - a. 一扇窗先開，另一扇窗延遲開啟，延遲時間可由盤內 DIP switch 設定。
 - b. 每扇窗均具有過載保護功能，可由盤內 DIP switch 依裝置現場環境狀況設定 16 種過電流模式。
 - c. 盤內設置 LED 狀態表示燈，可表示窗扇螺桿開窗、關窗、過載等狀態。
 - (2) 單窗雙螺桿控制。
 - a. 單扇窗之兩支螺桿同時啟動、同時到達定位、同時停止。
 - b. 監視兩具同步螺桿動作電流值，若出現差異時馬上斷電停止螺桿動作，以防止窗扇變形破裂。
 - c. 每扇窗均具有過載保護功能，可由盤內 DIP switch 依裝置現場環境狀況設定 16 種過電流模式。
 - d. 盤內設置 LED 狀態表示燈，可表示窗扇螺桿開窗、關窗、過載等狀態。
 - (3) 雙窗雙組螺桿控制。
 - a. 一扇窗先開，另一扇窗延遲開啟，延遲時間可由盤內 DIP switch 設定。
 - b. 監視每一單扇窗之兩具同步螺桿動作電流值，若出現差異時馬上斷電停止螺桿動作，以防止窗扇變形破裂。
 - c. 每扇窗均具有過載保護功能，可由盤內 DIP switch 依裝置現場環境狀況設定 16 種過電流式。
 - d. 盤內設置 LED 狀態表示燈，可表示窗扇螺桿開窗、關窗、過載等狀態。

電動螺旋式推桿


用途：電腦桌 / 電動病床 / 殘障電動椅 / 防煙垂壁 / 和式電動地板桌 / 排煙窗 / 通風高氣窗 / 昇降展示(櫃)台等...

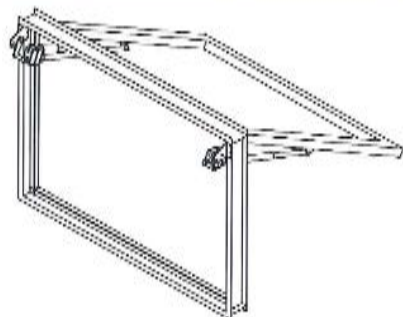

電動搖窗機




電動防煙垂壁





電動排煙閘門


電動螺旋式推桿平面圖

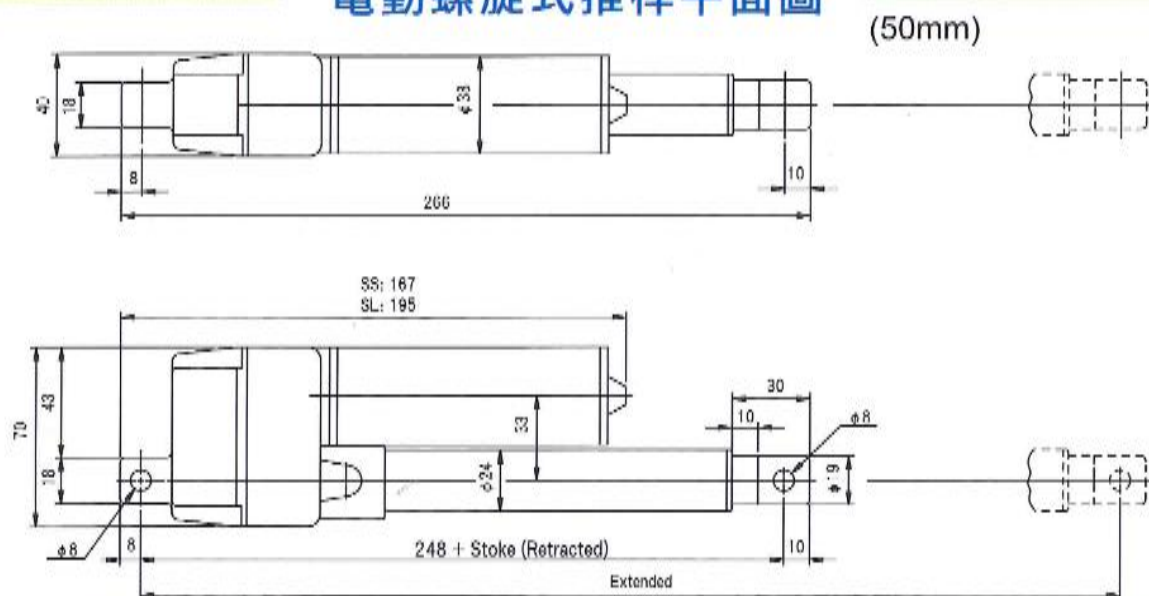

電動螺旋式推桿規格表

型式	最大 推力 (kgs)	最大 拉力 (kgs)	速度 (mm/sec) 負載=最大?負載=0	標準行程 (mm):S	額定 運轉率 %	最大電流 (A)
SS	80	80	7/9	50 100 150 200 250 350 400 500	20	1.6
SL	120	120	6/7	600 700 800 900 1000 1100 1200	20	2.0

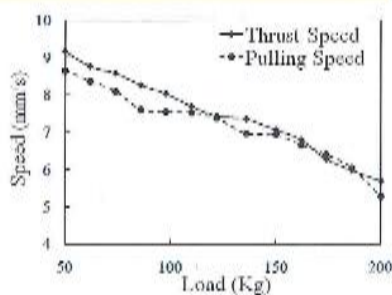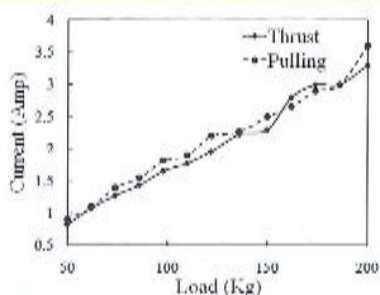

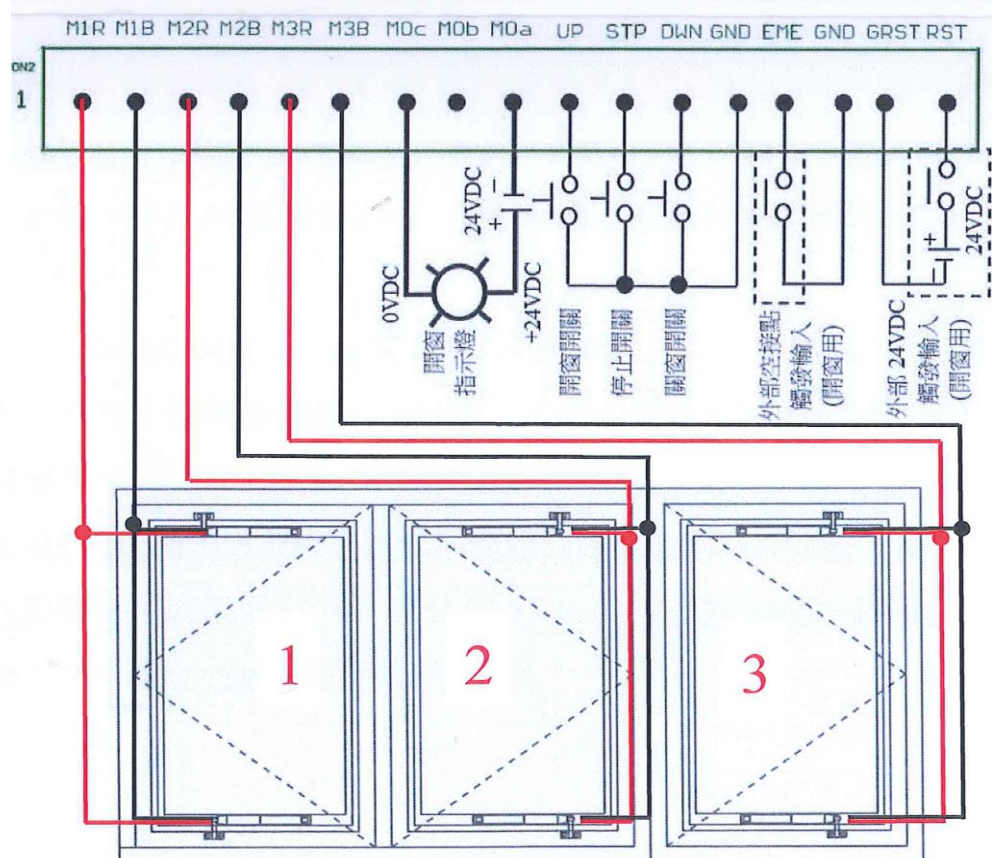

龍誠消防工程有限公司

地址：新北市板橋區新海路 385 巷 6 號 1 樓

電話：(02)82525386 傳真：(02)82525387